

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Dotyczy: wymiana odcinka instalacji wodociągowej w garażu podziemnym budynku PK przy ul. Postępu 3 w Warszawie***

### **I. STAN ISTNIEJĄCY NAWIERZCHNI:**

Instalacja wodociągowa zasilająca budynek w wodę zimną – stalowa ocynkowana o średnicy  $\phi$  100 mm (4 cale), podwieszana do stropu nad 1 kondygnacją podziemną. W związku z pojawieniem się nieszczelności w instalacji wodociągowej w rejonie miejsc parkingowych A101, A-102 w garażu podziemnym – istnieje potrzeba pilnej wymiany fragmentu/odcinka ww. instalacji.

*Poniżej zdjęcia istniejącej instalacji:*






## II. ZAKRES PRAC:

- 1) Zamknięcie/odcięcie dopływu wody na głównym przyłączu MPWIK w budynku + zamknięcie wody w hydroforni w budynku PK,
- 2) Demontaż dwóch odcinków instalacji wodociągowej – rury stalowe fi 100 ocynk (odcinek 6 metrowy pomiędzy dwoma mufami + odcinek 3 metrowy pomiędzy mufą, a kolanem);
- 3) Montaż nowych odcinków instalacji wodociągowej – obmiar jak wyżej, łącznie ok. 9 metrów;
- 4) Wymiana (montaż nowych) kolana 90 stopni oraz dwóch muf łączeniowych;
- 5) Sprawdzenie szczelności (próby ciśnieniowe) instalacji po montażu nowego odcinka instalacji wodociągowej;
- 6) Montaż pianki (izolacji termicznej) na nowym odcinku instalacji;
- 7) Inne towarzyszące, nieprzewidziane prace instalacyjne;
- 8) Przywrócenie dopływu wody do budynku, nawodnienie instalacji.

Schemat instalacji wodociągowej w garażu:

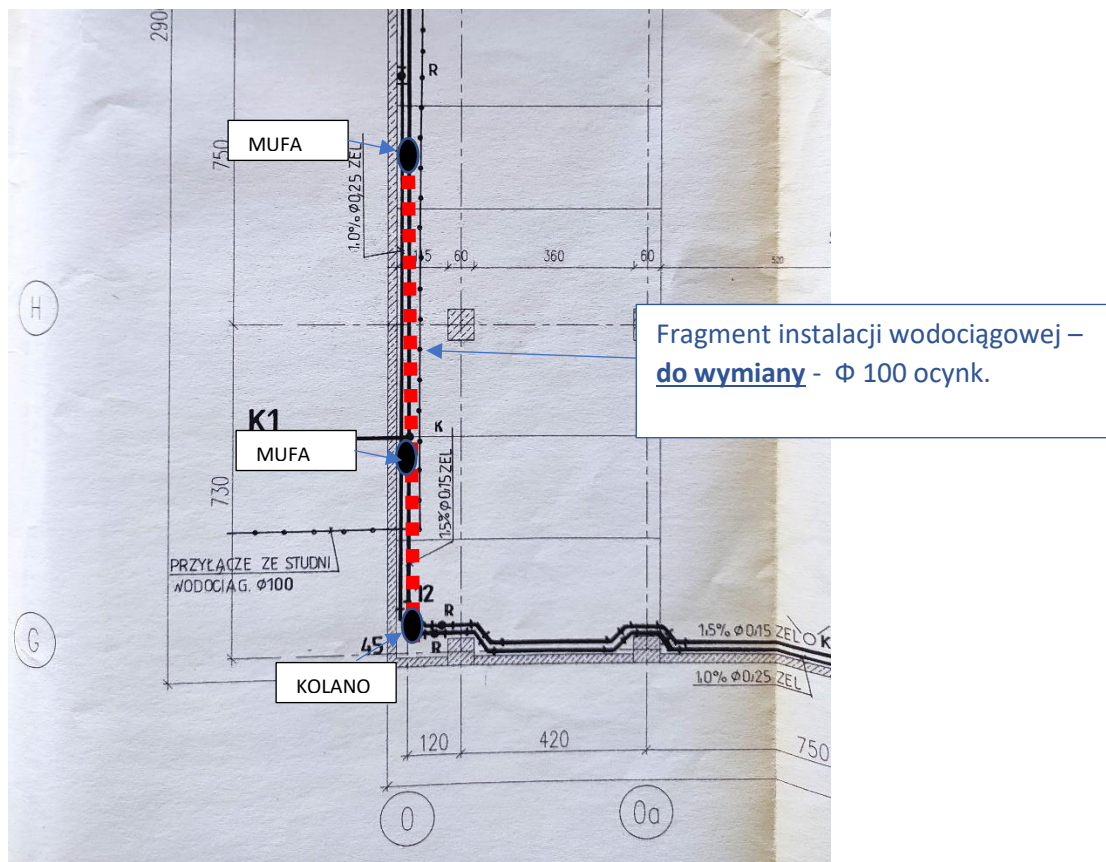

III. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1) Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

**UWAGA: Prace należy wykonać w dni wolne od pracy (sobota-niedziela) – z uwagi na realizację zamówienia w obiekcie czynnym oraz w związku z codziennym ruchem pojazdów w rejonie objętym zamówieniem.**

2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące

3) Termin płatności – 30 dni od dokonania odbioru końcowego oraz daty wpływu faktury.

4) Kary umowne: 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.