


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: wymiany fragmentu instalacji kanalizacyjnej w garażu podziemnym
w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie**

I. STAN ISTNIEJACY:

Instalacja kanalizacyjna w garażu podziemnym budynku przy ul. Postępu 3 w Warszawie wykonana z żeliwa jest częściowo wyeksploatowana, a miejscowo popękana, co powoduje jej przeciekanie na miejsca postojowe w garażu.

Poniżej zdjęcia uszkodzonych fragmentów instalacji kanalizacyjnej:

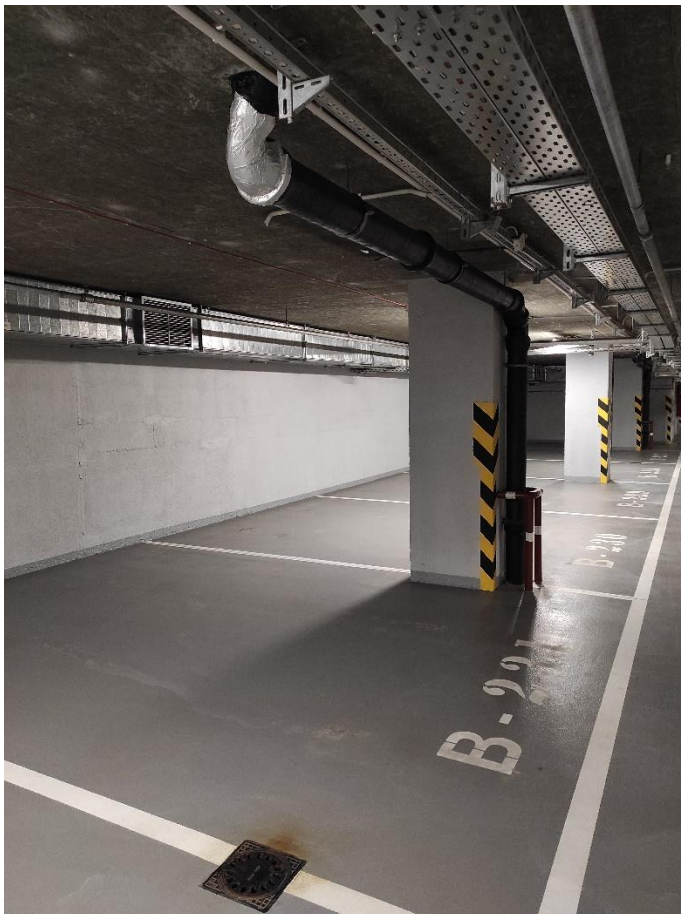







II. ZAKRES PRAC / ZAMÓWIENIA:

- 1) demontaż istniejących uszkodzonych elementów instalacji kanalizacyjnej żeliwnej w rejonie miejsca postojowego nr A-244 (kolano redukcyjne 90 stopni fi110 / fi160; rura kanalizacyjna żeliwa fi160 na odcinku ok. 350 cm, 2 x kolano 45 stopni fi 160);**
- 2) montaż nowych elementów instalacji kanalizacyjnej w technologii PVC (kolano redukcyjne 90 stopni fi110 / fi160; rura kanalizacyjna PVC fi160 na odcinku ok. 350 cm, 2 x kolano 45 stopni fi 160);**
- 3) dokładne uszczelnienie połączeń elementów żeliwnych z PVC;**
- 4) odpowiednie zamocowanie nowych fragmentów instalacji do stropu za pomocą uchwytów systemowych (dopuszcza się częściowo wykorzystanie istniejących uchwytów w stropie);**

- 5) demontaż istniejących uszkodzonych elementów instalacji kanalizacyjnej żeliwnej w rejonie miejsca postojowego nr B-231 (kolano redukcyjne 90 stopni fi110 / fi160; rura kanalizacyjna żeliwa fi160 na odcinku ok. 350 cm, 2 x kolano 45 stopni fi 160);**
- 6) montaż nowych elementów instalacji kanalizacyjnej w technologii PVC (kolano redukcyjne 90 stopni fi110 / fi160; rura kanalizacyjna PVC fi160 na odcinku ok. 350 cm, 2 x kolano 45 stopni fi 160);**
- 7) dokładne uszczelnienie połączeń elementów żeliwnych z PVC;**

- 8) odpowiednie zamocowanie nowych fragmentów instalacji do stropu za pomocą uchwytów systemowych (dopuszcza się częściowo wykorzystanie istniejących uchwytów w stropie);

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin realizacji – do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
- 2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące
- 3) Płatność – przelewem w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania faktury Zamawiającemu.
- 4) Kary umowne: 300 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.