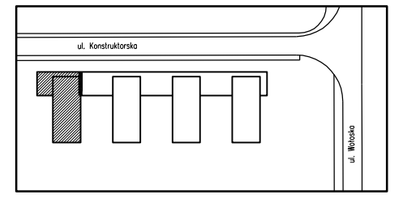

PLAN SYTUACYJNY

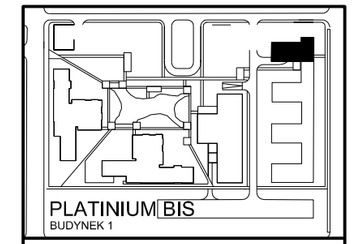

UWAGI OGÓLNE:

1.Wszystkie prawa autorski dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej GRUPA 5 Sp. z o.o., Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z GRUPA 5 Sp. z o.o.
2.W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rysunku należy kontaktować się z projektantem.
3.Każdy z rysunków należy rozpatrywać jako część dokumentacji projektu wykonawczego ,do której należą opracowania branżowe oraz opis projektu.
4.W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.
5.Nie należy dorastczać wymiarów z rysunku.
6.Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze..
7.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia elementów budowlanych (np. balustrady), próbek, wzorów poszczególnych materiałów do akceptacji Inwestorowi oraz Projektantowi.
8.Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować rysunki warsztatowe i przedstawić je do akceptacji Projektanta.

DATA:	UWAGĘ

FŚ 6

FŚ 7

FŚ 8

budynek przeznaczony do wyburzenia
wg projektu kontrukcji

część projektowana

istniejące warstwy stropodachu

+9.050

+9.13

część do zachowania

ściana EI120

0,3	ściana w systemie SŁUPOWO RYGLOWYM WICTEC 50
	kaseta z blachy aluminiowej 3mm Ral 8016
	aluminiowe profile systemowe, malowane Ral 8016
15	welna mineralna mocowana do ściany za pomocą
	łączników z klinem rozporowym ref: Isover Fasoterm PF
20	ściana z bloczków Ytong
1,5	tynk cementowo wapienny

184,5

+7.205

istniejący sufit podwieszony

198,5

ściana murowana EI120

profil systemowy Ral 8016

+5.220

+4.560

66

ściana murowana EI120

1,5	cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska ref: Ceresit CT 137
	pomalować na kolor bordowy dobrany do koloru bordowej okładziny na elewacji,
	farba gruntujaca ref: Ceresit CT15
	poliestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową
	zaprawa klejowa ref: Ceresit CT 180 do wlny mineralnej
10	welna mineralna ref: Isover Fasoterm PF
	mocować do ściany za pomocą łączników z klinem rozporowym
20	sciana z bloczków Ytong
1,5	tynk cementowo wapienny

177,5

istniejący poziom posadzki

+2.785

istniejący sufit podwieszony

278,5

cokół:

1,5	wykończenie szczelnym tynkiem żywicznym ref: Ceresit koloru bordowego
	farba gruntujaca ref: Ceresit CT15
	zaprawa klejowa ref: Ceresit CT 85 do styropianu
5	polistyren ekstrudowany
	pionowa izolacja przeciwwodna z 2xpapy termozrzewalnej wywinięta w izolację poziomą
25	ściana z bloczeków betonowych lub ściana żelbetowa B25

pozioma izolacja przeciwwodna z 2xpapy termozrzewalnej

taśma izolacyjna dylatująca wylewkę
podłogową od sciany

istniejące warstwy posadzki

istniejący poziom posadzki

profil aluminiowy odcinający cokół

-+0.00

10 65

warstwa humusu

kontynuacja istniejącej
opaski żwirowa wokół budynku

krawężnik prefabrykowany szer 10cm

zagęszczony piasek

100

65

10 35

67,5 5 25 30

-1.00

-1.10

65

włóknina filtrująca

drenaż opaskowy wokół ławy fundamentowej

ława fundamentowa beton B25 (C20/25)
wymiary ławy fundamentowej 65x35cm,
zbrojenie stal AIIIN, 4 Ø 12, strzemiona #6 co 20cm,
otulina zbrojenia 5cm

10cm chudy beton

UZUPEŁENIENIE ELEWACJI BUDYNKU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

działka Nr 5 /10 w obrębie 1-08-07
(KW-WA/00/00041207/0)
w rejonie ulic: Wołoskiej-Konstruktorskiej-Domaniewskiej

INWESTOR:

GTC Satellite Sp. z o.o.

02-675 Warszawa
ul. Wołoska 5
www.gtc.com.pl

PROJEKTANT:

GRUPA 5 sp.z o. o.
02 532 Warszawa
ul. Rakowiecka 59
tel. (22) 646 86 12, 646 8613
fax.(22) 646 29 38 grupa5@grupa5.com.pl

AUTORZY:	NR. UPR.:	PODPIS:
arch. ROMAN DZIEDZIEJKO	WA-463/01	
arch. MIKOŁAJ KADŁUBOWSKI		
arch. MICHAŁ LESZCZYŃSKI	WA-141/01	
arch. KRZYSZTOF MYCIELSKI		
arch. RAFAŁ ZELENT	MA/090/04	
arch. RAFAŁ GRZELEWSKI		
SPRAWDZAJĄCY:		
arch. ELŻBIETA FOJUT-GAJEWSKA	MA/KK/044/02	
WSPÓŁPRACA AUTORSKA:		
arch. ANNA FRĄCZKOWSKA		
OPRACOWANIE RYSUNKU:		AS

TREŚĆ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ P01

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA:

SKALA: 1:50

REWIZJA: 0

NUMER RYSUNKU: 253-A-FŚ-P01