

PRZEDMIAR

„Wykonanie utwardzonej drogi na placu składowym OD Szczecinek”

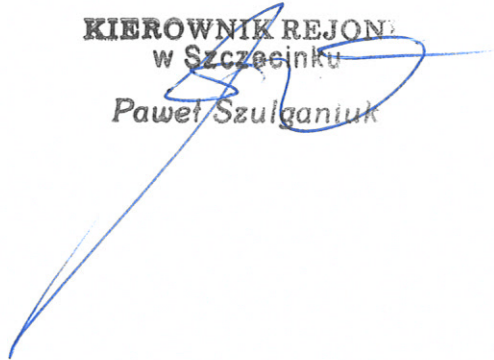
Lp.	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość (około)
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40 cm	m ²	370
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi	m ²	370
3	Wykonanie nawierzchni z destruktu Wykonawcy o grubości 20 cm - podbudowa	m ²	370
4	Wykonanie nawierzchni z destruktu Wykonawcy o grubości 20 cm - warstwa wierzchnia	m ²	370
5	Utylizacja materiału pozyskanego z korytowania	m ³	148

Sporządził:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejonu w Szczecinku

Paweł Kosiński

Zatwierdził:

KIEROWNIK REJONU
w Szczecinku

Paweł Szulganiuk