


ISTNIEJĄCY BUDYNEK

RZUT DACHU

PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY		
IP3	dachówka karpiówka 18x38 [cm]	1,4cm
	łaty 4x6[cm]	4,0cm
	kontrłaty 2x6[cm]	2,0cm
	membrana paroprzepuszczalna	
	istn. deskowanie do wymiany na płytę cementowo–drzewną, A2–s1,d0	2,0cm
	istn. krokwie wzmacnienie/istn. welna skalna	
	istn. okładzina z płyt GK	1,25cm
	demontaż pokrycia z blachy ocynkowanej.	

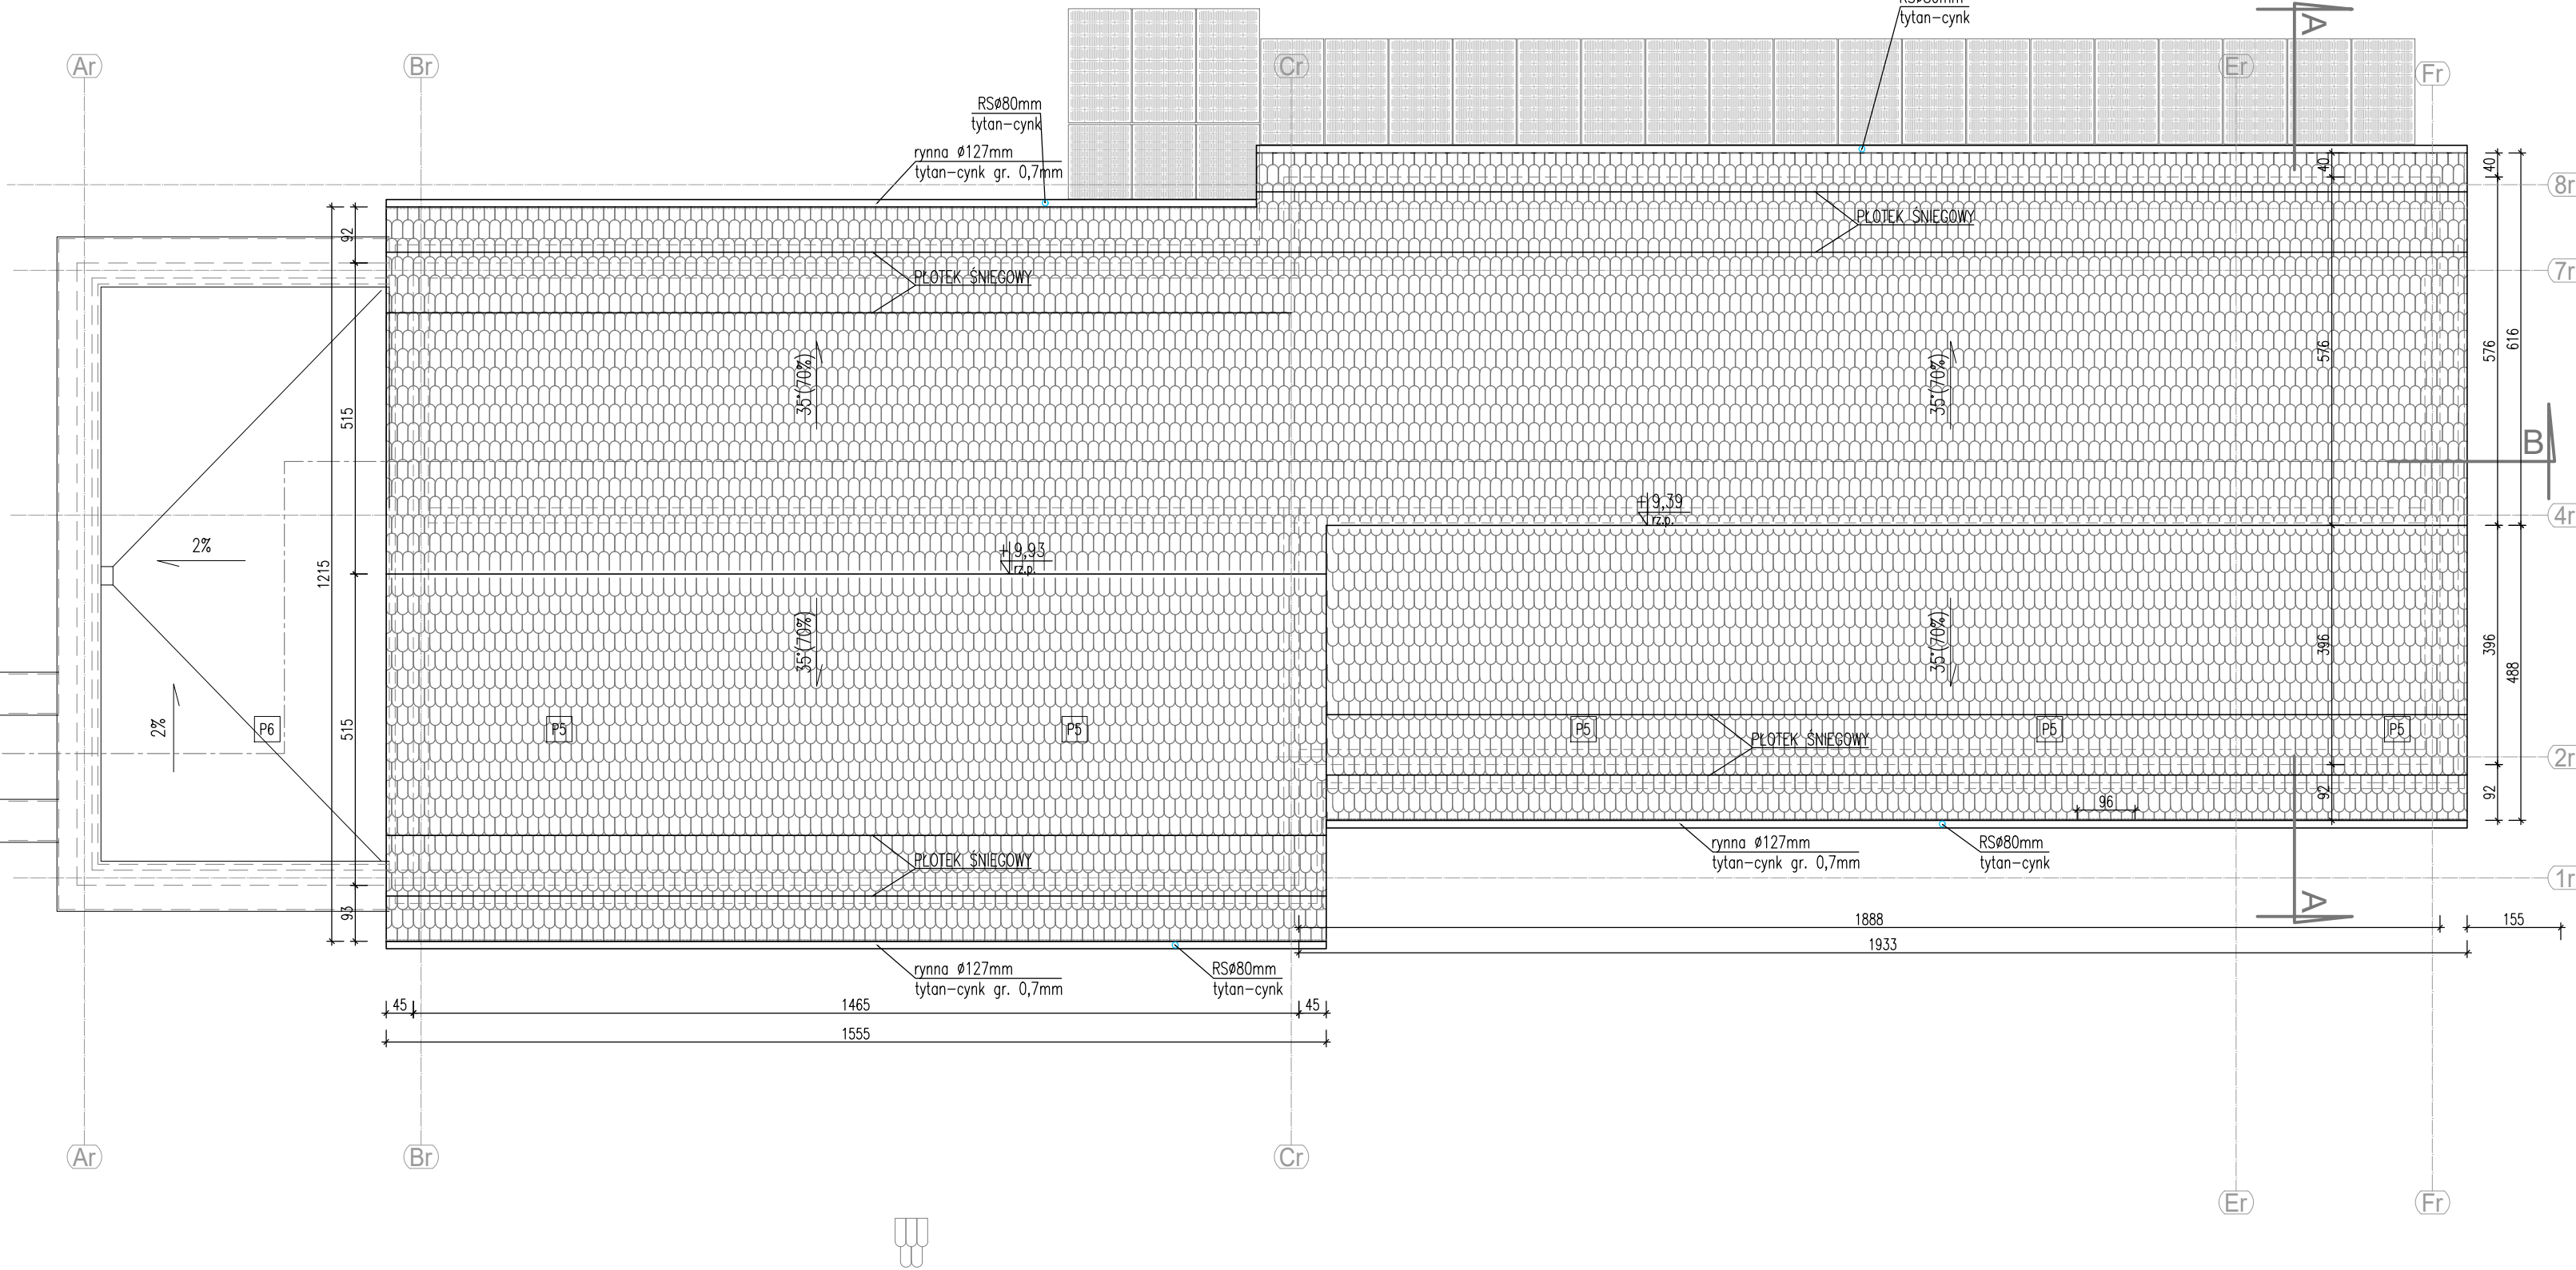

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY		
P5	dachówka karpiówka ceramiczna	
	łaty 4x6[cm]	4,0cm
	kontrłaty 2x6[cm]	2,0cm
	membrana paroprzepuszczalna	
	deskowanie pełne płyta cementowo–drzewną	2,4cm
	puszka powietrzna	3cm
	3x płyta FH2	3,75cm


P6	papa wierzchniego krycia NRO	0,5cm
	papa podkładowa termozgrzewalna	0,4cm
	płyty spadkowe z wełny mineralnej	
	welna mineralna 0,04W/mK, 1,7–1,5kN/m3	5cm
	welna mineralna 0,038W/mK, 1,45–1,2kN/m3	25cm
	folia paroizolacyjna lub izolacja bitumiczna	
	płyta żelbetowa wg p.i.konstrukcji	20cm
	sufit podwieszony/ tylnk cem.–wsp.1,5cm wg rzutów	

LEGENDA:

- SCIANNY REI120 / DRZWI EI60
- SCIANNY REI60 / DRZWI EI30
- SCIANNY EI15 / DRZWI BEZKLASOWE
- ← KIERUNEK EWAKUACJI
- WYBURZENIA
- STAN ISTN. (ELEMENTY ISTNIEJĄCE)
- STAN PROJ. (ELEMENTY PROJ.)

OZNACZENIA:

- GKP – górna krawędź parapetu
- DKP – dolna krawędź parapetu
- DKN – dolna krawędź nadproża
- DKsp – dolna krawędź sufitu podwieszanego
- DKot – dolna krawędź otworu (przebiecia)
- GK – górna krawędź
- DK – dolna krawędź
- P – wys. parapetu
- N – nadproże
- szer – szerokość
- wys – wysokość
- pom – pomieszczenie
- rs – rura spustowa
- P1,... – oznaczenie warstw poziomych
- M1,... – oznaczenie warstw pionowych
- GL – głębokość
- KD – kontrola dostępu
- TR – trzymacz elektromagnetyczny
- KS..., PM..., SI, SII – nr strefy ppoz

<div>ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA</div> <div></div> <div>BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK</div>	NR RYS.		PRZEDMIOT RYSUNKU		
	4		RZUT DACHU		
	SKALA				
	1:100				
	KOD				
2015/ A		BRANŻA		STADIUM	
		ARCHITEKTURA		PROJ. ARCHITEKT.-BUDOWLANY	
PROJEKTANT			SPRAWDZAJĄCY		
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS					
mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B			mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07		
UZGODNIENIA					
DATA		04.05.2023		INDEKS A	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SUCHA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBUDOWĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH			
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmierzanie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.					