






PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY	
istn. warstwa wykończeniowa	
istn. deskowanie pełne	
istn. belki konstrukcyjne drewniane/ proj. wełna szklana $\lambda=0,032\text{W/mK}$, klasyfikacja ognio A1	30cm
stelaż sfitu podwieszanego CD60 w rozstawie co 40cm	
folia paroizolacyjna	
3x płyta FH2 gr. 12,5mm	3,75cm
2x malowanie farbą akrylową	
demontaż istn. sfitu podwieszanego. Skucie tynków na trzcinie oraz deskowanie (od spodu). Uśmieszczenie izolacji akustycznej	


PRZEGRODY POZIOME LICZĄC OD GÓRY		
P3	warstwa wykończeniowa w.rzutu	
	proj. wylewka cem. zbrojona siatkami	6cm
	proj. folia PE na zakład	0,2mm
	proj. polistyren ekspandowany EPS 100	5cm
	proj. folia PE na zakład	0,2mm
P6	proj. płyta żelbetowa wg p.konstrukcji	22cm
	sufit podwieszony / lynch cem.-wop.1,5cm wg rzutu	
	papa wierzchniego krycia NRO	0,5cm
	papa podkładowa termozgrzewalna	0,4cm
	płyty spadozwe z wlewu mineralnej	
	welna mineralna 0,04W/mK, 1,7-1,5KN/m3	5cm
	welna mineralna 0,038W/mK, 1,45-1,2KN/m3	25cm
	folia parozizolacyjna lub izolacja bitumiczna	
	płyta żelbetowa wg p.konstrukcji	20cm
	sufit podwieszony / lynch cem.-wop.1,5cm wg rzutu	


LEGENDA:

 **SCIANNY REI120 / DRZWI EI60**
 **SCIANNY REI60 / DRZWI EI30**
 **SCIANNY EI15 / DRZWI BEZKLASOWE**

 **KIERUNEK EWAKUACJI**


 **WYBURZENIA**

 **STAN ISTN. (ELEMENTY ISTNIĄCE)**

 **STAN PROJ. (ELEMENTY PROJ.)**

OZNACZENIA:

GKP - górna krawędź parapetu
 DKP - dolna krawędź parapetu
 DKN - dolna krawędź nadproża
 DKS - dolna krawędź sufitu podwieszonego
 DKot - dolna krawędź otworu (przebiega)
 Gk - górna krawędź
 DK - dolna krawędź
 P - wys. parapetu
 N - nadproże
 szer - szerokość
 wys - wysokość
 pom r - pomieszczenie
 rus - rura spustowa
 FI-... - oznaczenie warstw poziomych
 M1-... - oznaczenie warstw pionowych
 GL - głębokość
 KD - kontrola dostępu
 TR - trzymacz elektromagnetyczny
 KS... PM... SL... SL... - nr strefy pooz

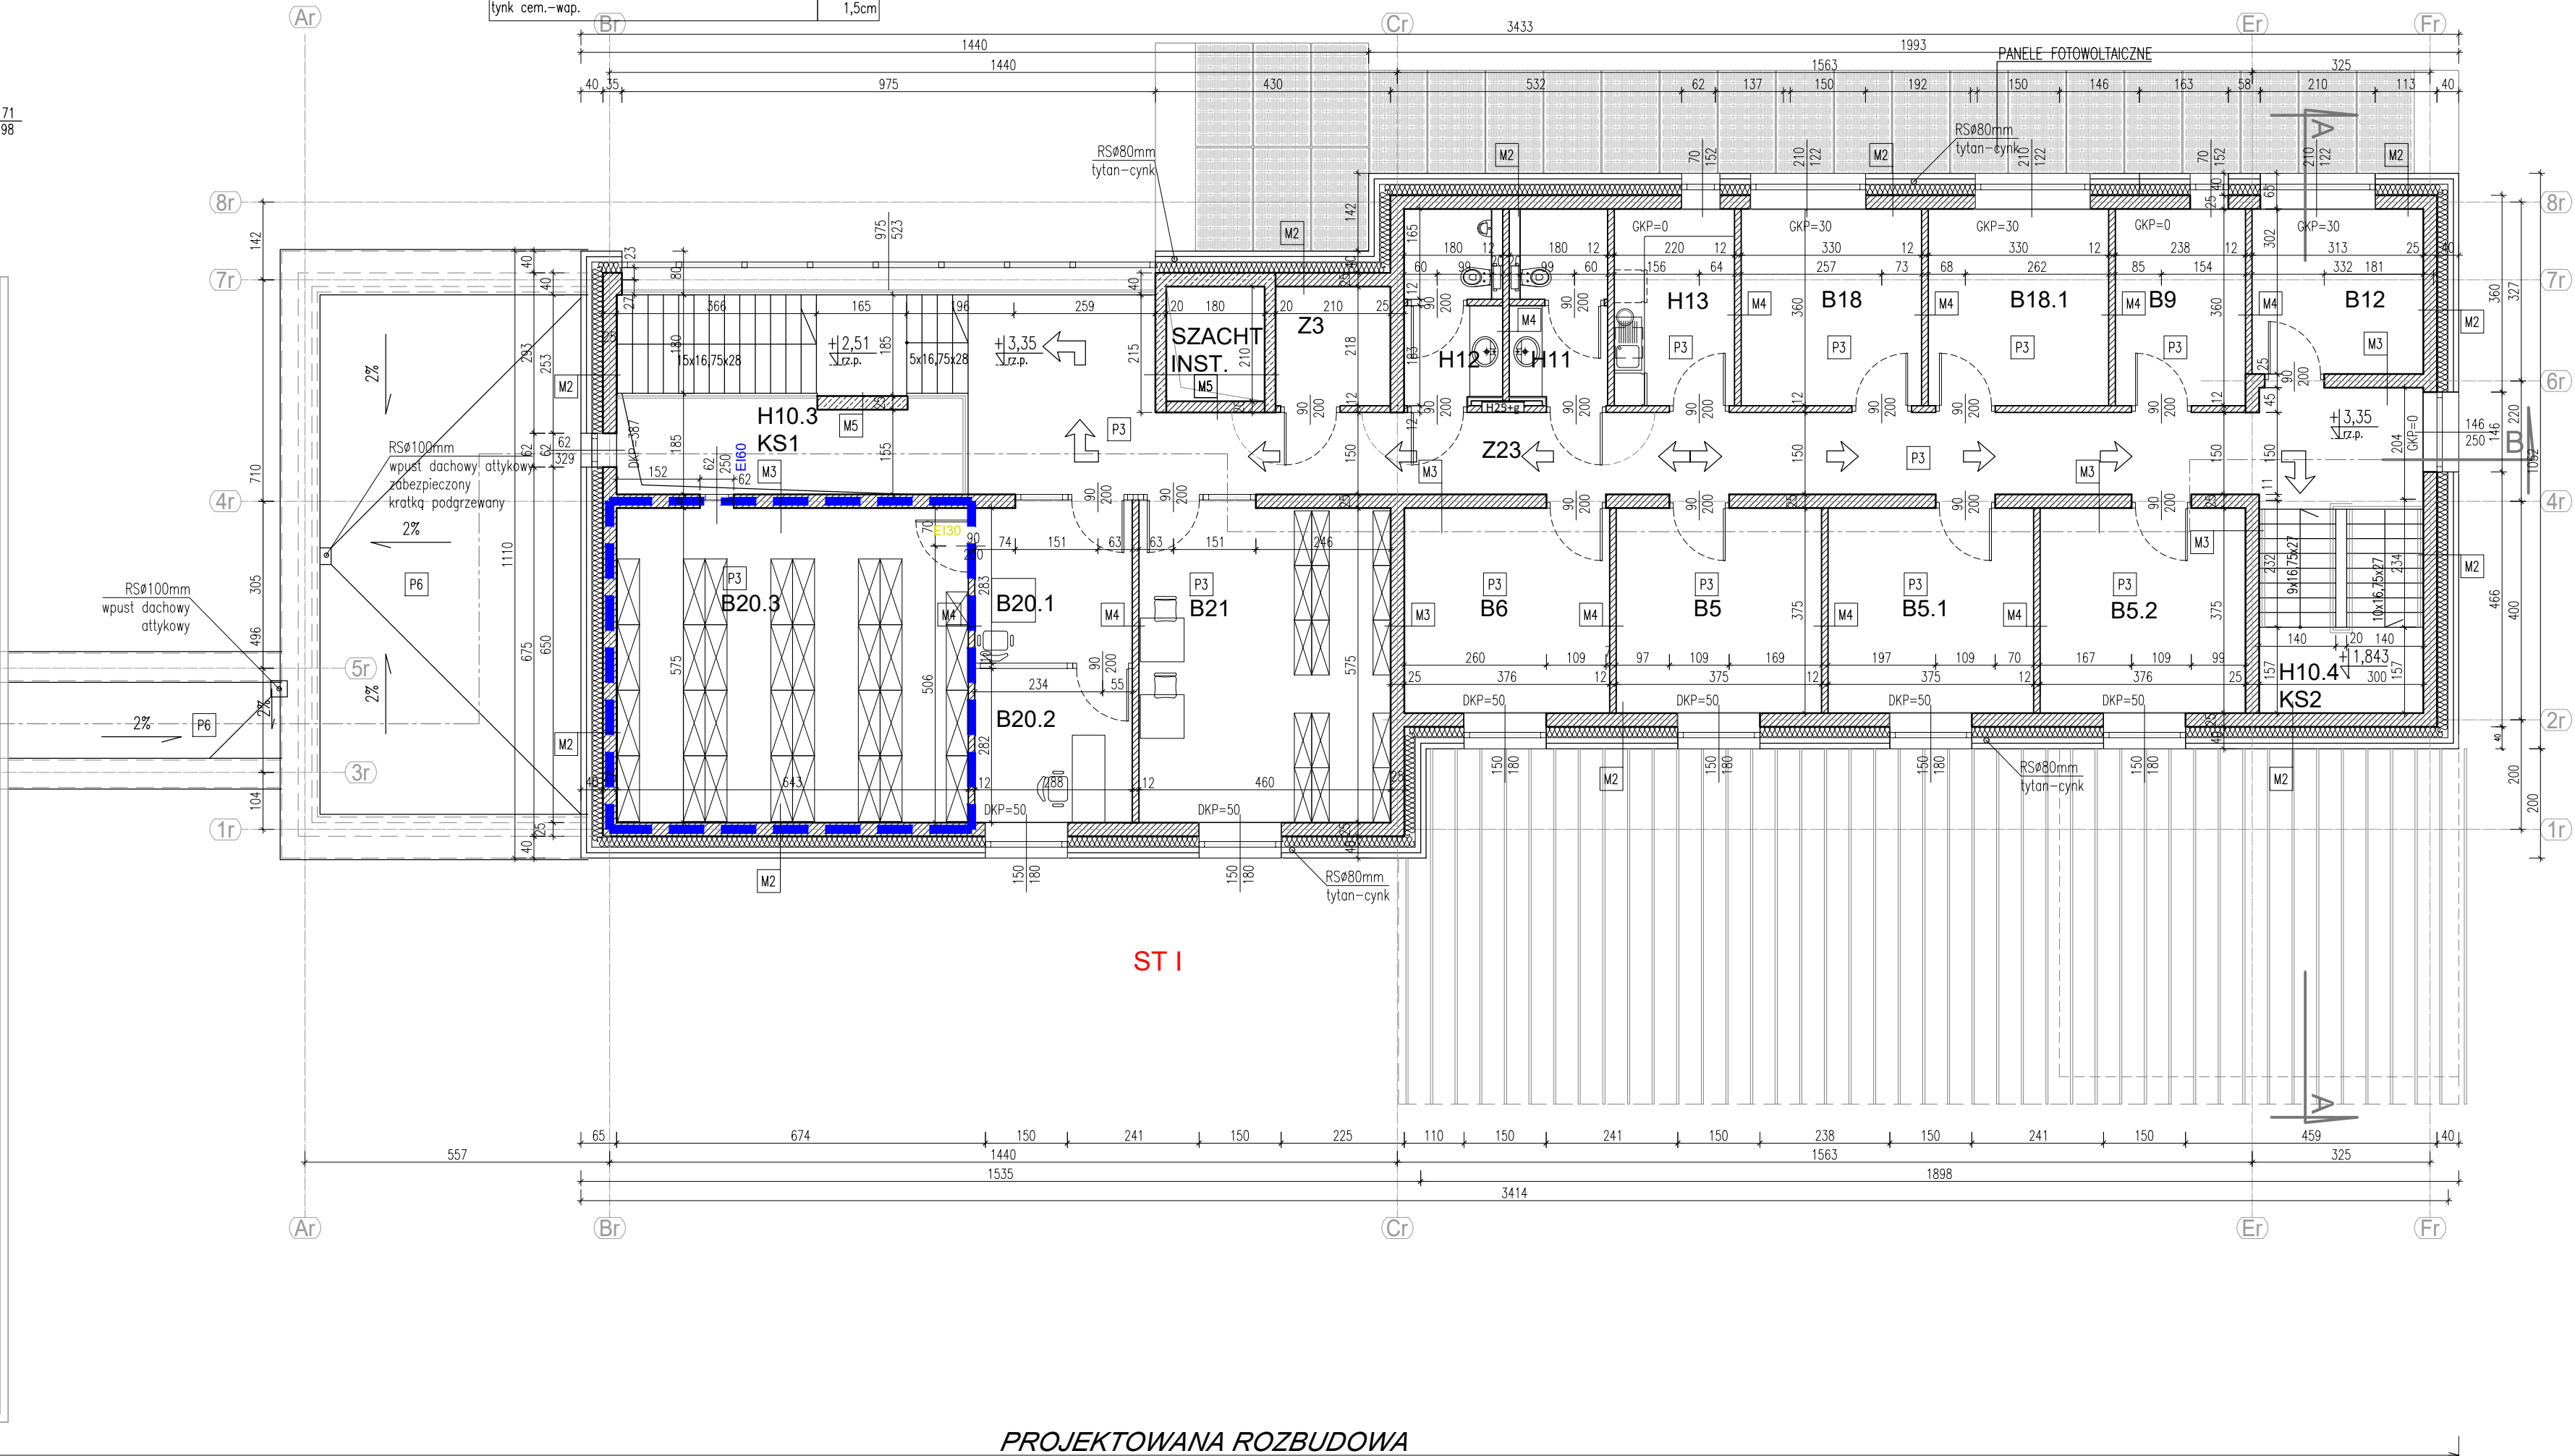

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.