
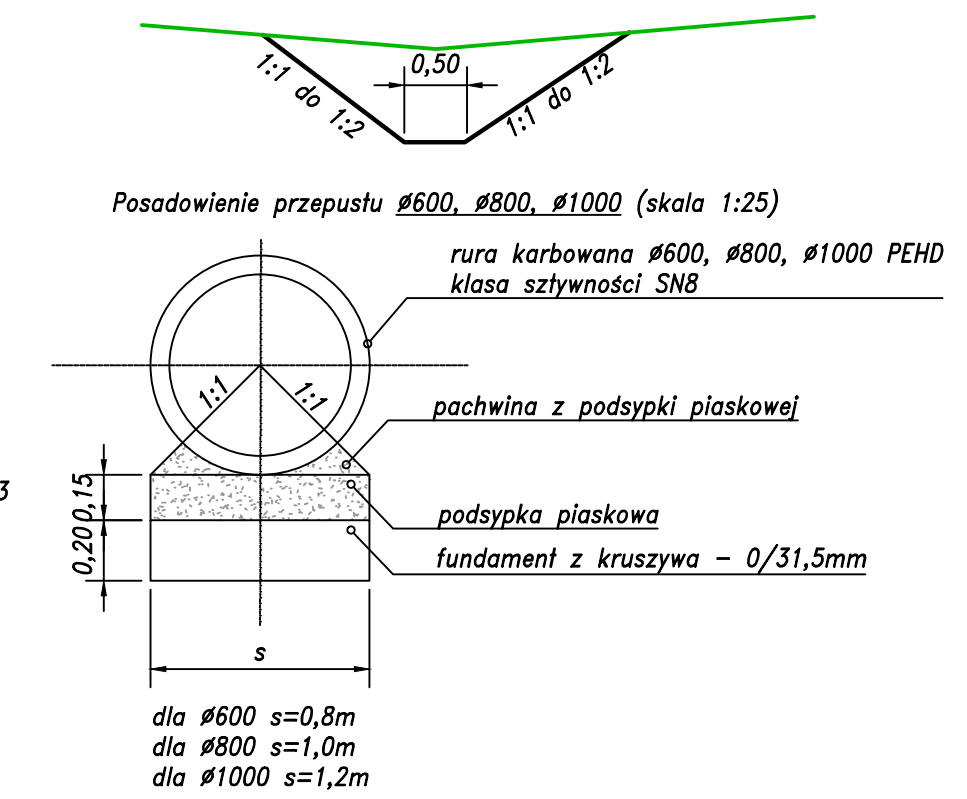
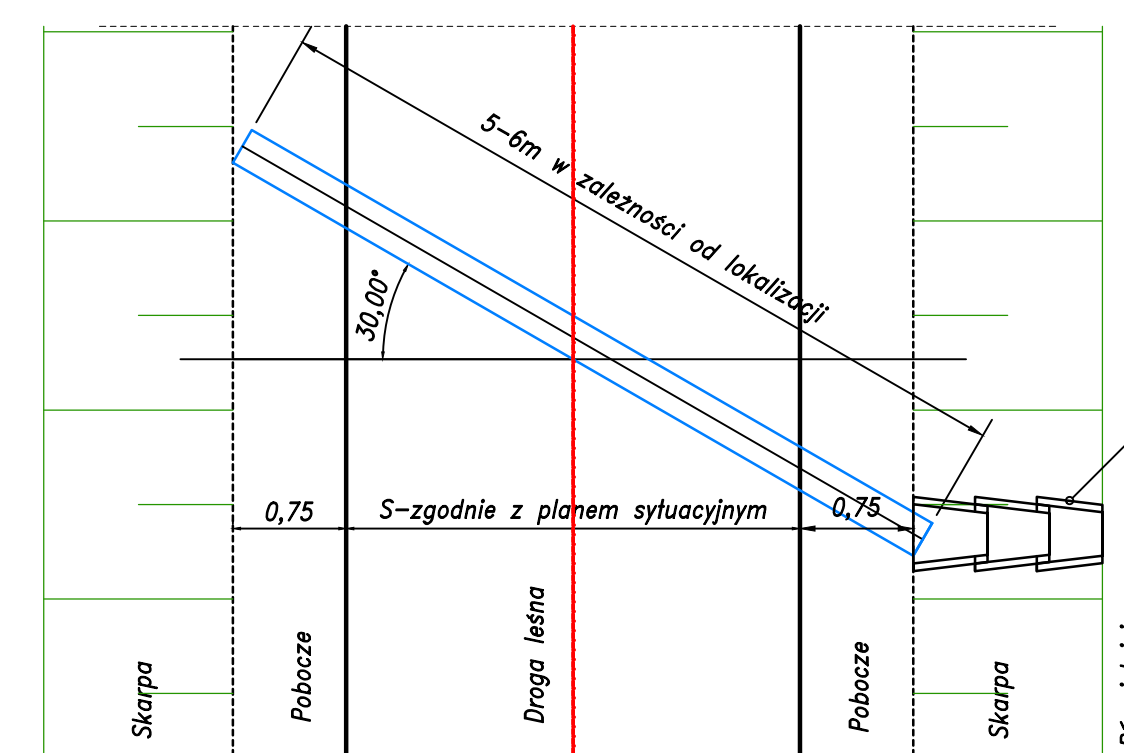


Przekrój typowy rowu
remontowanego/odtwarzanego rowu
wymiary minimalne

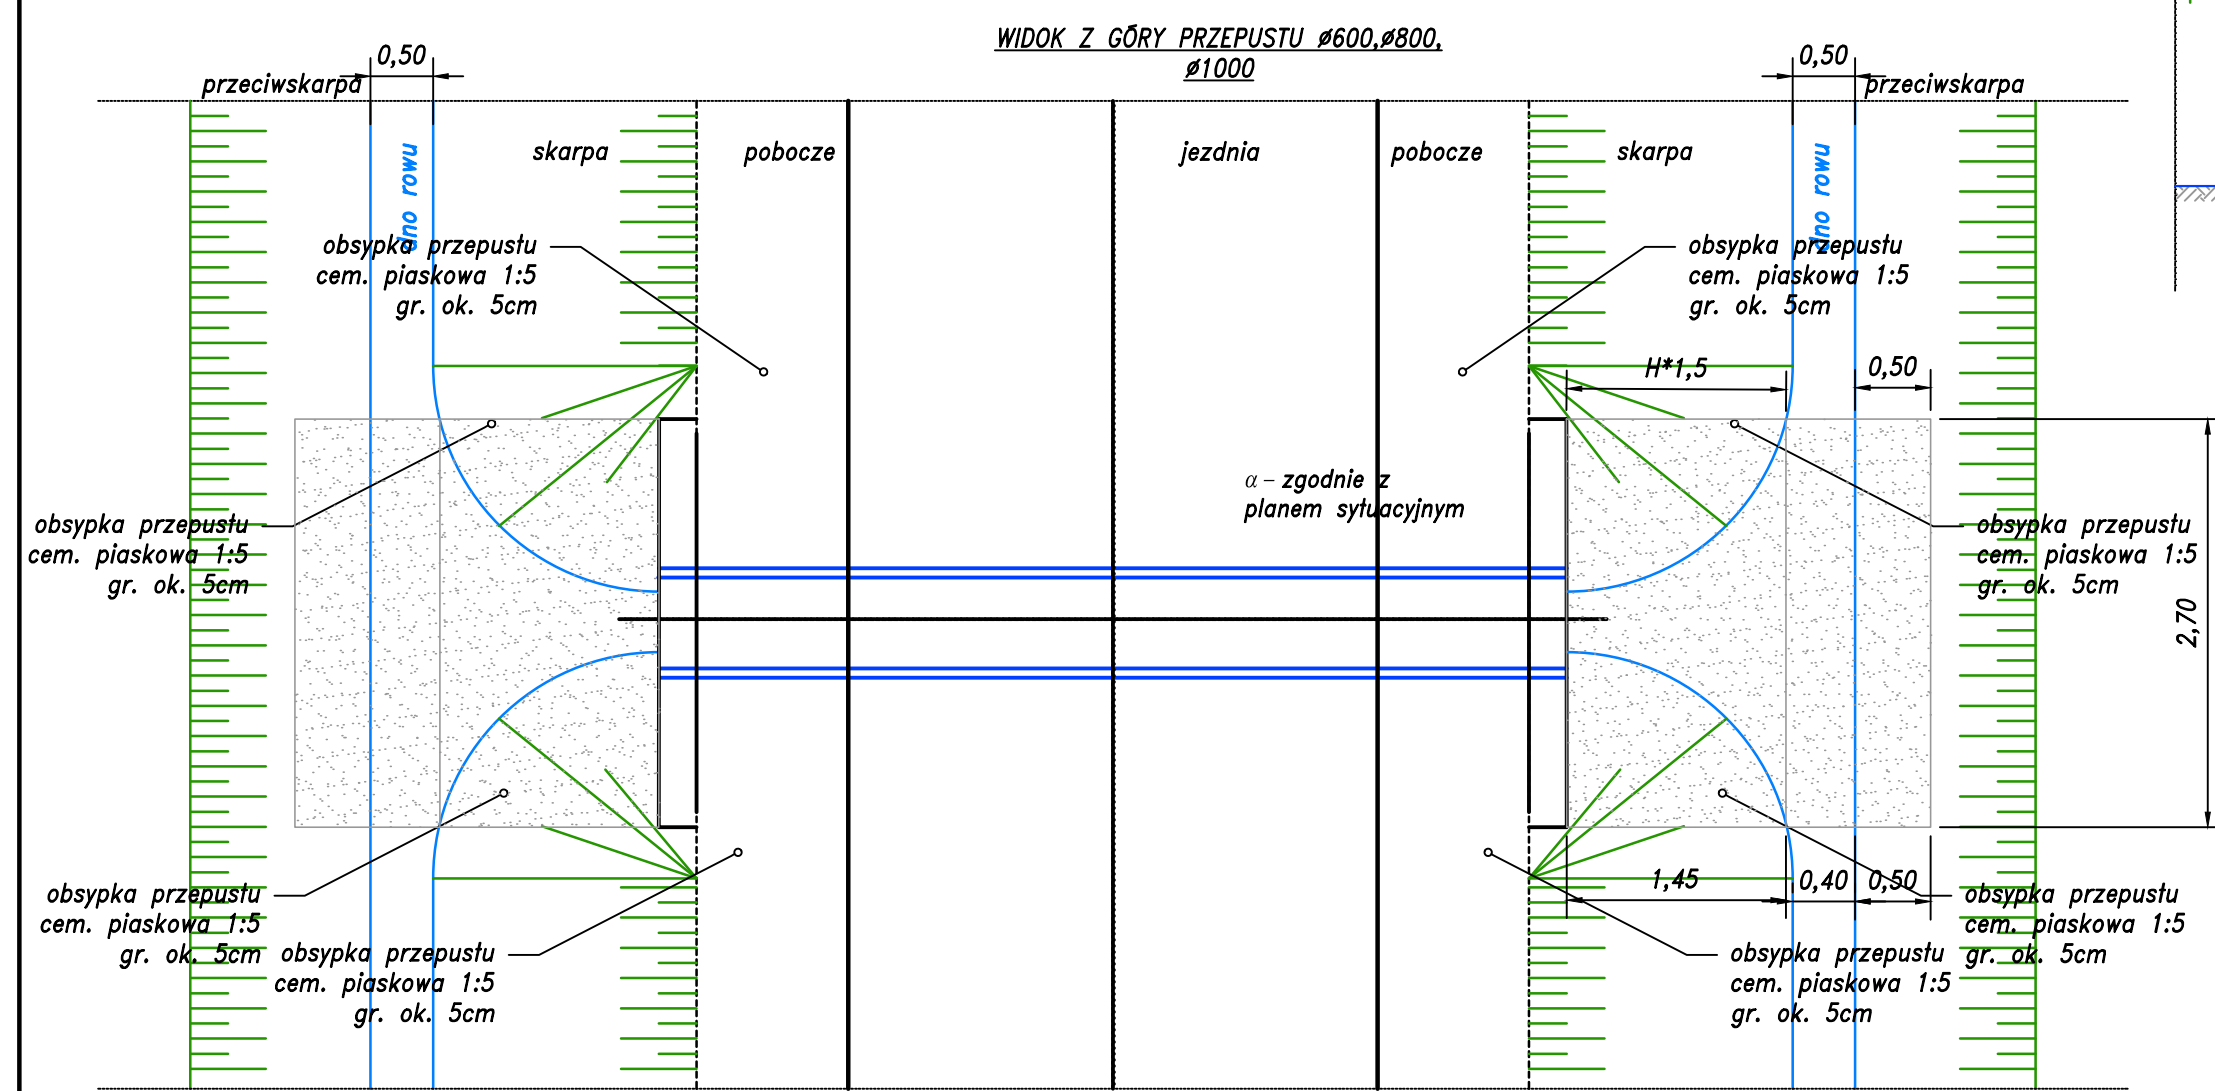

1. Materiał PVC długość 5–6m (w zależności od lokalizacji)
2. Użytkowanie względem osi drogi – 30° względ prostej prostopadłej do niej
3. Wykonanie rowku pod montaż wodospuustu szer. 0,4–0,5m gł. 0,16–0,2m
4. Wypełnienie rowku betonem w formie plastycznej C30/37 (dla wodopustów z prełami) i C15/20 (dla wodopustów ze stąpką)
5. Osadzenie wodospuustu
6. Wypełnienie pozostałości szczelin "suchym betonem" mieszanką kruszywa 0/16 i cementu R32,5
7. Zageszczenie i pielęgnacja mieszanki betonowej.
8. Ewentualny nadmiar długości wypuścić na skarpe odpływowa lub zmniejszyć koszt. powykonawczym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJECT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR:		PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN ul. Sobieskiego 1, 42-286 KOSZĘCIN tel, fax.: +48 34 352 45 25, +48 34 357 62 59 www.koszecin.katowice.lasy.gov.pl e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN, LEŚNICTWO PIŁKA, BRUSIEK Województwo śląskie, powiat lubliniecki, jedn. ewid. 240706_2 Gmina Koszęcin, obręb 0003 Koszęcin, dz. ewid. AR_2KOSZĘCIN LAS 6, obręb 0001 Brusiek, dz. ewid. AR_KOSZĘCIN LAS 64/16, jedn. ewid. 240701_1 Gmina Lubinieć, obręb 0001 Kokotek, dz. ewid. AR_2KOSZĘCIN LAS 83/7, AR_6KOSZĘCIN LAS 83/1			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ KRYWAŁDZKA W LEŚNICTWIE PIŁKA ORAZ BRUSIEK			
STADIUM: PROJEKT		BRANŻA:		DROGOWA	
WYKONAWCY				NR PROJEKTU: 21-2022	
PODSTAWA OPR.: UMOWA S.11.271.2022 z dnia 14.09.2022r.		TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKROJE NORMALNE	
				NR RYS. 3.2	
FUNKCJA:		IMIĘ, NAZWISKO:		SKALA:	
PROJEKTANT		MGR INŻ. MARCIN LUDWIG		1:50	
-----		-----		DATA:	
-----		-----		LISTOPAD 2022	