

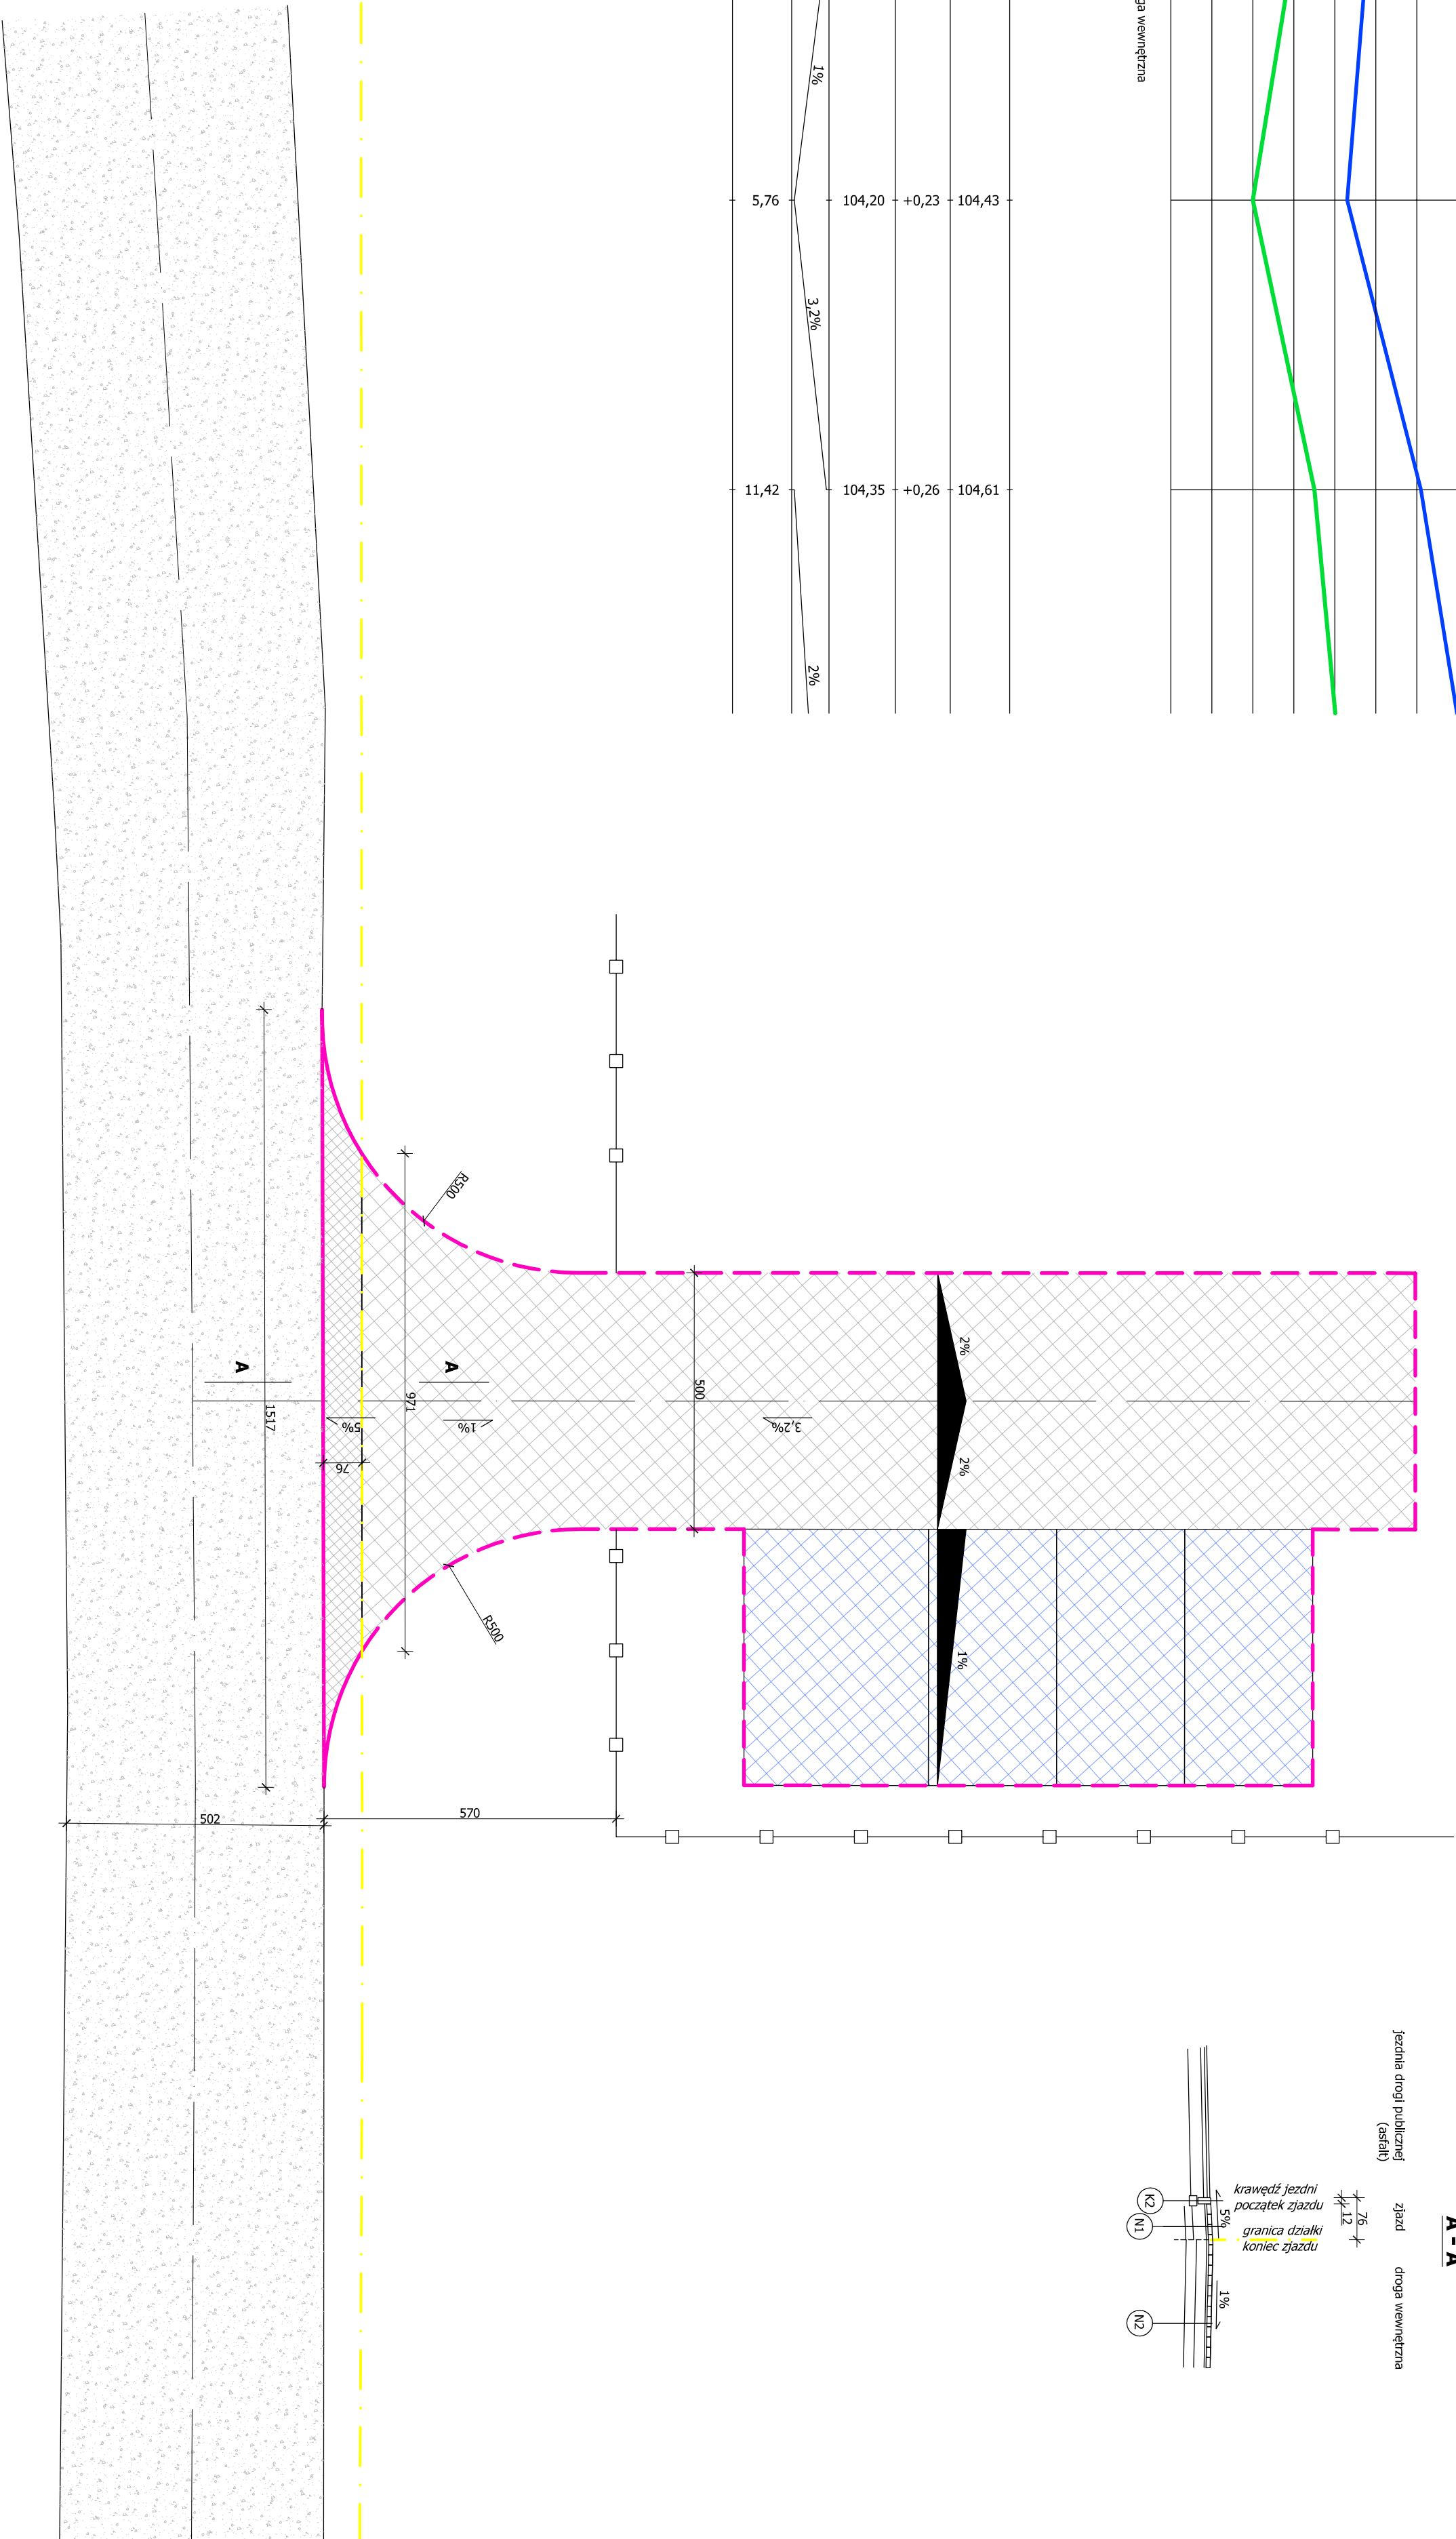


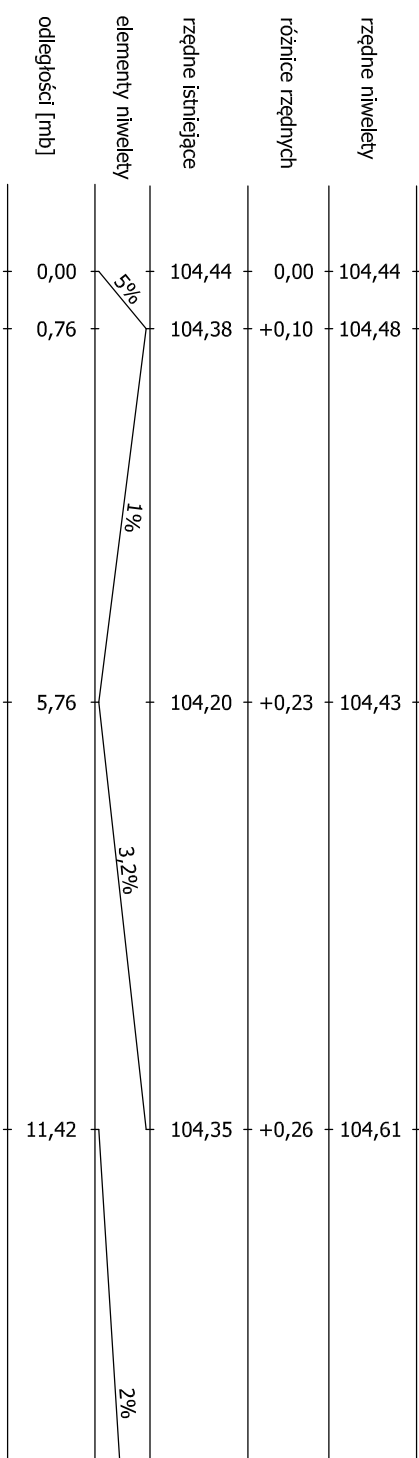



## profil osi 1

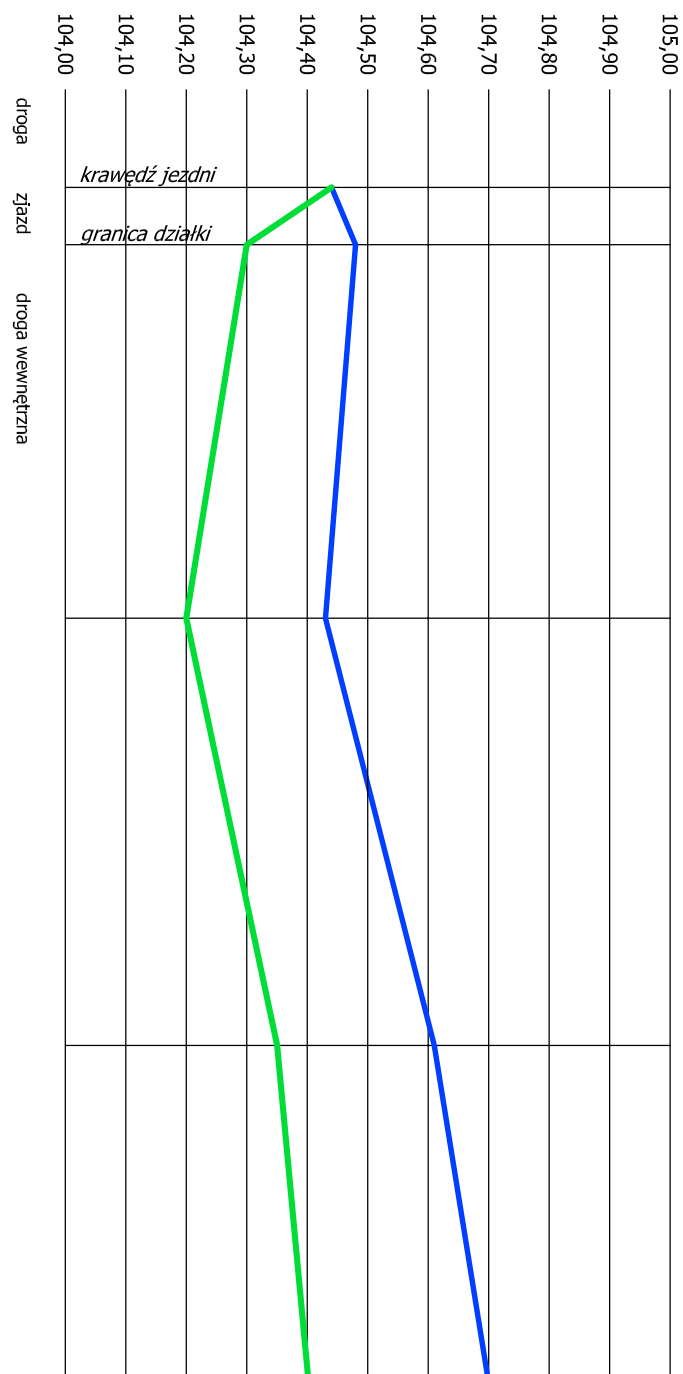

brukowa kostka betonowa pełna szara	- 8 cm
podpłaski płytowo-cementowa	- 3-5 cm
podbitówka z kruszyną łamano 0/31,5	- 25 cm
podpłaski płytowa zagęszczona Is=0,97	- 15 cm
grunt, rodzimy zagęszczony, powierzchniowo	

brukowa kostka betonowa szara	- 8 cm
podspityła płaskowa	- 3-5 cm
podbudowa z betonu B-7,5	- 20 cm
piasek zagęszczony $I_{sp}=0,97$	- 20 cm
grunt rodzimy zagęszczony powietrzniowo	

K1	
opornik betonowy 12x25 cm	
podstopka cementowo-piaskowa 1:3	- 5 cm
ława z betonu B15	- 15 cm
grunt rodzimy	

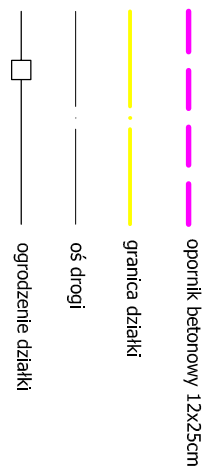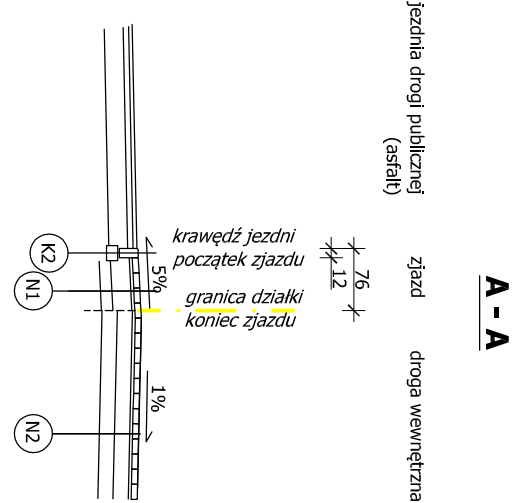

**UWAGA**  
w miejscach połączeń z istniejącymi nawierzchniami  
różne nowych nawierzchni dostosować do istniejących

**KALDO**

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonimska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierska 1  
tel/fax: 65/35222244  
e-mail: [kaldo@kaldo.net.pl](mailto:kaldo@kaldo.net.pl)  
[www.kaldo.net.pl](http://www.kaldo.net.pl)

# PROJEKT WYKONAWCZY

**Budowa kancelarii leśnictwa Mchy  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

m. Włoszczewice, gm. Książ Wlkp.  
cz. dz. nr 5078, obręb 0016 Włoszczewk

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo  
Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Piski  
63-820 Krotoszyn, ul. Drzewcowska 1

**BUDOWA ZJAZDU  
Z DROGI PUBLICZNEJ**

mgr inż. Paweł JEŃDRAŚ

drogowa	1 : 100
---------	---------

DAIA	NR KYS.	D.4
12.2021		