

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Województwo

Powiat

Ident. i jedn. ewid.

Ident. i obręb

wielkopolskie

sremski

302603_5 Książ Wielkopolski

302603_5.0016 WŁOŚCIEJEWKI

302603_5.0015 WŁOŚCIEJEWICE

GN.6640.1680.2021

Data opracowania mapy 15.10.2021 r.

Układ współrzędnych: prostokątnych płaskich - PL 2000


Układ wysokościowy: PL-KR086-NH

Zasięg aktualizacji:

UWAGA! Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w istniejących branżowych.

UWAGA! W obszarze aktualizacji nie sprawdzano słuszności granic gruntowych.

UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922 z późn. zm.) kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

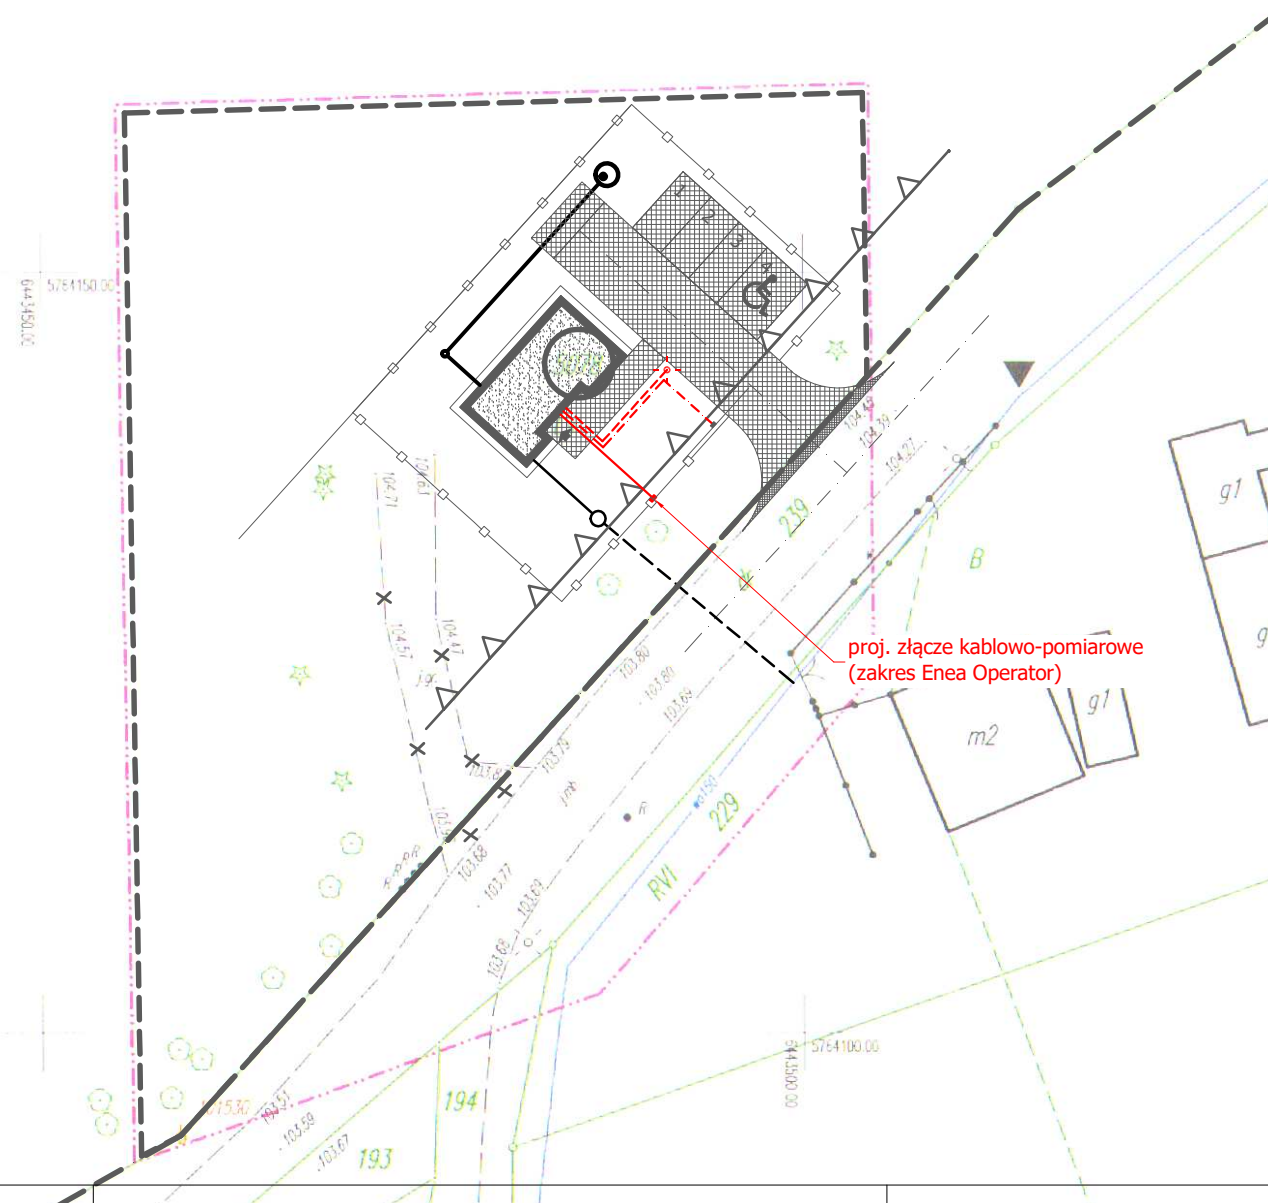

LEGENDA:



- PROJ. SŁUP OŚW.:
- słup aluminiowy, anodowany, o gr. ścianki 4mm i wysokości h=6,0m
 - fundament pferabrykowany typu B-50
 - oprawa parkowa LED, montowana bezpośrednio do słupa, wykonana z aluminiowej, anodowanej blachy:
 - a. moc oprawy 79W
 - b. optyka VS
 - c. strumień oprawy 10200lm
 - d. temperatura barwowa 4000K
 - e. stopień ochrony IP66
 - f. II klasa izolacji

- PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE:
- YAKY 4x35 - wewnętrzna linia zasilająca WLZ
 - YAKY 4x16 - zasilanie słupa ośw.
 - YKY 5x2,5 - zasilanie napędu bramy
- PROJEKTOWANY PRZEPUST KABLOWY:
- rury ochronne - HDPE- 75 450N

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictwa Mchy
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ADRES

Włosćiejewice, gm. Książ Wlkp
cz. dz. nr 5078, obr. 0016 Włosćiejewki

INWESTOR

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Piaski
63-820 Piaski, ul. Dręczewska 1

RYSUNEK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W TERENIE

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

OPRACOWAŁ

inż. Wojciech MASZTALERZ
Jakub JACKOWSKI

BRANŻA

elektryczna

SKALA

1 : 500

12.2021

NR RYS.

E.1

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S