

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wymiany ścianki mobilnej na przeciwpożarową, wydzielającej rozdzielnię energetyczną na parterze w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie

I. STAN ISTNIEJĄCY:

Aktualnie rozdzielnia na parterze budynku wydzielona jest od korytarza za pomocą ścianki przesuwnej wielodrzwiowej z płyty drewnopodobnej na prowadnicach.

Poniżej zdjęcia aktualnej ścianki:





II. ZAKRES PRAC / ZAMÓWIENIA:

- 1) demontaż i utylizacja istniejącej ścianki mobilnej meblowej;**
- 2) wykonanie, dostawa i montaż ścianki mobilnej przeciwpożarowej wydzielającej rozdzielnię energetyczną o wymiarach ok. 440 x 250 cm (szer. x wys.) - wymagane parametry przeciwpożarowe ścianki jako kompletnej przegrody - EI30, zgodnie z ekspertyzą stanu ppoż. budynku *;**
- 3) ścianka powinna być wyposażona w zamek umożliwiający ją zamknięcie/zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;**
- 4) kolor ścianki do uzgodnienia z Zamawiającym (zgodna z kolorystyką istniejącą w budynku);**
- 5) roboty budowlane towarzyszące /obróbki poinstalacyjne (tynkarskie, malarskie, itp.).**

UWAGA:


- 1) Przed złożeniem oferty na ściankę mobilną wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie budowy;
- 2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję/szczegółowy opis proponowanej ścianki. Zamawiający nie rozstrzyga z jakiego materiału ma zostać wykonana ścianka – ma ona jednak zapewniać dostęp serwisowy do wszystkich sekcji rozdzielni energetycznej wydzielonej ścianką.

*- wyciąg z Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowy budynku Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ul. Postępu 3:

„wykaz występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno- budowlanymi i przeciwpożarowymi, które zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami :

- *w korytarzu prowadzącym z klatki schodowej nr 1 na zewnątrz budynku występuje rozdzielnia elektryczna obudowana płytami drewnopochodnymi - §241 ust. 1 [1]- zostanie zastosowana obudowa rozdzielni o klasie EI 30, jako obudowa drogi ewakuacyjnej;”.*

Poniżej schemat ścianki:

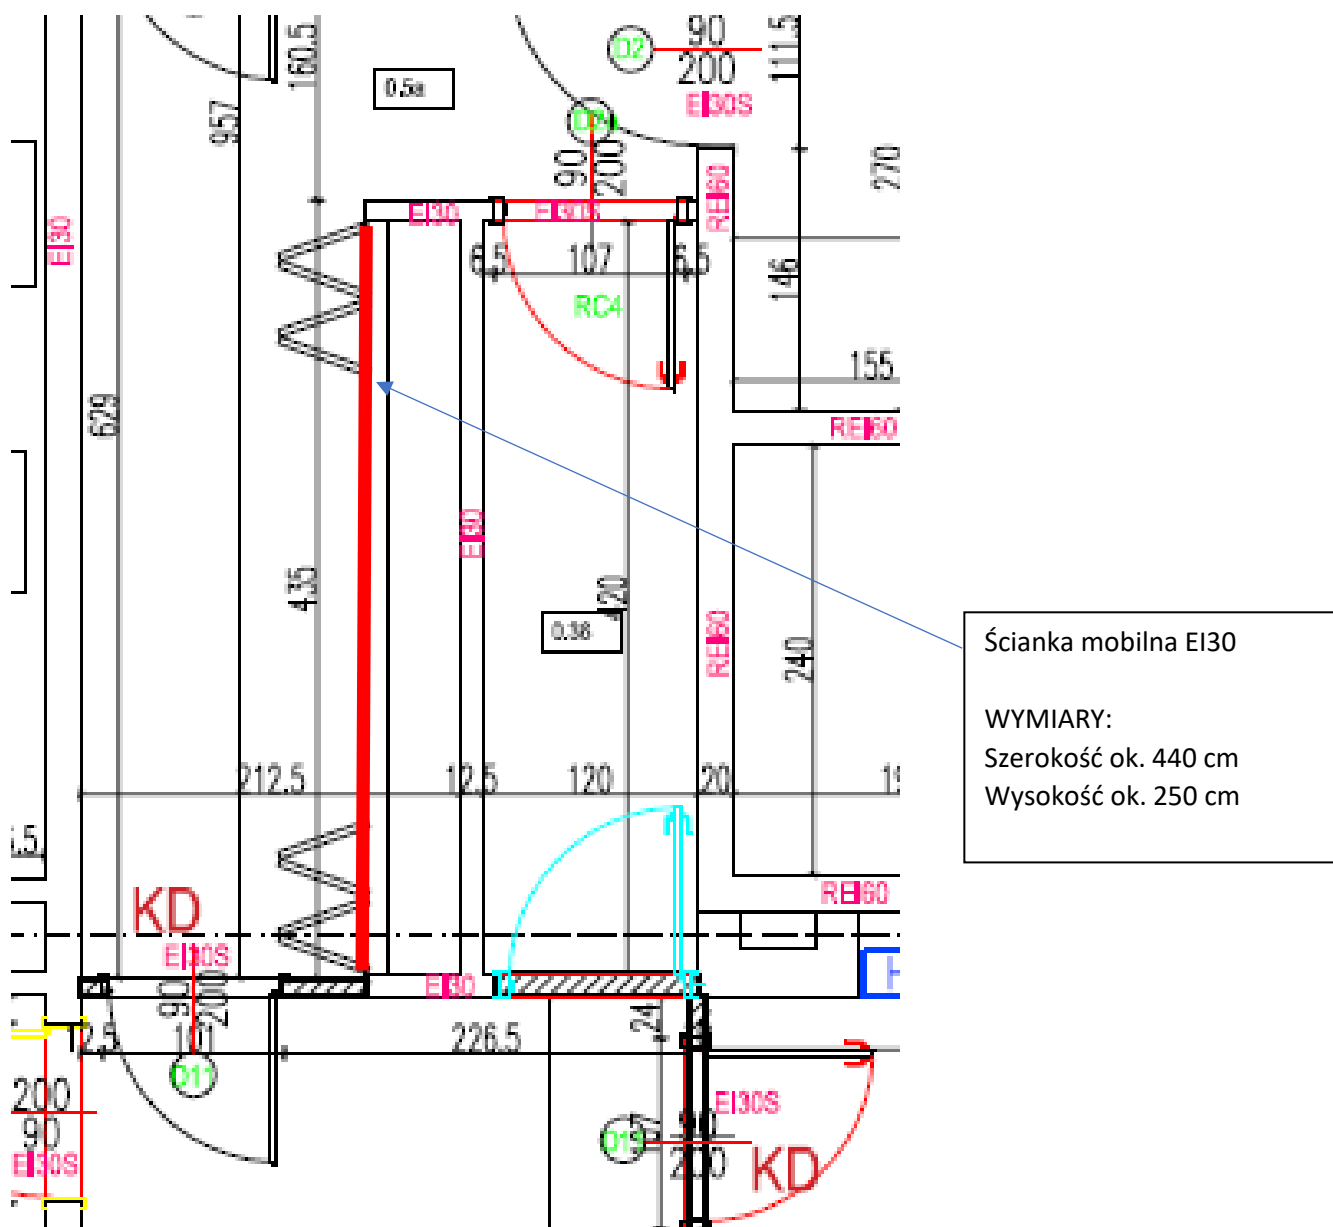

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Termin realizacji – do 14 tygodni od otrzymania zamówienia od Zamawiającego i potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia (przy czym same prace demontażowe i montażowe na terenie budynku Zamawiającego nie mogą trwać łącznie dłużej niż 10 dni)
- 2) Termin gwarancji – minimum 24 miesiące
- 3) Płatność – przelewem w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania faktury Zamawiającemu (bez zaliczek)
- 4) Kary umowne: 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.