


UWAGA:

Kątownik osadzić ciągiem na całej długości kanatu ściekowego

UWAGI:

- Dno kanałów ściekowych wykonać zgodnie z zadanymi spadkami
- Zbrojenie posadzki dwukierunkowo, grądziałem prętami #12 ok 20x20cm
- Technologiczne przerwy robocze w betonowaniu uszczelnić taśmą bentonitową
- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednio dla kategorii korozyjności C3 - środowisko wewnętrzne
- Wszystkie spoiny wykonać jako ciągłe na całej długości styku łączonych elementów
- Miejsca spoin montażowych oczyścić przed spawaniem
- Izolacja pozioma - papa termozgrzewalna
- Izolacja pionowa - dwukierunkowa grubość warstwowiwa 4 cm asfalt bitumiczny
- Izolacje termiczne zgodne z częścią architektoniczną projektu
- Minimalny zakład prętów zbrojeniowych: 400 mm
- Wymiarowanie podano w [cm]

BETON: C30/37 (B37) W12
STAL KONSTRUKCYJNA: S355
STAL ZBROJENIOWA: zbrojenie główne: A-IIIN - B500SP
strzemiona: A-I - St3S-b
OTULINA ZBROJENIA: ławy fundamentowe - min. 5,0 cm
ściany i słupy żelbetowe - min. 3,0 cm

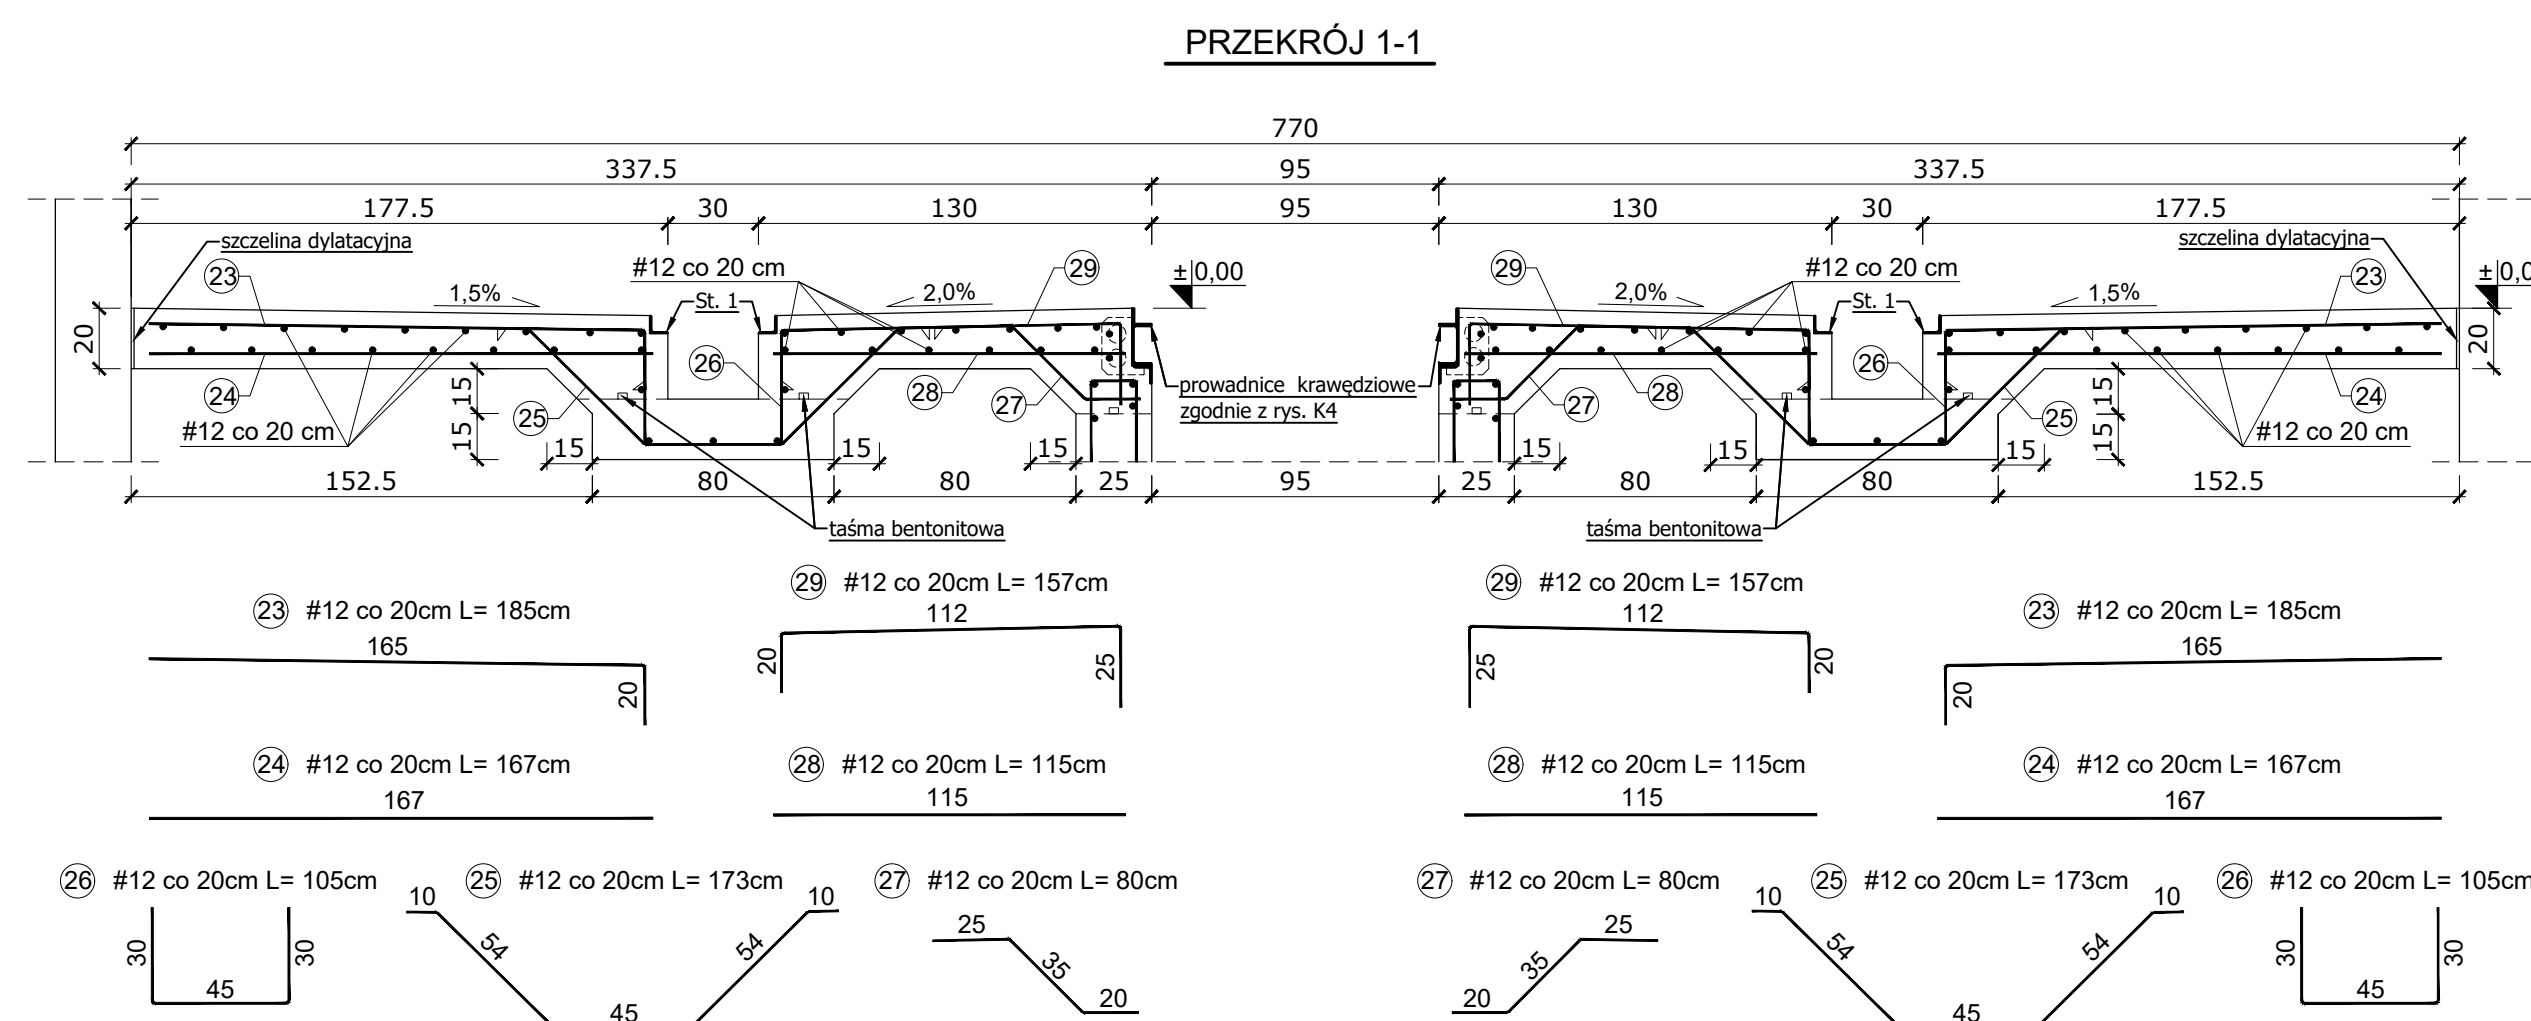

UWAGA:

Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną.

STUDIO 
ARCHITEKTURY
Piotr Ćwirko

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko

47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

POSADZKA

[illegible]

Objekt:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KEDZIERZYNIE - KOŹLU

Branża:	
----------------	--

ARCH-KONSTR

Skala:	Numer rysunku:
--------	----------------

1.25	K3
------	----

1.25	KJ
------	----

Data:
20.10.2023r

<i>Inwestor:</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12
------------------	---

Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty
---------------	---

Projektant konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kollek	nr upr. OPL/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
-------------------------	---------------------------	---	---------

Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
-----------------------------------	--------------------------	--	---------