



6x BALUSTRADA - B1


widok z boku

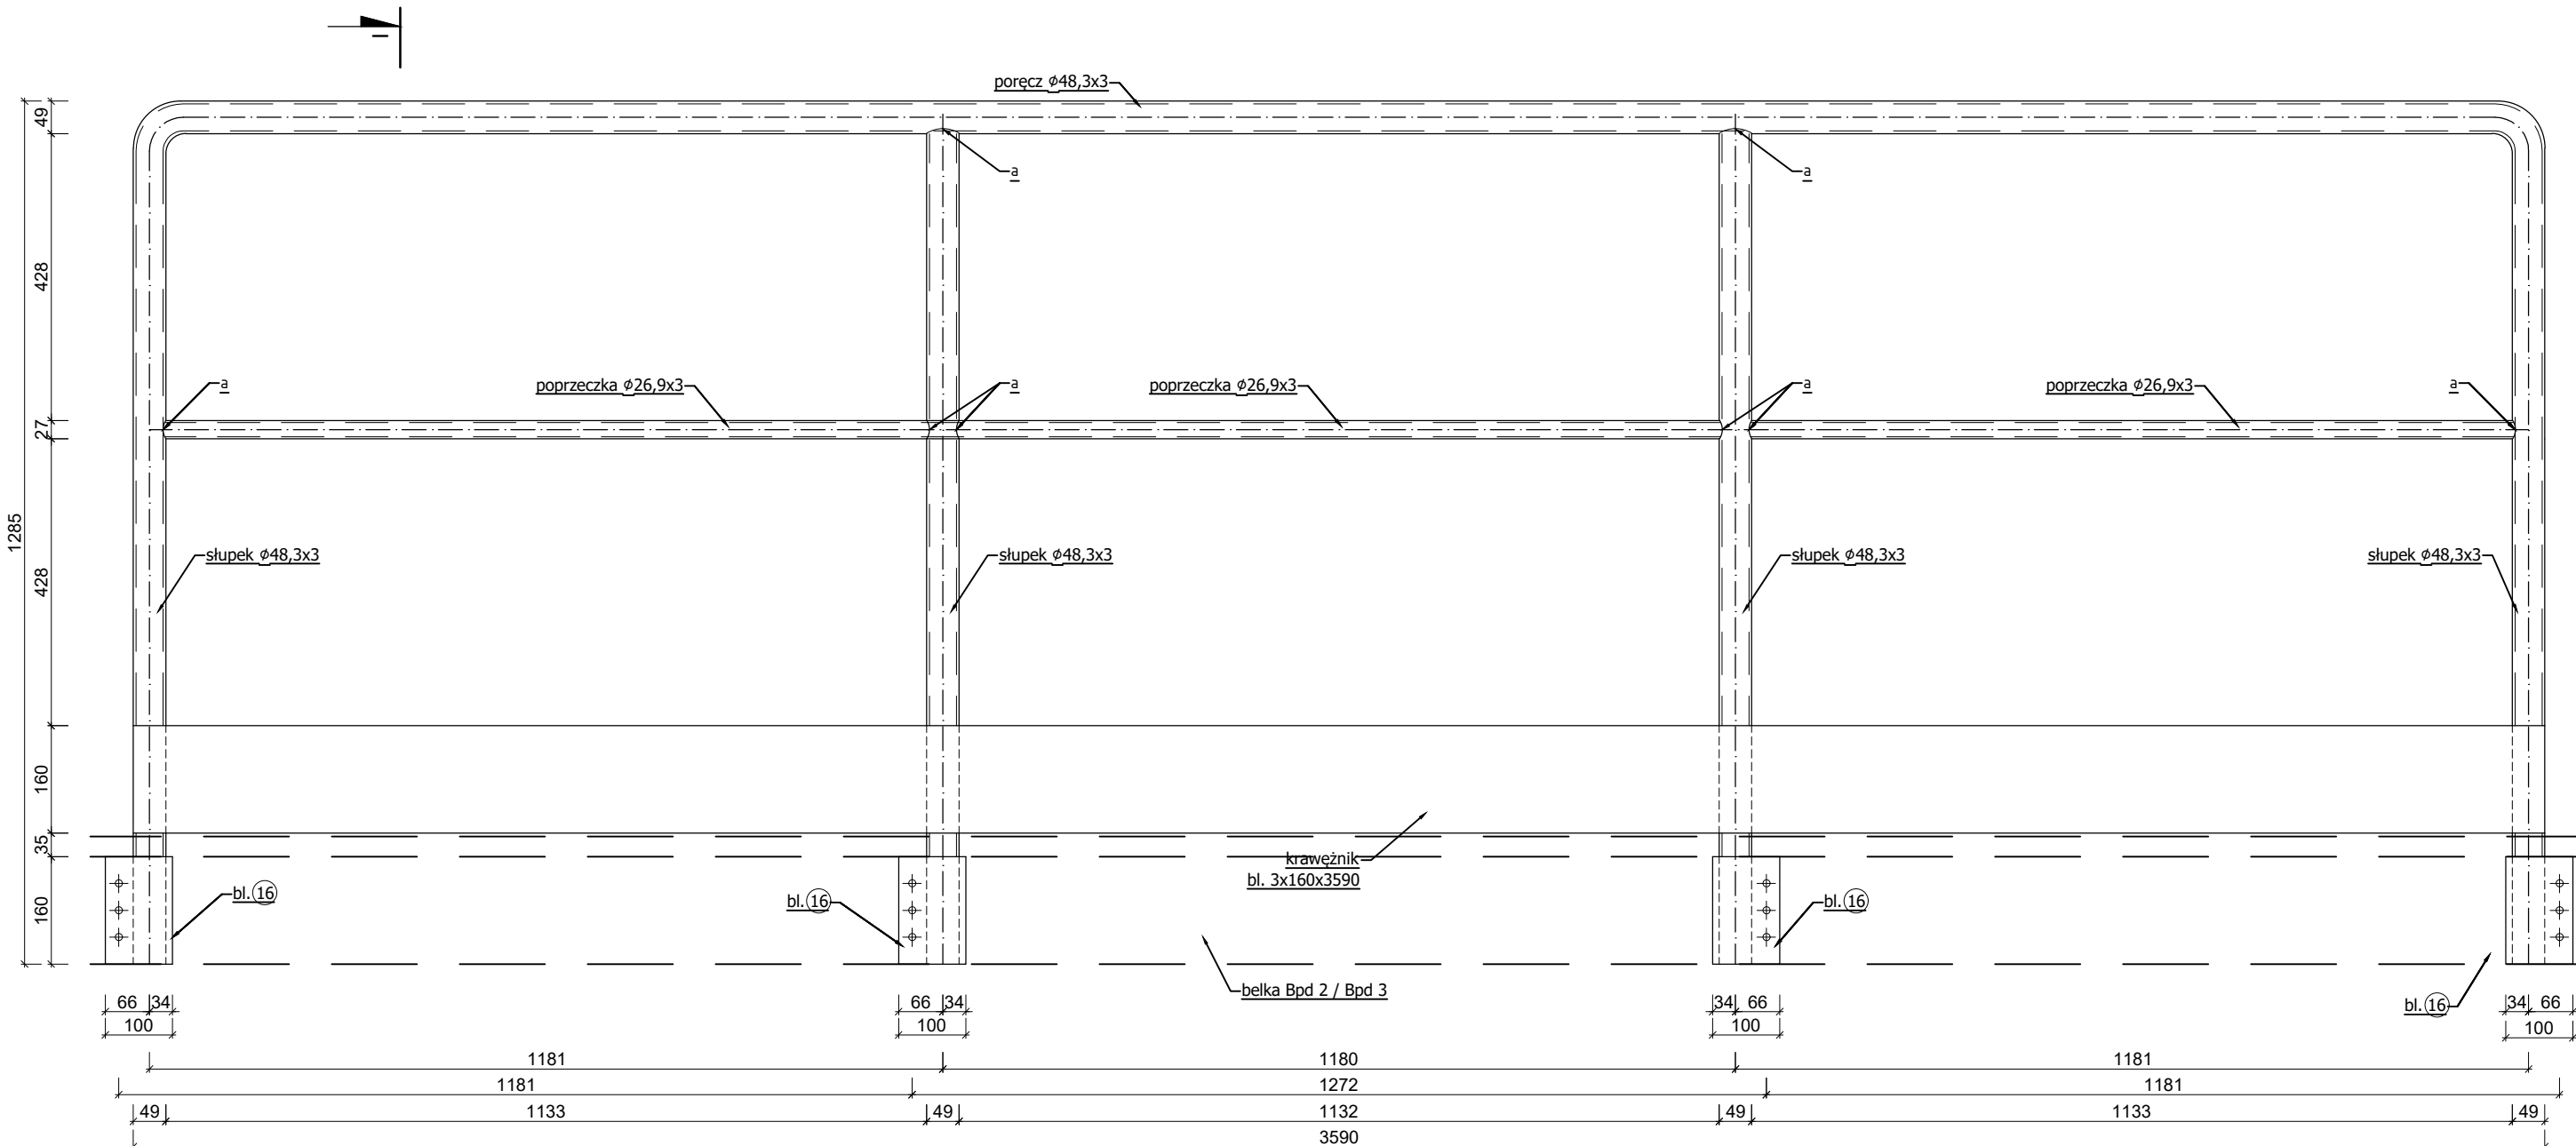


widok z góry

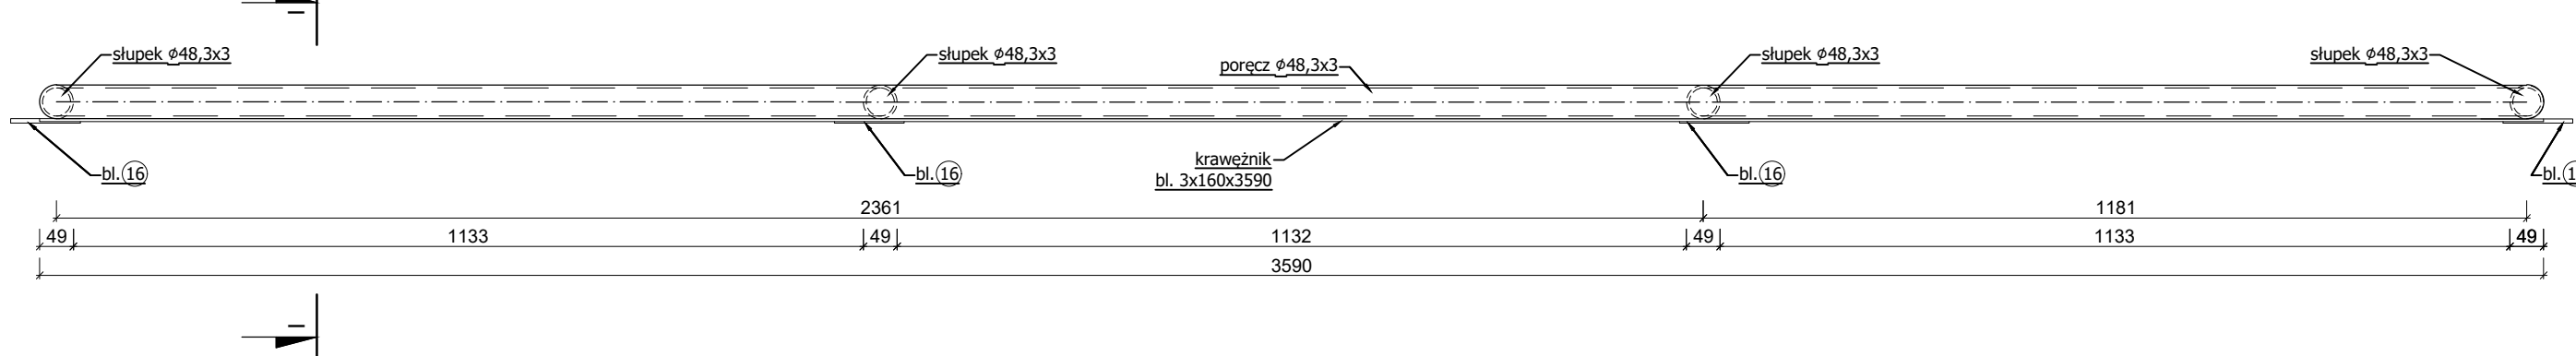

przekrój I-I

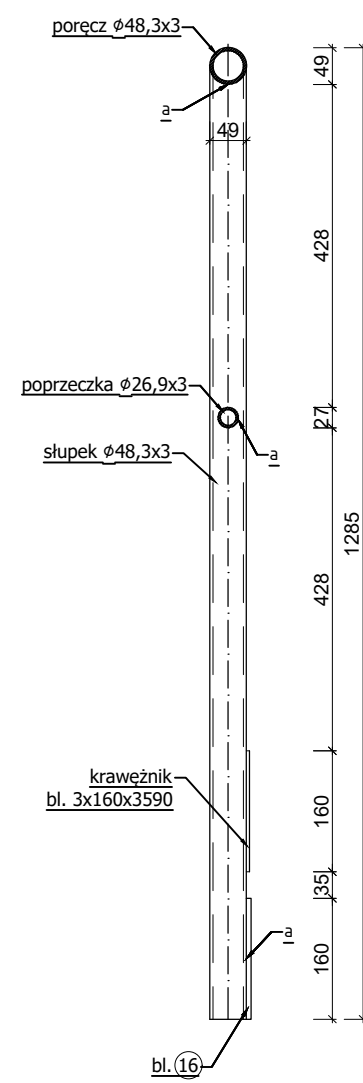

24x bl. 16 gr.6mm



UWAGI:

- Stal konstrukcyjna: S355
- Wszystkie spoiny wykonać jako ciągłe na całej długości styku łączonych elementów
- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednio dla kategorii korozyjności C3 - środowisko wewnętrzne
- Nieoznaczone spoiny należy wykonać na 0.7 grubości materiału cieńszego łączonych elementów
- Minimalna wysokość balustrad po montażu: 110cm
- Maksymalna wysokość krawężnika nad podłogą: 10mm
- Prześwit, odległość w świetle pomiędzy dwoma segmentami balustrady: od 75 mm do 120mm
- Montaż balustrad do belek stalowych za pomocą cynkowanych śrub M10 klasy 8.8
- Ilość blach węzłowych podano do wykonania wszystkich balustrad
- Wymiarowanie podano w [mm]

UWAGA: Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną.			
STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com		Branda: ARCH-KONSTR
	Treść rysunku: BALUSTRADY PODESTÓW OBSŁUGOWYCH B 1		Skala: 1:10 Numer rysunku: K17
Opis: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU			Data: 20.10.2023r.
Investor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12		
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kollek	nr upr. OPL/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/O/p do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis: