


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN				
L.p.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]
1.1	Wiatrołap	plytki gresowe	7.82	7.82
1.2	Rozdzielnia elektryczna	plytki gresowe	11.25	11.25
1.3	Serwerownia	plytki gresowe	10.65	10.65
1.4	Magazyn sprzętu medycznego	plytki gresowe	16.56	16.56
1.5	Hall	plytki gresowe	18.93	18.93
1.6	Magazyn sprzętu ratowniczego	plytki gresowe	3.58	3.58
1.7	Szafnia ubrań specjalnych	plytki gresowe	32.41	32.41
1.8	Korytarz	plytki gresowe	19.47	19.47
1.9	Pom. technika	plytki gresowe	18.81	18.81
1.10	Magazyn	plytki gresowe	9.25	9.25
1.11	Sauna	plytki gresowe	13.28	13.28
1.12	Węzeł sanitarny	plytki gresowe	18.58	18.58
1.13	WC 1	plytki gresowe	1.44	1.44
1.14	WC 2	plytki gresowe	1.44	1.44
1.15	Korytarz	plytki gresowe	6.32	6.32
1.16	Korytarz	plytki gresowe	4.50	4.50
1.17	Szafnia czysta	plytki gresowe	20.70	20.70
1.18	Korytarz	plytki gresowe	21.60	21.60
1.19	Magazyn sprzętu gospodarczego	plytki gresowe	12.21	12.21
1.20	Pralnia	plytki gresowe	14.83	14.83
1.21	Pom. sprzątki	plytki gresowe	18.20	18.20
1.22	Stacja obsługi ODOT i brzozaoszczelnionych	plytki gresowe	29.26	29.26
1.23	Pom. do dezynfekcji sprzętu	plytki gresowe	36.54	36.54
1.24	Pom. techniczne	plytki gresowe	14.92	14.92
1.25	Pom. myjni	plytki gresowe	122.83	122.83
1.26	Magazyn	plytki gresowe	13.04	13.04
	RAZEM		498.42	498.42

LEGENDA

- Przewód ciepłej wody
Przewód zimnej wody
Przewód wody cyrkulacyjnej
Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzony w posadzce i bruzdach ściennych
Przewód kanalizacji sanitarnej PCV prowadzonej pod posadzką
K1 Pion kanalizacji sanitarnej dn 110
W Pion wody ciepłej zimnej i cyrkulacyjnej
Średnica przewodu Pex/ALUPex

1. Wszystkie pionowe kanalizacje należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wysięwką kanalizacyjną.
2. Wszystkie pionowe kanalizacje należy wyprowadzić w rewizję PCV zamontowaną 0.5 m nad poziomem posadzki.
3. Na poziomym przewodzie odpływowym, przed wyjściem z budynku należy zastosować "wycysk" kanalizacyjny.

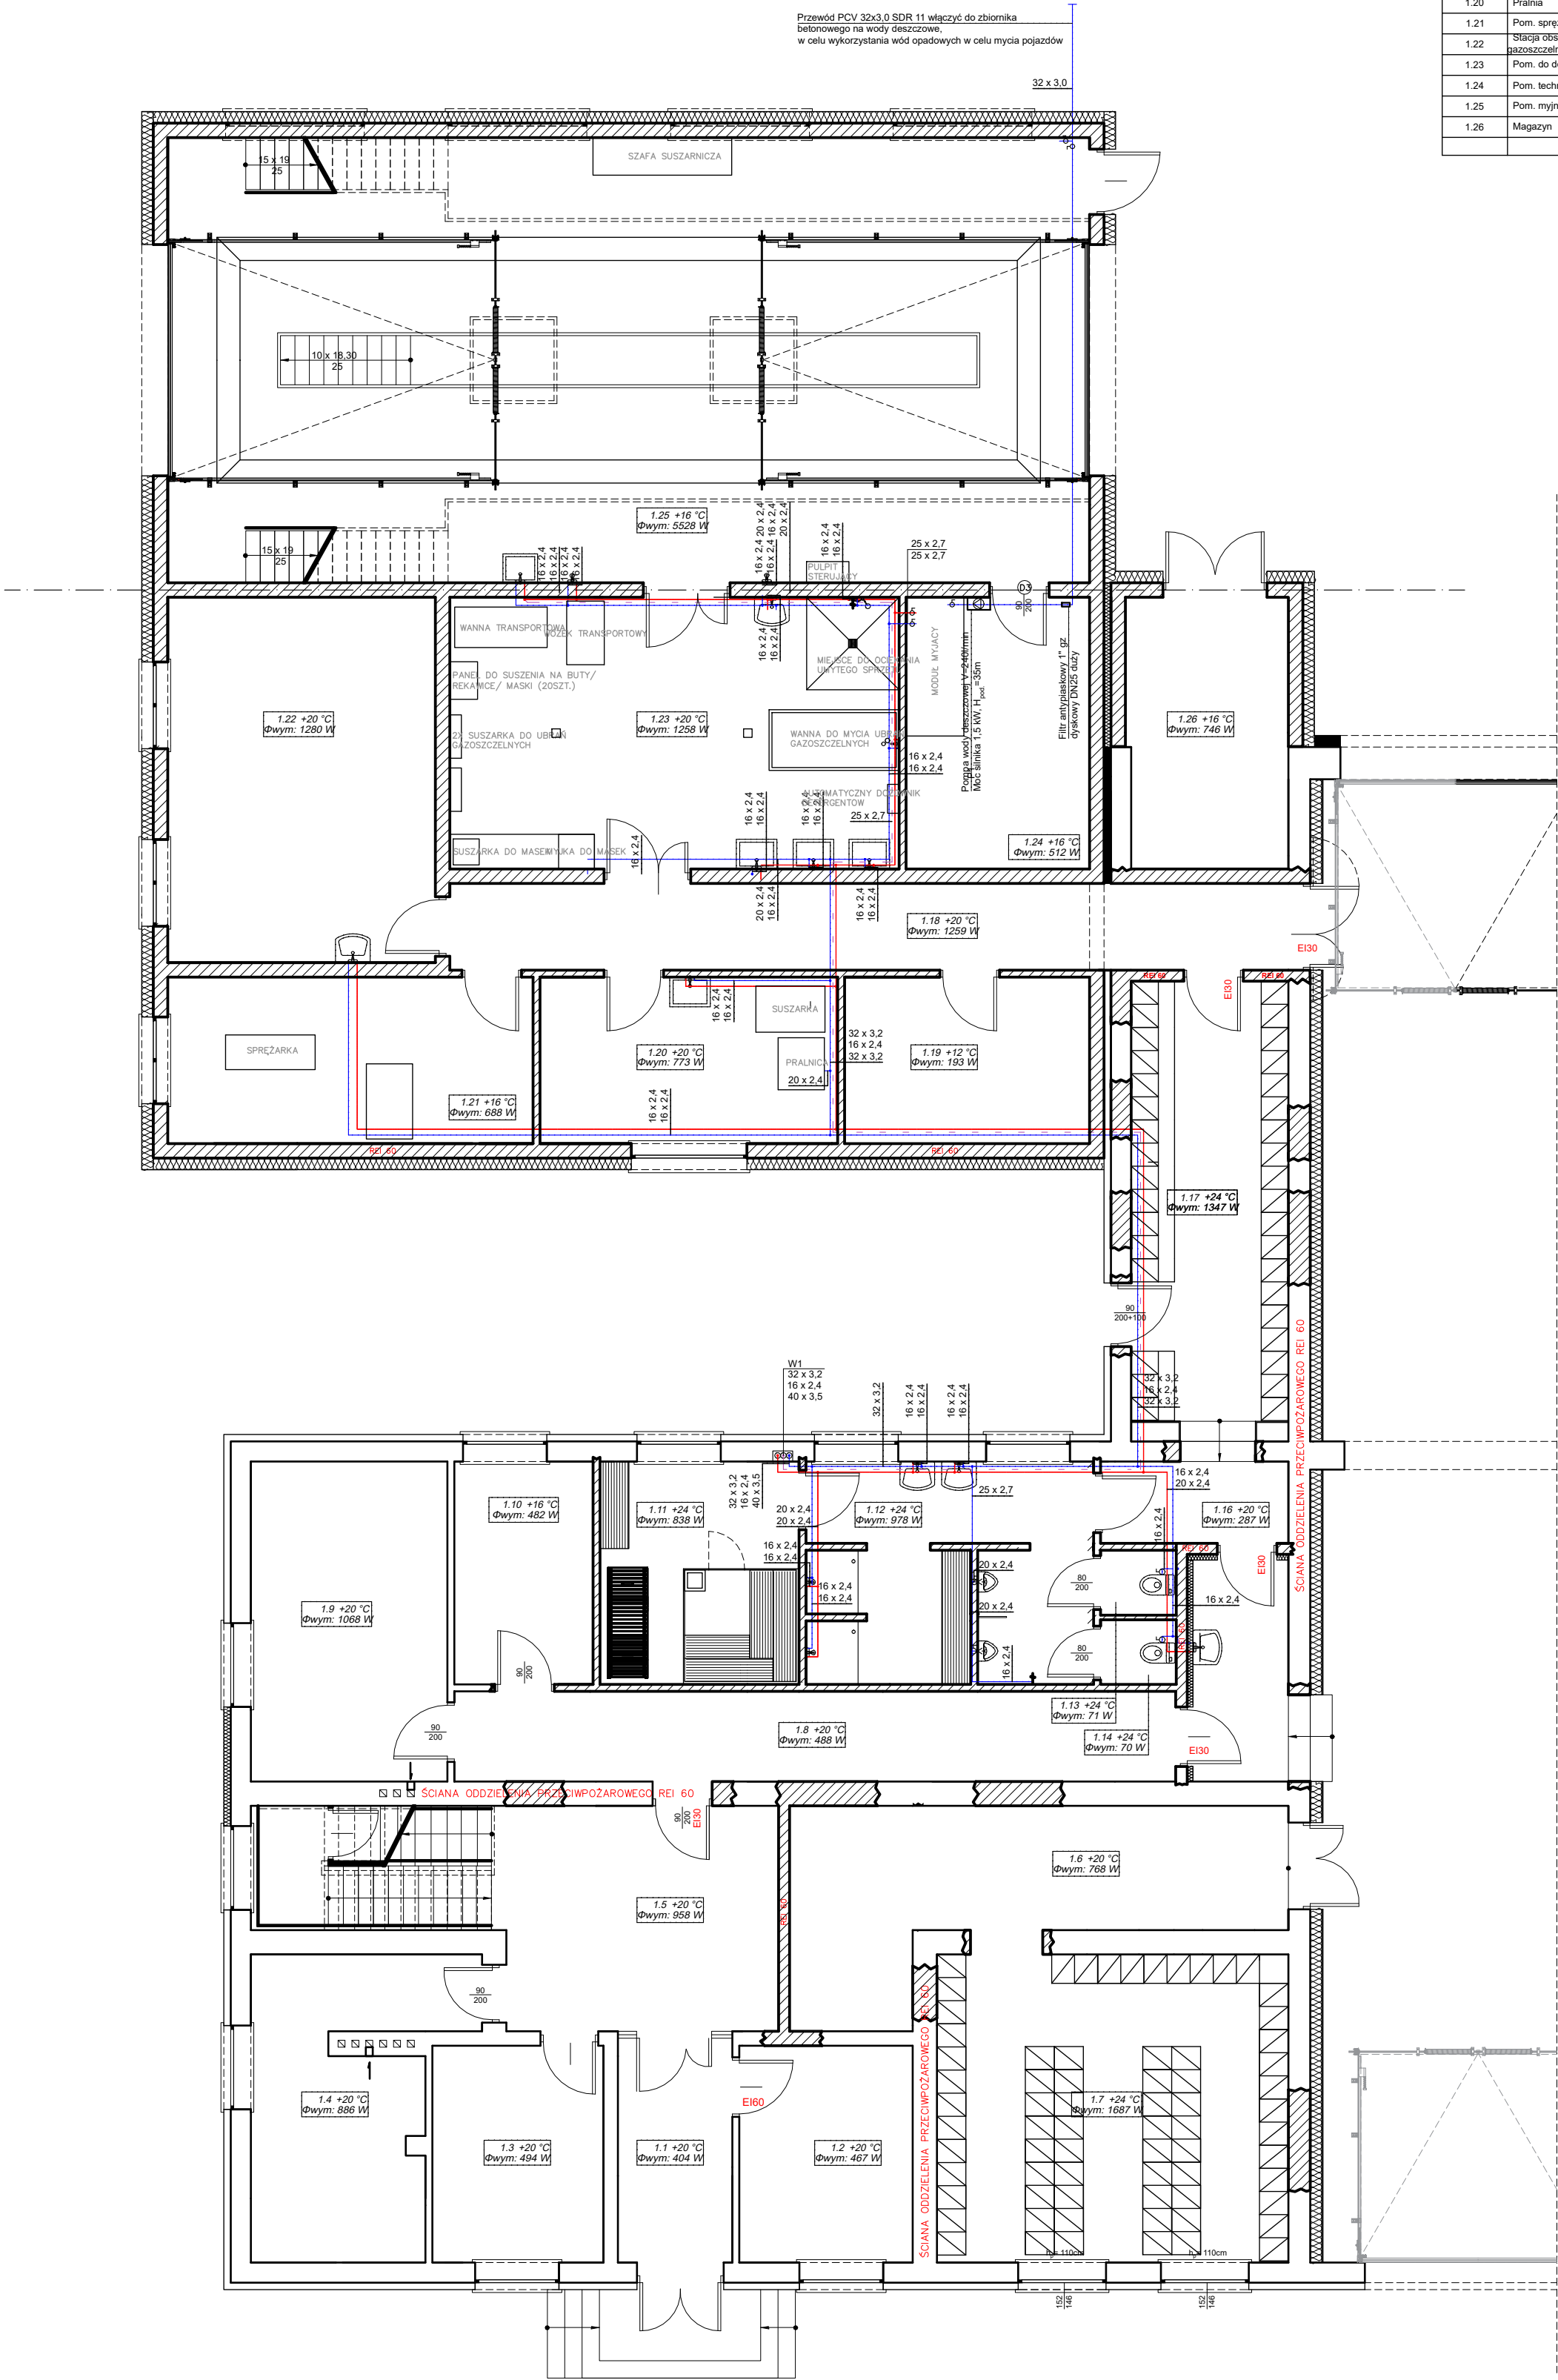

STUDIO  ARCHITEKTURY Piotr Cwirko	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Cwirko 47-300 Kędzierzyn koźle, ul. Prudnicka 5, tel. 77 46 65 203 kom. 604 625 488, e-mail: biuro@studioarchitektury.com			SANITARNIA	
	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WODOCIĄGOWA			1:100	S2
Nazwa: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU					
Data: 20.10.2023r.					
Inwestor:		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12			
Adres budowy:		Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301.1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty			
Projektant:		mgr inż. Oskar Wołny		OPL/1068/PWOS/14	Projekt
Sprawdzający branżę sanitarną:		mgr inż. Alfred Matuszek		318/68	Projekt