



PRZEKRÓJ C-C

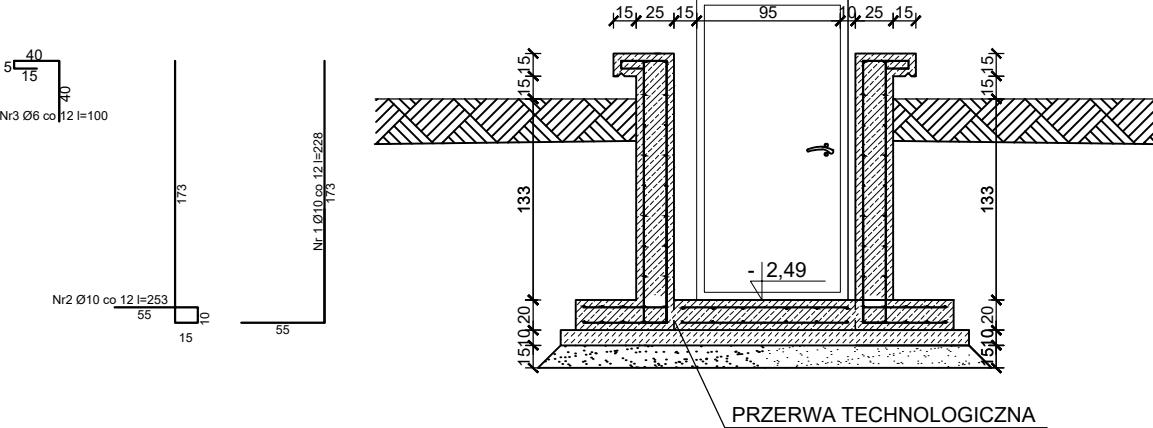

PRZEKRÓJ B-B

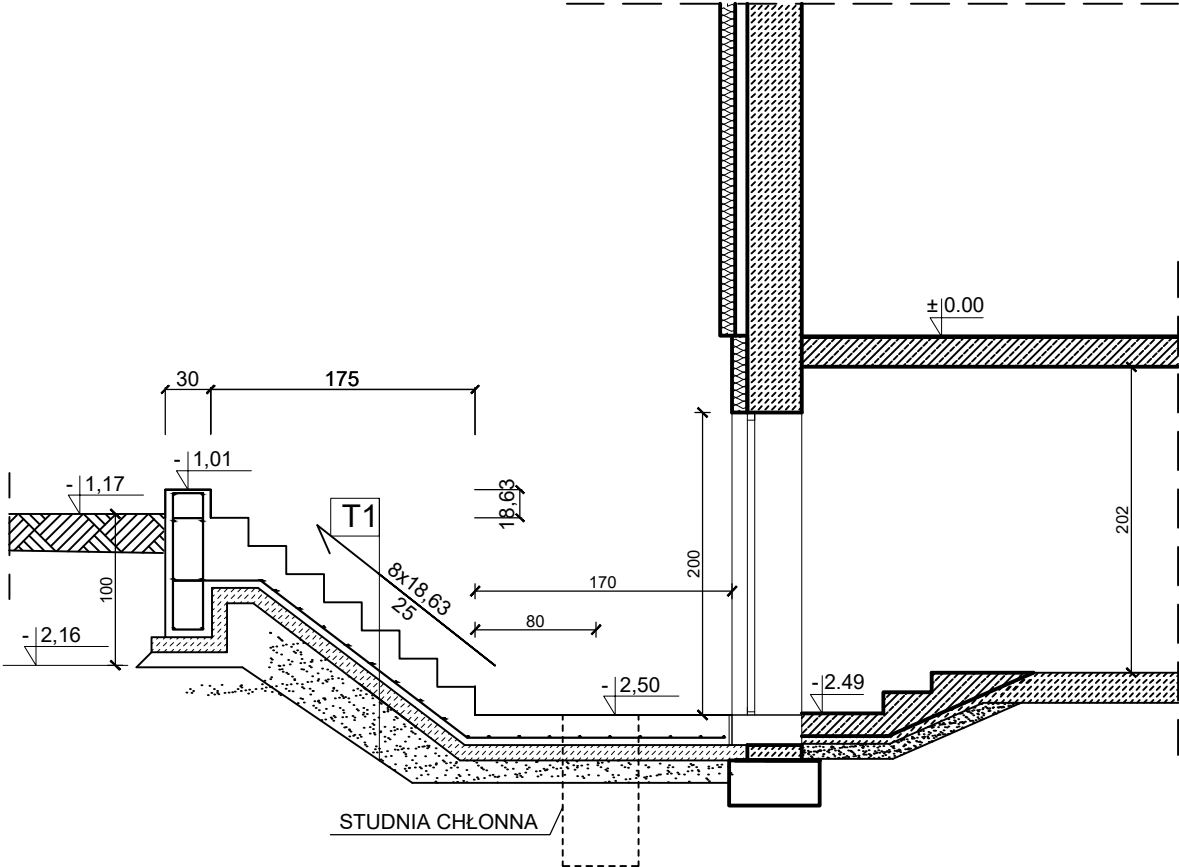

UWAGI:
- ŚCIANA OPOROWA GR. 25 CM, ZBROJONA Ø 10 co 12 cm, pręty rozdzielcze ø 10 co 20 cm

STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN(RB500W lub B500Sp),
STAL STRZEMION I PRĘTÓW ROZDZELCZYCH KLASY A-0
BETON KONSTRUKCYJNY B25 (C25/30)
otulina zbrojenia 5cm

T1

SCHODY ZEWNĘTRZNE

- płytki mrozoodporne (spoinowane elastyczną zaprawą, szer. fug min. 5 mm)
- zaprawa elastyczna
- (min. klasa odkształcalności S1)
- elastyczna zaprawa uszczelniająca
- płyta betonowa zbrojona prętami Ø10 co 15 cm
- beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm
- zagęszczona podsypka piaskowa gr. min. 30cm

PPUMar Bud

Mariusz Borowski

www.projekty-budowlane.eu

tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

NAZWA ZAMIERZENIA BUD.: Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) poprzez dobudowę schodów zewnętrznych służących jako wejście do piwnicy przewidziana do realizacji na części działki nr ewid. 2129 położonej w obrębie Czermino, gmina Skępe

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie drzwi zewnętrznych do kotłowni

LOKALIZACJA ZAM. BUD.: dz. nr ewid. 2129 obręb Czermino, gmina Skępe, nr inw. budynku 110/77

INWESTOR: Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	Józef Kazimierz Górecki	84/86	
	inż. Mariusz Borowski	MAZ/0094/ZHOK/10	

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJ B-B, C-C

DATA:
07 - 2023

SKALA:
1:100

BRANŻA /
NUMER RYS.:
A3