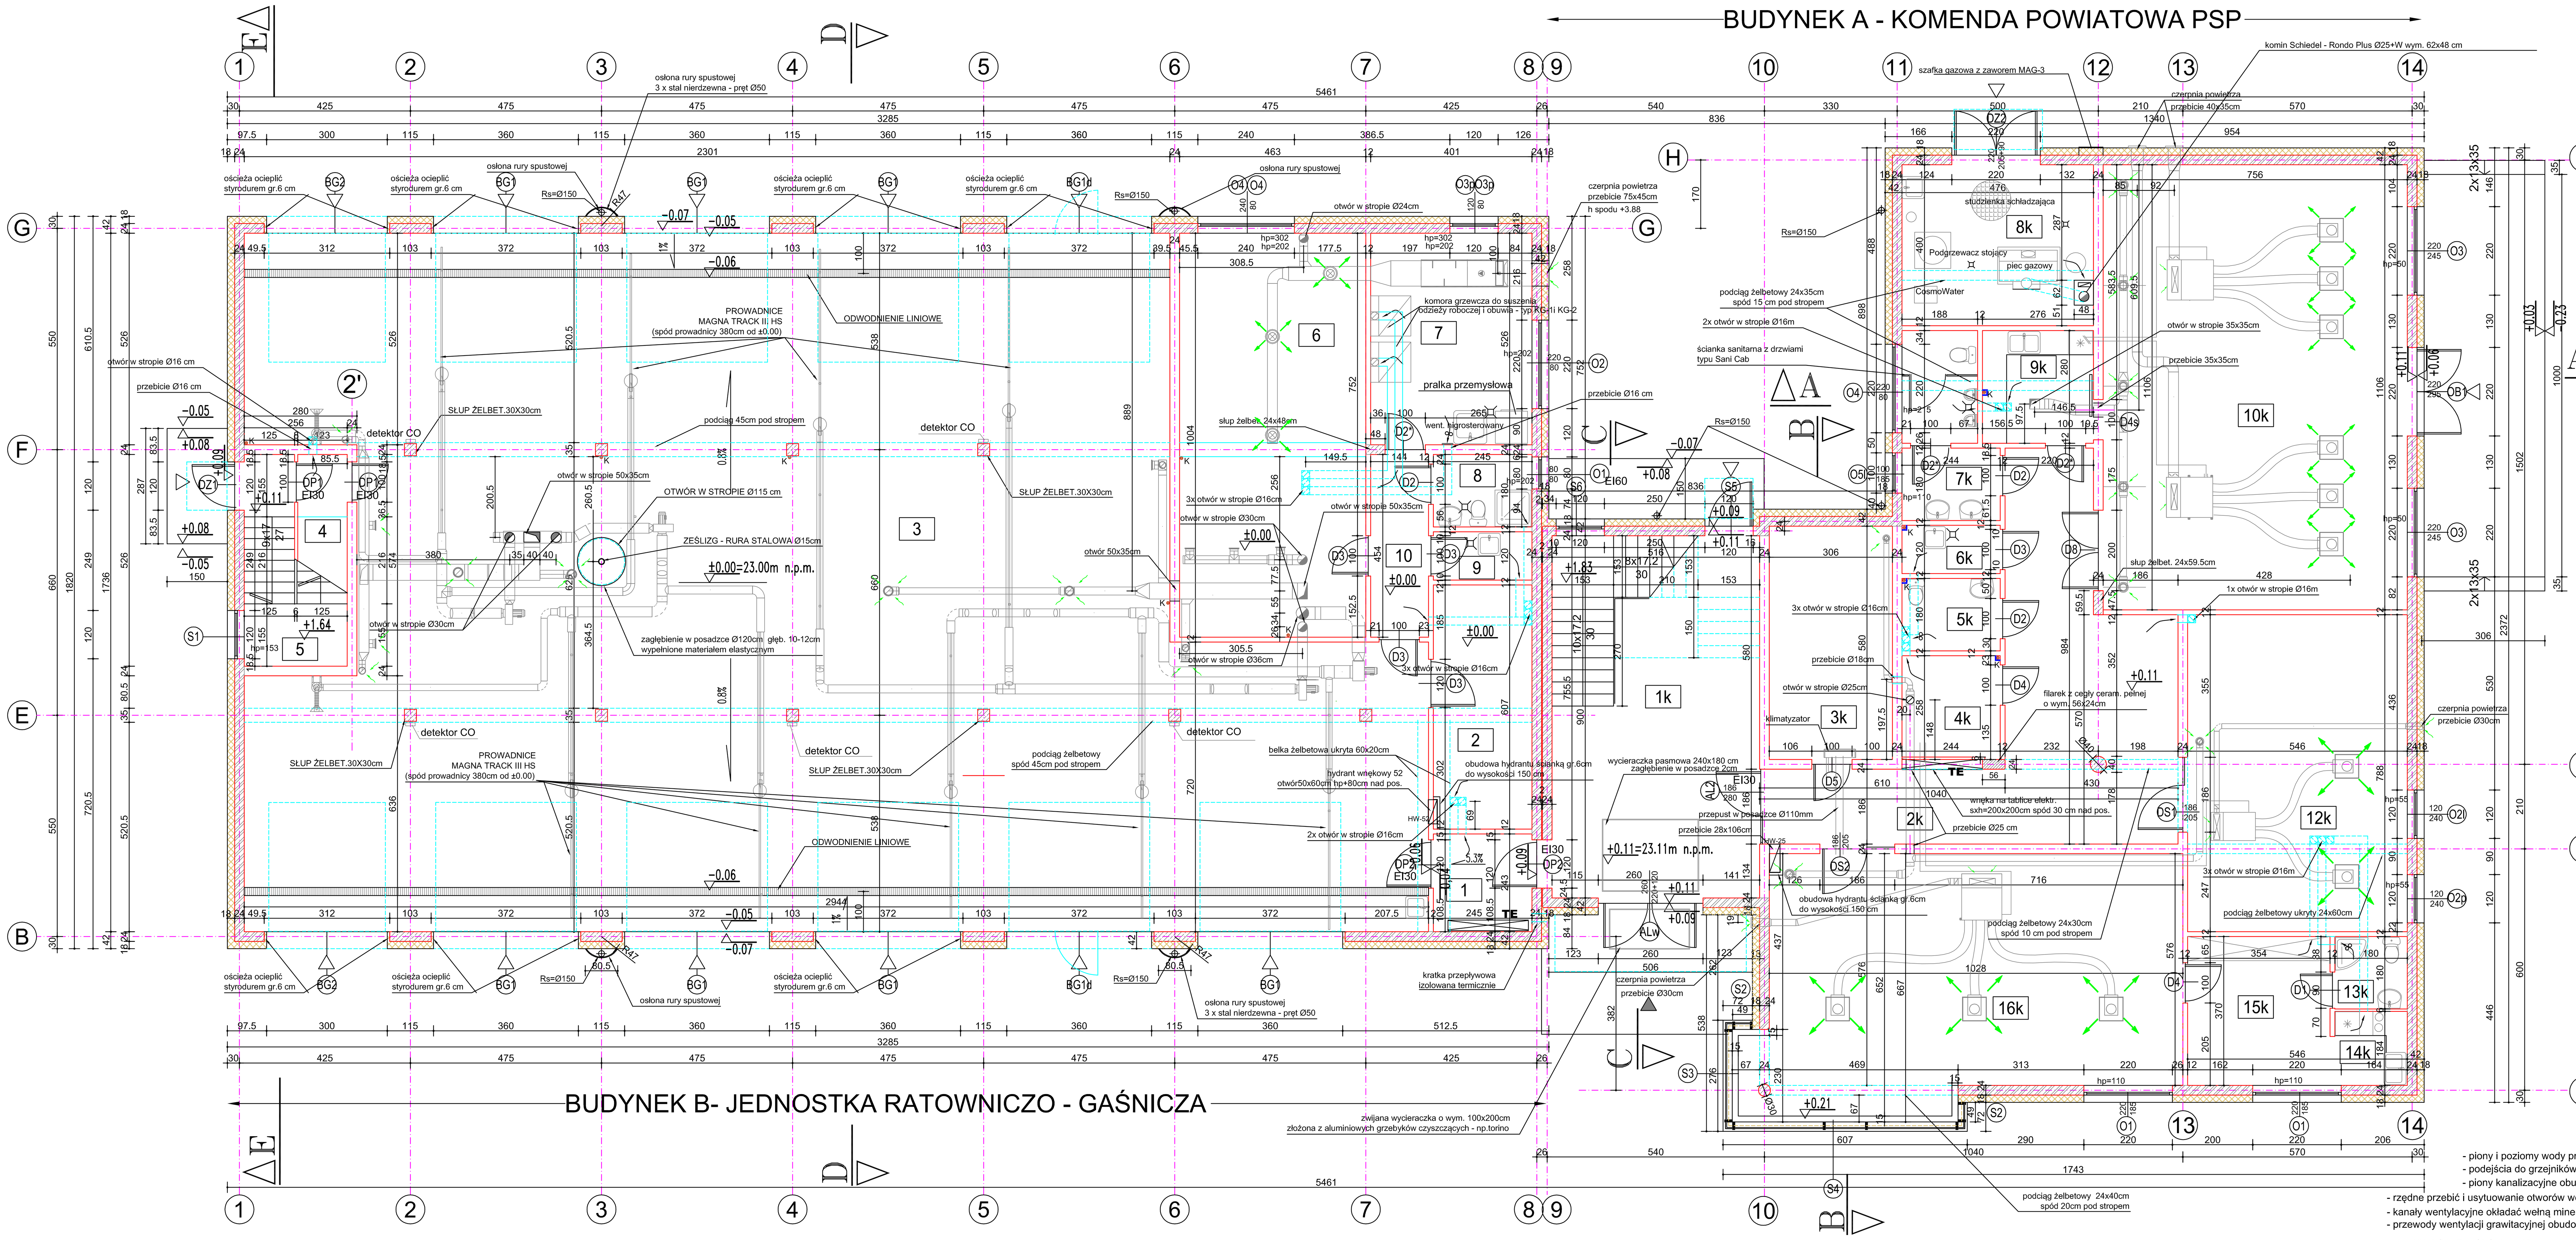

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1	ŚLUZA	5.95m²	PŁYTKI GRES
2	MAGAZYN	14.75m²	PŁYTKI GRES
3	GARAŻE	428.80m²	PŁYTKI KLINKIEROWE
4	ŚLUZA	3.25m²	PŁYTKI GRES
5	KLATKA SCHODOWA	10.10m²	PŁYTKI GRES
6	SZATNIA BRUDNA	46.48m²	PŁYTKI GRES
7	SUSZARNIA ODZIEŻY	21.09m²	PŁYTKI GRES
8	ŁAZIENKA	4.41m²	PŁYTKI GRES
9	POM. PORZĄDKOWE	2.94m²	PŁYTKI GRES
10	KOMUNIKACJA	6.54m²	PŁYTKI GRES

RAZEM pow. użytkowa = 544.31m²

KOMENDA POWIATOWA PSP
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1k	HALL	46.40m²	GRANITOGRES
2k	KOMUNIKACJA	44.83m²	PVC RULON
3k	SERWER	17.75m²	PODŁOGA TECHNICZNA
4k	SZATNIA PSK	6.15m²	PVC RULON
5k	WC NIEPEŁNOSPR.	4.39m²	PŁYTKI GRES
6k	POM. PORZADKOWE	2.93m²	PŁYTKI GRES
7k	WC PANÓW	9.65m²	PŁYTKI GRES
8k	KOTŁOWNIA	18.74m²	PŁYTKI GRES
9k	ANEKS KUCHENNY	7.70m²	PVC RULON
10k	SALA KONFERENCYJNA	83.61m²	PVC RULON
12k	SALA EDUKACYJNA	43.00m²	PVC RULON
13k	ŁAZIENKA	3.20m²	PŁYTKI GRES
14k	ANEKS KUCHENNY	3.30m²	PVC RULON
15k	POKÓJ WYPOCZYNKOWY	13.25m²	PVC RULON
16k	PSK	64.00m²	PODŁOGA TECHNICZNA

RAZEM pow. użytkowa = 368.36m²

Legenda:
- Ściana z cegły pełnej
- Żelbet
- Ściana z bloczków Silka
- Ściana z gazobetonu
- Ocieplenie ze styropianu
- HW-25 Hydrant wewnętrzny

- piony i poziomy wody prowadzić w bruzdach
- podejścia do grzejników c.o. w pom. biurowych -wykonać ze ścian
- piony kanalizacyjne obudować płytą gk wodoodporną
- rzędne przebić i usytuowanie otworów wentylacji mechanicznej wykonać wg projektu konstrukcji
- kanały wentylacyjne okładać wełną mineralną 5 cm - ściśle wg projektu wentylacji mechanicznej
- przewody wentylacji grawitacyjnej obudować ścianką z cegły gr. 6cm

UWAGA: Przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród

RYSUNEK ZAMIENNY/2018
ppp ±0.00 =23.00m n.p.m.

PATIO - PRACOWNIA PROJEKTOWA 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel. 693 226 079 mm.adamczyk@op.pl			
INWESTOR: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 72-300 GRYFICE ul. 3 Maja 25		BUDYNEK A-B RZUT PARTERU	Skala: 1:75
Projektant:	Nr upr.:	Podpis	Nr rys. 2
mgr inż. arch. MAŁGORZATA ADAMCZYK	6/Sz/90	BUDOWA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ dz. nr 35 obręb Gryfice2 72-300 GRYFICE, ul. M.J.Piłsudskiego	04. 2018
Sprawdził:			
mgr inż. arch. MARIA GROCHOWSKA	32/Sz/92		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: ARCHITEKTURA			