


UWAGA:

- zestaw wodomierzowy zamontować na wysokości 0,50m nad dnem studni
- wodomierz zamocować do bloczków betonowych M6 za pomocą konsoli wodomierzowej 1/2"
- wodomierz przystosować do zamontowania nadajnika impulsów
- studnia wodomierzowa tworzywaowa Ø1000 z gładkim dnem, umożliwiającym całkowite odpompowanie wody

OZNACZENIA:

- 1 - zawór odcinający DN25
- 2 - wodomierz JS DN15
- 3 - zawór antyskażeniowy typ BA DN25
- 4 - przejście szczelne

ZESTAW WODOMIERZOWY W STUDNI Ø1000

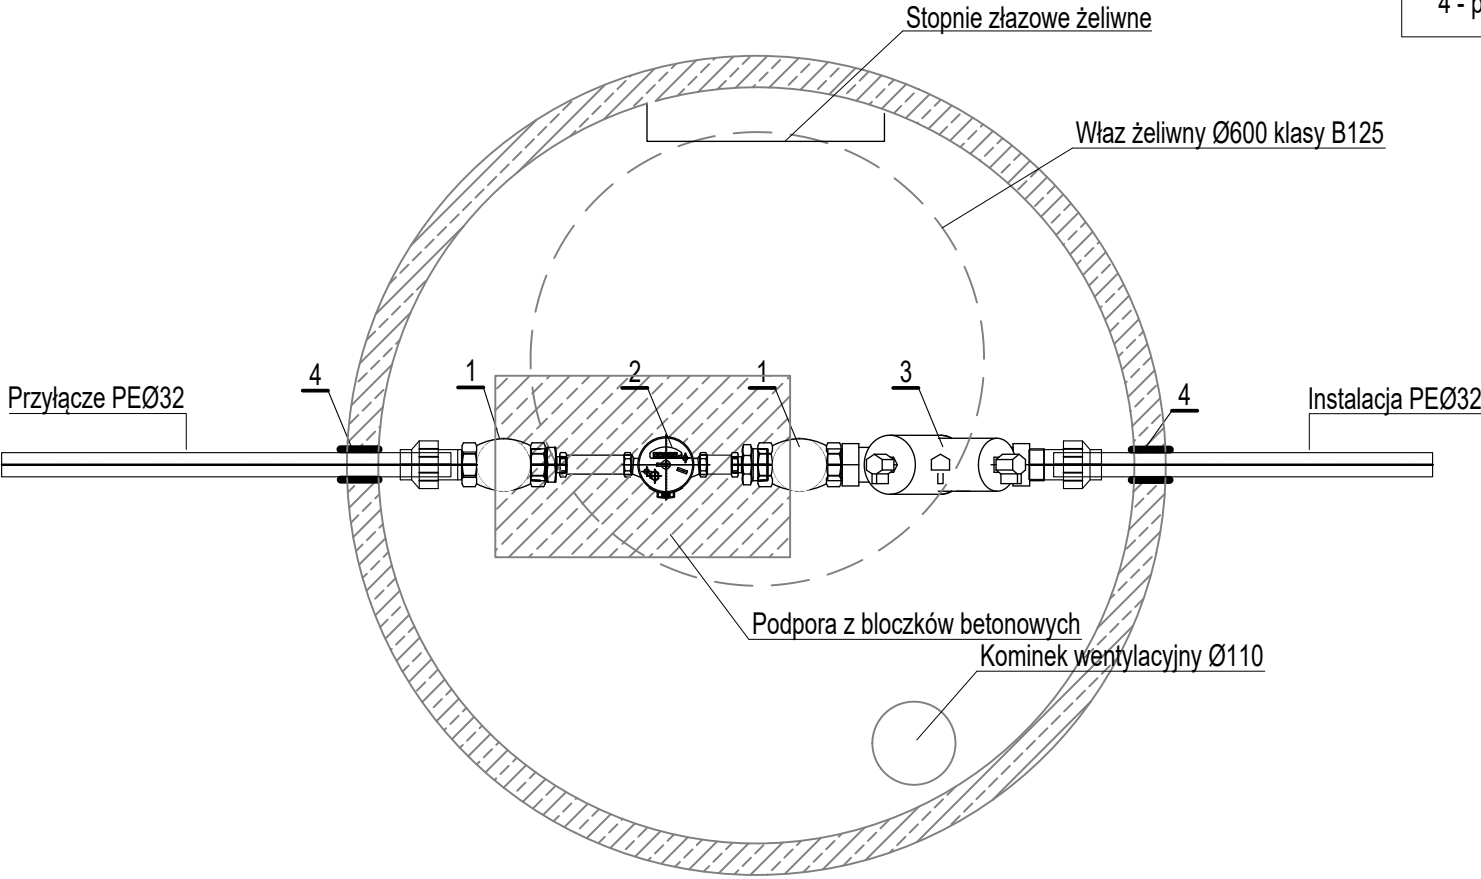

**KALDO**

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl  
www.kaldo.net.pl

**PROJEKT  
WYKONAWCZY**

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictwa Ławica  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUNEK

**STUDNIA WODOMIERZOWA  
Ø1000**

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/POOS/0348/12

SPRAWDZAJĄCY

BRANŻA	sanitarna	SKALA	1 :100
DATA	12.2021	NR RYS.	<b>S.9</b>