

Zn. spr.: SA.270.30.2022

Opis przedmiotu zamówienia:


## „Osadzenie 77 wodospustów z belek drewnianych na drogach leśnych Nadleśnictwa Oleśnica Śląska”

### 1. Krótką charakterystyką budowy wodospustu z belek drewnianych:

Wodospusty drewniane zaprojektowane wg rysunku nr 1.

Wodospust - komplet

Rysunek nr 1

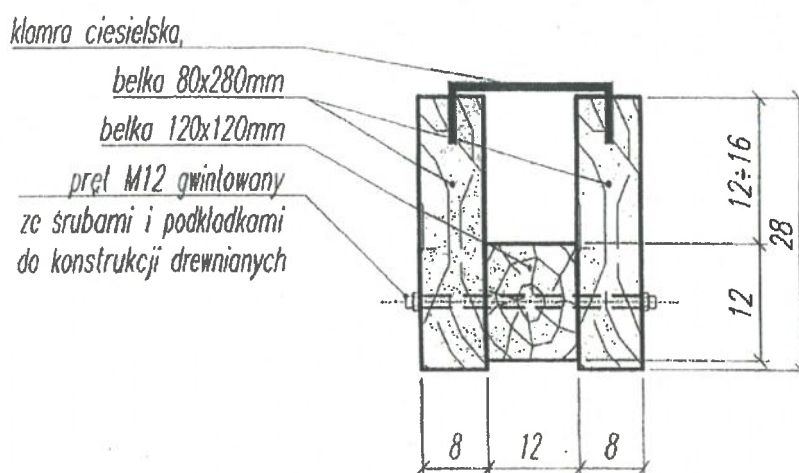

### 2. Zakres prac:

- Na wylocie wodospustów należy wykonać rów odprowadzający wodę z wodospustu na teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (od 5,0m).
- Wykonać obrukowanie wylotu kamieniem łamanym grubości 15 cm zaklinowanym kamieniem o mniejszej frakcji. Całość zagęścić.
- Obrukowanie należy zabezpieczyć od dołu przed obsuwaniem się żerdzią  $\varnothing 10$  cm długości 1,0 m zakotwioną dwoma palikami  $\varnothing 10$  cm.
- Wodospusty należy układać pod takim skosem do osi szlaku aby ich spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odpływu.
- Długość wodospustów należy dostosować do szerokości szlaku i odległości do odpływu, jednakże nie może być ona krótsza niż 5,5 m.
- Wodospusty powinny odprowadzać wodę z jezdni drogi na stok.
- Montaż oraz obrukowanie należy wykonać w taki sposób aby dopasować wodospust do nawierzchni drogi i nie doprowadzać do pogorszenia komfortu jazdy.



### 3. Lokalizacja osadzenia nowych wodospustów:

L. p.	Leśnictwo	Ilość kompletów
1	Twardogóra	4
2	Chełstów	26
3	Maleszów	7
4	Gola Wielka	34
5	Grochowo	6
	<b>Razem:</b>	<b>77</b>

UWAGA: Lokalizacja wodospustów jest orientacyjna, dokładną lokalizację wodospustów należy uzgodnić z właściwym terenowo leśniczym.

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Paweł Górski

