


ZBROJENIE DOLNE skala 1:50

UWAGA! PRZY OTWORACH DŁUGOŚĆ PRĘTA DOPASOWAĆ NA BUDOWIE

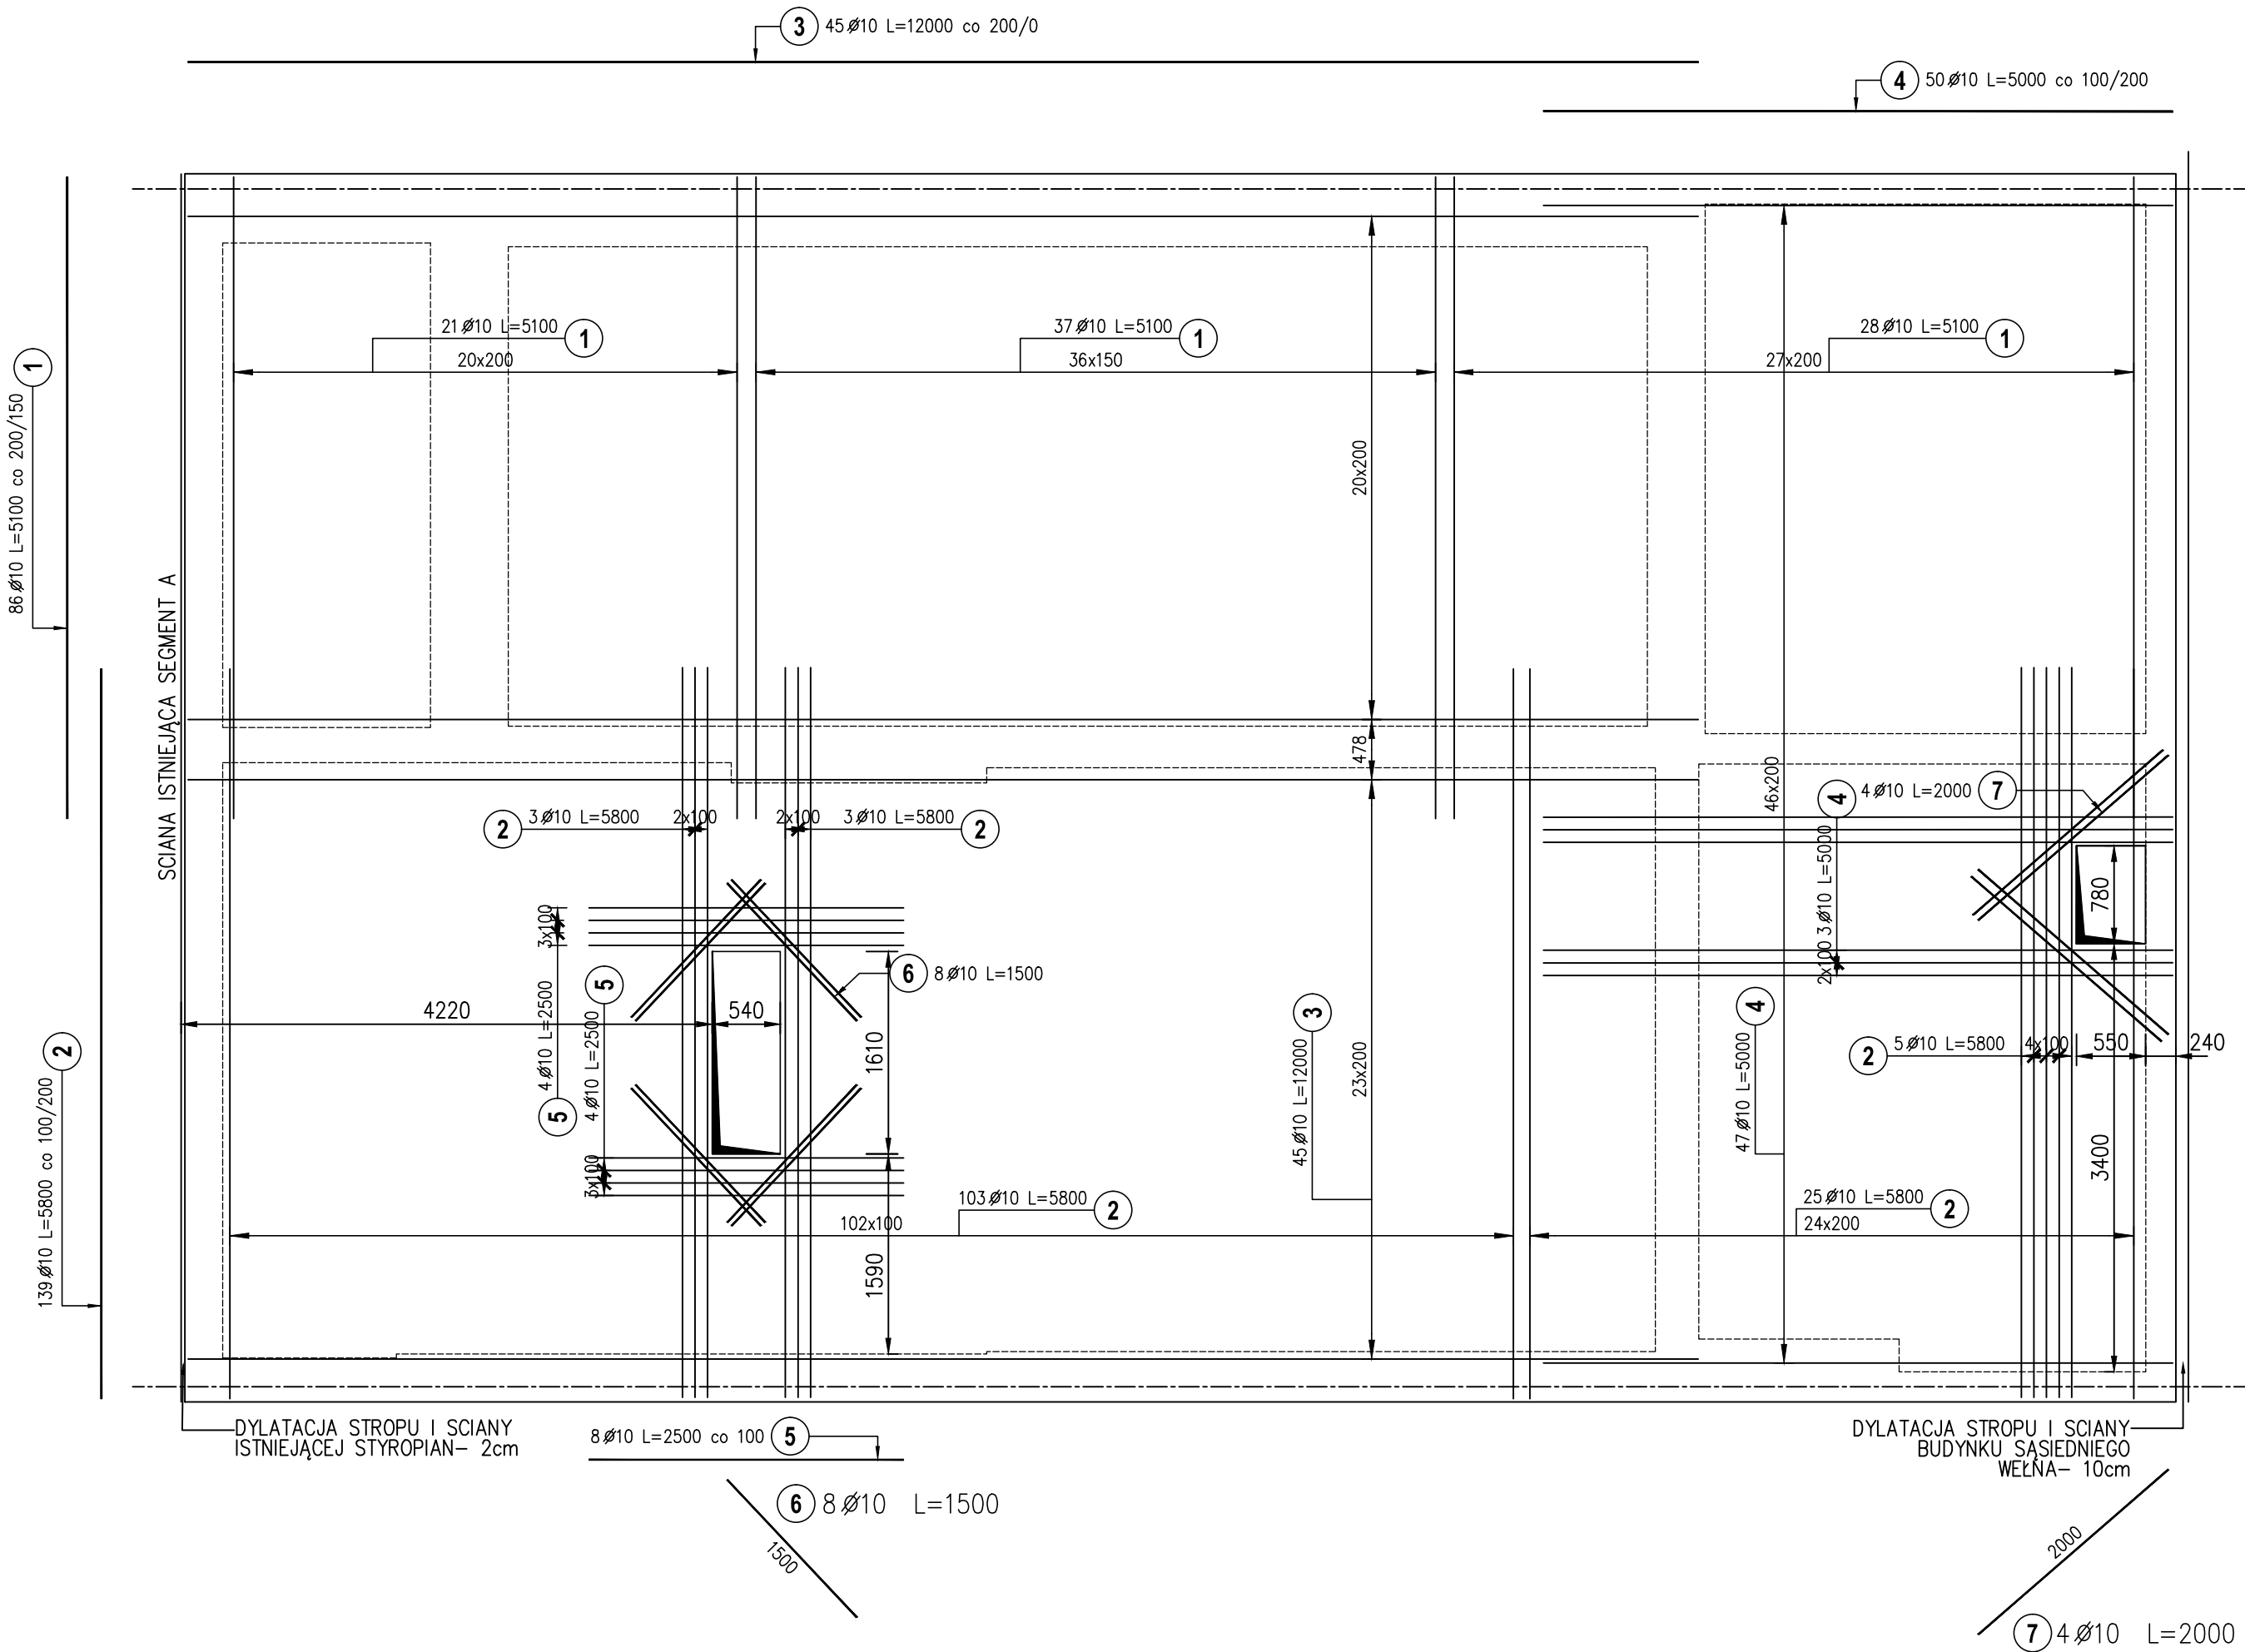

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	pręta (m)
							A-IIIIN
							Ø 10
DOLNE	1	1	10	5,10	86	86	438,60
		2	10	5,80	139	139	806,20
		3	10	12,00	45	45	540,00
		4	10	5,00	50	50	250,00
		5	10	2,50	8	8	20,00
		6	10	1,50	8	8	12,00
		7	10	2,00	4	4	8,00
Długość wg średnic (m)							2075
Masa 1 m pręta (kg/m)							6.2e-01
Masa łączna wg średnic (kg)							1280,15
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1280
Ogółem (kg)							1280

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I ARCHITEKTURĄ.
  - PRĘTY KOLIDUJĄCE Z OTWORAMI NALEŻY PRZERWAĆ Z ZACHOWANIEM OTULINY
  - STOSOWAĆ NOMINALNY ZAKŁAD 40CM
  - LOKALIZACJĘ OTWORÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE Z RZUTAMI ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI I POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.

BETON: C25/30,  
STAL: A-IIIIN

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY "PRO-BUD" 77-400 ZŁOTÓW, ul.NORWIDA 7		
TEMAT:	STROP MONOLITYCZNY SM-1 ZBROJENIE DOLNE	
OBIEKT:	ROZBUDOWĄ,PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUD. STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ I KP PSP W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW, UL.DOMAŃSKIEGO 48a DZIAŁKI NR: 134/2; 135	BRANŻA: ARCH.-KONSTR.
ADRES:		PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	KP PSP W ZŁOTOWIE UL. DOMAŃSKIEGO 48a 77-400 ZŁOTÓW	SKALA: 1:20
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. GRZEGORZ WITKOWICZ UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000	
SPR. KONSTRUKCJI	mgr inż. MAREK TUREK UPR. BUD. NR EWID. WKP/0049/P00K/07	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. KAROLINA JASIEK	
DATA:	LIPIEC 2018	NR RYS. AB.K-5.1