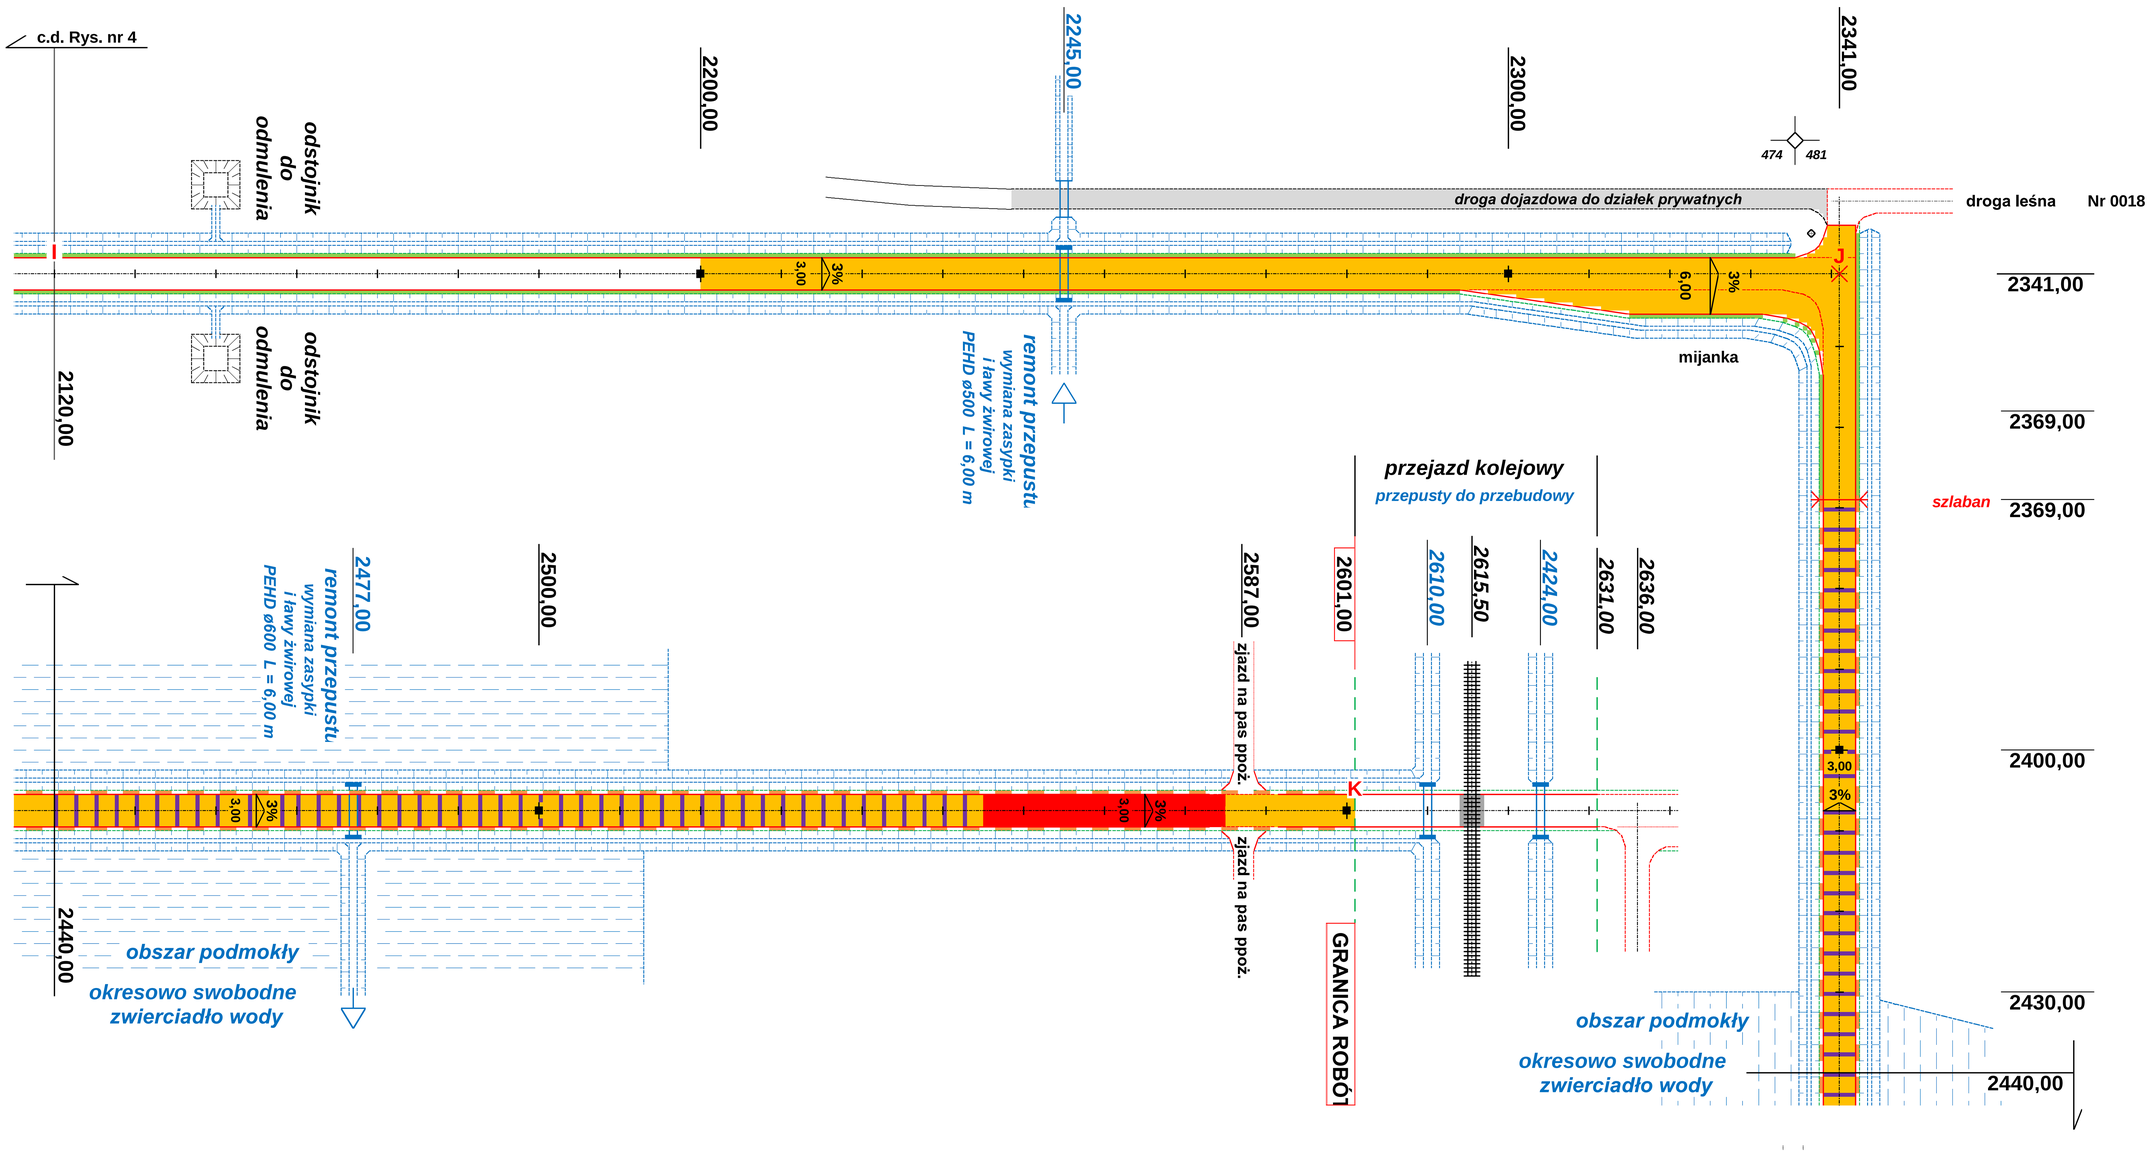

OZNACZENIA:

- profilowanie poboczy gruntowych - Σ F = 2178,50
- profilowanie nawierzchni tłuczniowej z uzupełnieniem ubytków (średnio 20 kg/m²) - Σ F = 3606,50
- profilowanie nawierzchni tłuczniowej - w-wa wyrównawcza o gr. 5 cm - Σ F = 1251,8
- naprawa wgłębna zdegradowanych warstw konstrukcyjnych- Σ F = 672,00 m²
- wbudowanie warstw wyrównawczo-wzmacniających z KŁSM (grubość zmienna)- Σ F = 3503,90 m
- wbudowanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z KŁSM na geowłókninie - Σ F = 783,00 m²
- odmulenie rowów drogowych - Σ L = 4383,00 m
- remont przepustów - Σ L = 24,00 m

Remont dojazdu poż. Nr 8 w Leśnictwie Szczutowo

PROJEKT WYKONAWCZY - załącznik do Zgłoszenia

Schemat zakresu robót budowlanych - droga leśna Nr 0011 odcinek: I-K

Autor opracowania:	Rys. nr 5
inż. Maciej Kosewski St-175/90	Skala: 1:1000
	Data opracowania
	20 maj 2022 r.