


PRZEKRÓJ G-G

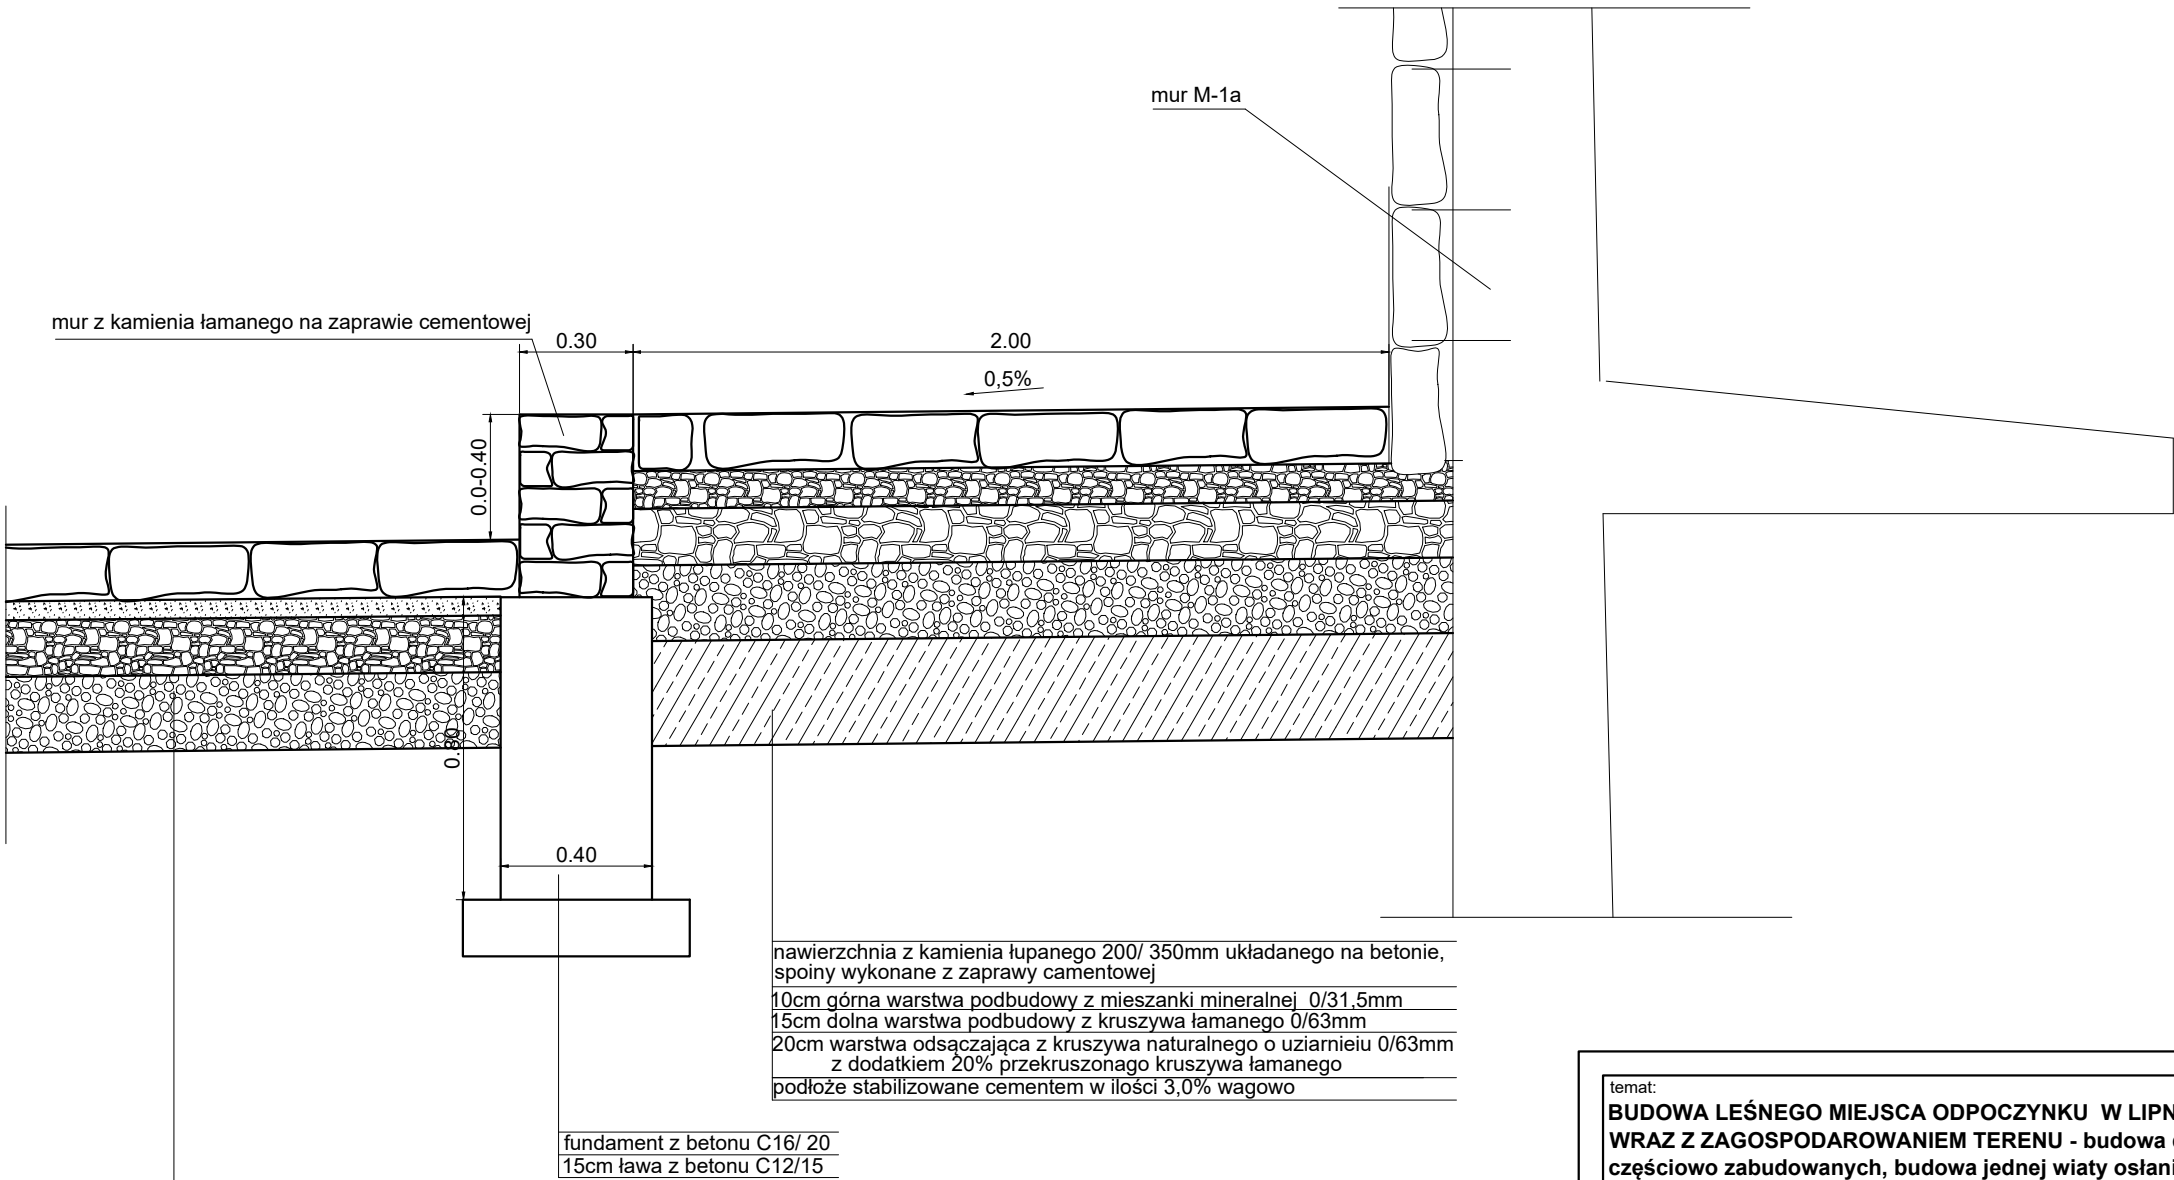

nawierzchnia z kamienia łupanego 200/ 350mm układanego na sucho, klinowanego
spoiny wypełnione klincem i wysiewkami o uziarnieniu 0/8mm
5cm podsypka z wysiewki o uziarnieniu 0/ 8mm
15cm górna warstwa podbudowy z kruszuwa łamanego 5/31,5mm
20cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63mm
z dodatkiem 20% przekruszonego kruszywa łamanego
podłoże stabilizowane i profilowane mechanicznie

temat: BUDOWA LEŚNEGO MIEJSCA ODPOCZYNKU W LIPNIKU, REMONT AMFITEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - budowa dwóch wiat rekreacyjnych częściowo zabudowanych, budowa jednej wiaty osłaniającej przenośne toalety, budowa placu zaplecza socjalnego, budowa dwóch placów rekreacyjnych, budowa i przebudowa ciągów pieszych, budowa parkingu, przebudowa widowni i sceny amfiteatru oraz mała architektura. na części działki nr 2206/2 oraz 2208 Bielsko-Biała, obręb Lipnik; na części działki nr 2393/11 Kozy, obręb Stracownka		
inwestor: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BIELSKO 43-382 BIELSKO-BIAŁA, UL. KOPYTKO 13		
biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" mgr inż.Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35, 43-360 Bystra		
treść: PRZEKROJE TYPOWE	stadium: projekt wykonawczy	skala: 1:20
projektował / sprawdził: mgr inż. Andrzej Zaniat nr upr. RINB-VI-U-7342/77/98	podpis:	data: 07.2022r.
mgr inż. Tomasz Szafrąński nr upr. SLK/7414/PWBD/18		nr rys. 2.5