


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ



Poz.6 Stup-S-1 (1.sz.)

Skald 1:25

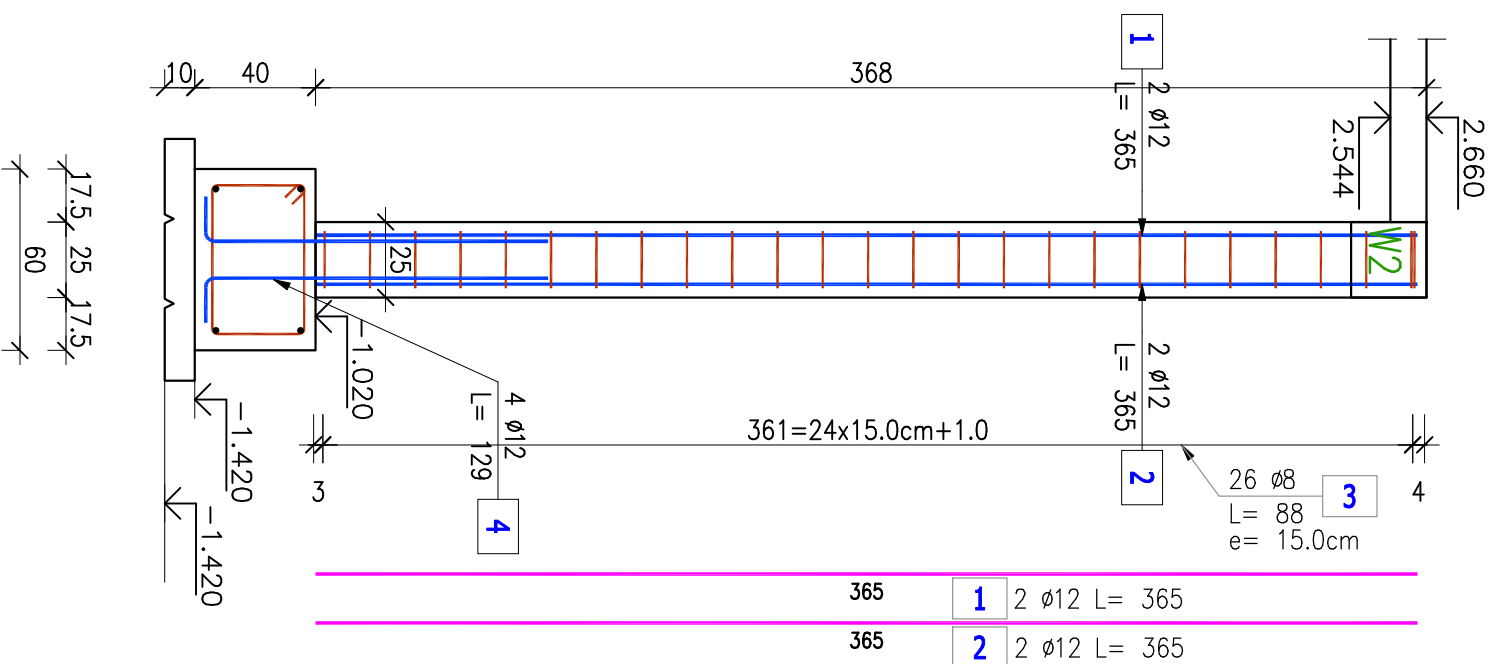

Przekrój A-A

Skala 1:25

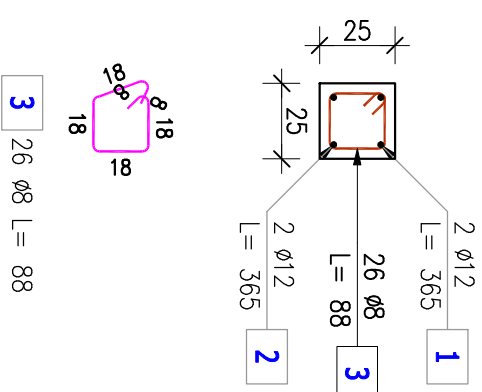

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							Ø8	Ø12
Poz. 6 – Stup-S-1 – 1 szt.								
6	1	12	3,650	2	1	2		7,30
	2	12	3,650	2	1	2		7,30
	3	8	0,880	26	1	26	22,88	
	4	12	1,290	4	1	4		5,16
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							22,88	19,76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							9,04	17,55
MASA CAŁKOWITA [kg]							26,58	

STAL AIIN,B500B
Beton C20/25

<p style="text-align: center;">Budowa kancelarii dla dwóch księstw Rytwiny i Dębie Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Zawadzkie Projekt zamienny</p>	
Specjalność	Konstrukcyjno-budowlana
TEMAT	Stup S-1.
LOKALIZACJA	Zawadzkie, ul. Siłzalecka, dz. nr ew. 312/2 k.m. 9
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Rożałowski
NR UPR. PROJ.	upr.nr 42/68
OPRACOWAŁ	inż. Mirosław Maciolek