

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z ich wniesieniem do budynków Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5 i 9, wg 3 części:

Część I: Dostawa krzeseł do stołówki hotelowej

Część II: Dostawa stołów do stołówki hotelowej

Część III: Dostawa foteli biurowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania (dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawcę na wybraną część lub też na wszystkie części postępowania), zgodnie z przedmiotem zamówienia.

W opisie znajdują się wymagania dotyczące materiału z jakiego należy wykonać meble, ich kolorystyka i sposób wykończenia. Należy przyjąć, że opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania. Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania mogą zaproponować rozwiązania równoważne, o parametrach takich samych lub przewyższających je, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający zaakceptuje rozwiązania równoważne, o ile spełnione są minimalne parametry podanych materiałów i mebli.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający precyzuje zamawiany asortyment poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Asortyment pochodzący od konkretnych producentów stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub mebli zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

### Wykaz mebli

Część postępowania	Mebel	Ilość
I	Krzesło do stołówki hotelowej	100 szt.
II	Stół do stołówki hotelowej	20 szt.
III	Fotel biurowy	14 szt.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ I - Dostawa krzeseł do stołówki hotelowej

#### **Krzeseł do stołówki hotelowej typu „Lantana 4L” - 100 sztuk**

Krzeseł stacjonarne z drewnianym siedziskiem kubelkowym i tapicerowaną nakładką na 4 nogach.

Wymiary (+/- 5 mm):

- szerokość siedziska – 395 mm
- głębokość siedziska – 415 mm
- szerokość oparcia: 320 mm
- wysokość siedziska: 450 mm
- całkowita wysokość krzesła: 840 mm + 20 mm stopka przegubowa z filcem
- całkowita głębokość: 540 mm
- całkowita szerokość: 500 mm

Siedzisko i oparcie powinno zostać wykonane ze sklejki bukowej 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10,5 mm w kolorze szary. Wszystkie widoczne krawędzie siedziska i oparcia muszą zostać zabezpieczone woskiem w kolorze sklejki (szary).

Na oparciu krzesła powinien zostać wyfrezowany wzór ozdobny, w kształcie 4 zmniejszających się ku dołowi kół. Górne koło ma posłużyć jako uchwyt do przenoszenia krzesła.

4 nogi krzesła muszą być wykonane z rury stalowej chromowanej o przekroju Ø16x2.0 mm. Nogi krzesła muszą zostać wyposażone w stopki przegubowe do miękkich powierzchni z filcem.

Krzeseł powinno posiadać tapicerowaną nakładkę na siedzisku (trwale związana z siedziskiem) z tkaniny typu Silvertex.

Tkanina tapicerska o gramaturze co najmniej 685 g/m<sup>2</sup>, wykonana w 100% z winylu/uretanu, z podkładem 100% Hi-loft z poliestru w kolorze ciemno-szarym (grafitowym). Tkanina musi posiadać wysoką odporność na ścieranie na poziomie 300 000 cykli Martindale, być trudnozapalną oraz posiadać wysoką ochronę przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczną (w standardzie typu PERMABLOK3® i SILVERGUARD®).

Mocowanie siedziska wykonane powinno zostać z płaskownika o grubości 3 mm. Wszystkie łączenia muszą być wykonane estetycznie. Krzesł musi posiadać cztery sztuki nakładek dystansowych z tworzywa sztucznego zamocowanych na ramie pod siedziskiem, w celu ochrony krzeseł przy sztaplowaniu. Krzesła powinny mieć możliwość sztaplowania do 4 szt.

Kolorystyka krzeseł - ostateczny wybór koloru przez Zamawiającego, na etapie podpisywania umowy.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Zdjęcie poglądowe

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ II – Dostawa stołów do stołówki hotelowej

#### **Stoły do stołówki hotelowej – 20 sztuk**

Wymiary (+/- 5 mm):

- długość: 1500 mm
- szerokość: 900 mm
- wysokość: 740 mm

Blat stołu mający możliwość składania w pionie, musi zostać wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 25 mm, w kolorze dąb Sonoma D3025, a obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm w tym samym kolorze.

Konstrukcja stelaża powinna zostać wykonana z profili metalowych o grubości min. 1,5 mm. Stelaż musi być metalowy chromowany, a belka podblatowa malowana proszkowo.

Stół musi posiadać nogi w kształcie litery Y, metalowe chromowane. Pion nogi wykonany musi być z profilu fi 60mm, a nogi połączone ze sobą belką 50x30 mm, w systemie łączenia na bagneł skręcany na śruby M8. Nogi stołu muszą być na 4 kołach z hamulcem fi 65 mm. Każde koło z wytrzymałością na obciążenie do 450 kg. Dolny poprzeczny profil nogi musi zostać wykonany z profilu 50x25 – boki profilu zaślepiane powinny być w łuku metalem. Zamawiający nie dopuszcza zaślepek z tworzywa. Dodatkowo spawy mają być niewidoczne, wewnątrz profilowe zapewniające estetykę wykończenia.

W blacie muszą być zamontowane mufy z gwintem metrycznym do połączenia ze stelażem stołu za pomocą śrub.



Blat musi mieć zapewniony mechanizm składania blatu 180°, aby umożliwić prostą obsługę użytkowników, w postaci ruchomego profilu z rury fi 16 pod blatem.

W każdej nodze musi zostać osadzony mechanizm składania, wykonany z twardego tworzywa ABS z zapadkowym system blokowania pozycji blatu 180° oraz 0°.

W każdym muszą zostać zamontowane 2 komplety łączników umożliwiające łączenie stołów ze sobą.



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

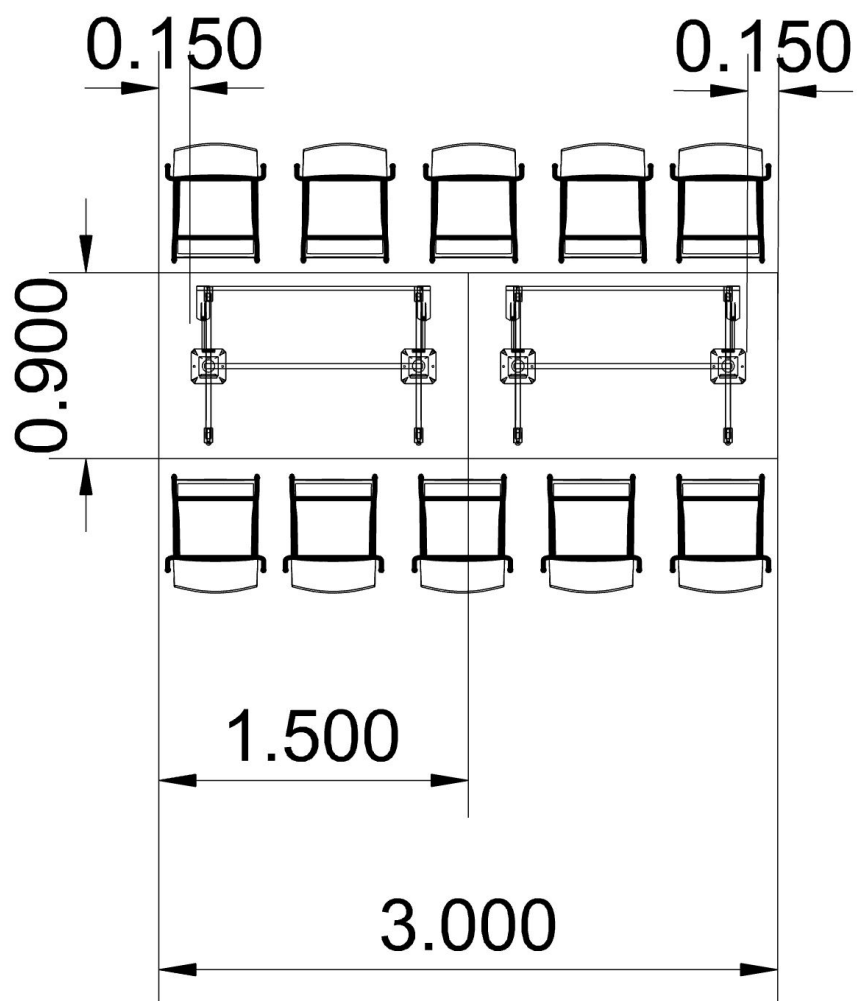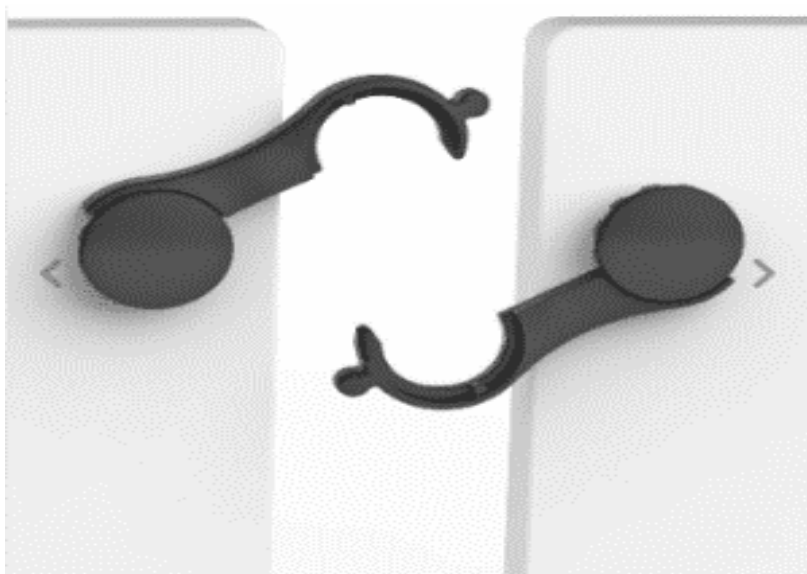

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ III – Dostawa foteli biurowych

#### **Fotel biurowy typu „WAU 2” – 14 sztuk**

Oferowane przez Wykonawcę ergonomiczne fotele biurowe muszą być dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.).

Wymiary (+/- 5 mm):

- wysokość całkowita: do 1370 mm (z możliwością regulacji)
- wysokość oparcia: do 690 mm
- wysokość siedziska: 400-500 mm
- szerokość siedziska: 480 mm
- głębokość siedziska: 510 mm (z możliwością regulacji wysuwu siedziska)
- wysokość zagłówka: 750-850 mm
- wysokość podłokietników (od siedziska): 190-260 mm

Fotel musi posiadać:

- 5-ramienną podstawę,
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
- mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylecia oparcia z możliwością regulacji w pozycji siedzącej,
- synchroniczny mechanizm odchylania (jednoczesny ruch siedziska i oparcia) z blokadą w minimum 3 pozycjach, z regulowaną siłą oporu odchylenia,
- funkcja swobodnego kołysania się (synchroniczna),
- mechanizm ruchowy "slid",
- system zwolnienia anti-shock zapobiegający uderzeniu użytkownika w plecy,
- podnośnik umożliwiający płynną regulację wysokości fotela,
- wyprofilowane siedzisko, wykonane z pianki, obszyte tkaniną materiałową. Tkanina musi posiadać wysoką odporność na ścieranie na poziomie 140 000 cykli Martindale.
- regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- regulację kąta nachylenia oparcia,
- regulowany zagłówek,
- podłokietnik regulowany w trzech płaszczyznach (wysokość – do 80 mm, odległość, wychylenie na boki), obity wytrzymałym materiałem.

Fotel musi posiadać podstawę oraz szkielet w kolorze bl418 unique black (lub równoważny) z tkaniną w kolorze grafitowym (ciemno-szarym) lub czarnym.

Fotel musi posiadać:

- kółka nylonowe **do powierzchni miękkich** (dywanów, wykładzin itp.) - **3 sztuki foteli**
- kółka gumowane **do powierzchni twardych** (panele, terakota itp.) - **11 sztuk foteli**

Fotel biurowy musi być przeznaczony do użytkowania przez osobę dorosłą i umożliwiać obciążenie maksymalne do min. 130 kg.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Zdjęcia poglądowe

