



Zał. nr 2 – Szczegółowy zakres robót

Zadanie: wymiana szamb w leśniczówkach leśnictwa Ładza, Kozuby i Dąbrówka Dolna

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do realizacji:

1. Wymiana szamba przy leśniczówce leśnictwa Ładza ul. Wolności 1, 46-034 Ładza:
 - demontaż istniejącego szamba – 3 pokrywy betonowe, 3 studnie fi 100 min. po 2m
 - wykonanie wykopu pod nowy zbiornik, osadzenie zbiornika na podsypce z pospółki. Parametry zbiornika: zbiornik dwukomorowy, żelbetowy, przykryty płytą betonową przystosowaną do obciążeń ruchem pojazdów, dwa kominki odpowietrzające, dwa kominy do opróżniania zbiornika wykonane na równo z gruntem lub powyżej. Zbiornik (bez płyty) od zewnątrz zabezpieczony środkiem bitumicznym
 - odkopanie starej instalacji, demontaż i przyłączenie się nową rurą fi 160mm SN8 na pierwszym kielichu poza budynkiem do nowego szamba – ok. 9m
 - wykonanie podsypki piaskowej pod rurę, zasypanie rury i zbiornika
 - wyrównanie terenu obsianie trawą w miejscach porośniętych wcześniej trawą
2. Wymiana szamba przy leśniczówce leśnictwa Kozuby, 46-034 Kozuby 43:
 - demontaż istniejącego szamba (demontaż do głębokości 1m od poziomu terenu wraz z zasypaniem
 - wykonanie wykopu pod nowy zbiornik, osadzenie zbiornika na podsypce z pospółki. Parametry zbiornika: zbiornik dwukomorowy, żelbetowy, przykryty płytą betonową przystosowaną do obciążeń ruchem pojazdów, dwa kominki odpowietrzające, dwa kominy do opróżniania zbiornika wykonane na równo z gruntem lub powyżej. Zbiornik (bez płyty) od zewnątrz zabezpieczony środkiem bitumicznym
 - wykonanie szczelnego przejścia przez ścianę kotłowni fi 160
 - wpięcie się do istniejącej instalacji kanalizacji w kotłowni
 - montaż studzienki rewizyjnej z kinetą przepływową fi 315 i pokrywą żeliwną klasy B125
 - demontaż starej instalacji kanalizacji w budynku kotłowni wraz zamurowanie otworu w ścianie ok. fi 160 po zdemontowanej instalacji.
 - wykonanie wykopu, montaż rury fi 160mm, SN8 , od kotłowni do nowego szamba – ok. 19,5m
 - wykonanie podsypki piaskowej pod rurę, zasypanie rury i zbiornika


- wyrównanie terenu obsianie trawą w miejscach porośniętych wcześniej trawą

3. Wymiana szamba przy leśniczówce leśnictwa Dąbrówka Dolna, ul. Święcińska 34a, 46-034 Dąbrówka Dolna:

- demontaż istniejącego szamba (demontaż do głębokości 1m od poziomu terenu wraz z zasypaniem
- wykonanie wykopu pod nowy zbiornik, osadzenie zbiornika na podsypce z pospółki. Parametry zbiornika: zbiornik dwukomorowy, żelbetowy, przykryty płytą betonową przystosowaną do obciążeń ruchem pojazdów, dwa kominki odpowietrzające, dwa kominy do opróżniania zbiornika wykonane na równo z gruntem lub powyżej. Zbiornik (bez płyty) od zewnątrz zabezpieczony środkiem bitumicznym
- demontaż istniejącej studzienki betonowej i montaż nowej studzienki zbiorczej min. fi 315mm, z pokrywą żeliwną klasy B125
- wpięcie się do istniejącej instalacji kanalizacji przy studzienki zbiorczej
- montaż studzienki rewizyjnej z kietą przepływową fi 315 i pokrywą żeliwną klasy B125
- wykonanie wykopu, montaż rury fi 160mm, SN8 , od studzienki zbiorczej do nowego szamba – ok. 31,2m
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurę, zasypanie rury i zbiornika
- wyrównanie terenu obsianie trawą w miejscach porośniętych wcześniej trawą

Poniżej przedstawione są szkice podglądowe do planowanych robót. Lokalizacja studzienek rewizyjnych i trasa sieci kanalizacyjnej może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac.

leśniczówka leśniczka ta dzy

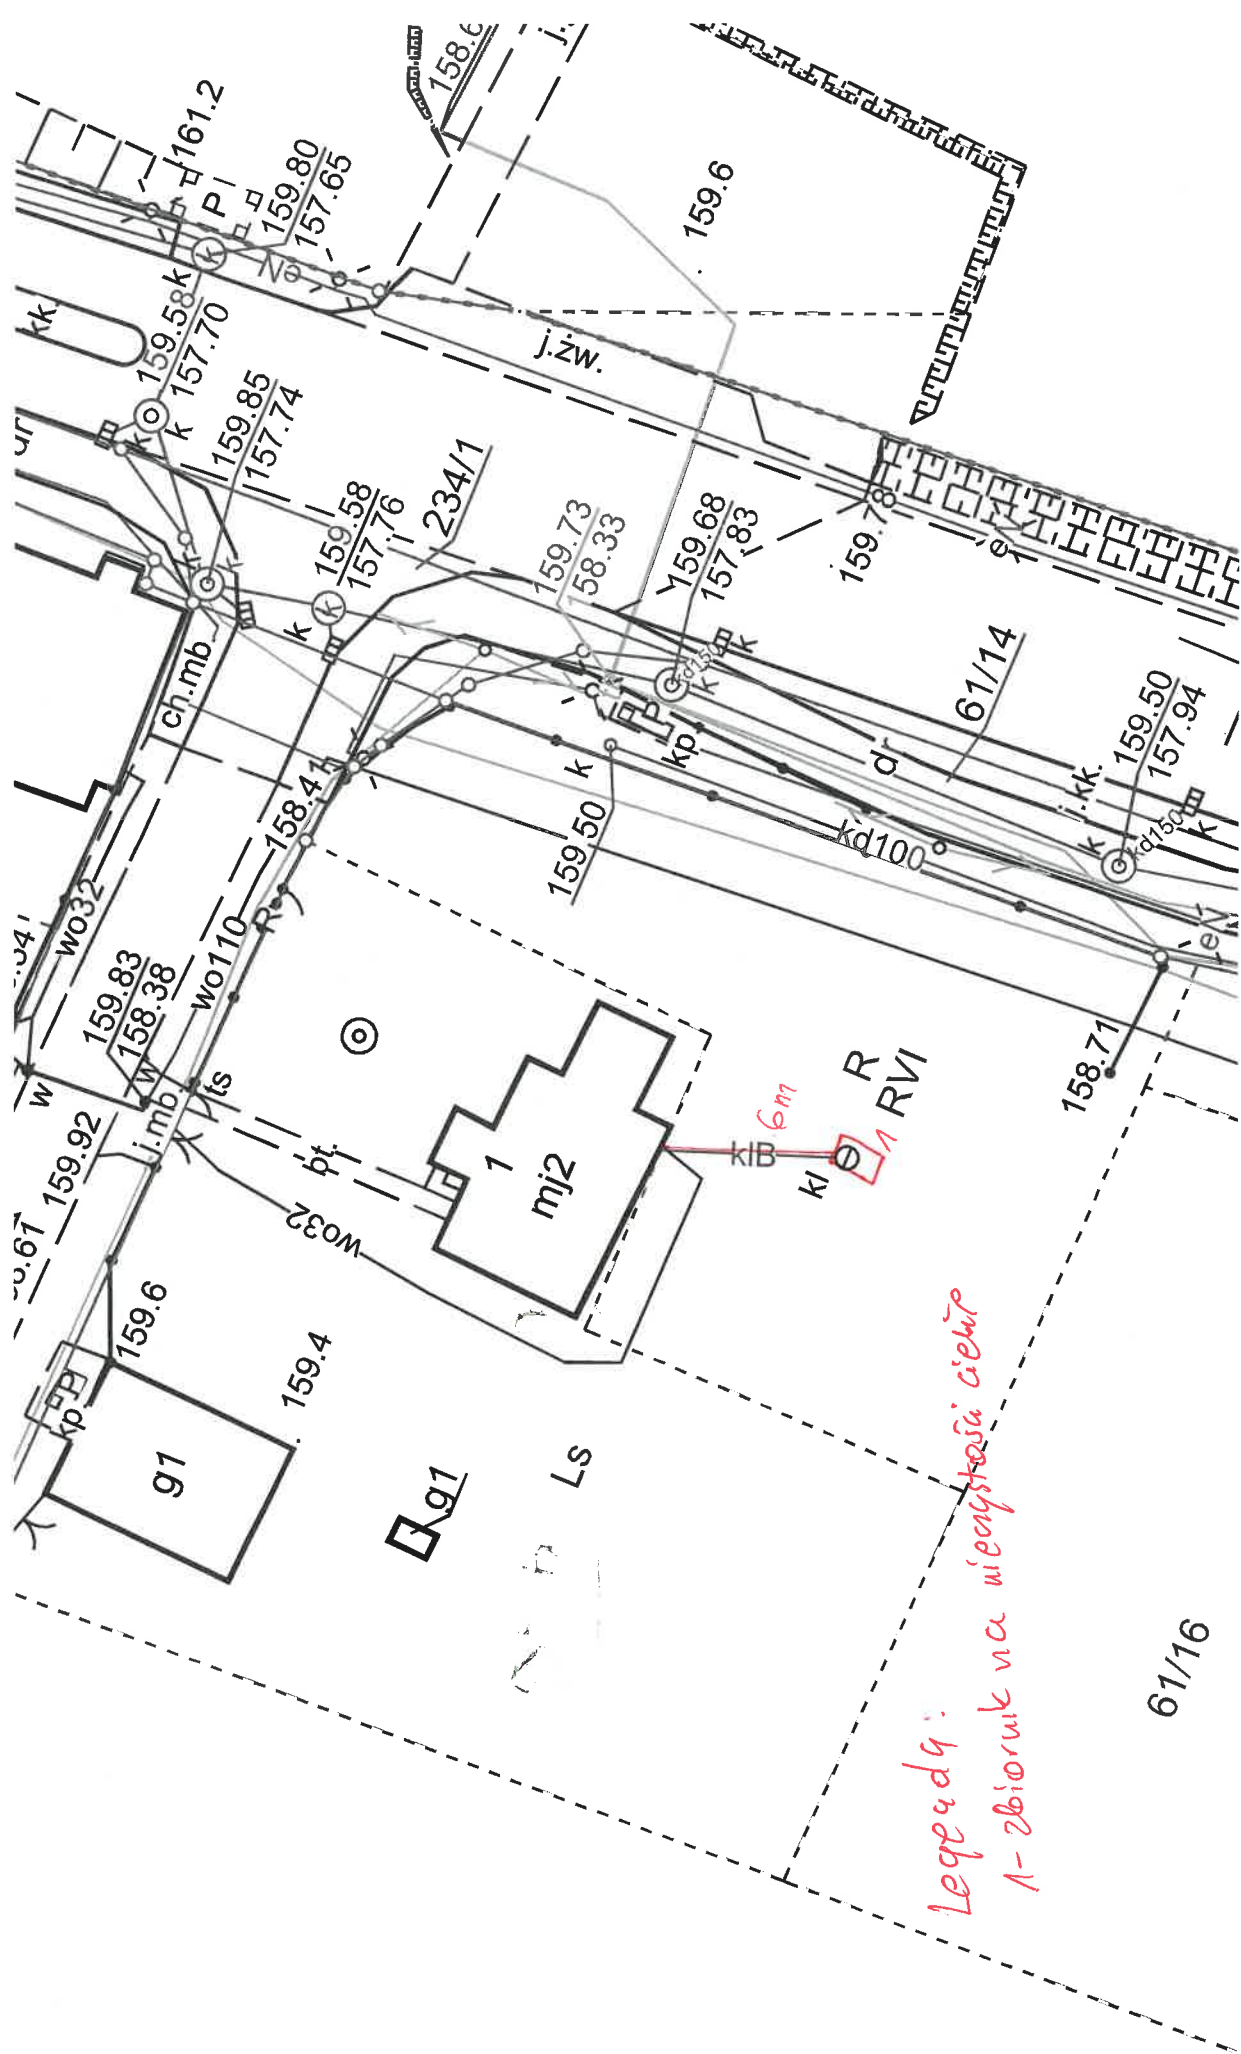


Legenda:
1- zbiornik na wykorzystanie

Lesniczówka karczownicza

legenda:

- 1- studzienka rezyzyjny $\varnothing 315$
- 2- zbiornik na wyczystki

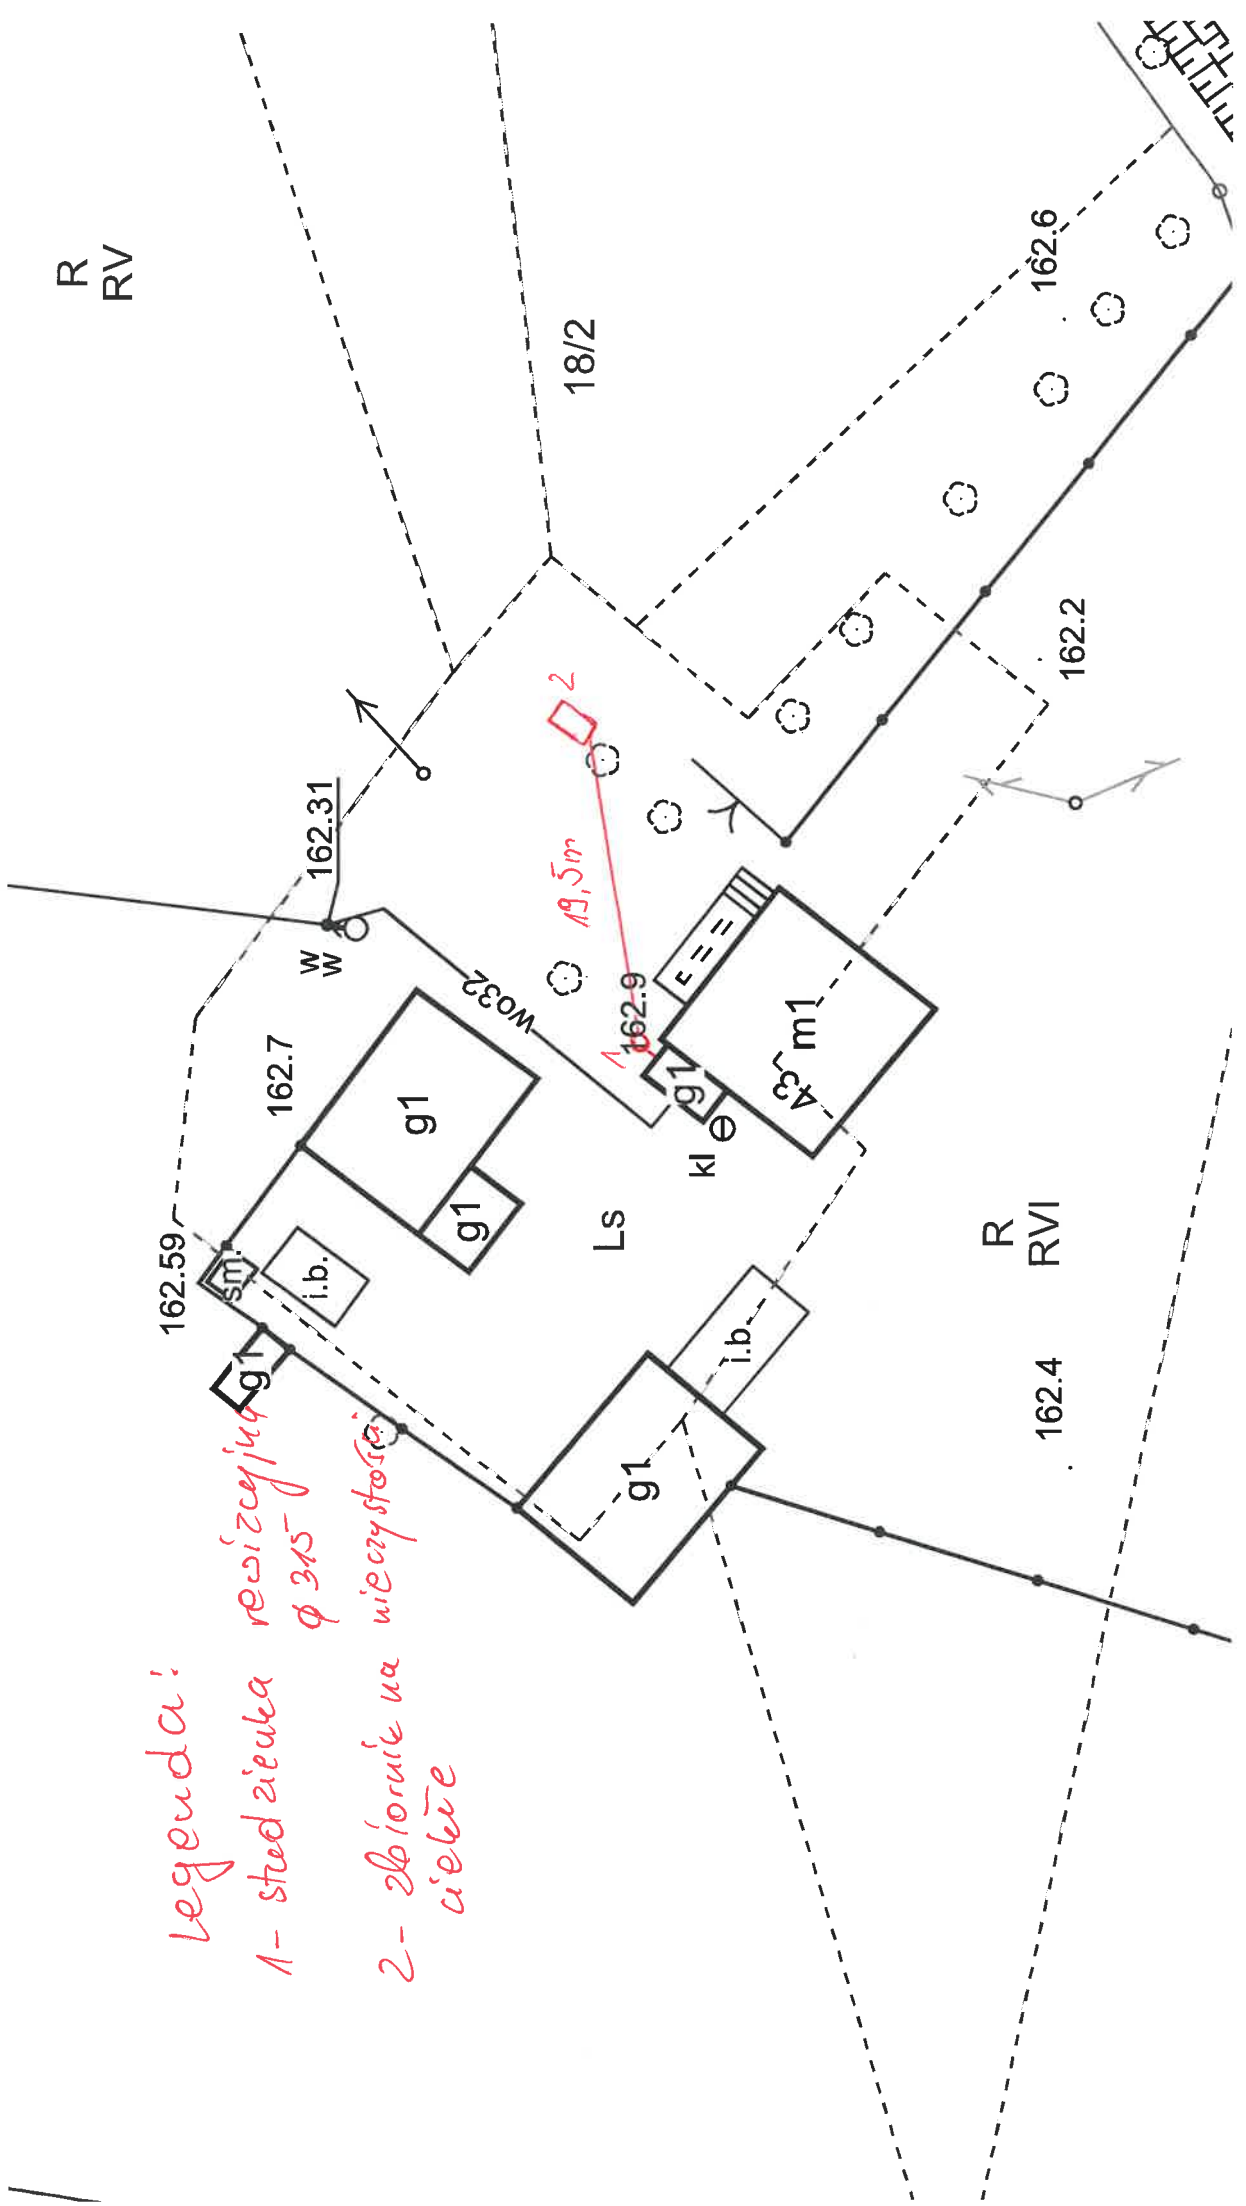

Leśniczówka k. Dąbówka Dolna

