



Łódź, dn. 17.11.2021 r.

**Dotyczy postępowania: BOR05.2302.66.2021.MSa**

## Wykonawcy

Informujemy, iż w dniu 15.11.2021 r., do Zamawiającego, tj. Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Łodzi (kod:92 – 202) przy al. Piłsudskiego 84, wpłynęły pytania dotyczące zapisów postępowania na „**Dostawę, montaż oraz uruchomienie klimatyzatorów ściennych w wybranych jednostkach ARiMR na terenie województwa łódzkiego w podziale na zadania**”.

Zgodnie z pkt 21 ppkt 4) Zaproszenia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

### Pytanie 1:

*Proszę o przekazanie danych kontaktowych do osób z poszczególnych oddziałów w celu umówienia wizji lokalnych do zapytania znak: BOR05.2302.66.2021.MSa*

### Odpowiedź 1:

Zamawiający poniżej przekazuje dane kontaktowe do Kierowników poszczególnych jednostek. Wizję lokalną można przeprowadzić w dniach **19.11.2021 oraz 22.11 – 23.11.2021 r.** w godzinach 8:00 – 14:30, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z Kierownikami BP.

- 1) BP ARiMR Wieruszów: Pani Wiesława Lewik, tel. 62 791 40 00 lub 62 783 20 51;
- 2) BP ARiMR Sieradz: Pani Ewa Wierzbicka, tel. 43 679 11 81 lub 43 826 04 63;
- 3) BP ARiMR Kutno: Pani Monika Majda, tel. 24 231 36 09 lub 24 253 86 43;
- 4) BP ARiMR Rogów: Pani Donata Włodarczyk, tel. 46 864 10 41 lub 46 864 10 41;
- 5) BP ARiMR Bełchatów: Pan Grzegorz Malicki, tel. 44 635 78 10 lub 44 635 02 81.

### Pytanie 2:

*W związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem czy mogę prosić o przesłanie dokumentacji zdjęciowej pomieszczeń w których mają być zamontowane klimatyzatory? Dodatkowo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.*

*-Czy jednostki zewnętrzne mają być zamontowane na elewacji (jeśli tak jaka wysokość), na gruncie czy na dachu budynku?*

*-Jaka jest przybliżona długość instalacji freonowych dla poszczególnych zadań?*

*-Czy w*

*-Jaka jest przybliżona odległość od rozdzielni elektrycznej do jednostek klimatyzacji? Jak mają być prowadzone przewody elektryczne? ( w korytkach czy posiadają już Państwo wcześniej przygotowane trasy instalacji i będziemy mogli je wykorzystać?*



- Czy instalacja freonowa ma być prowadzona natynkowo w korytkach instalacyjnych czy podtynkowo i będziemy musieli wykonywać bruzdy?

- W jaki sposób przewidują Państwo odprowadzenie skroplin? Grawitacyjnie wraz z instalacją freonową na zewnątrz budynku? Czy będą potrzebne pompki skroplin i usuwamy skropliny do najbliższego pionu kanalizacyjnego?

- W projekcie umowy informują Państwo o konieczności wykonywania przeglądów gwarancyjnych rozumiem, że ich cena ma zostać od razu wliczona w koszt montażu?

- Czy przypadku przejść przez przegrody należy wykonywać zabezpieczenia PPOŻ?

- Czy obecnie zamontowane urządzenia w serwerowniach są sprawne czy uszkodzone?

## Odpowiedź 2:

Poniżej Zamawiający przedstawia informacje dotyczące montażu klimatyzatorów:

Dla Zadania 1 (Wieruszów) – montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, długość instalacji freonowej ok. 5 m, odległość do rozdzielni głównej 15 – 20 m, brak korytek na ścianach pomieszczenia, gdzie ma zostać zamontowany klimatyzator

Dla Zadania 2 (Sieradz) – montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, obok jednostki już istniejącej, długość instalacji freonowej ok. 10 m, odległość do rozdzielni głównej to ok. 11 m, brak korytek na ścianach pomieszczenia, gdzie ma zostać zamontowany klimatyzator.

Dla Zadania 3 (Kutno) – montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, długość instalacji freonowej ok. 3 – 5 m, odległość do rozdzielni głównej 25 – 30 m, brak korytek na ścianach pomieszczenia, gdzie ma zostać zamontowany klimatyzator.

Dla Zadania 4 (Rogów) – montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku w miejscu już istniejącej, długość instalacji freonowej ok. 1,5 m, w pomieszczeniu znajdują się korytka z poprowadzoną instalacją do klimatyzatora, który ma zostać wymieniony.

Dla Zadania 5 (Bełchatów) – montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku w miejscu już istniejącej, długość instalacji freonowej ok. 2,5 – 3 m, w pomieszczeniu znajdują się korytka z poprowadzoną instalacją do klimatyzatora, który ma zostać wymieniony.

Instalację freonową należy poprowadzić natynkowo w korytkach instalacyjnych. W przypadku montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach we wszystkich pięciu Biurach tj. w Sieradzu, Wieruszowie, Kutnie, Rogowie i Bełchatowie skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie na zewnątrz budynku rynną zamontowaną na ścianie, aż do wysokości gruntu. W przypadku przejścia instalacją przez przegrody, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zabezpieczenia ppoż.

Zgodnie z zapisami pkt 12 Zaprośzenia do złożenia oferty cenowej, Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m. in. konieczność wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Urządzenia znajdujące się w serwerowniach są uszkodzone.

W załączniku nr 1 Zamawiający przekazuje dokumentację fotograficzną.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz umożliwieniem Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **24.11.2021 r. do godziny 12:00.****



Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

Łódzki Oddział Regionalny  
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 84  
92-202 Łódź

Udzielone wyjaśnienia oraz modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

DYREKTOR  
ODDZIAŁU REGIONALNEGO

.....*Dominik Hamrin*.....  
/podpis Zamawiającego/





Zadanie 1 BP ARiMR Wieruszów



Proponowane miejsce montażu

Pomieszczenie, w którym zamontowany ma zostać klimatyzator oraz proponowane miejsce montażu jednostki wewnętrznej



Proponowane miejsce montażu

Planowane miejsce montażu jednostki zewnętrznej



Zadanie 2 BP ARiMR Sieradz



Pomieszczenie, w którym zamontowany ma zostać klimatyzator



Proponowane miejsce montażu jednostki zewnętrznej



Zadanie 3 BP ARiMR Kutno



Pomieszczenie, w którym zamontowany ma zostać klimatyzator oraz proponowane miejsce montażu jednostki wewnętrznej



Proponowane miejsce montażu jednostki zewnętrznej



Zadanie 4 BP ARIMR Rogów




Miejsce montażu jednostki wewnętrznej przeznaczonej do wymiany w pomieszczeniu serwerowni.



Miejsce montażu jednostki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany.



Zadanie 5 BP ARiMR Bełchatów

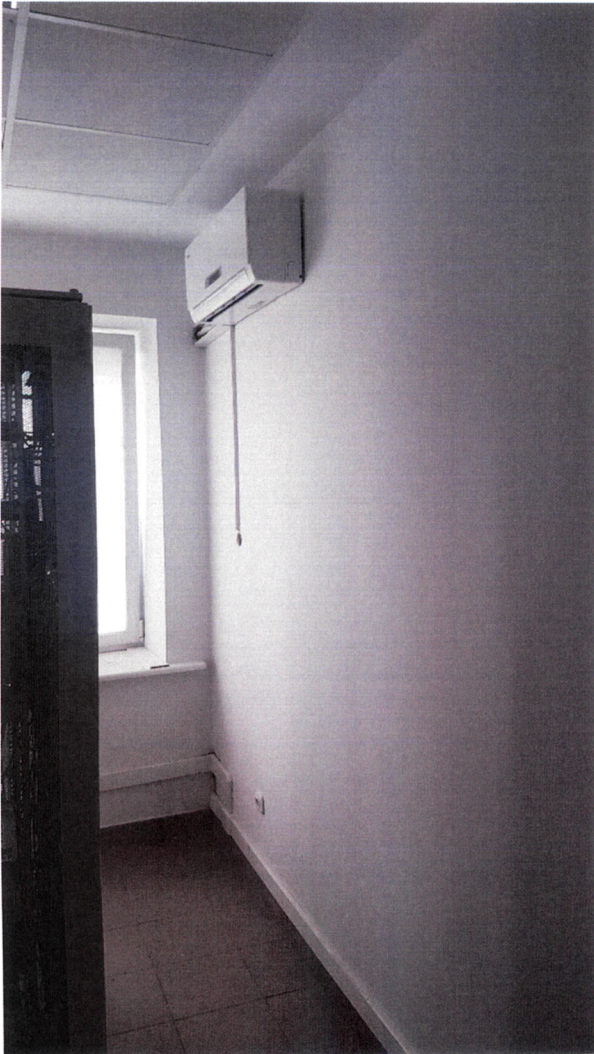

Miejsce montażu jednostki wewnętrznej przeznaczonej do wymiany w pomieszczeniu serwerowni.



Miejsce montażu jednostki zewnętrznej przeznaczonej do wymiany.

