


PRZEKRÓJ A-A BUDYNKU KONTENEROWEGO B,
SKALA 1:50

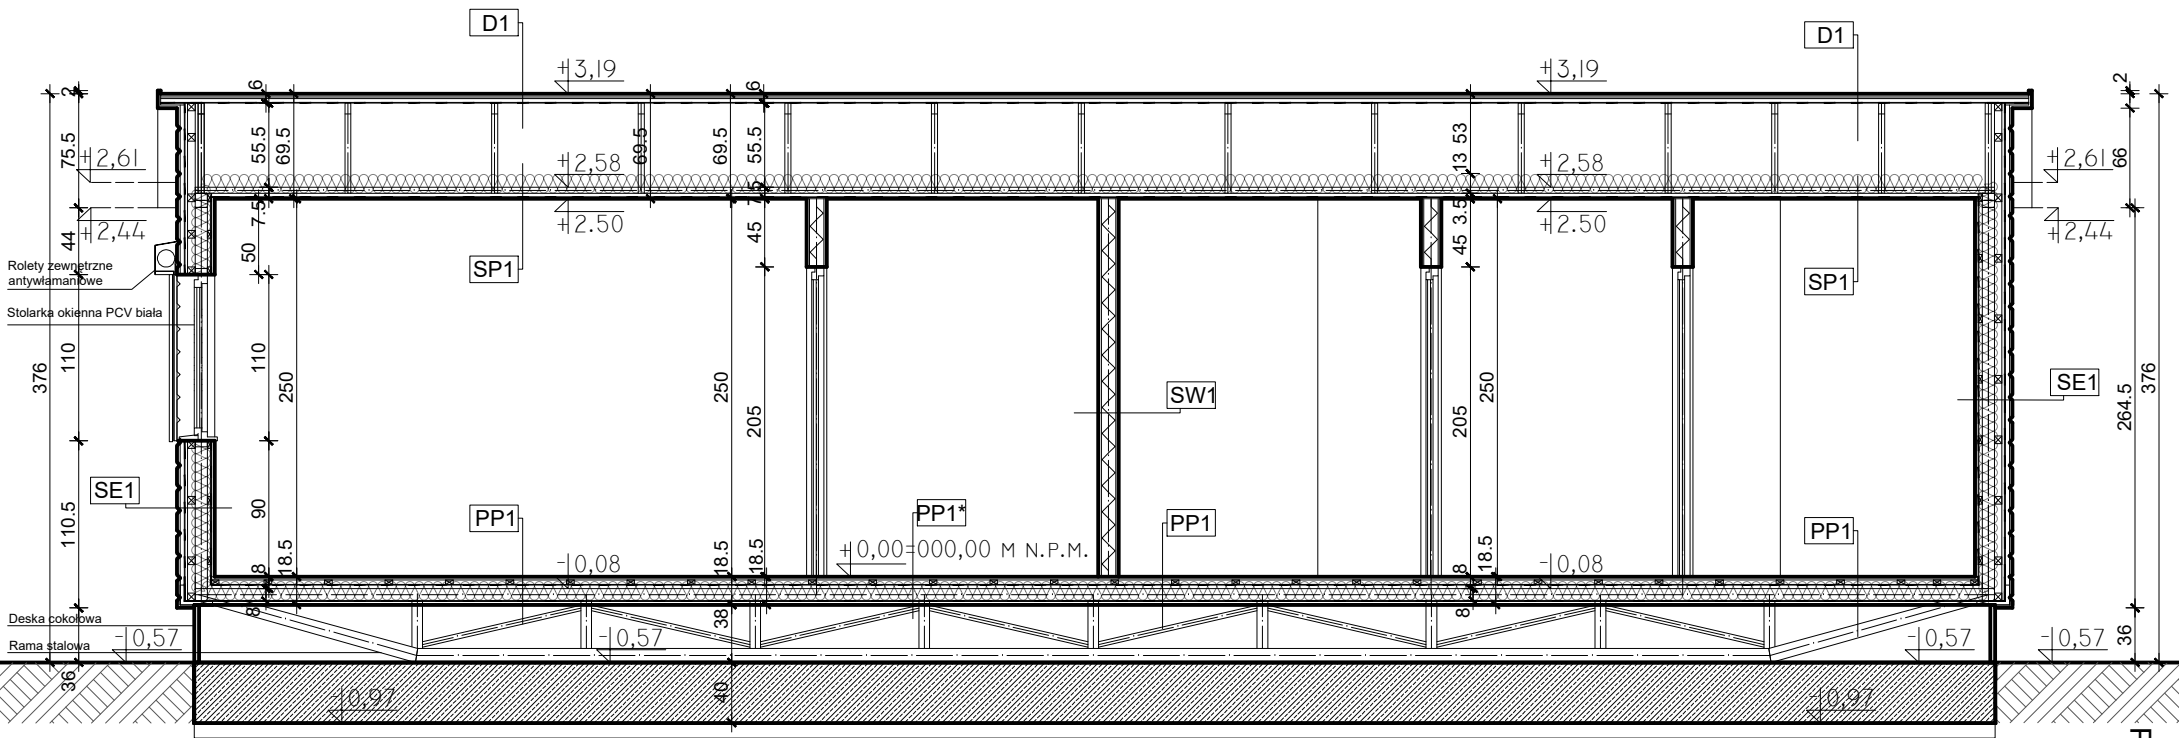

PP1	POSAZDKA	gr. cm
1	wykładzina PCV (*w pom. mokrych wyminęła 30cm na ścianę)	0,5
2	plyta OSB 2,2cm	2,2
3	parotizolacja	
4	łata 2,8 x 7,0 cm	2,8
5	kontrełaty 2,8 x 7,0	2,8
6	plana otwarto-komórkowa PUR 13,5cm / profili stalowy 8,0cm	8,0
7	arkusze blachy ocynkowanej	

SE1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	gr. cm
1	okładzina ozdobna	2,0
2	łata 2,8 x 5,0 cm	2,8
3	wiatroizolacja	
4	plyta OSB - NRO 2,2 cm	2,2
5	warstwy ściany wypełnione wełną mineralną 16,0cm :	
	- kontrełata 5,0 x 5,0cm	
	- profili stalowy 8,0x 4,0cm, malowane do R 30	16,0
	- łata 3,0 x 5,0cm	
	- folia parotizolacyjna	
7	plyta GKF EI 30 1x12 50mm	1,25
8	wykończenie ścian od wewnątrz panel MDF	0,8

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	gr. cm
1	wykończenie ścian panel MDF	0,8
2	plyta OSB 1,2 cm	1,2
3	profił stalowy 9,5x4,5 cm, w polach pomiędzy prof.-wełna mineralna	9,5
4	plyta OSB 1,2 cm	1,2
5	wykończenie ścian od wewnątrz panel MDF	0,8

SP1	SUFIT	gr. cm
1	plana otwarto-komórkowa PUR 13cm / profili stalowy 8,0x4,0cm	13,0
2	folia parotizolacyjna	
3	kontrełaty 2,8 x 5,0cm	2,8
4	panel wewnętrzny MDF	0,8

D1	DACH	gr. cm
1	blachodachówka	
2	łaty 2,8 x 7,0 cm	2,8
3	kontrełaty 2,8 x 7,0 cm	2,8
4	wiatroizolacja	
5	wiązlar stalowy 6,0 x 4,0 cm	6,0

ap-projekt		
Ap-Projekt. Biuro Architektoniczne Piotr Dec Białystok, ul. Małachitowa 16, tel. 066416966		
Rodzaj oprac.	Projekt architektoniczny - budowlany	
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ A-A	6B
Obiekt	BUDYNEK KONTENEROWY B Czeremcha, część działki nr ewid. 1632/35, dbręb. Czeremcha	skala 1:50
Inwestor	Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok	data 20.08.2019
Zespół projektowy	Imię i nazwisko.	Nr upr.
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. PIOTR DEC	Bt-PdOKK 732006
ASYSTENT ARCHITEKTA	inż. arch. KAMILA TOBIASZEWSKA	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MARCIN SŁAWOMIR SODEL	Bt-31/PDOKK /2011
KONSTRUKCJA	mgr inż. TOMASZ KAMIŃSKI	PDL/0071/ PWOK/08
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TADEUSZ PILUK	PDL/0072/ PWOK/08
INSTALACJE SANTARNE	mgr inż. DARIUSZ BAJENA	PDL/0056/ POOS/13
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. LESZEK KASPRZYCKI	PDL/0142/ POOS/10
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR BARTOSZEWICZ	PDL/0129/ POOE/14
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. PAWEŁ GOLINSKI	PDL/0073/ PWBE/17