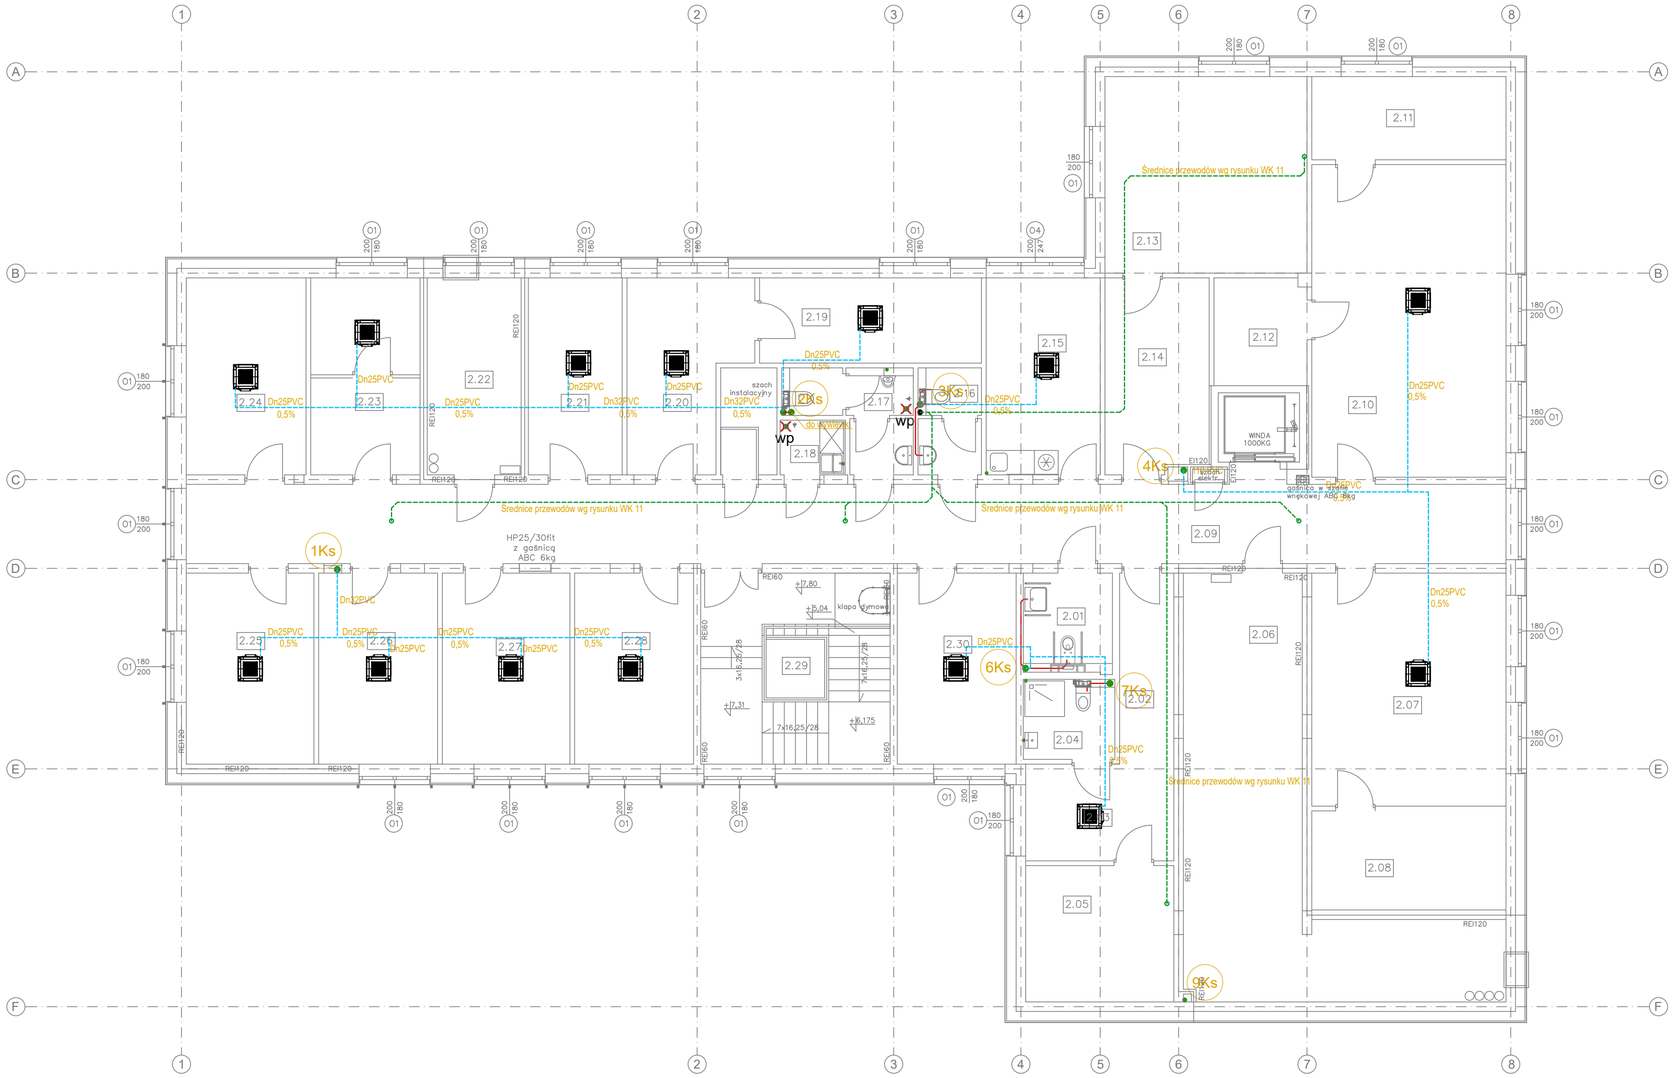

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIĘTRO

L.P.	Nazwa pomieszczenia	pow.
2.01	WC dla niepełnosprawnych	4,8
2.02	przedsionek	6,4
2.03	pokój pracowników obsługi (kierowca, sprzątaczka)	8,9
2.04	węzeł sanitarny dla pracowników gospodarczych	4,2
2.05	pomieszczenie porządkowe (magazyn)	12,7
2.06	magazyn dowodów rzeczowych	42,5
2.07	sekretariat działu 2 os. nr 3	28,5
2.08	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 4	12
2.09	komunikacja	65,5
2.10	sekretariat działu 3 os.	38,3
2.11	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 5	10,1
2.12	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 6	6,2
2.13	magazyn materiałów biurowych i sprzętu	25
2.14	magazyn druków	12,6
2.15	pokój socjalny	14,1
2.16	WC damskie	3,5
2.17	WC męskie	5,2
2.18	pomieszczenie porządkowe	2,1
2.19	pomieszczenie bezpieczeństwa	11,8
2.20	pokój informatyka	13,1
2.21	pomieszczenie centrali	11,6
2.22	pomieszczenie serwerowni + UPS	11,6
2.23	pomieszczenie kserograficzne z zabezpieczonym pomieszczeniem do digitalizacji akt z systemem monitoringu	13,5
2.24	pokój prokuratora nr 5	14,8
2.25	pokój prokuratora nr 6	15,3
2.26	pokój aplikanta	14,2
2.27	pokój prokuratora nr 7	15,3
2.28	magazyn podręczny dla sekretariatów nr 7	14,2
2.29	klatka schodowa	11,4
2.30	pokój asesora	14,2
		463,6

2 PIĘTRO

Legenda:

- 160 PVC — Przewód kanalizacyjny sanitarny prowadzony pod podłogą
- 110 PVC — Przewód kanalizacyjny sanitarny prowadzony pod stropem
- 1Ks — Pion kanalizacji sanitarnej nr 1
- 160 PVC — Przewód kanalizacyjny deszczowy prowadzony pod podłogą instalacja grawitacyjna
- 50 PE — Przewód kanalizacyjny deszczowy prowadzony pod stropem instalacja podciśnieniowa
- 1D — Pion kanalizacji deszczowej nr 1
- Wpust kanalizacji deszczowej ogrzewany
- wp — Wpust kanalizacyjny
- DN 16x2,75 — Przewód ciepłej wody - wielowarstwowe TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE, do instalacji sanitarnych Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa. Z systemem kształtek zaciskowych.
- DN 16x2,75 — Przewód zimnej wody - wielowarstwowe TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE, do instalacji sanitarnych Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa. Z systemem kształtek zaciskowych.
- DN 16x2,75 — Przewód wody cyrkulacyjnej - wielowarstwowe TECEflex PN 12.5 z polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE, do instalacji sanitarnych Tmax = 90 °C Pmax = 0.6 MPa. Z systemem kształtek zaciskowych.
- 1W — Nr pionu. Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- Przewód instalacji hydrantowej

Dla budynku 0,00 = 104,2 m.n.p.m. Rzędną bezwzględną określono jako 40 cm powyżej rzędnej terenu na granicy linii rozgraniczającej z ulicą Bartniaka. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w pomiarach na etapie tyczenia budynku, rzędną 0,00 odpowiednio skorygować lub skontaktować się z projektantem.

KONOPIŃSCY.pl PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM

Rzut Piętra II - Instalacje kanalizacyjne

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. PIOTR GRAJEWSKI
UPR. MAZ/0210/PWOS/09 SPEC. SANITARNA

SPRAWDZAŁ:
MGR INŻ. ROBERT MIRONIUK
UPR. MAZ/0438/PWOS/08 SPEC. SANITARNA

ADRES INWESTYCJI	GRODZISK MAZOWIECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029
INWESTOR	SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 28, 00-791 WARSZAWA
DATA	07.2023/11.2023
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA	1:100

WK8