


Szlaban leśny (rogatka) – konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy ok. 90 ÷ 110 mm. (grubość ścianki 3 ÷ 4 mm). Składa się z dwóch słupków: obrotowego – na którym obraca się ramię roгатki i podporowego dla ramienia roгатki (z zamknięciem na klucz). Długość ramienia roгатki między słupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed rdzą antykorozyjnym podkładem i pomalowany emalią na biało – zielony kolor. zamek wg klucza Nadleśnictwa

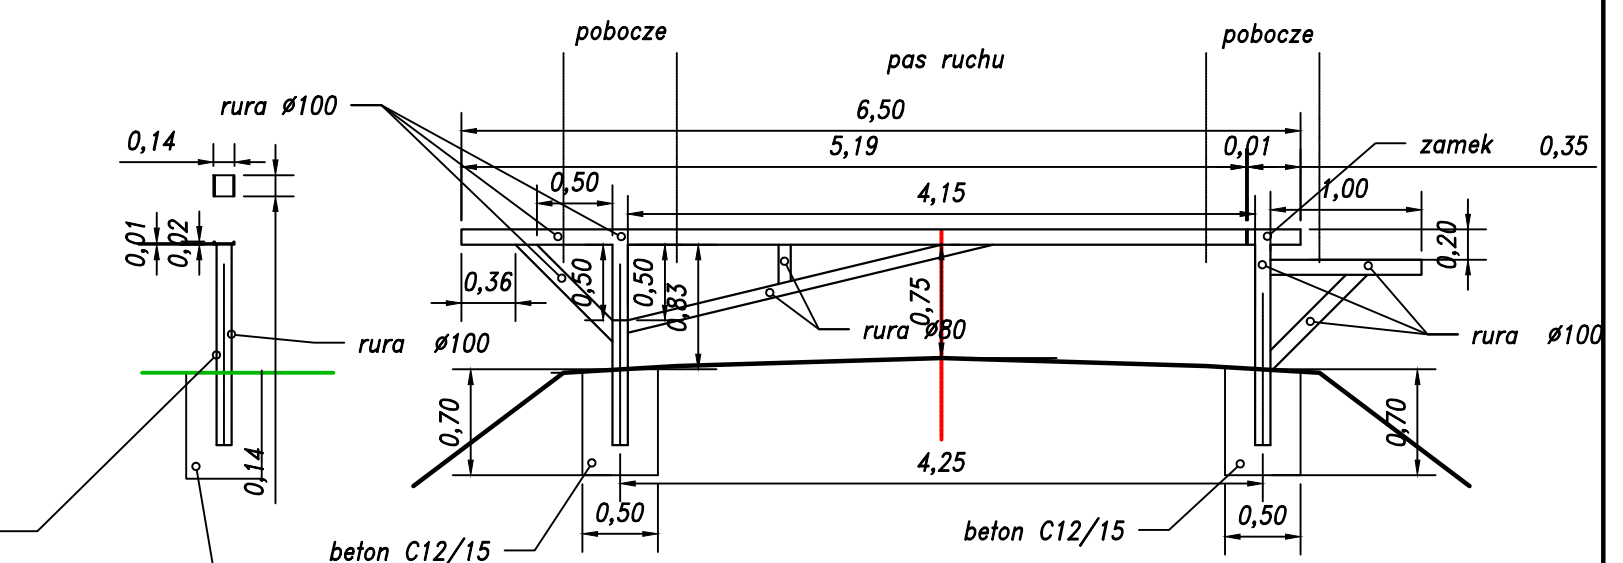

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:		CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl			
INWESTOR:		NADLEŚNICTWO KRAŚNIK ul. Janowiska 139, 23-200 KRAŚNIK tel./fax. +48 81 825 20 41 / +48 81 884 37 09 e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		NADLEŚNICTWO KRAŚNIK, LEŚNICTWO WRZEŁOWIEC, Województwo lubelskie, powiat opolski, jedn. ewid. nr 061205, 5 gmina Opole Lubelskie-Obszar Wiejski, obręb nr 0019 Kluczkowice-Osiele dz. ewid. 134, 133/2, 135 (ciek), 131, 132, 129, 128, 121, 120,			
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		BUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 15 W LEŚNICTWIE WRZEŁOWIEC			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA:		NR PROJEKTU:	
		DROGOWA		10-1/2017	
NR UMOWY: \$20.3.2017.1416 z dnia 26-04-2017r.		TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE dojazd pożarowy nr 15		NR RYS. 3.2	
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO,	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA:
				LISTOPAD 2017	