

A	
Płytki podłogowe	2cm
Szlichta cem. zbrojona	6cm
Styropian posadzkowy	25cm
Papa grzewalna 1x	
Beton konstrukcyjny zbrojony	12cm
Podsypka płaskowo-żwirowa	15cm

B	
Deski gr. 25mm	2,5cm
Pas dolny więzara krat. podwyższony do wys. 30cm; pola między kratowe wypełnić wełną mineralną twardą gr 30cm	30cm
Membrana wysokoparopruszczalna	
Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2 na stelażu stalowym	7cm

C	
Blacha panelowa na rąbek stojący kolor grafit matowy (pow. krycia 0,515m)	
Łaty 4x6cm	4cm
Kontrłaty 4x2cm	2cm
Membrana wysokoparopruszczalna	
Pas górny kratownicy	12cm


C <sub>1</sub>	
Blacha panelowa na rąbek stojący kolor grafit matowy (pow. krycia 0,515m)	
Łaty 4x6cm	4cm
Kontrłaty 4x2cm	2cm
Membrana wysokoparopruszczalna	
Pas górny kratownicy	12cm
Deskowanie z drewna modrzewiowego malowane w kolorze termososny	2cm

D	
Tynk silikatowy cienkowarstwowy	
Wełna mineralna twarda	15cm
Płyta OSB gr. 22mm	22mm
Membrana wysokoparopruszczalna	
Szkielet konstrukcji (słupy drewniane o przekroju 5x18cm)/ wełna mineralna twarda gr. 18cm	18cm
Membrana wysokoparizolacyjna	
2x płyta karton-gips p.poż. na stelażu metalowym	7,5cm

E	
Płytki dekoracyjne na elastycznej zaprawie klejącej mrozodpornej wzorniczonej siatką z włókna szklanego Styrodur XPS F50	2cm 5cm
Ściana cokołowa	30cm

F	
2x płyta karton-gips p.poż. stelaż metalowy/ wełna mineralna twarda	2,5cm 10cm
2x płyta karton-gips p.poż.	2,5cm

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

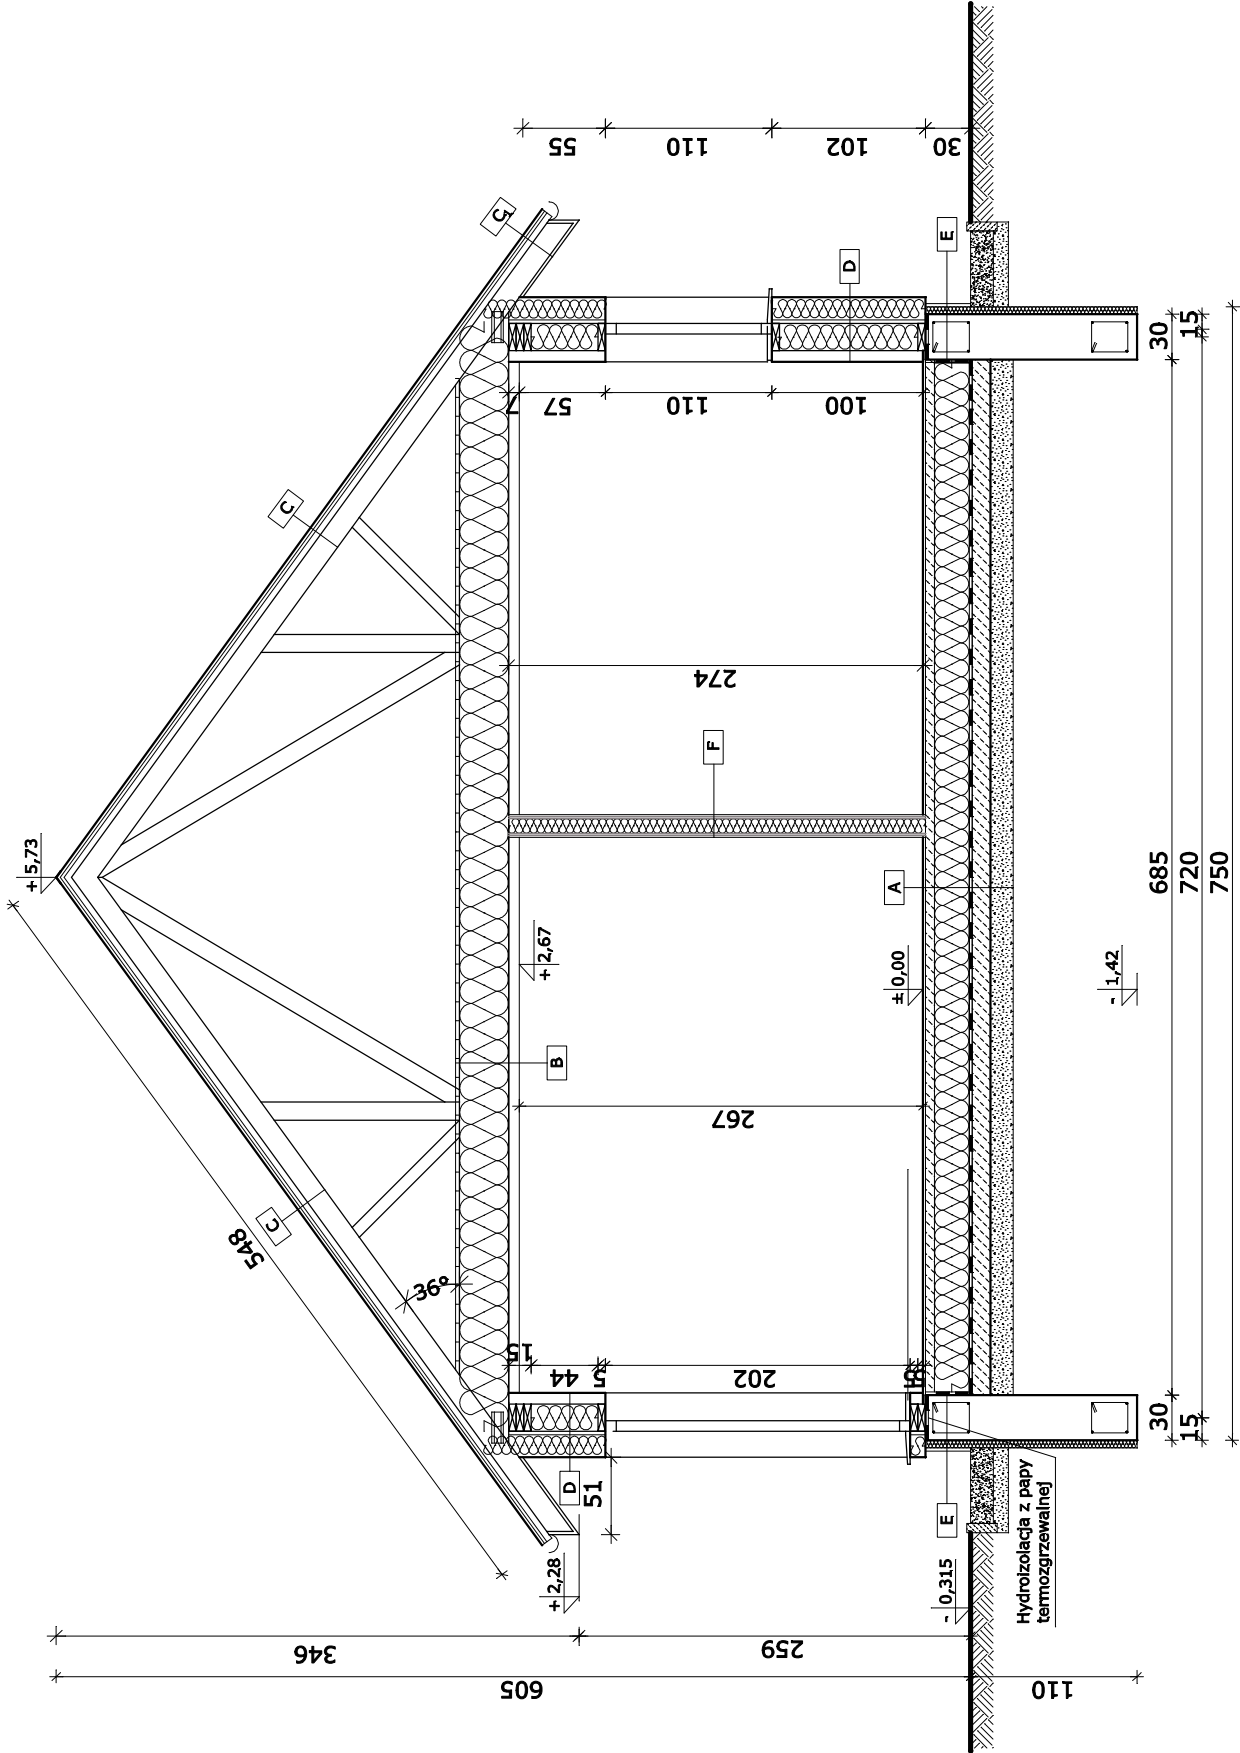

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH Anna Sołtysik, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel. 77 4182365, e-mail: anna.soltysik120@wp.pl			
Konceptcja Kancelarii Sieraków Rędzina jako załącznik do PFU			
Branża	Architektura	Data	02.2019
Przedmiot rys.	Przekrój A-A	Nr rys.	4
Lokalizacja	Rędzina, dz. nr ewd. 183/166 k.m. 11	Skala	1:50
Projektant	tech. bud. Anna Sołtysik, upr. nr 113/83/OP		
Opracował	Inż. Agnieszka Jania		