

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obmiar, wykonanie i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego: ul. Długosza 68 we Wrocławiu.
2. Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz piętrach. Dostępna winda osobowa, prześwit drzwi o wymiarach 90x200 cm (szer./wys.), głębokość windy 200 cm.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli wg poniższej specyfikacji:

Kolor OLCHA – płyta Kronospan Olcha 1912

- 1) biurko – 2 szt.,
 - a) wymiary blatu: 1384x674 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25-28 mm, wysokość biurka 750 mm (z stopką w najniższym położeniu),
 - b) biurko wyposażone w stopki z regulacją wysokości (minimalna regulacja wysokości **40 mm**),
 - c) boki z płyty o grubości umożliwiającej montaż stopek o wymaganej wysokości regulacji,
 - d) tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - e) stopka - montaż do mufy wkręcanej, umożliwiającej bezpieczną regulację wysokości
 - f) stopki, w miarę możliwości, o średnicy nie wykraczającej poza krawędź płyty,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



- 2) dostawka do biurka – 8 szt.,
 - a) wymiary blatu 900x500 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25-28 mm, wysokość biurka 750 mm (z stopką w najniższym położeniu),
 - b) dostawka wyposażona w stopki z regulacją wysokości (minimalna regulacja wysokości **40 mm**),
 - c) boki z płyty o grubości umożliwiającej montaż stopek o wymaganej wysokości regulacji,
 - d) tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - e) stopka - montaż do mufy wkręcanej, umożliwiającej bezpieczną regulację wysokości
 - f) stopki, w miarę możliwości, o średnicy nie wykraczającej poza krawędź płyty,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:




- 3) dostawka do biurka – 1 szt.,
 - a) wymiary blatu 650x500 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25-28 mm, wysokość biurka 750 mm (z stopką w najniższym położeniu),
 - b) dostawka wyposażona w stopki z regulacją wysokości (minimalna regulacja wysokości **40 mm**),
 - c) boki z płyty o grubości umożliwiającej montaż stopek / ślizgów o wymaganej wysokości regulacji,

- d) tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - e) stopka - montaż do mufy wkręcanej
 - f) stopki o średnicy nie wykraczającej poza krawędź płyty,
- wizualizacja użytkowanego mebla jak w pkt 2.

4) szafa biurowa dwudrzwiowa – 3 szt.,

- a) wymiary 860x370x1820 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), zamykana na jeden zamek,
 - b) szafa wzmocniona – środkowa tylna ścianka między 3 a 4 półką z płyty, płyta 18 mm,
 - c) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,
 - d) uchwyty satynowe,
 - e) blokada drzwi bez zamka (zasuwki wewnętrzne) montowane przy 2 i 3 półce,
 - f) 5 przestrzeni podzielonych 4 półkami):
 - dwie dolne przestrzenie z pionowym wzmocnieniem montowanym na stałe (jak na zdjęciu),
 - przestrzeń 3 i 4 ze wzmocnieniem tylnym, półki montowane na stałe,
 - przestrzeń 4 i 5 bez widocznego pionowego wzmocnienia, półki montowane na stałe,
 - wysokość między półkami dostosowana do przechowywania segregatorów,
- wizualizacja użytkowanego mebla oraz wymagany układ półek poniżej:

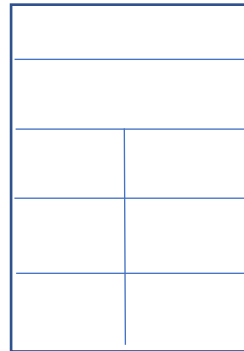

5) nadstawka dwudrzwiowa wysoka do szafy biurowej – 3 szt.:

- a) wymiary 860x370x724 mm (szer./gł./wys.), 2 przestrzenie podzielone półką, zamykana na jeden zamek,
 - b) uchwyty satynowe,
 - c) blokada drzwi bez zamka (zasuwki wewnętrzne) montowane w dolnej części nadstawki,
 - d) półka montowana na stałe,
 - e) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



6) regał biurowy wąski wysoki częściowo otwarty – 6 szt.

- a) wymiary 448x370x1820 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), 5 przestrzeni, 3 górne przestrzenie otwarte,
- b) 2 dolne przestrzenie zamykane jednymi drzwiczkami na zamek,
- c) regał wzmocniony – na całej wysokości, płyta 18 mm,
- d) uchwyt satynowy,
- e) wyposażony w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6, płyta 18 mm,

- f) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



7) regał biurowy wąski zamykany 2d – 2 szt.

- a) wymiary 448x370x1820 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), 5 przestrczeni,
 - b) regał zamykany 2-drzwiowy, drzwiczki wyposażone w zamki,
 - c) regał wzmocniony – na całej wysokości, płyta 18 mm,
 - d) uchwyt satynowy,
 - e) wyposażony w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6, płyta 18 mm,
 - f) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
 - g) trzy półki wewnętrzne mocowane przy pomocy podpórek meblowych wciskanych (z możliwością wyjęcia półek),
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:




8) regał biurowy wąski niski częściowo otwarty – 1 szt.

- a) wymiary 448x370x1110 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), 3 przestrczenie, 1 górna przestrczeń otwarta,
 - b) 2 dolne przestrczenie zamykane jednymi drzwiczkami na zamek,
 - c) regał wzmocniony – na całej wysokości, płyta 18 mm,
 - d) uchwyt satynowy,
 - e) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6, płyta 18 mm,
 - f) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



9) nadstawka zamykana niska do regału biurowego wąskiego (opisanego w pkt 6) – 2 szt.:

- a) wymiary 448x370x385 mm (szer./gt./wys.),
 - b) zamykana na jeden zamek montowany w dolnej części nadstawki,
 - c) uchwyty satynowe,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



10) kontener biurowy – 2 szt.,

- a) wymiary 444x500x690 mm (szer./gt./wys. z kółkami),
 - b) kontener wyposażony w 4 szuflady, centralny zamek, kółka obrotowe,
 - c) górna szuflada wyposażona w organizer,
 - d) uchwyty satynowe,
- wizualizacja użytkowanego mebla poniżej:



11) kontener biurowy – 1 szt.,

- a) wymiary 444x500x690 mm (szer./gt./wys. z kółkami),
- b) kontener wyposażony w 2 szuflady, centralny zamek, kółka obrotowe,
- c) uchwyty satynowe.

12) stolik okrągły – 1 szt.,

- a) średnica 750 mm, wysokość 650 mm,
 - b) noga metalowa, kolor czarny,
- wizualizacja mebla poniżej:



- 13) półka do stolika – 1 szt.,
- a) wymiary półki: 695 x 525 mm, grubość półki 25 mm,
 - b) usługa montażu polegająca na zamontowaniu półki w istniejącej szafce przy pomocy 6 podpórkach meblowych wciskanych.

Kolor DAB – płyta Kronospan Dąb Craft Złoty K003

- 14) regał biurowy częściowo otwarty – 1 szt.:
- a) wymiary 700x370x1130 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu), 3 przestrzenie, 2 górne przestrzenie otwarte,
 - b) 1 dolna półka zamykana na jeden zamek, drzwi dwuskrzydłowe,
 - c) blokada drzwi bez zamka (zasuwka wewnętrzna) montowane w górnej części drzwi,
 - d) 2 półki z podziałem 50/50 (pionową płytą),
 - e) szafa wzmocniona – tylna ścianka cała z płyty z płyty, płyta 18 mm,
 - f) uchwyty satynowe,
 - g) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6, płyta 18 mm,
 - h) wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
- wizualizacja mebla poniżej:



- 15) blat do biurka (przedłużenie biurka) – 1 szt.:
- a) wymiary blatu 915 x 460 mm, (z obrzeżem PCV), grubość blatu 25 mm.,
 - b) bok blatu (tylko z lewej strony) dopasowany do wysokości biurka (750 mm z nóżkami w najniższym położeniu i blatem), szerokość 900 mm., grubość płyty boku 18 mm, płyta boku zlicowana z blatem,
 - c) usługa montażu polegająca na przymocowaniu blatu do istniejącego biurka przy pomocy wsporników/ kątowników, w sposób trwały,
 - d) nóżki takie same jak w istniejącym biurku.

Kolor DAB – płyta Kronospan Dąb Craft Złoty K003
+ płyta Kronospan Biel alpejska 8685

- 16) komoda – 1 szt.:
- a) wymiary 1200x370x1105 mm (szer./gł./wys. bez ślizgu),
 - b) podział wnętrza na 2 części w stosunku 50/50, drzwi zamykane na zamki,
 - c) w każdej części 2 ruchome półki, możliwość ustawienia wysokości każdej półki poprzez wykonanie co najmniej 5 otworów na bolce do półek (odstęp między otworami ok. 2 cm), wysokość półek dopasowana do wysokości standardowych segregatorów,
 - d) tylna ścianka w całości z płyty w kolorze korpusu, grubość tylnej płyty ustalona przez Wykonawcę,
 - e) otwieranie na dotyk (push up), bez uchwytów,
 - f) wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości – opis ślizgu w ust. 6,

- g) kolor korpusu DĄB,
- h) kolor drzwi BIAŁY,

Kolor inny - do uzgodnienia (zbliżony do buk bawaria)

- 17) dostawka do biurka – 1 szt.,
- a) wymiary blatu 650x500 mm (z obrzeżem PCV), grubość blatu 35 mm, wysokość dostawki 750 mm (ze ślizgiem),
 - b) dostawka wyposażona w ślizgi z regulacją wysokości (minimalna regulacja 10 mm),
 - c) boki i tylne wzmocnienie z płyty 18 mm,
 - d) kolor laminatu: do uzgodnienia z Zamawiającym po okazaniu wzorników, przed podpisaniem umowy,
 - e) boki zlicowane z blatem:



Akcesoria meblowe

- 18) zamek centralny do szuflad w kontenerach biurowych – 10 szt.
- a) grubość frontu szuflady 18 mm,
 - b) średnica otworu montażowego 19 mm;
 - c) dostawa bez montażu
- wizualizacja poniżej:



4. Podane w ust. 3 forma i wymiary mebli są orientacyjne:

- 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed podpisaniem umowy, osobiście dokonał oględzin i pomiarów użytkowanych mebli w celu zapewnienia wykonania mebli:
- tożsamy co do formy (m.in. wzmocnienie szaf, podział półek, wykończenie dolnej i górnej płyty – zdjęcie detalu poniżej) i wymiarów z dotychczas użytkowanymi przez Zamawiającego – dotyczy to biurek, dostawek, szaf i nadstawek,



- ustalenia koloru i kształtu klamek meblowych,
- 2) dopuszcza się dostawę kontenerów o wymiarach zbliżonych do wymaganych ale mieszczących się pod blatem biurka i dostawki biurka, po uzgodnieniu wymiarów z Zamawiającym.
5. Miejsce oględzin mebli: Wrocław, ul. Jana Długosza 68, po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

6. Dobrany ślizg winien zapewnić dopasowanie wysokości wykonanych szaf z obecnie użytkowanymi. W chwili obecnej użytkowane są następujące ślizgi:

