

## Skala 1:50

**Uwaga:**

Tarcica klasy C24 o wilgotności <15%.

Wszystkie elementy konstrukcyjne


impregnowane środkiem p.poż, grzybobójczym i owadobójczym np. Fobos M-4

Zestawienie drewna powinno być

przeanalizowane przez wykonawcę przed

zakupem materiału. Zestawienie obejmuje

Oznaczenie i wymiary	Typ	Ilość	Objętość
K1 10x20cm L=543cm	Krokiew	21	2,28
K2 10x20cm L=447cm	Krokiew	3	0,27
K3 10x20cm L=348cm	Krokiew	2	0,14
K4 12x14cm L=316cm	Krokiew	6	0,32
K5 12x14cm L=226cm	Krokiew	2	0,08
K6 12x14cm L=121cm	Krokiew	2	0,04
KK 10x20cm L=450cm	Krokiew kosztowa	2	0,18
Mr 12x12cm L=1180cm	Murata	2	0,53
Bk 18x12cm L=1180cm	Belkakalenicowa	1	0,25
B1. 15x15cm L=260cm	Belka	2	0,19
B2 24x15cm L=450cm	Belka	2	0,32
S1 20x20cm L= 221cm	Ślip	4	0,35
S2 12x12m L=214cm	Ślip	1	0,03
S3 12x12cm L=118cm	Ślip	1	0,02
J1 8x12cm L=278 cm	Jętka	4	0,11
J2 4x12cm L=181 cm	Jętka	22	0,19
Razem			5,30 m <sup>3</sup>

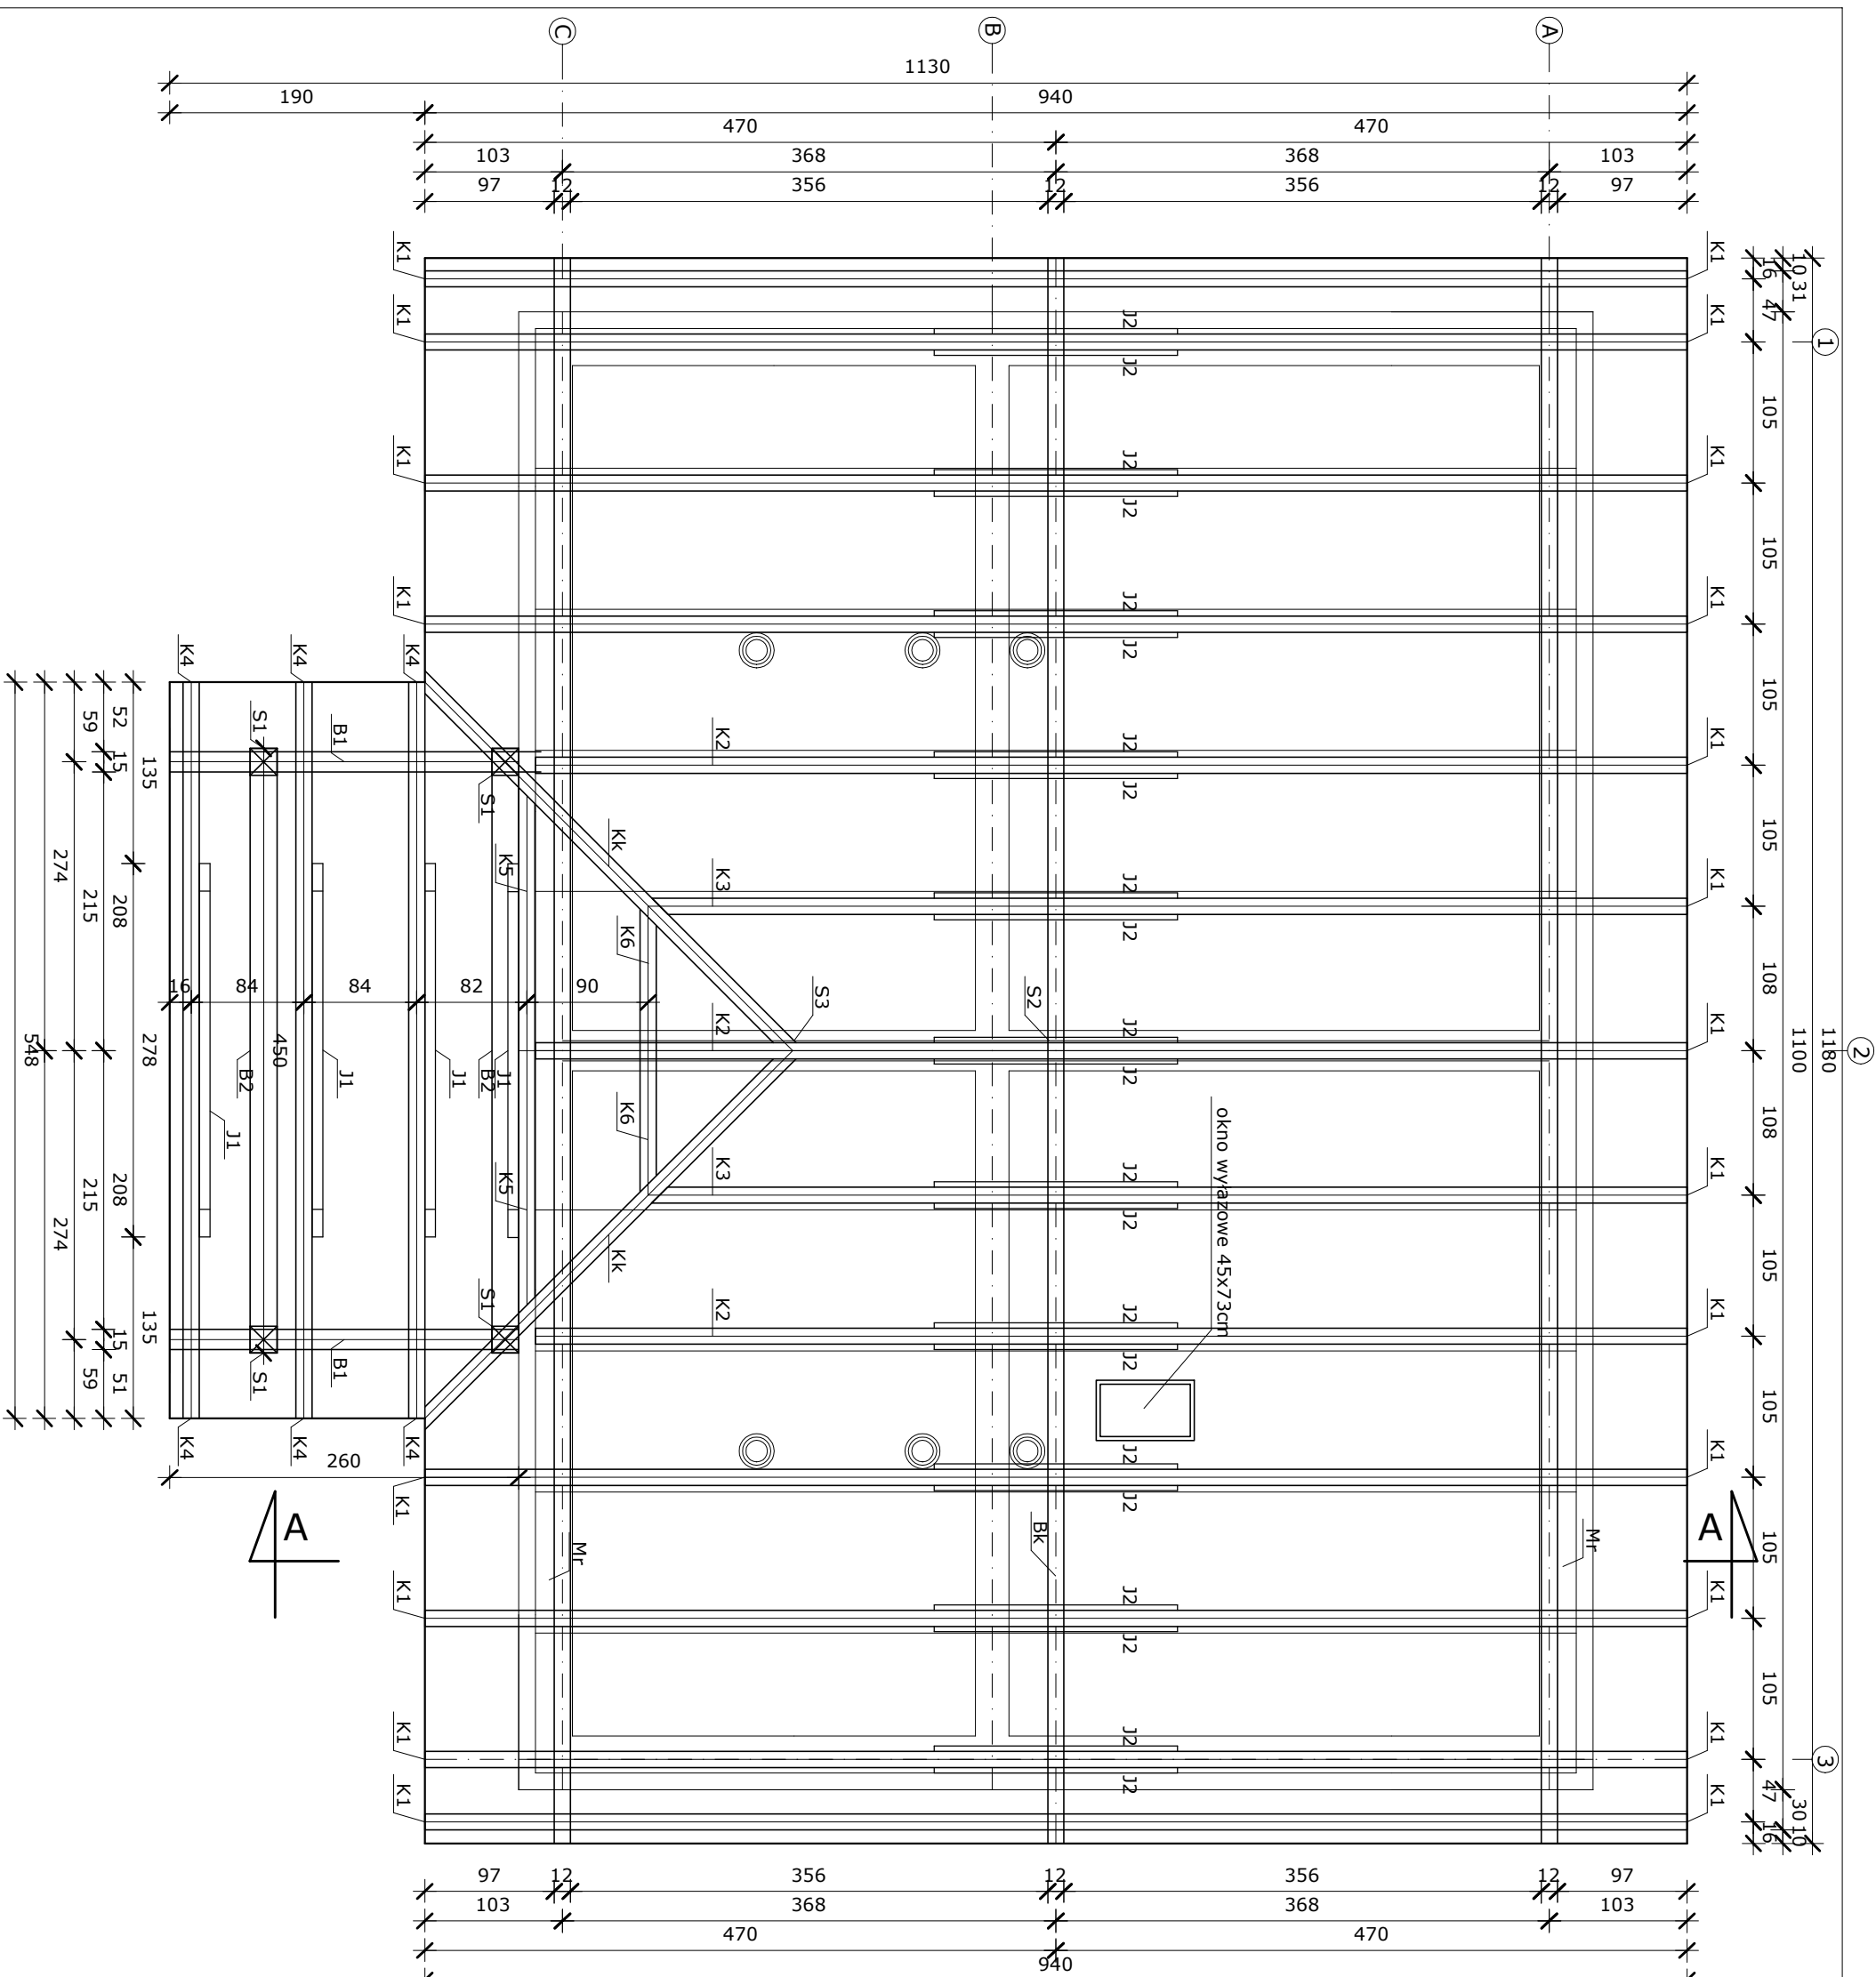

<p style="text-align: center;"><b>Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Rytwiny i Dębie Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Zawadzkie Projekt zamiatny</b></p>		
Specjalność	Konstrukcyjno-budowlana	NR <b>6</b>
TEMAT	Rzut więźby dachowej.	SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Zawadzkie, ul. Strzelecka, dz. nr ew. 3127/2 k.m. 9	DATA: 09.2021
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Rożański	
NR UPR. PROJ.	upr.nr 42/68	
OPRACOWAŁ	inż. Mirosław Maciolek	