

A	Płytki podłogowe gr. 9mm	1,5cm
	Posadzka betonowa zbrojona	16cm
	Styropian posadzkowy EPS 150	20cm
	Folia izolacyjna gr.0,5mm	
	Podsyпка płaskowa ubita z cementem 5cm	5cm
B	Podsyпка płaskowa ubita	25cm

B	Płyta OSB gr. 18mm	1,8cm
	Belka stropowa wys. 20cm; /	
	wielna mineralna gr. 20cm	20cm
	Folia paroizolacyjna	
	Płyta GK gr. 9mm	
	o właściwościach p.poż x2 na stelażu stalowym / wielna mineralna gr. 5cm	7cm

B1	Folia wysokoparoprzepuszczalna	
	Wielna mineralna gr. 20cm	20cm
	Folia paroizolacyjna	
	Deski ozdobne gr. 2cm	2cm
	Belka stropowa heblowana i malowana lakierującą w kolorze złotego dębu	20cm

C	Dachówka karpiówka w koronkę	
	Łaty 4x6cm	4cm
	Kontrłaty 4x2cm x 2szt.	4cm
	Folia wysokoparoprzepuszczalna	
	Krokwie wys.	20cm

C1	Dachówka karpiówka w koronkę	
	Łaty 4x6cm	4cm
	Kontrłaty 4x2cm	2cm
	Folia wysokoparoprzepuszczalna	
	Podbitka okapowa gr. 2cm	2cm
	Krokwie ozdobne, obróbka wys. okapu gontem dekarskim	20cm

D	Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2 na stelażu stalowym/ wielna mineralna 5cm	7cm
	Folia paroizolacyjna	
	Szkielet konstrukcji (skłupy drewniane o przekroju 5x20cm)/ wielna mineralna gr. 20cm	20cm
	Folia wysokoparoprzepuszczalna	
	Płyta OSB/3 gr. 18mm	1,8cm
	Wielna mineralna twarda gr. 12cm	12cm
D1	Tynk cienkowarstwowy systemowy	

D1	Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2 na stelażu stalowym/ Szkielet konstrukcji (skłupy drewniane o przekroju 5x10cm)/ wielna mineralna gr. 10cm	7cm
	Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2 na stelażu stalowym	10cm


D2	Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2	2,5cm
	Stelaż stalowy/ wielna mineralna 10cm	10cm
	Płyta GK gr. 12mm o właściwościach p.poż x2	2,5cm

E	Ściana cokołowa	25cm
	Styrodur XPS F50	8cm
	Tynk żyłwiczny w kolorze szary melanz	

E1	Izolacja przeciwwilgociowa 3x Abizol R+P	
	Skłup betonowy	25cm
	Izolacja przeciwwilgociowa 3x Abizol R+P	
	Styrodur XPS F50	8cm

PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50

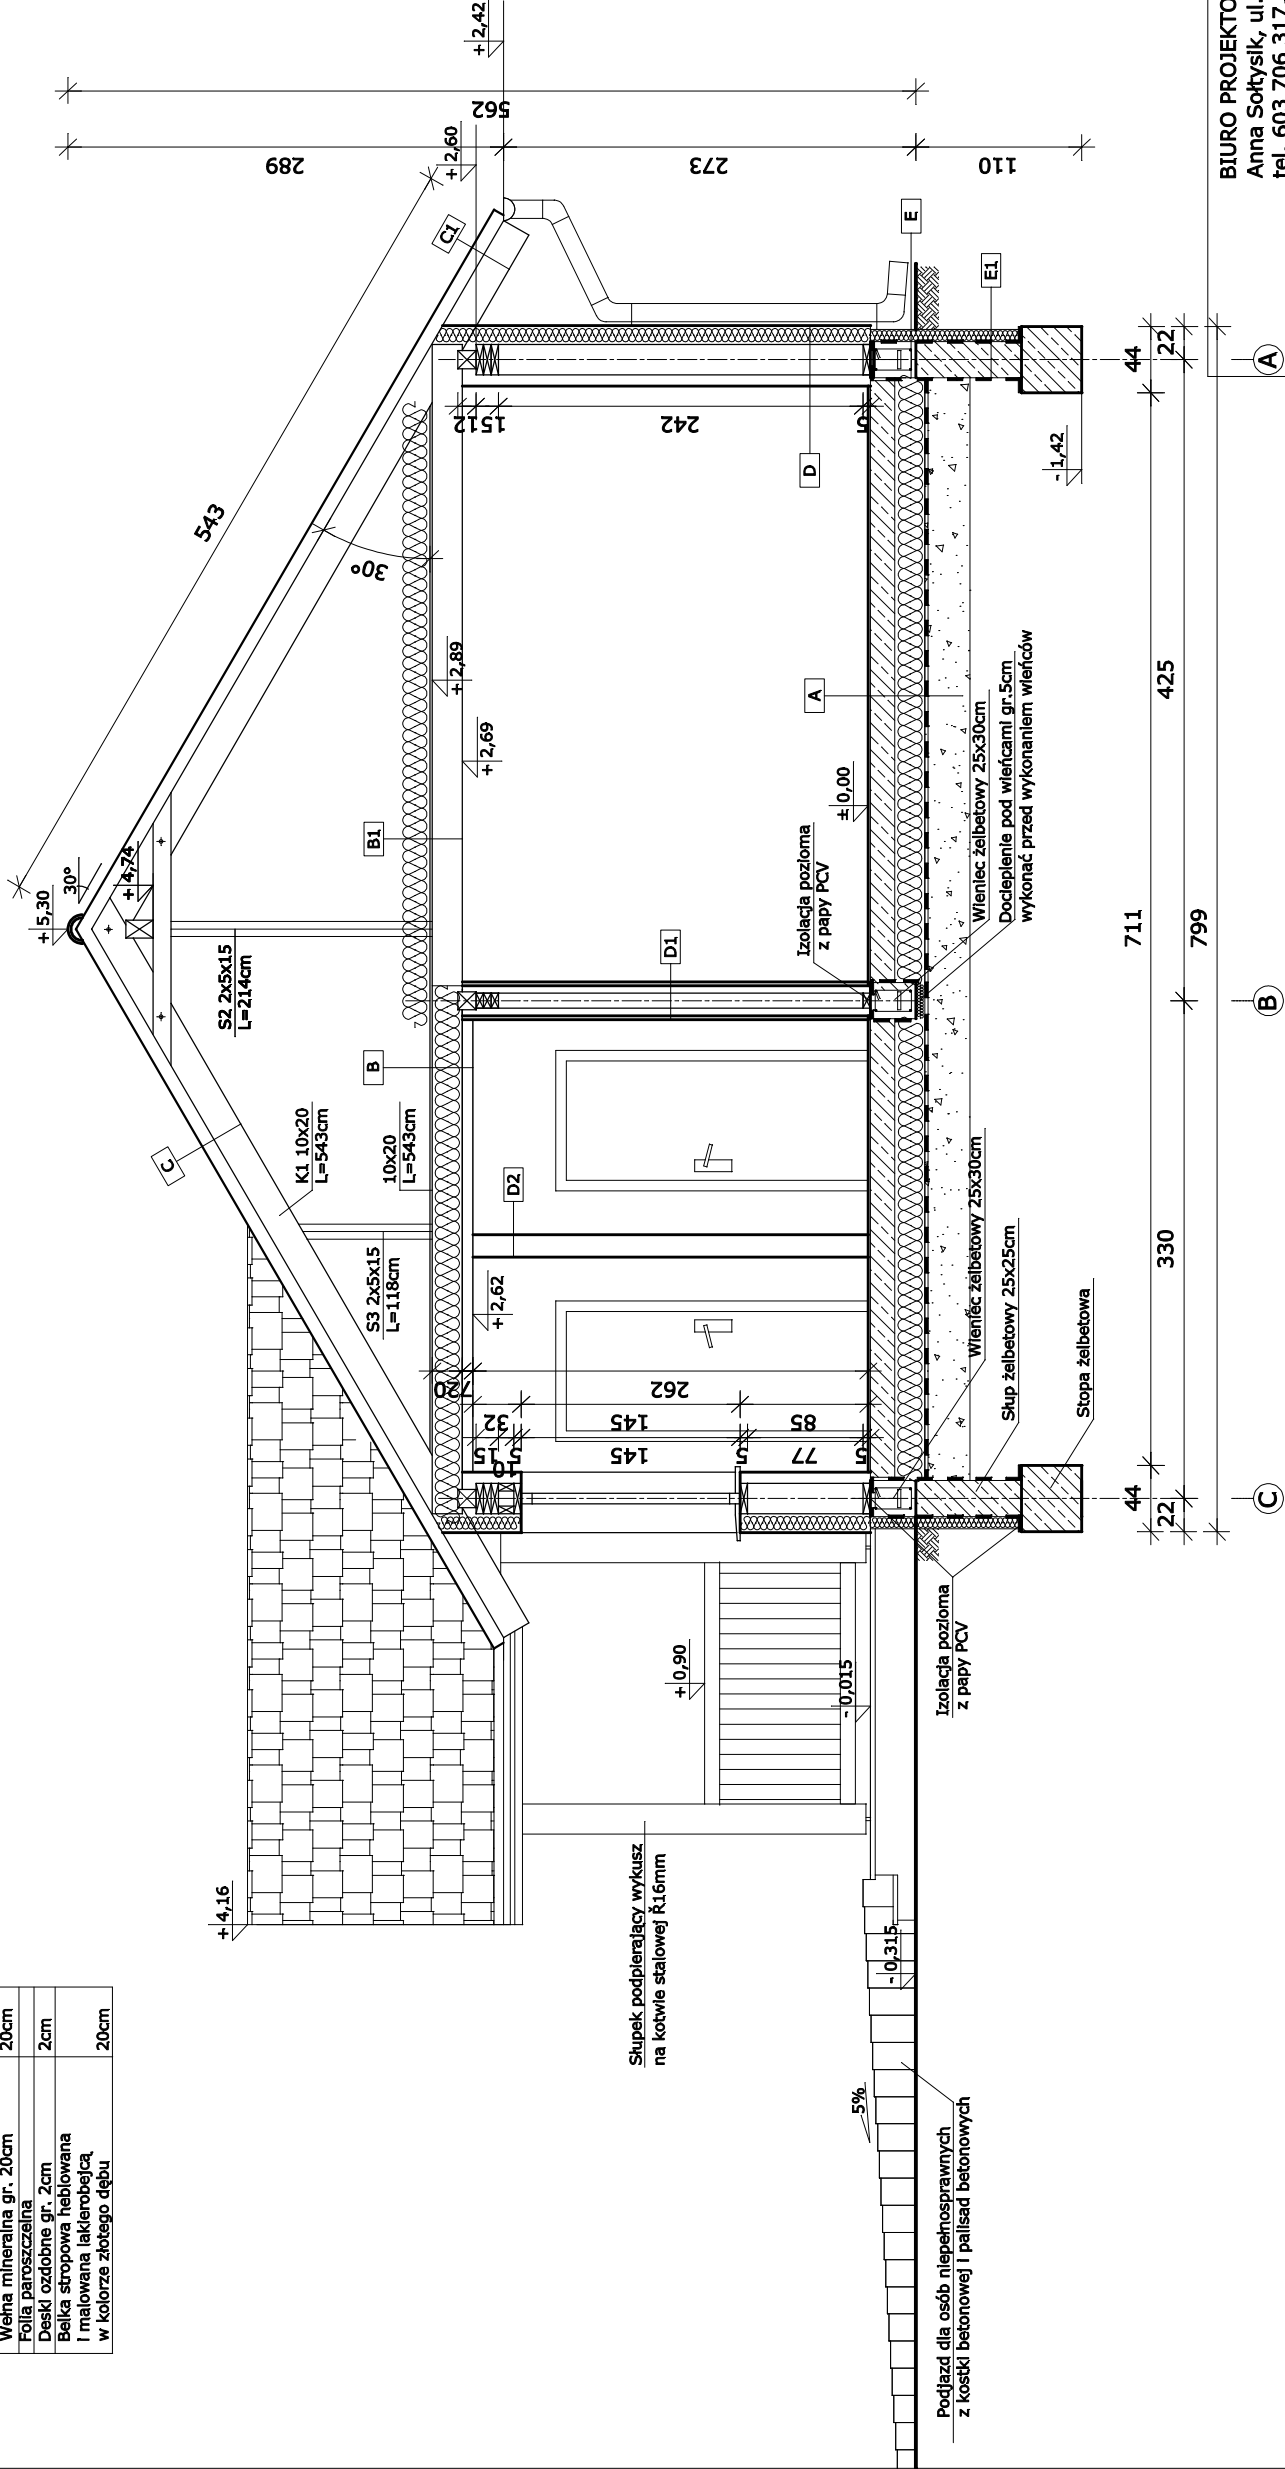

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH Anna Sołtysik, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork tel. 603 706 317, e-mail: anna.soltyfik120@wp.pl				
Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw Rytkwiny i Dębie Nadleśnictwa Zawadzkie w miejscowości Zawadzkie				
Branża	Architektura	Data	10.2020	Nr rys. 5
Przedmiot rys.	Przekrój A-A	Skala 1:50		
Lokalizacja	Zawadzkie, ul. Strzelecka, dz. nr ew. 3127/2 k.m. 9			
Projektant	mgr inż. Andrzej Rożański upr. nr 42/68			
Koordynator	tech. bud. Anna Sołtysik, upr. nr 113/83/OP			
Opracowała	mgr inż. Agnieszka Jania			