

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Stójków 1, pomieszczenie mieszkalne</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	KNR 7-28	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-01		m <sup>2</sup>	26.460	
	analogia	4.9*5.4			
				RAZEM	26.460
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01		m <sup>2</sup>	26.460	
		4.9*5.4			
				RAZEM	26.460
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04		m	44.100	
		(5.4/0.6)*4.9			
				RAZEM	44.100
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02		m <sup>2</sup>	10.300	
		2*(4.9+5.4)*0.5			
				RAZEM	10.300
5	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04		m <sup>3</sup>	26.460	
		4.9*5.4*1.0			
				RAZEM	26.460
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02		m <sup>3</sup>	26.460	
		(4.9*5.4)*1.0			
				RAZEM	26.460
<b>2 ROBOTY FUNDAMENTOWE I WYKONANIE POSADZKI</b>					
7	KNR 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem - (IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH POD POSADZKA)	m <sup>2</sup>		
d.2	0603-02		m <sup>2</sup>	20.600	
		(5.4*2+4.9*2)*1.0			
				RAZEM	20.600
8	KNR 4-01	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego - (IZOLACJE ŚCIAN POWYŻEJ POSADZKI - DO 0,5M OD POZIOMU PODŁOGI)	m <sup>2</sup>		
d.2	0603-05		m <sup>2</sup>	10.300	
		2*(4.9+5.4)*0.5			
				RAZEM	10.300
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-02		m <sup>2</sup>	10.300	
		2*(4.9+5.4)*0.5			
				RAZEM	10.300
10	KNNR 3	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytładowczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0201-01		m <sup>3</sup>	0.824	
		(5.4+4.9)*0.4*0.2			
				RAZEM	0.824
11	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Zasypanie wykopu keramzytem impregnowanym LECA	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01		m <sup>2</sup>	13.230	
	analogia	(5.4*4.9)*0.5			
				RAZEM	13.230
12	KNR 4-01	Przewóz ziemi (keramzytu) taczkami na odległość 15 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0105-05		m <sup>3</sup>	13.230	
	0105-07	(4.9*5.4)*0.5			
				RAZEM	13.230
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 3cm	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-01		m <sup>3</sup>	0.794	
		(4.9*5.4)*0.03			
				RAZEM	0.794
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0607-01		m <sup>2</sup>	63.220	
		(2*(5.4*0.5)+2*(4.9*0.5)+2*(5.4*4.9))			
				RAZEM	63.220
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm (Zbrojenie jastrychu cementowego siatką zbrojeniową fi 6) [2, 68kg/m2 x 26,46 m2] = 70,91 kg	t		
d.2	0290-02		t	0.071	
		0.0709			
				RAZEM	0.071
16	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - jastrych cementowy o gr 5cm	m <sup>2</sup>		
d.2	1106-02		m <sup>2</sup>	26.460	
	analogia	(4.9*5.4)			
				RAZEM	26.460


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (UŁOŻENIE FOLII POD PANELE PODŁOGOWE) (5.4*4.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.460	 26.460
				RAZEM	26.460
18	KNR-W 2-02 d.2 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (PODKŁADY POD PANELE PODŁOGOWE) (5.4*4.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.460	 26.460
				RAZEM	26.460
19	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podlogowych (4.9*5.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.460	 26.460
				RAZEM	26.460
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(5.4+4.9)*2.5+(4.9*5.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.960	 77.960
				RAZEM	77.960
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5.4*4.9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.460	 26.460
				RAZEM	26.460
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(5.4*4.9)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.300	 132.300
				RAZEM	132.300

Henryk Mrówka  
 uprawnienia w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 UAN.V-1/3/34/89 DOŚ /BO/2068/01

NADLESNICZY  
 Nadleśnictwa  
 Łądek Zdrój

Pukasz Pogonski

**BUDYNEK MIESZKALNY – STÓJKÓW NR 1  
PODŁOGA NA GRUNCIE BEZ PODPIWNCZENIA  
BEZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO**

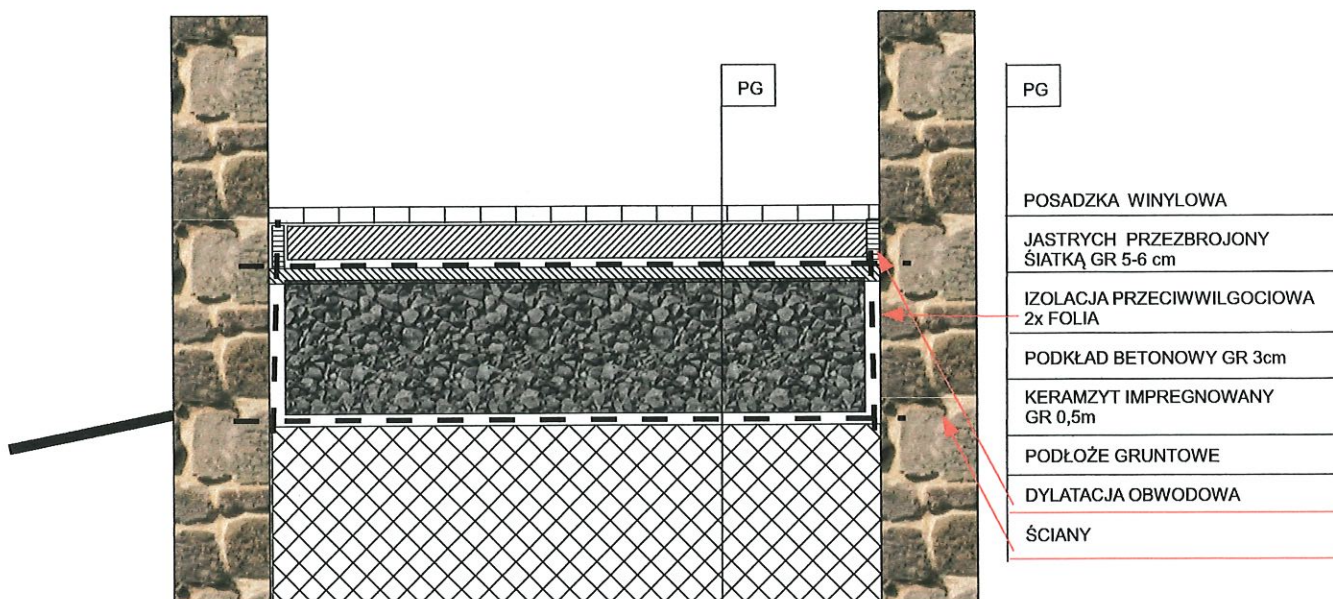

OPRACOWAŁ:

HENRYK MRÓWKA

**Henryk Mrówka**  
uprawnienia w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
UAN.VI-1/3/34/89 DOŚ /BO/2068/01

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Ludek Zdrój  
Łukasz Pogoński