

- LEGENDA:
- F1 – oprawa LED natynkowa, min 4500lm, 4000K, IP40, klosz opolizowany
  - AW1 – oprawa awaryjna LED 3W, IP41, z modułem podtrzymywania zasilania min. 1h
  - EW – oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 3W z płkogranem, IP41, z modułem podtrzymywania zasilania min. 1h
  - TP0.1 – istniejąca tablica rozdzielcza


- CZ.
- Multisensor – czujnik ruchu i natężenia oświetlenia
  - gniazdo elektryczne, podtynkowe, L,N,PE, 10A

UWAGA!

Oprawy AW1, EW stosować z autonomicznym źródłem światła 3W, z zabezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem, z autolestern i certyfikatem CNOBR.

Oprawa AW1 – optyka powierzchnia otwarta

- Natężenie oświetlenia.
- Oświetlenie podstawowe:
- pom. szatni – min 200lx
  - Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  - drogi ewakuacyjne – 1lx

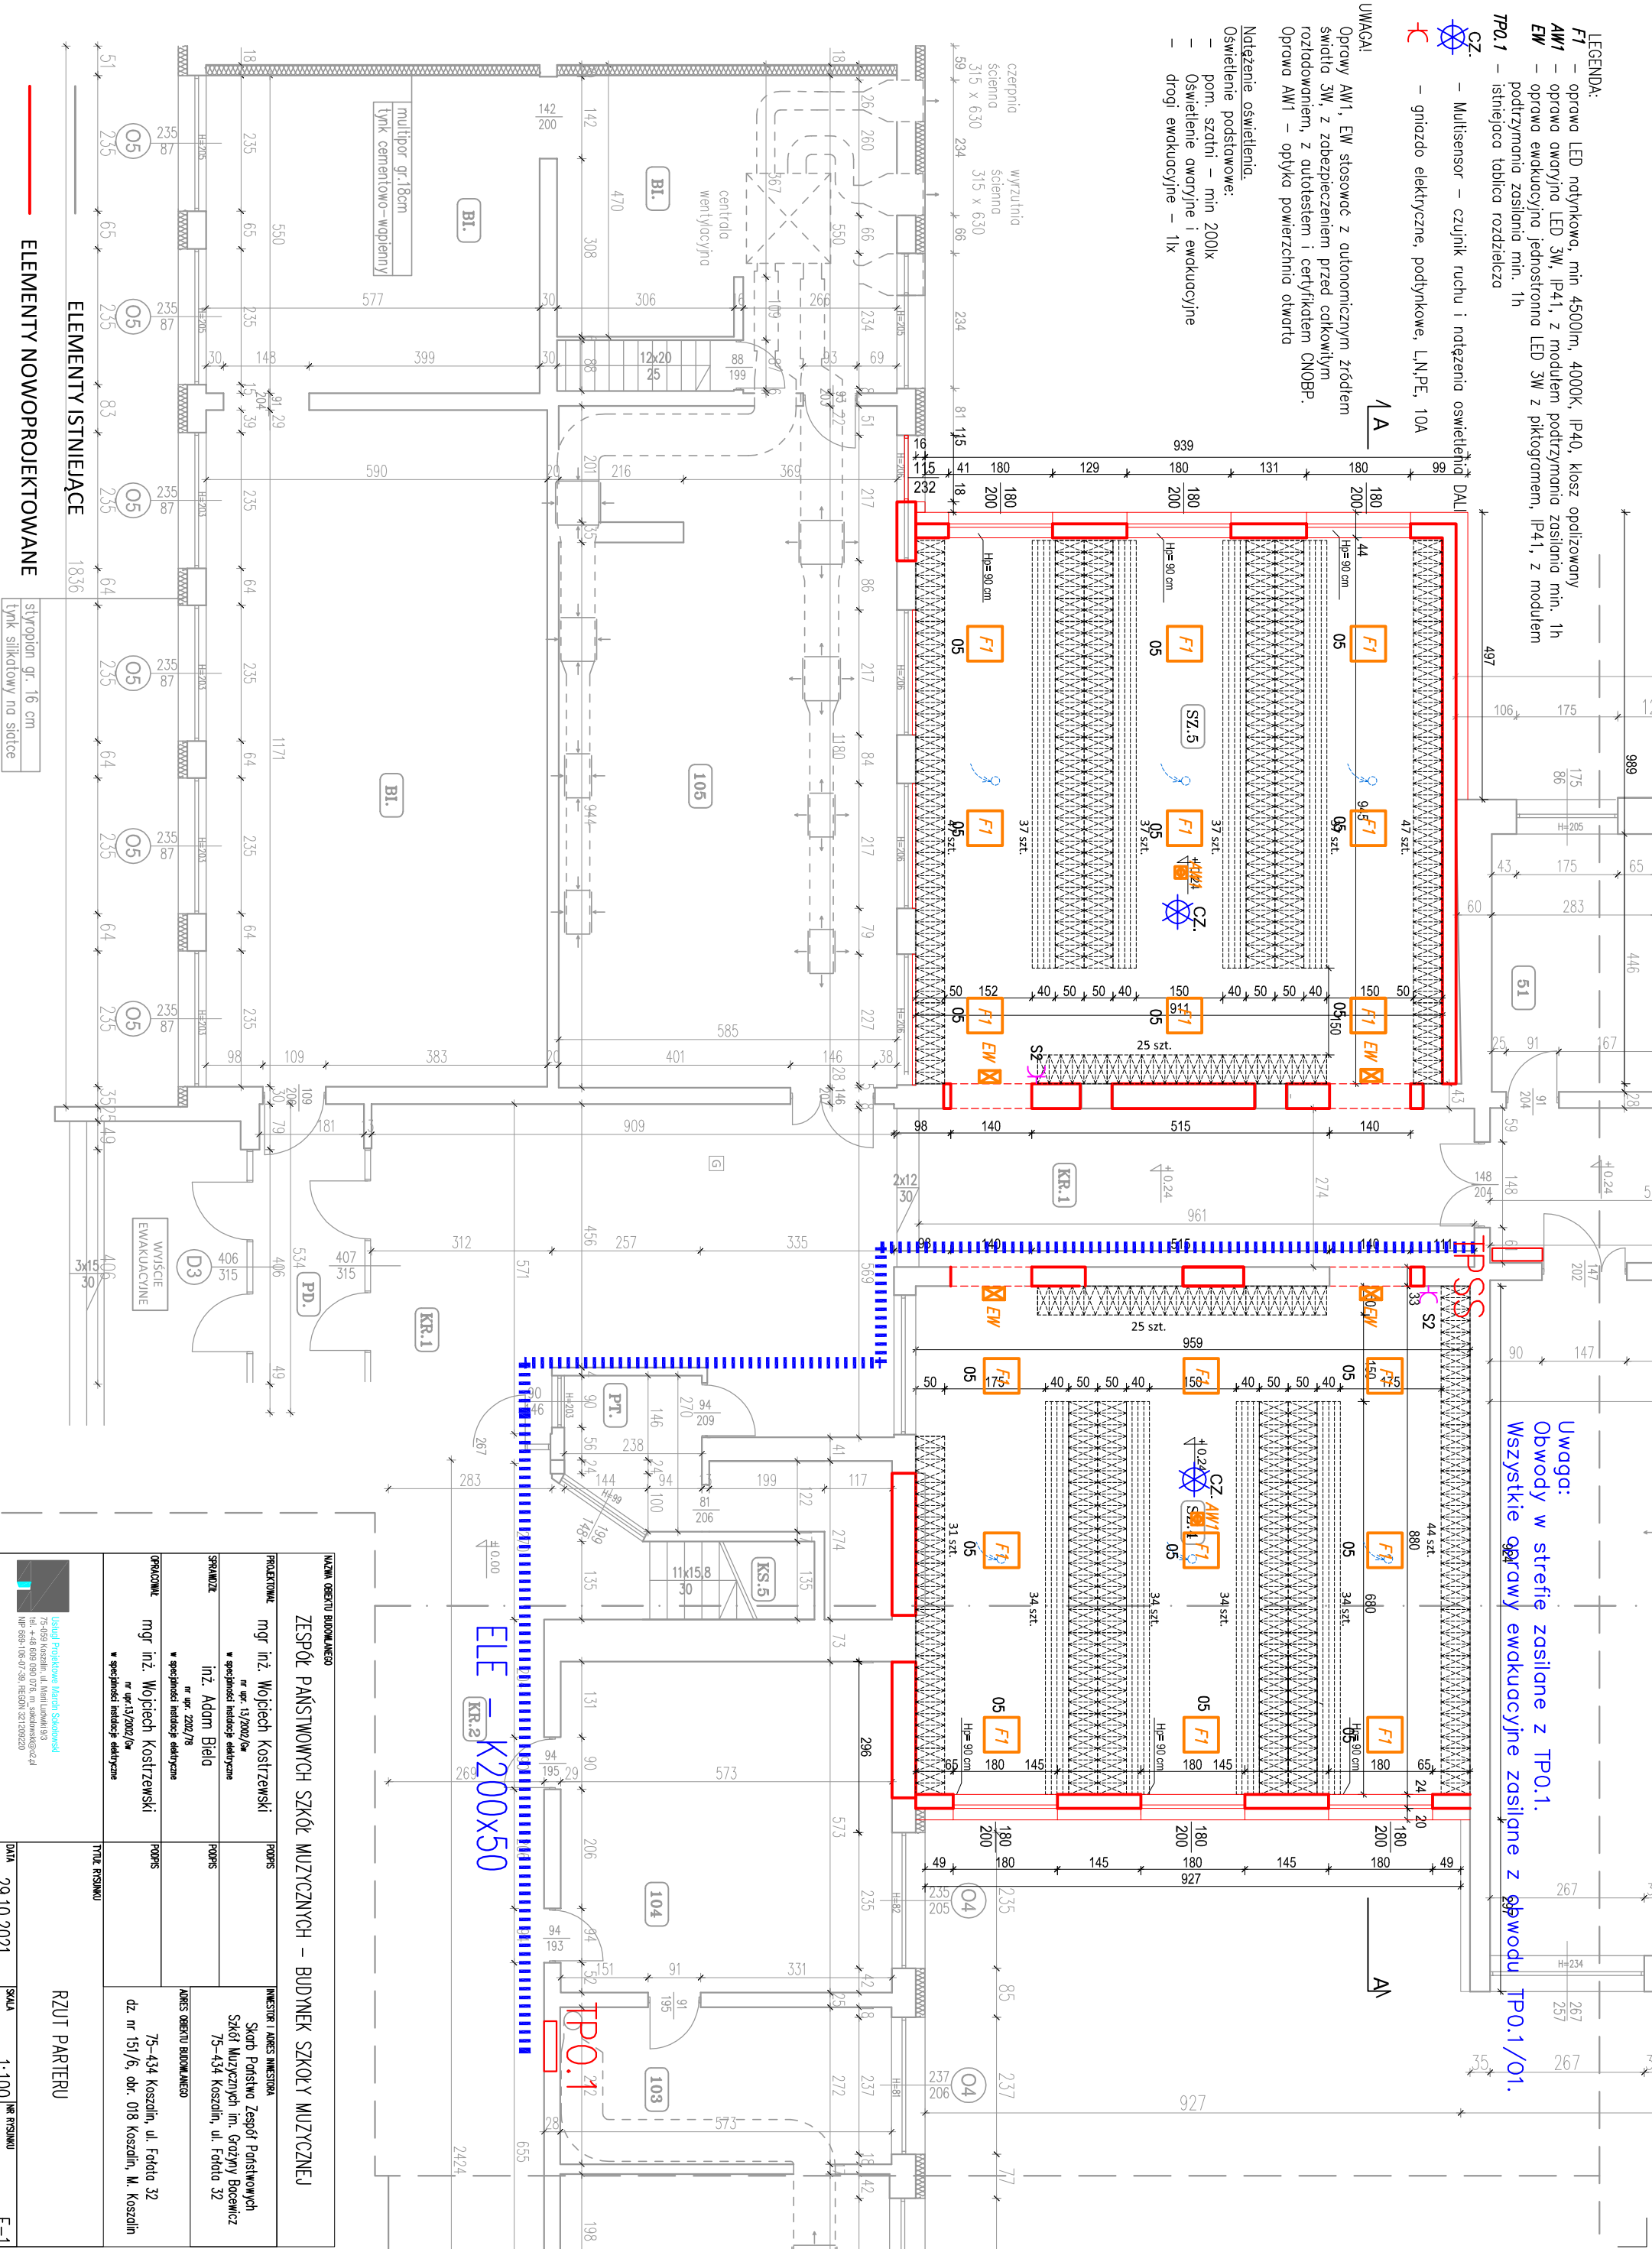

Uwaga:  
Obwody w strefie zasilane z TP0.1.  
Wszystkie oprawy ewakuacyjne zasilane z obwodu TP0.1/01.

ELE = K200x50

NADZIECIE BUDOWLANE			
ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH – BUDYNEK SZKOLY MUZYCZNEJ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kostorzewski	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kostorzewski
SPRAWDZIŁ	inż. Adam Bielecki	SPRAWDZIŁ	inż. Adam Bielecki
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kostorzewski	OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kostorzewski
Tytuł rysunku		Rzut partieru	
Data		Skala	
29.10.2021		1:100	
Inwestor i adres inwestora		Adres obiektu budowlanego	
Skarb Państwa Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grzegorzego Borkowicza 75-434 Koszalin, ul. Falecia 32		75-434 Koszalin, ul. Falecia 32	
Projektant		Dzielnica	
mgr inż. Wojciech Kostorzewski		dz. nr 151/6, obr. 018 Koszalin, M. Koszalin	
Data		Skala	
29.10.2021		1:100	
Inwestor i adres inwestora		Adres obiektu budowlanego	
Skarb Państwa Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grzegorzego Borkowicza 75-434 Koszalin, ul. Falecia 32		75-434 Koszalin, ul. Falecia 32	
Projektant		Dzielnica	
mgr inż. Wojciech Kostorzewski		dz. nr 151/6, obr. 018 Koszalin, M. Koszalin	