


Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyżki do polowań zbiorowych

- **Grubość szczebli drabiny (minimalny wymiar: 8 x 4 cm), ilość szczebli drabiny – minimum 4 szt.**
- **Grubość nóg (4 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x8 cm),**
- **Grubość belki wsporników podłogi (3 sztuki) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 4 cm).**
- **Grubość zastrzałów (min. 6 szt.) o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x2,5 cm).**
- **Grubość poprzeczek (min 8 szt.) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x2,5 cm).**
- **Podłoga - deski minimum 2,5 cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 5 cm.**
- **Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość – odpowiednia do szerokości zwyżki; szerokość – od 20cm; grubość – minimum 2,5 cm, nie przymocowana do zwyżki.**

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA KUP
dr inż. Jarosław Jańczyk

Załącznik nr 1 - zwyżka do polowań zbiorowych

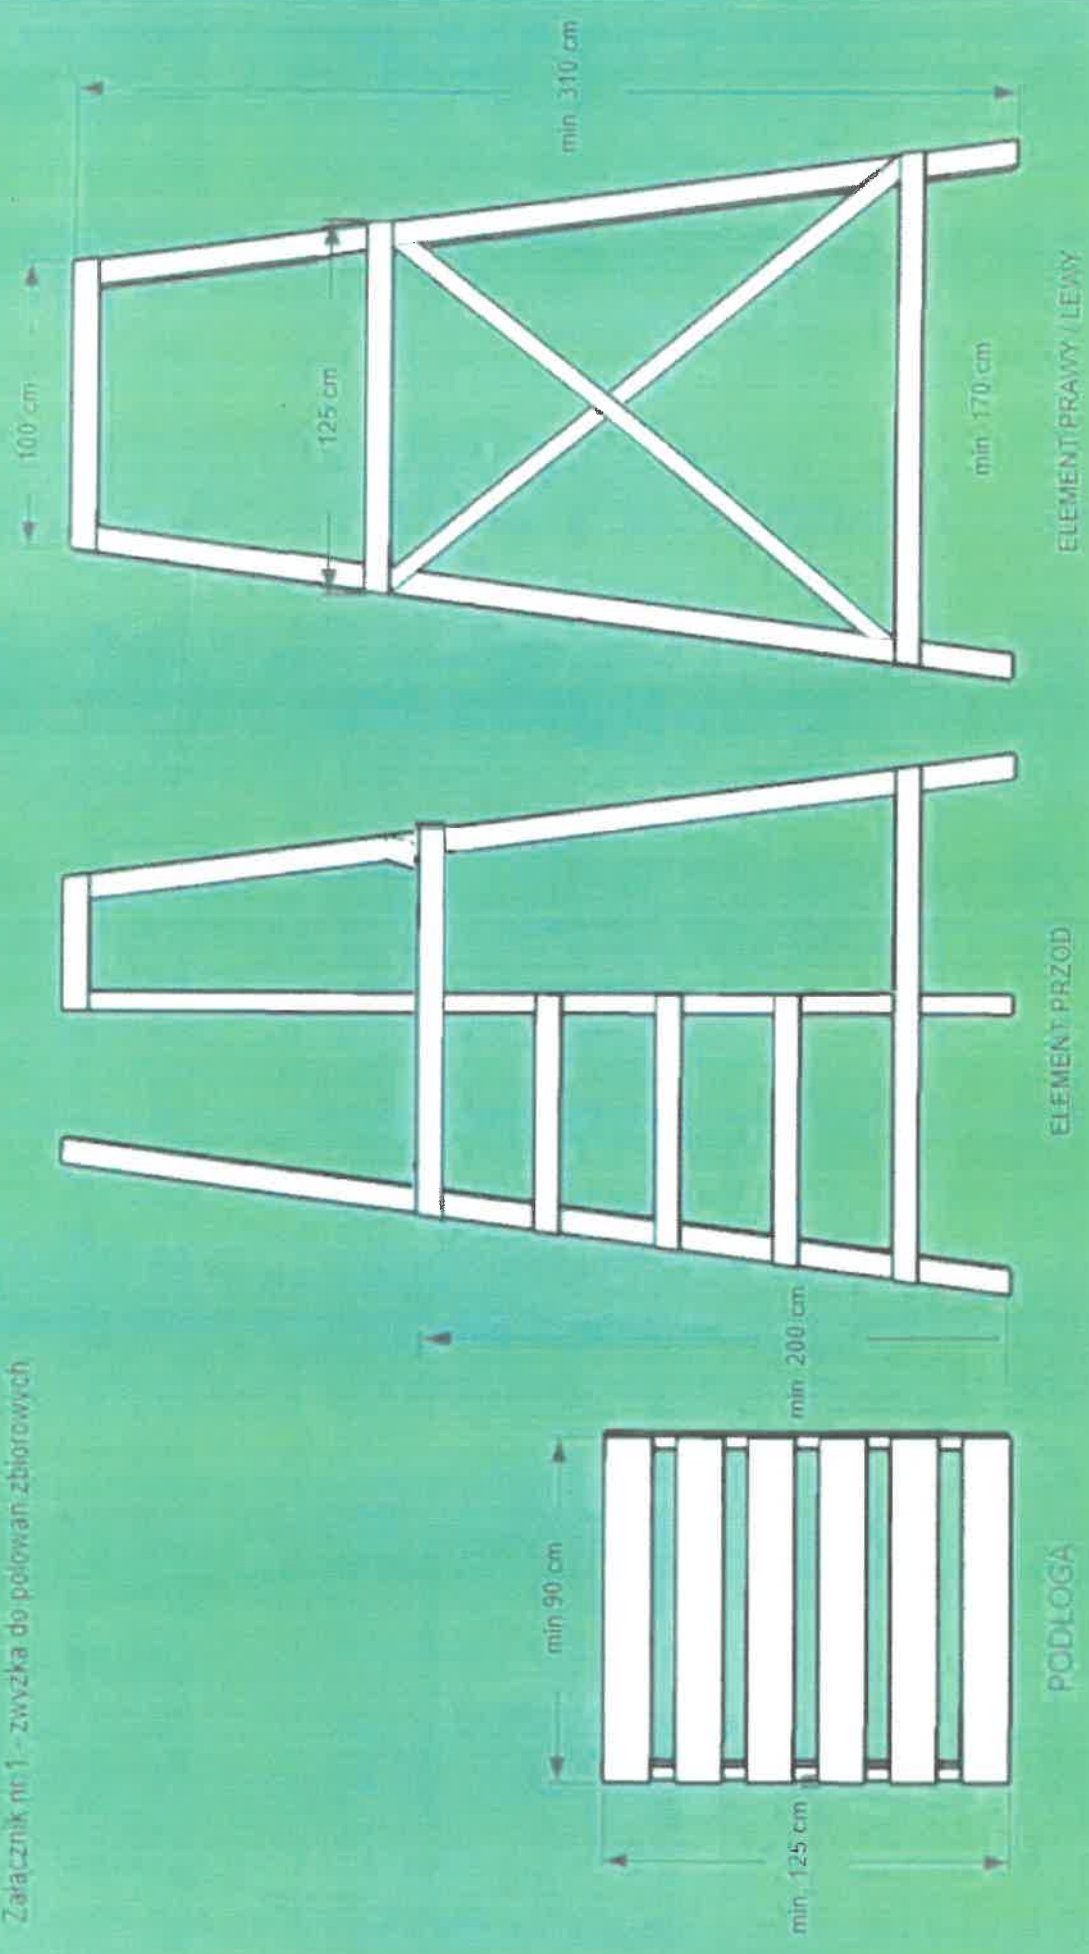

100