


DANE TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA DW 484
OBIEKT WD-315
Kierunek: Kamieńsk – Bełchatów
klasa drogi: G
Vp = 60km/h
kategoria ruchu: KR6
Nawierzchnia: bitumiczna

Droga Wojewódzka DW 484 km 0+962.00

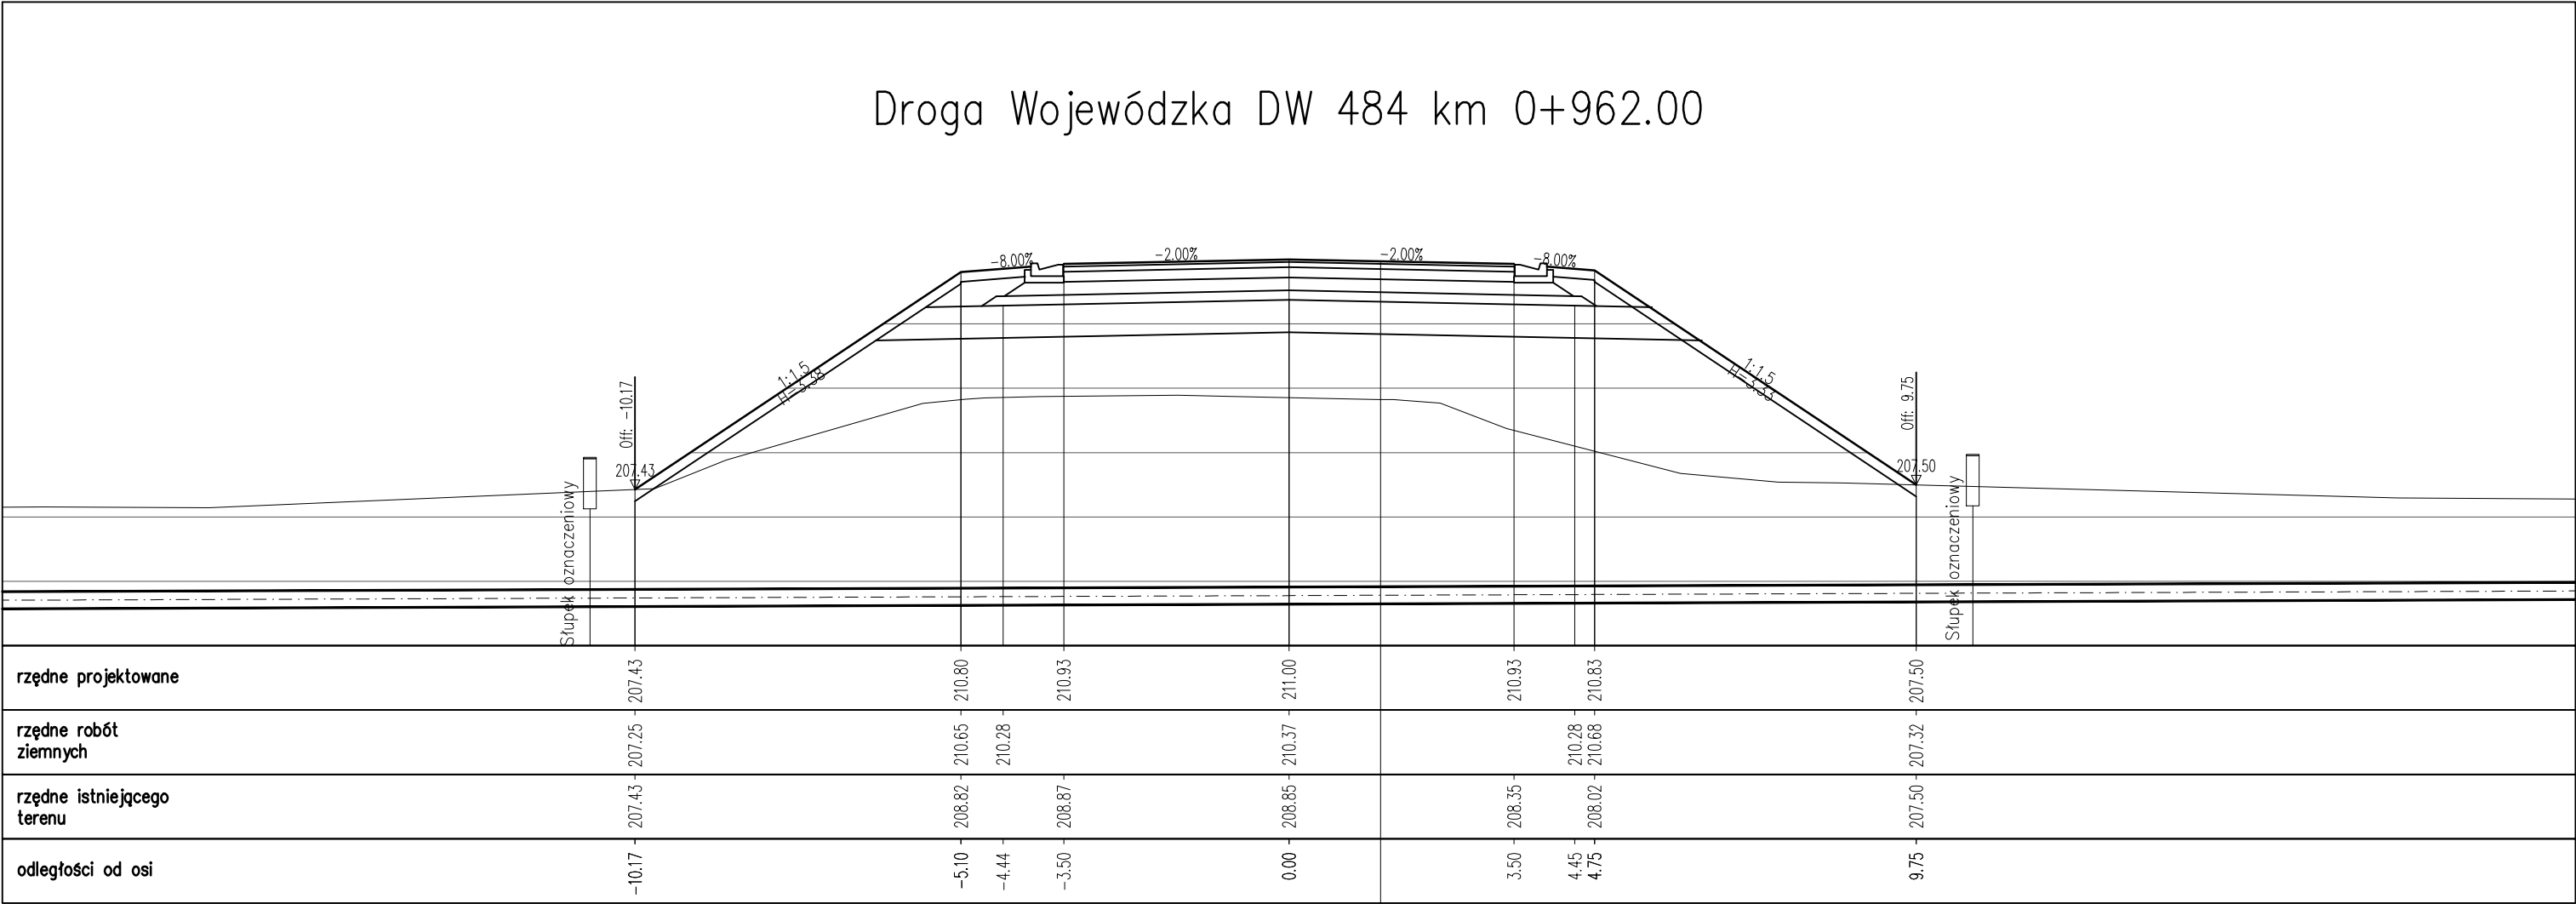

4 cm	warstwa ścierna SMA 11
8 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
16 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31 mm C-90/3
15 cm	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C-5/6
50 (GWN)	główna warstwa nasypu

Podłoże G1 lub doprowadzone do gropy nośności G1

INWESTOR

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Oddział w Łodzi

WYKONAWCA

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

PROJEKTANT

sp. z o.o. sp.k.
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
tel: (0-32) 228-12-70, fax: (0-32) 220-70-04
trakt@trakt.eu, www.trakt.eu

ZADANIE

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) gr. woj. łódzkiego/śląskiego
od km 335+937,65 do km 399+742,51
Odcinek B –węzeł Bełchatów (bez węzła) –węzeł Kamieńsk (z węzłem)
od km 351+800,00 do km 376+000,00

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM W.1.11. BRANŻA PALIWOWA

TYTUŁ RYSUNKU

Przekroje poprzeczne – kolizja nr 5

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Główny Projektant drogowy	mgr inż. Marek Stalmach	drogowa	UW-157/98	
Projektant	inż. Przemysław Gnutek	drogowa	SLK/3632/POOD/11	
Sprawdzający	mgr inż. Michał Czauderna	drogowa	SLK/1212/POOD/06	
NR UMOWY 3/04/R/2019 (PR-772/19)	SKALA 1:100/100	DATA LISTOPAD 2019	STADIUM PW	BRANŻA DROGOWA
NR RYS. 07.04 /11-0-BP-01				