


Nr sprawy: O.BY.Z-11.2431.6.2022.BP

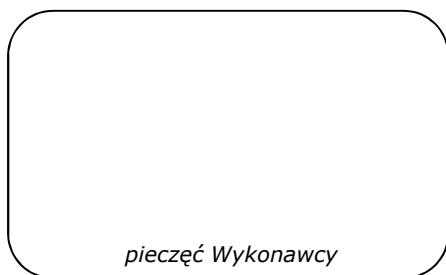

Formularz kosztorysu ofertowego

kalkulacja uproszczona

**Nazwa zadania: Rozbiórka magazynu soli zlokalizowanego w Bydgoszczy
przy ul. Nowotoruńskiej 31**

Lp.	Podstawa wyceny	Asortyment robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość netto (zł)
1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m	200,020		
2	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenie drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m	200,020		
3	Kalkulacja własna	Wyniesienie wyposażenia i zawartości magazynu	szt	1,000		
4	KNR 4-02 0418-03	Demontaż zbiornika - analogia demontaż wytwornicy solanki	szt	1,000		
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	3,500		
6	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	73,280		
7	KNR 4-04 0506-06	Rzebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,880		
8	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych falistych nie nadających się do użytku - usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnych	m ²	921,130		
9	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m ²	921,130		
10	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²	741,194		
11	KNR-W 4-01 0436-05	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem - analogia rozebranie słupów drewnianych	m	171,500		
12	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie z ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych	m ²	158,833		
13	KNR 4-03 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	6,300		
14	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	28,085		
15	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m ³	8,641		
16	KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	24,004		
17	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	128,442		
18	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobki samochodami samowładowniczymi na odległość 10 km; grunt kat. I-II	m ³	161,087		

19	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	856,277		
20	KNR 2-09 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 6 km - transport eternitu	t	14,922		
21	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów - eternitu	t	14,922		
22	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 6 km - transport gruzu i drewna	m ³	293,261		
23	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów - drewna	m ³	74,857		
24	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów - gruzu	m ³	191,745		
25	Kalkulacja własna	Dokumenatcja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000		
OGÓŁEM			wartość (netto)			
			podatek VAT 23%			
			wartość (brutto)			

Uwaga: ceny jednostkowe i pozostałe wartości należy podawać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ogółem brutto słownie złotych:

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)