



Zał. nr 2 – Szczegółowy zakres robót

Zadanie: konserwacja dachu z papy na budynku Izby Leśnej i budynku magazynowo-garażowym

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do realizacji:

1. Budynek Izby Leśnej (nr inw. 132/108):


- demontaż odgromu dachu wraz ze stopkami do odgromu
- oczyszczenie połaci dachu z mchu, porostów i zabrudzeń
- usunięcie pęcherzy powietrznych pod papą poprzez nacięcie i zaizolowanie masą bitumiczną naciętych miejsc
- pokrycie jednowarstwowe dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową wraz z wywinięciami, modyfikowaną SBS o gr. 5,2mm np. Mogat PYE PV 250 S5 lub równoważną
- demontaż i montaż obróbek blacharskich przy ścianie i wokół kominów blacha ocynkowana gr. 0,6mm
- montaż pasa nadrynnowego - blacha ocynkowana gr. 0,6mm
- oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną wentylatorów dachowych
- uzupełnienie ubytków w czapie kominowej betonowej
- montaż obróbki z blachy nierdzewnej na czapie kominowej
- montaż kominka wentylacyjnego z blachy ocynkowanej
- uzupełnienie ubytków na kominach betonowych
- dwukrotne malowanie farbą elewacyjną kominów
- montaż istniejącego odgromu na nowych „stopkach” wraz z badaniami skuteczności odgromu

2. Budynek magazynowo-garażowy (nr inw. 132/109):

- demontaż odgromu dachu wraz ze stopkami do odgromu
- oczyszczenie połaci dachu z mchu, porostów i zabrudzeń
- usunięcie pęcherzy powietrznych pod papą poprzez nacięcie i zaizolowanie masą bitumiczną naciętych miejsc
- pokrycie jednowarstwowe dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową wraz z wywinięciami, modyfikowaną SBS o gr. 5,2mm np. Mogat PYE PV 250 S5 lub równoważną

- demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich wokół komina- blacha ocynkowana gr. 0,6mm
- montaż pasa nadrynnowego – blacha ocynkowana gr. 0,6mm
- uzupełnienie ubytków w czapie kominowej betonowej
- montaż obróbki z blachy nierdzewnej na czapie kominowej i kominkach wentylacyjnych
- uzupełnienie ubytków na kominach betonowych
- dwukrotne malowanie farbą elewacyjną kominów
- montaż istniejącego odgromu na nowych „stopkach” wraz z badaniami skuteczności odgromu

Obrobka dachowa pnyścienna gr. 0,6mm
ocynkowana

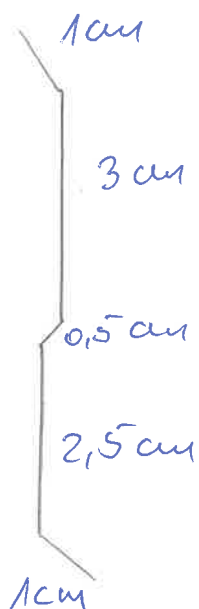

Paś nadrynnowy gr. 0,6mm ocynkowana

