Szyb windy SZ1 - zbrojenie - szt. 1

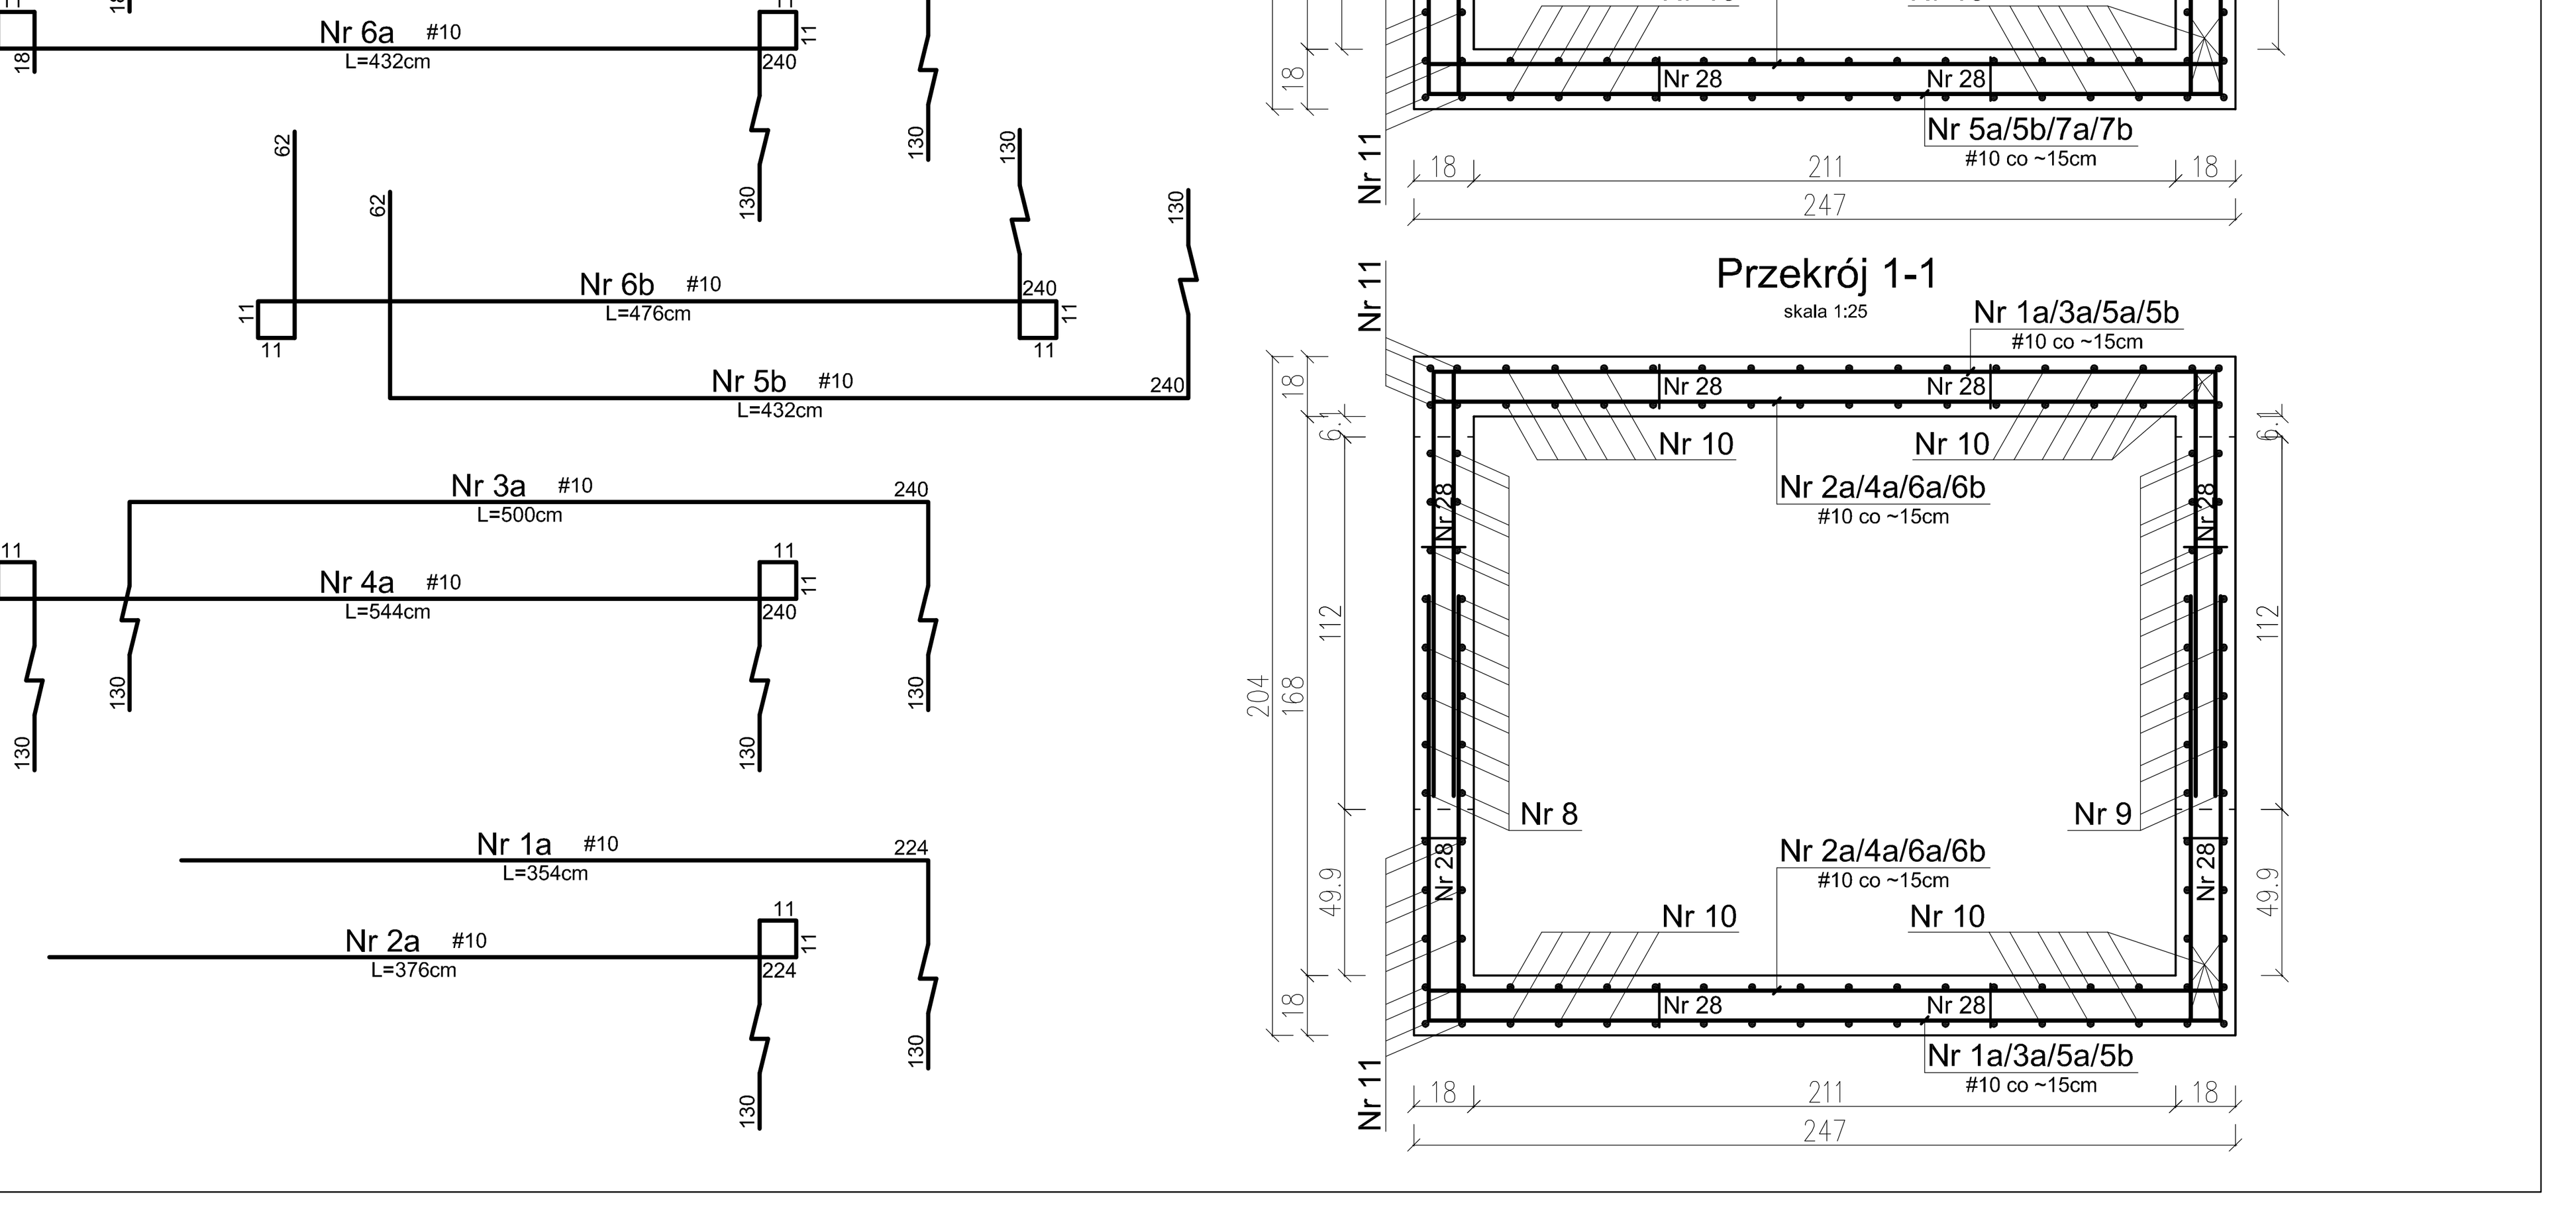

UWAGA!
1. Na rysunku podano przewidywany poziom spodu istniejącego fundamentu wyliczony jako minimalne zagłębienie w stosunku do posadzki istniejącej. W trakcie opracowywania projektu brak było możliwości wykonania w tym miejscu odkrywki.
2. Posadowienie szybu windy należy wykonać w poziomie posadowienia istniejącego fundamentu.
3. W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejącego fundamentu odbiegającego w stosunku do przyjętego w projekcie należy powiadomić projektanta.
4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

UWAGA!

1. BETON	C20/25
2. STAL:	AIIIN (RB500W)
3. Otulina:	2cm
4. Wymiary:	centymetry

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 081 744-90-84, 0697 707 450

Obiekt: PRZEBUDOWA NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE			
Inwestor: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN			
Projektował:	mgr inż. Tadeusz Lato	upr. nr 240/Lb/87 spec. konstr.-bud.	Data : 08.2021
Opracował:	mgr inż. Tomasz Jurek		Skala : 1:25
Sprawdził:	mgr inż. Hanna Lato	upr. nr 1569/Lb/91 spec. konstr.-bud.	
Temat: SZYB WINDY SZ1 – ZBROJENIE			Nr rys.: 7