




Parametry techniczne materiałów użytych do budowy zwyżki do polowań zbiorowych

- Grubość szczebli drabiny (minimalny wymiar: 8 x 4cm), ilość szczebli drabiny – minimum 4szt.
- Grubość nóg (4 szt.) - o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x8cm),
- Grubość belki wsporników podłogi (3 sztuki) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8 x 4cm).
- Grubość zastrzałów (min. 6 szt) o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x2,5cm).
- Grubość poprzeczek (min 8 szt.) – o przekroju prostokątnym (minimalny wymiar: 8x2,5cm).
- Podłoga - deski minimum 2,5 cm grubości, odstępy między deskami nie większe niż 5 cm.
- Deska do siedzenia może być z oflisem i nieheblowana (1 szt.) - o minimalnych wymiarach: długość – odpowiednia do szerokości zwyżki; szerokość – od 20cm; grubość – minimum 2,5 cm, nie przymocowana do zwyżki.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA KUP

dr inż. Jarosław Jańczyk

Załącznik nr 1 - Związka do połowań zbiorowych

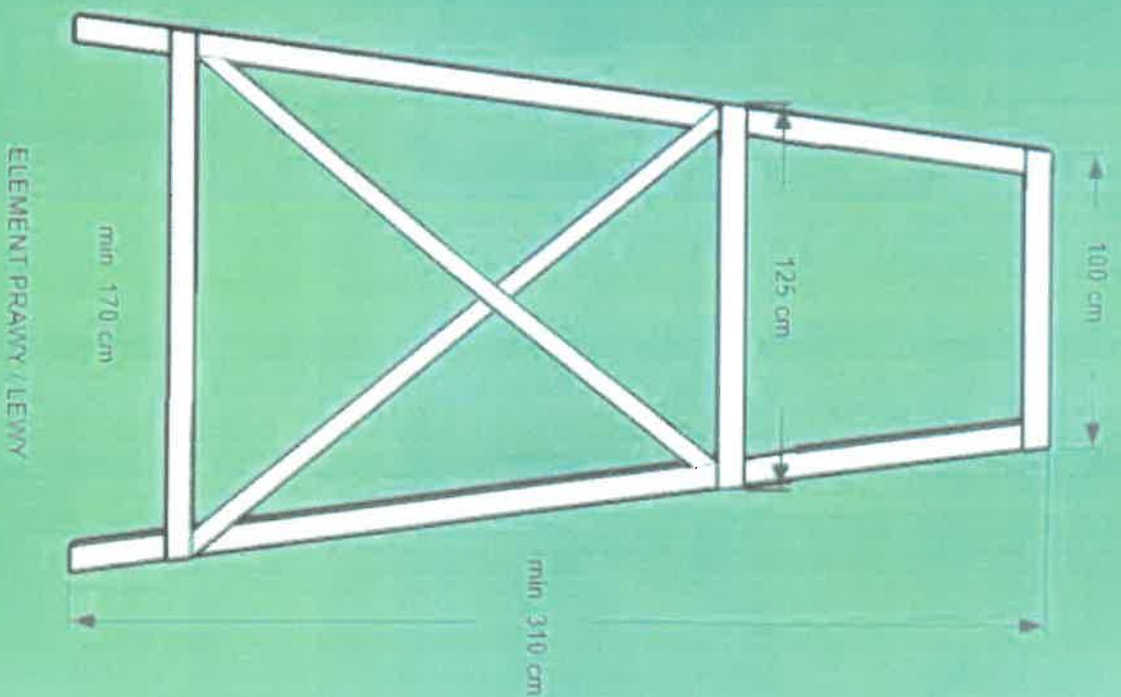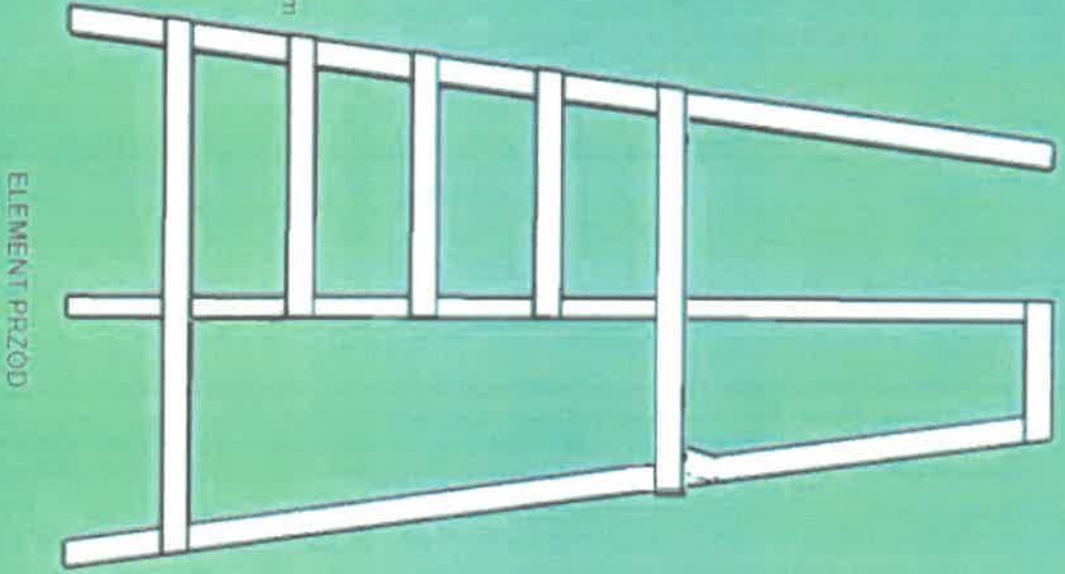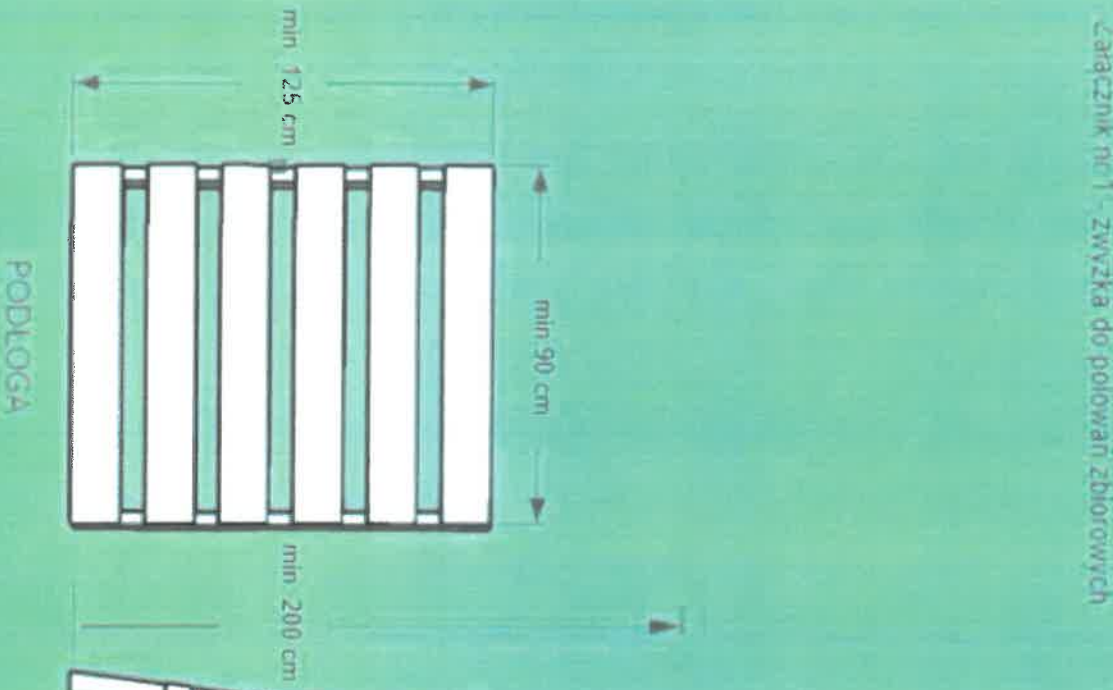

10/1