


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Przestawianie mebli	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi folią polietylenowa i opraw	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01anal.	1.10*1.52*4+0.90*1.50*2+0.90*2.0*3+2*2.0	m <sup>2</sup>	18.788	
				RAZEM	18.788
<b>2</b>		<b>Wymiana posadzki</b>			
3	KNR 19-01	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-05	<pom.6> 12.40	m <sup>2</sup>	12.400	
		<pom.7> 13.27	m <sup>2</sup>	13.270	
				RAZEM	25.670
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04	poz.3*0.02	m <sup>3</sup>	0.513	
				RAZEM	0.513
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-13 0108-16	poz.4	m <sup>3</sup>	0.513	
				RAZEM	0.513
6		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2	kalk. własna	poz.5	m <sup>3</sup>	0.513	
				RAZEM	0.513
7	KNR-W 2-02	Podkład akustyczny tłumący hałasy pod panele	m <sup>2</sup>		
d.2	0615-01 analogia	25.67	m <sup>2</sup>	25.670	
				RAZEM	25.670
8	KNNR 2 1205-	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 wraz z oblistwowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	09	<pom.6> 12.40	m <sup>2</sup>	12.400	
		<pom.7> 25.70	m <sup>2</sup>	25.700	
				RAZEM	38.100
9	KNR 2-02	Listwy progowe	m		
d.2	1217-03	0.90*2	m	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNP 02 1507-	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.2	07.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3</b>		<b>Wymiana stolarki</b>			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	<pom.4 i 5> 2	szt.	2.000	
		<pom.6 i 7> 2	szt.	2.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wzmocnione w ościeżnicy regulowanej	m <sup>2</sup>		
d.3	1027-02 analogia	0.70*2.0*2	m <sup>2</sup>	2.800	
		0.90*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	6.400
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3	0106-04	poz.12*0.06	m <sup>3</sup>	0.384	
				RAZEM	0.384
14	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09 0108-10	poz.13	m <sup>3</sup>	0.384	
				RAZEM	0.384
15		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3	kalk. własna	poz.14	m <sup>3</sup>	0.384	
				RAZEM	0.384
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie i pozostałe prace budowlane</b>			
16	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.4	0354-12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.6> 1.20*2 <pom.7> 1.20*2+0.90*2	m m	2.400 4.200	
				RAZEM	6.600
17	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.16*0.30*0.03	m <sup>3</sup>	0.059	
				RAZEM	0.059
19	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.18	m <sup>3</sup>	0.059	
				RAZEM	0.059
20	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.19	m <sup>3</sup>	0.059	
				RAZEM	0.059
21	KNR 2-02 d.4 0129-01	Obsadzenie parapetów z konglomeratu marmurowego białego szer 30 cm gr. 2,5-3,0 cm	m		
		<pom.6> 1.20*2 <pom.7> 1.20*2+0.90*2	m m	2.400 4.200	
				RAZEM	6.600
22	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.27*20%	m <sup>2</sup>	15.624	
				RAZEM	15.624
24	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	38.100	
				RAZEM	38.100
25	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<pom.6> 12.40 <pom.7> 25.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.400 25.700	
				RAZEM	38.100
26	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	78.120	
				RAZEM	78.120
27	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		(3.14+3.95)*2*2.90-(0.9*2.0)*2 (3.36+3.95)*2*2.90-(0.9*2.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.522 40.598	
				RAZEM	78.120
28	KNR-W 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2.25 1.10*1.52*4+0.90*1.50*2	m <sup>2</sup>	9.388	
				RAZEM	9.388
29	TZKBNB XI d.4 0806-97 kalk. własna	Montaż listów odbojowych za krzesłami	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KSNR 2 1304- d.4 04	Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>5</b>		<b>Wymiana gniazdek i przełączników inst. elektrycznej</b>			
31	KNNR-W 9 d.5 0405-05	Wymiana gniazdek instalacyjnych wtykowych podwójnych	szt		
		<pom.6> 2 <pom.7> 2	szt szt	2.000 2.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.5	KNNR-W 9 0405-05	Wymiana gniazdek instalacyjnych wtykowych pojedynczych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.5	KNR 4-03 1122-01 + kalk.własna	Demontaż gniazdek instalacyjnych	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.5	KNNR 5-08 0313-01 analogia	Zabezpieczenie denkiem po usunięciu gniazdek instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.5	KNNR-W 9 0405-04	Wymiana przełączników oświetlenia	szt		
		<pom.6>1	szt	1.000	
		<pom.7>1	szt	1.000	
				RAZEM	2.000
36 d.5	KNNR 5 1207- 03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie dla obniżenia gniazdka	m		
		0.60	m	0.60	
				RAZEM	0.60
37 d.5	KNNR 5 0204- 03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu betonowym - YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> zasilanie gniazd	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.5	KNR 5-08 0801-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie objętości do 0.5 dm <sup>3</sup> - otwory pod puszki instalacyjne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.5	KNNR 5 0308- 03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.5	KNKRB 5 0902-04	Zaprawienie bruzd o szer.do 15 cm	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000

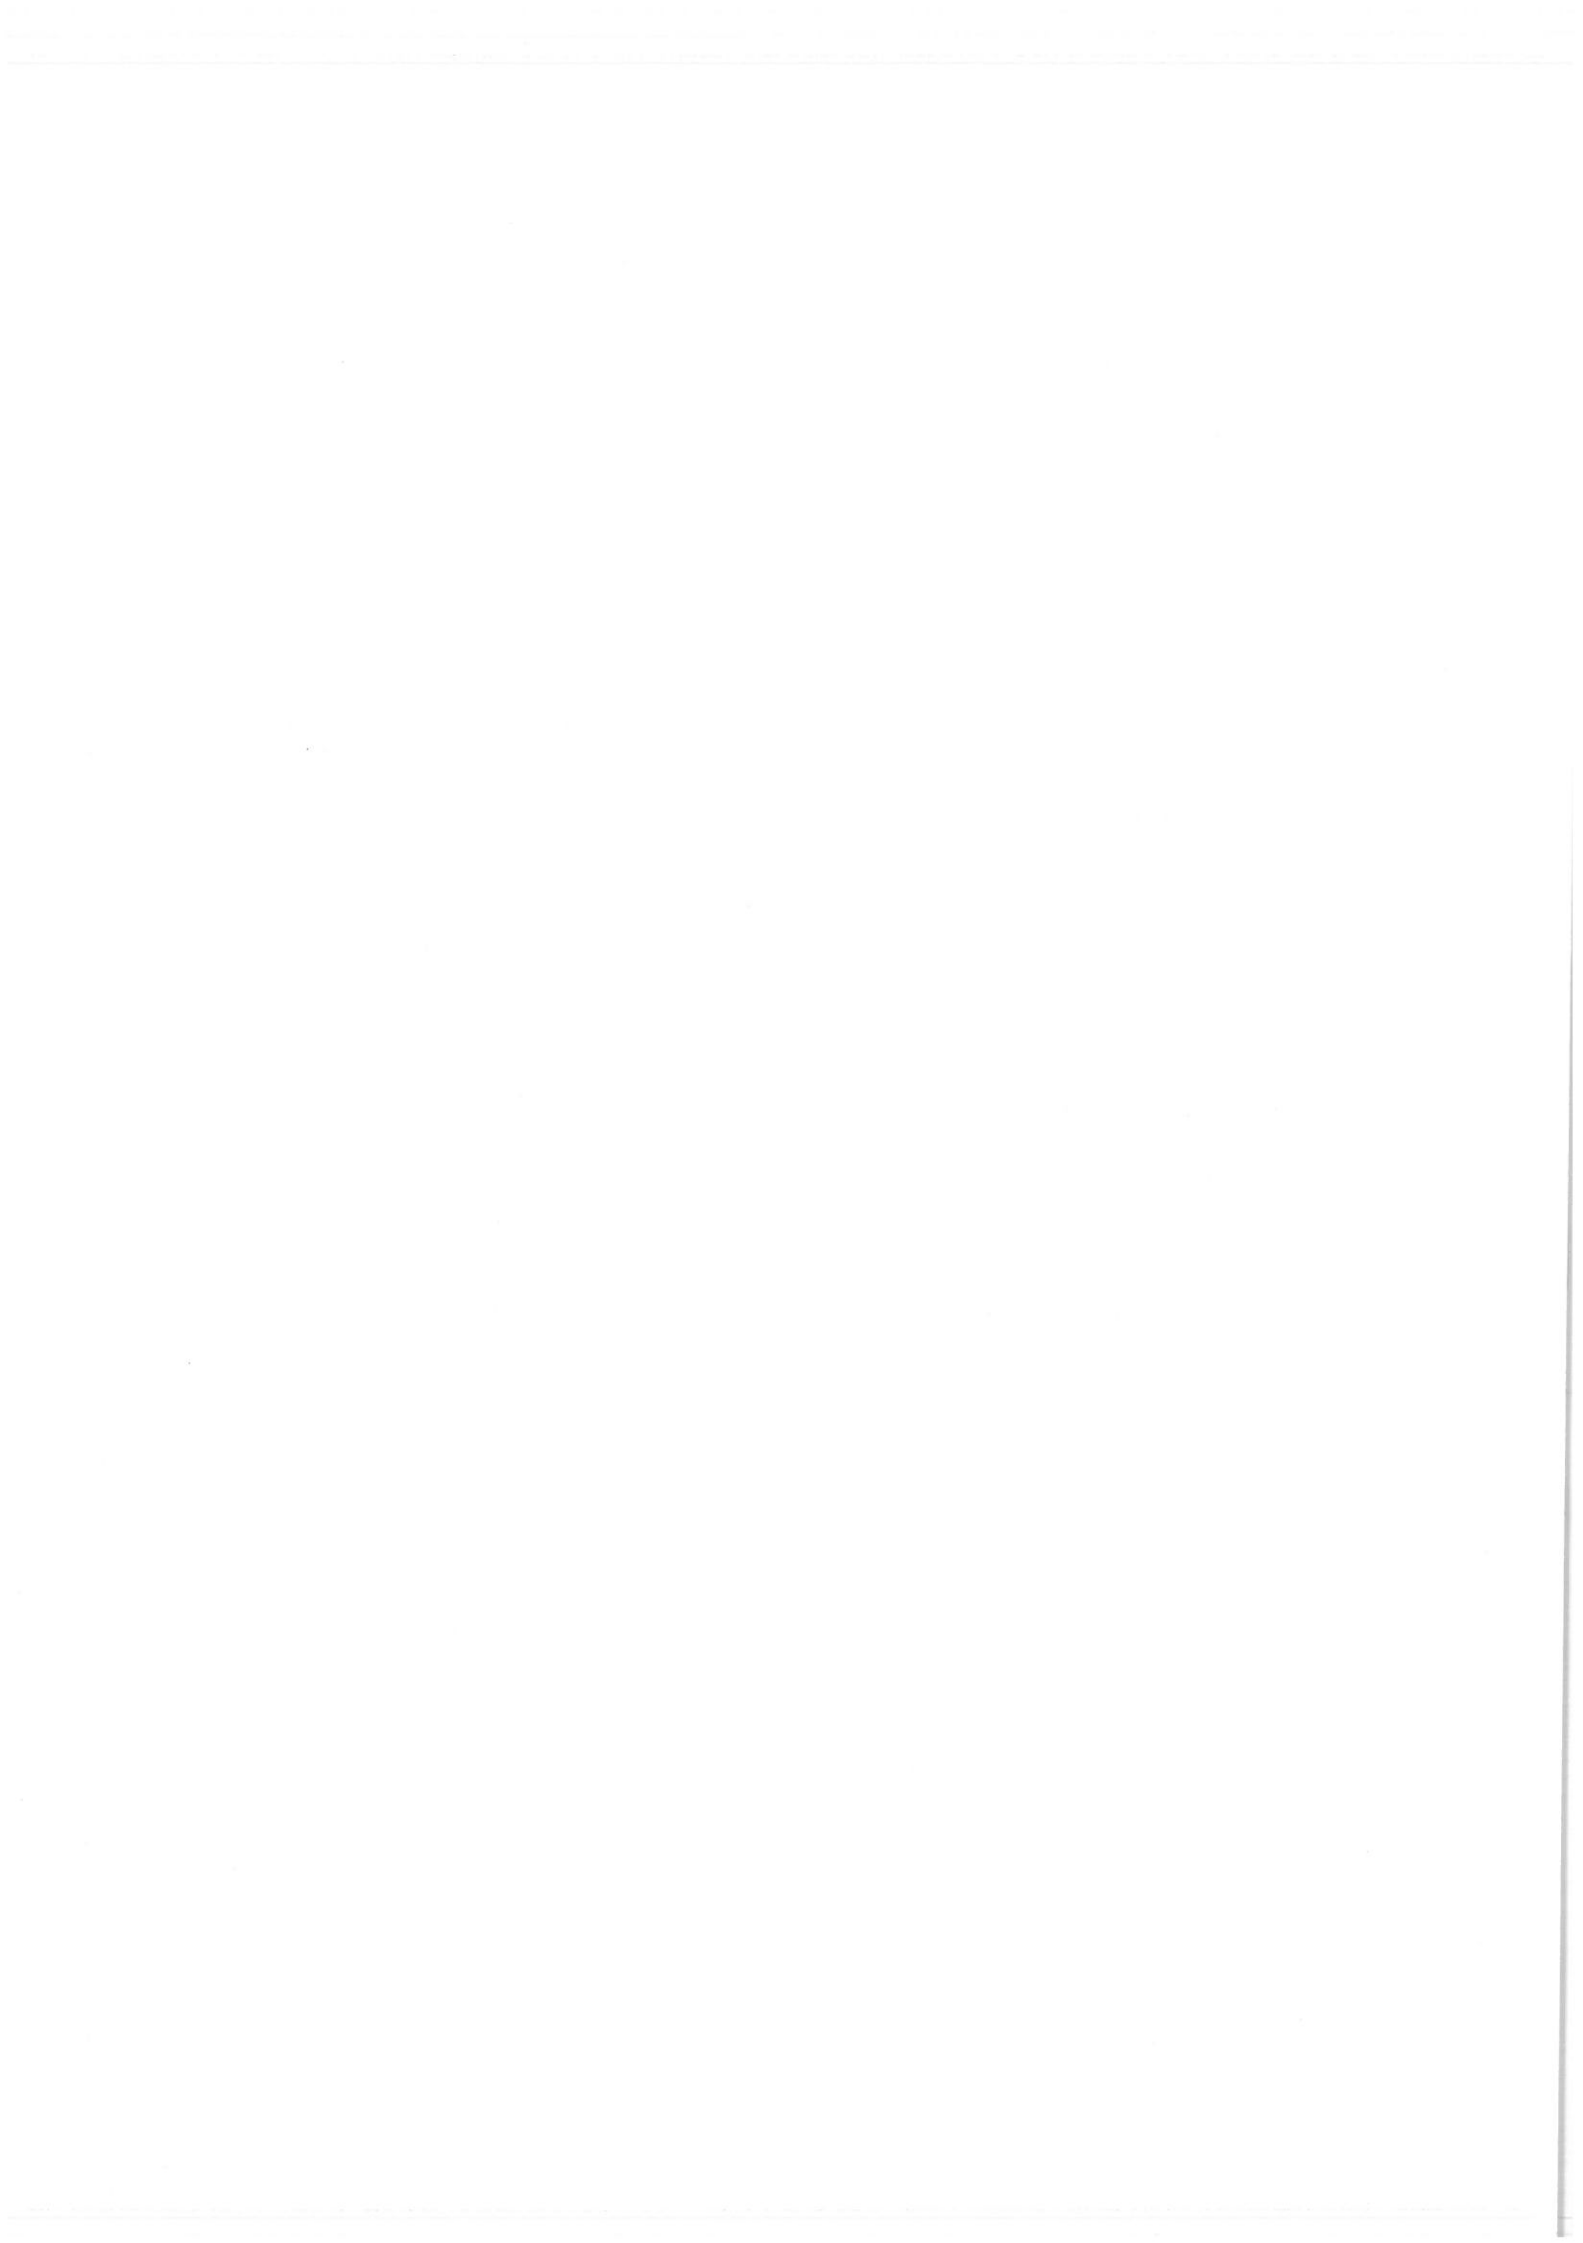

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1		Przenoszenie mebli	kpl.		
d.1	kalk. własna	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR-W 2-02	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa i opraw	m <sup>2</sup>		
d.1	0923-01anal.	1.10*1.87*7+0.90*2.0*6+6.0	m <sup>2</sup>	31.199	
				RAZEM	31.199
<b>2 Wymiana posadzek</b>					
3	KNR 19-01	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-05	<pom.9> 4.80*4.75	m <sup>2</sup>	22.800	
		<pom.10> 3.08*4.75	m <sup>2</sup>	14.630	
		<pom.11> 4.47*4.75	m <sup>2</sup>	21.233	
				RAZEM	58.663
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-04	poz.3*0.02	m <sup>3</sup>	1.173	
				RAZEM	1.173
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09 0108-10	poz.4	m <sup>3</sup>	1.173	
				RAZEM	1.173
6	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.2		poz.5	m <sup>3</sup>	1.173	
				RAZEM	1.173
7	KNR-W 2-02	Podkład akustyczny tłumący hałasy pod panele	m <sup>2</sup>		
d.2	0615-01 analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	58.663	
				RAZEM	58.663
8	KNNR 2 1205-	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 wraz z oblistwowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	09	<pom.9> 4.80*4.75	m <sup>2</sup>	22.800	
		<pom.10> 3.08*4.75	m <sup>2</sup>	14.630	
		<pom.11> 4.47*4.75	m <sup>2</sup>	21.233	
				RAZEM	58.663
9	KNR 2-02	Listwy progowe	m		
d.2	1217-03	0.90*4	m	3.600	
				RAZEM	3.600
10	KNP 02 1507-	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.2	07.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3 Wymiana stolarki</b>					
11	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wzmocnione w ościeżnicy regulowanej	m <sup>2</sup>		
d.3	1027-02 analogia	0.90*2.0*4	m <sup>2</sup>	7.200	
				RAZEM	7.200
13	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3	0106-04	poz.11*0.90*2.0*0.06	m <sup>3</sup>	0.432	
				RAZEM	0.432
14	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09 0108-10	poz.13	m <sup>3</sup>	0.432	
				RAZEM	0.432
15	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3		poz.14	m <sup>3</sup>	0.432	
				RAZEM	0.432
<b>4 Roboty malarskie i pozostałe prace budowlane</b>					
16	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.4	0354-12				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.20*7	m	8.400	
				RAZEM	8.400
17	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.16*0.30*0.03	m <sup>3</sup>	0.076	
				RAZEM	0.076
19	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.18	m <sup>3</sup>	0.076	
				RAZEM	0.076
20	d.4 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.19	m <sup>3</sup>	0.076	
				RAZEM	0.076
21	KNR 2-02 d.4 0129-01	Obsadzenie parapetów z konglomeratu marmurowego białego szer 30 cm gr. 3 cm	m		
		1.20*7	m	8.400	
				RAZEM	8.400
22	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	59.945	
				RAZEM	59.945
24	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<pom.9> 4.80*4.75	m <sup>2</sup>	22.800	
		<pom.10> 3.08*4.75	m <sup>2</sup>	14.630	
		<pom.11> 4.74*4.75	m <sup>2</sup>	22.515	
				RAZEM	59.945
25	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	146.246	
				RAZEM	146.246
26	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		<pom.9> (4.80+4.75)*2*2.90-(0.80*2.0)	m <sup>2</sup>	53.790	
		<pom.10> (3.08+4.75)*2*2.90-(0.80*2.0)*3	m <sup>2</sup>	40.614	
		<pom.11> (4.74+4.75)*2*2.90-(0.80*2.0)*2	m <sup>2</sup>	51.842	
				RAZEM	146.246
27	KNR-W 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2.25			
		1.10*1.87*7	m <sup>2</sup>	14.399	
				RAZEM	14.399
28	TZKNBK XI d.4 0806-97 kalk. własna	Montaż listew odbojowych za krzesłami	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KSNR 2 1304- d.4 04	Malowanie rur stalowych o śr. do 50 mm	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
<b>5</b>		<b>Wymiana gniazdek i przełączników</b>			
30	KNNR-W 9 d.5 0405-05	Wymiana gniazdek instalacyjnych wtykowych podwójnych	szt.		
		3+2+2	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR 4-03 d.5 1122-01 + kalk.własna	Demontaż gniazdek instalacyjnych wraz z zabezpieczeniem	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 5-08	Zabezpieczenie denkiem po usunięciu gniazdek instalacyjnych	szt.		
d.5	0313-01				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNNR-W 9	Wymiana przełączników oświetlenia	szt.		
d.5	0405-04				
		1+1+1	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 4-03	Demontaż łączników z zabezpieczeniem przewodów i otworu	szt.		
d.5	1125-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

