


PRZEKRÓJ 1-1

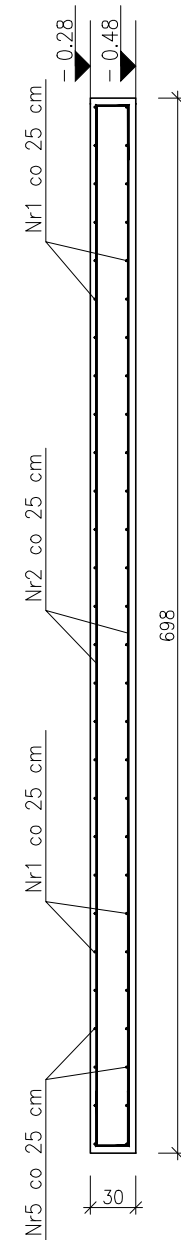


Beton: C20/25(B25) – płyta fundamentowa
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: B500B
Otulina zbrojenia: góra 3 cm, dół 5 cm

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją branżową.
2. W przypadku jakichkolwiek różnic wymiarowych i innych nieścisłości, pomiędzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z projektantem i ustalić rozwiązanie.
3. Roboty budowlane należy wykonywać przy jednoczesnej koordynacji międzybranżowej – instalacyjnej.
4. Na etapie wykonania zbrojenia płyty fundamentowej należy uwzględnić wykonanie uziomu w postaci płaskownika – prace wykonać wg projektu branży elektrycznej.
5. Podczas wykonywania płyty fundamentowej należy uwzględnić przepusty instalacyjne. Zbrojenie płyty fundamentowej wykonać zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.



PRZEKRÓJ 2-2

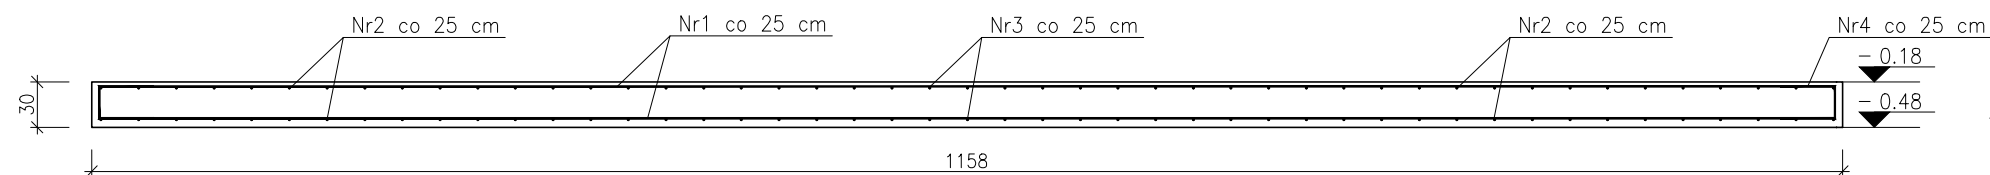

150 **Nr4** $\phi 10$ 40
B500B –L= 101

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl			
inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 33, 58-400 Kamienna Góra		data 12.05.2022
obiekt	Budowa budynku administracyjnego – podwójnej kancelarii leśniczego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą		
adres	DZ. NR 665, 310 OBR. 0003 GRZĘDY, JEDN. EWID. 022104_2 Czarny Bór		
rysunek	PŁYTA FUNDAMENTOWA		skala 1:50 rys. K1
stadium	P.W. – KONSTRUKCJA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/BOŚ/04	