


PRZEKRÓJ B''-B''

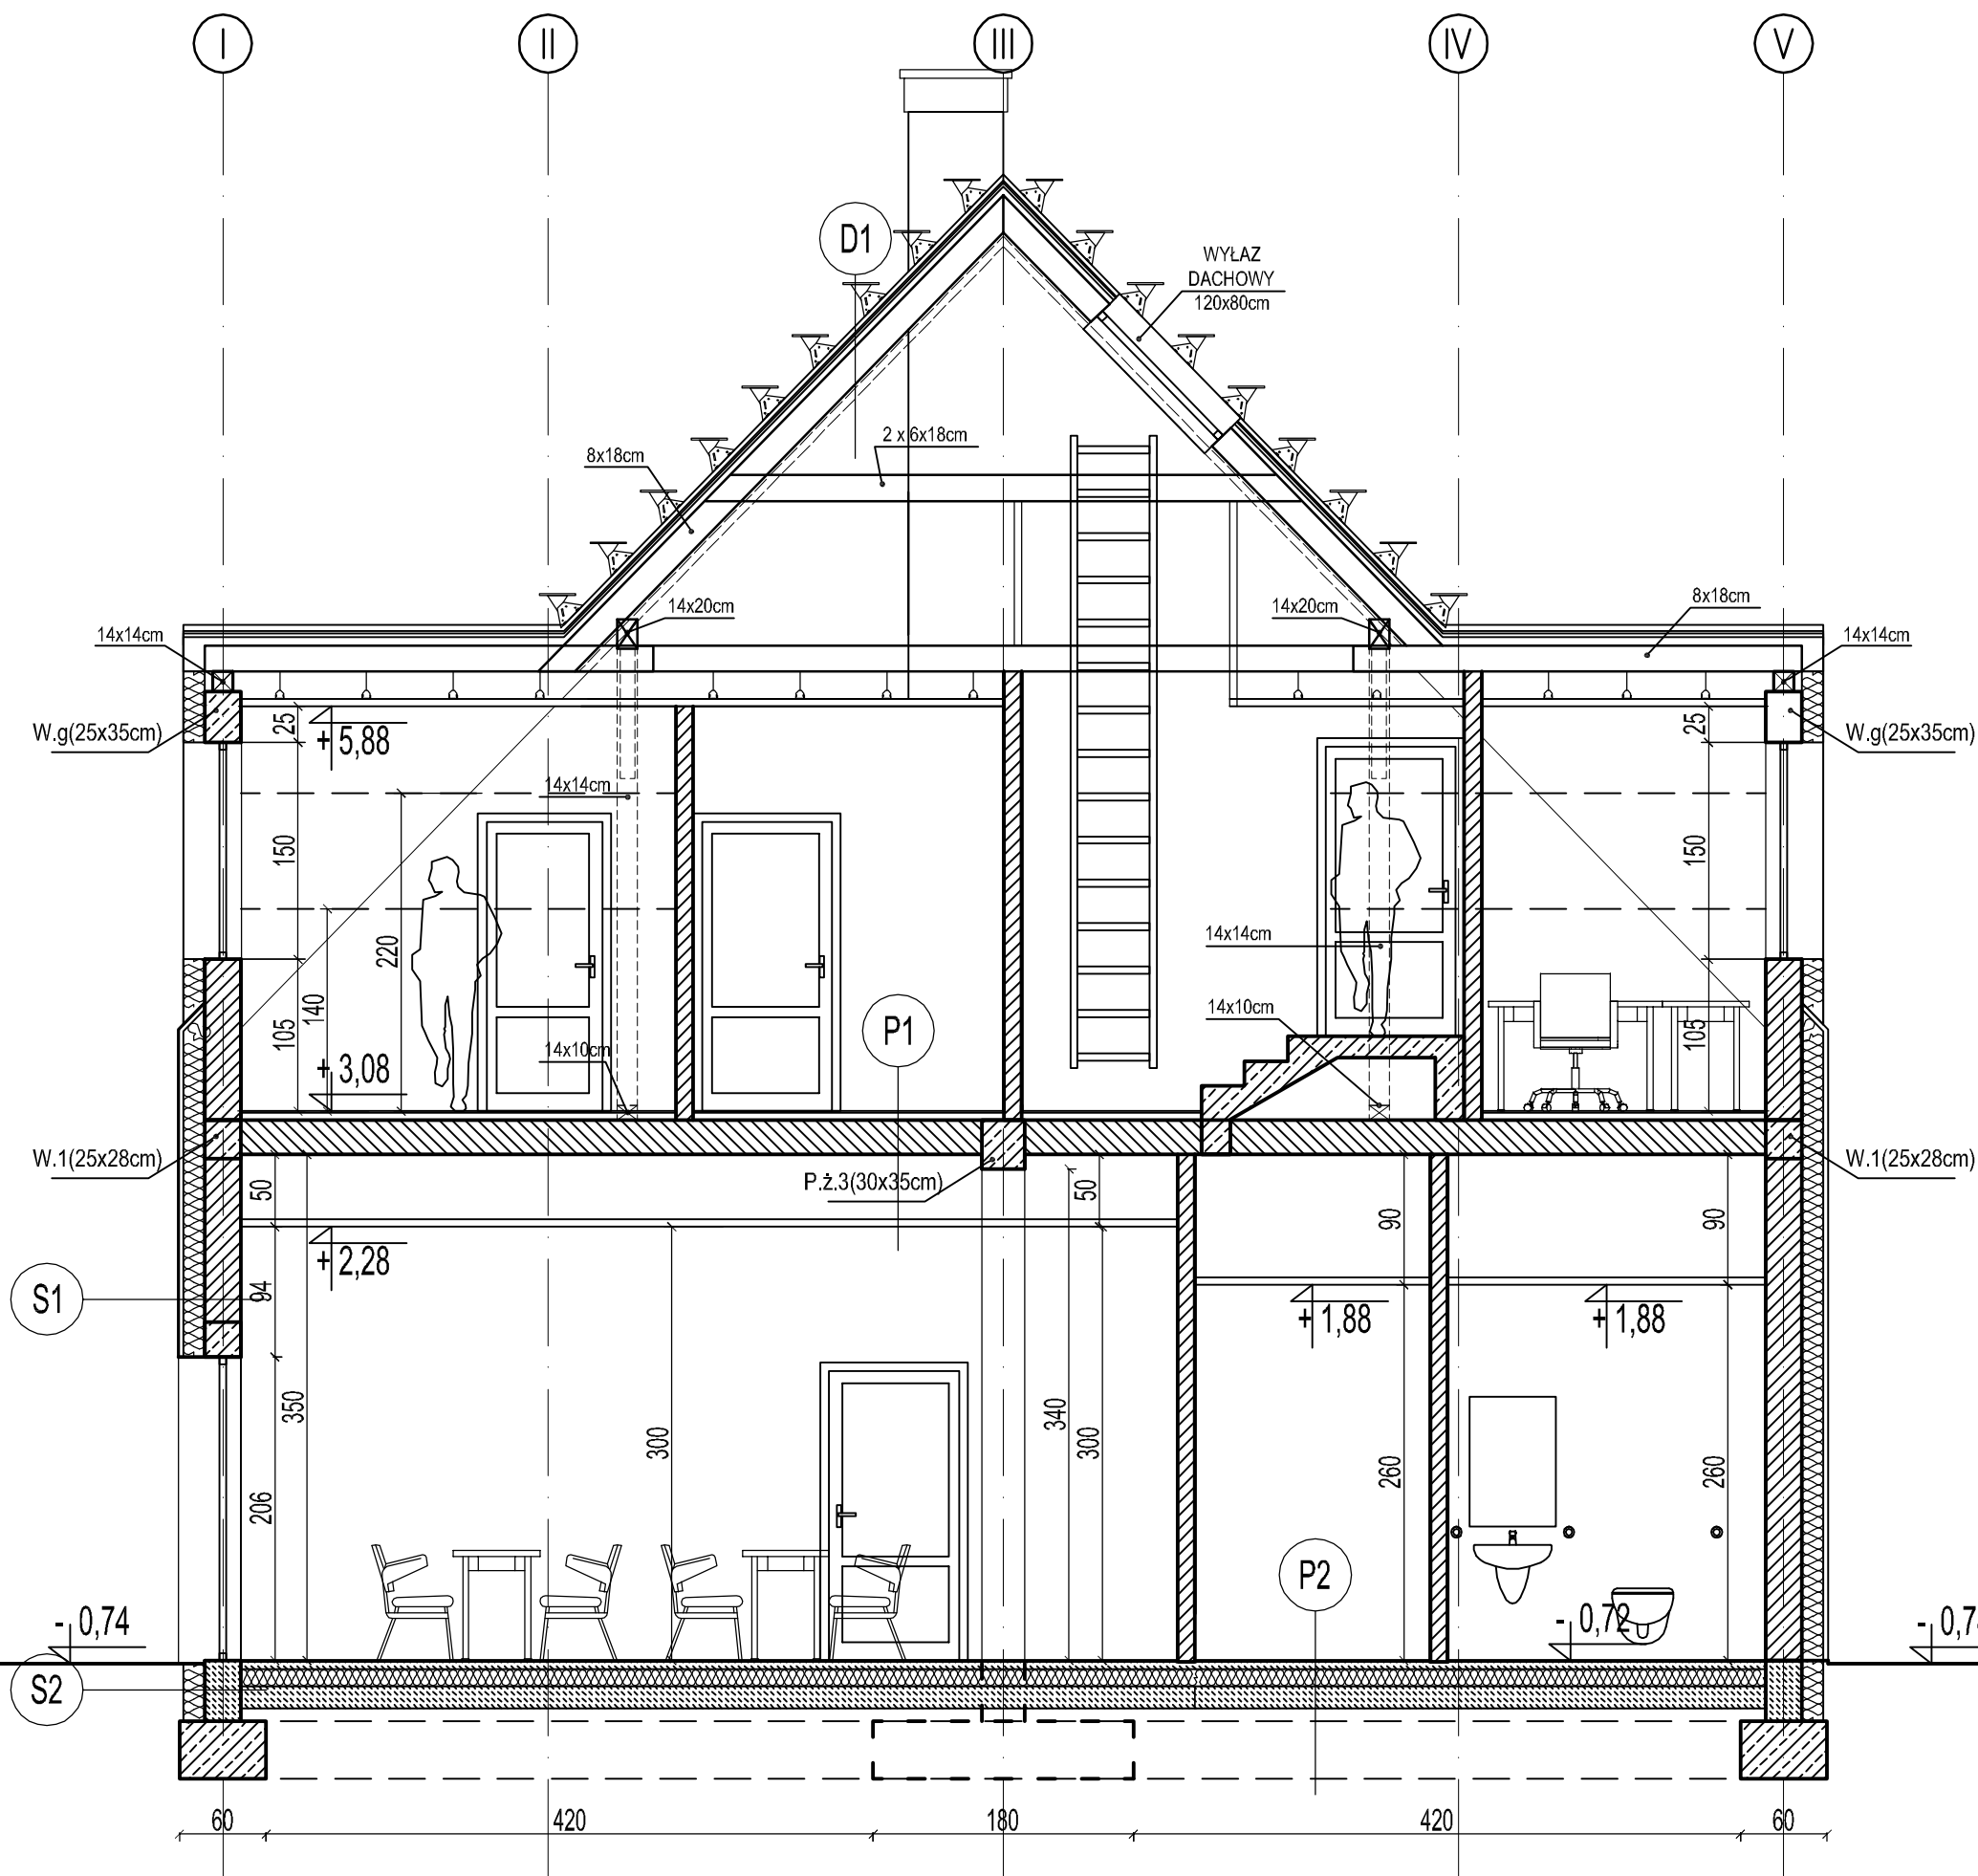

S1 - ŚCIANA OD ZEWN.:

- TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE LUB DESKA DREWNIANA 200x22mm NA RUSZCIE (w zależności od miejsca na elewacji)
- WELNA MINERALNA LAMBDA-038 gr. 15 cm
- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25 cm

lambda 0,035W/mK

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm
- GLĄDZ GIPSOWA

S2 - ŚCIANA W GRUNCIE OD ZEWN.:

- STYROPIAN EKSTRUOWANY XPS 70-036 gr. 15 cm
- PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWA
- BLOCZKI FUNDAMENTOWE M6 gr. 25 cm
- PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
HYDROIZOLACYJNA MASA ASFALTOWA

D1 - DACH OD GÓRY:

- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY
- WARSTWA SEPARACYJNA (MATA STRUKTURALNA)
- PODKŁAD Z PŁYT OSB - 2 cm
- KONTRŁATY gr. 4,0 x 4,0 cm
- PAROIZOLACJA: MEMBRANA DACHOWA LUB FOLIA PE
- KROKIEW 8 x18 cm
- IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA
LAMBDA 0,038 gr.20 CM UKŁADANA MIĘDZY KROKWIAMI
- WYKOŃCZENIE - PŁYTY GK NA RUSZCIE gr. 5 cm

P1 - POSADZKA NA STROPIE- OD GÓRY :

- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA -
- PANELE DREWNIANE lub GRES NA KLEJU gr. 1cm
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
- STROP GĘSTOŻEBROWY gr. 24 cm
- PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA ~45 cm i 85 cm
- SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE gr. 5 cm

P2 - PODŁOGA NA GRUNCIE OD GÓRY:

- PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1 cm
- WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
- POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2 x PAPA ASFALT, LUB FOLIA PE
- IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12 cm
- POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2 x PAPA ASFALT, LUB FOLIA PE
- CHUDY BETON C8/10 gr. 15 cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI Is min=0,98

JEDNOTKA PROJEKTOWA:	 ATRIUM STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA JACEK NOWAKOWSKI UL. ZA CYTADEŁĄ 5, 61-663 POZNAN		 LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW, BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW	
INWESTOR:	 GOSPODARSTWO LESNE - LASY PAŃSTWOWE; NADLEŚNICTWO SIERAKÓW, BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW			
INWESTYCJA:	BUDOWA (NOWEJ) CZĘŚCI BUDYNKU Z SALĄ KONFERENCYJNĄ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA SIERAKÓW W BUCHARZEWIE.			
LOKALIZACJA / DZIAŁKA:	BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKÓW, DZIAŁKA nr 327/5 obręb BUCHARZEWO OBSZAR WIEJSKI, GMINA SIERAKÓW, POWIAT MIĘDZYZHODZKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE			
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	SPECJALNOŚĆ		PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 7131/27/P/2004		
	mgr inż. arch. JACEK NOWAKOWSKI			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. RENATA SARNOT	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 7131/27/P/2004		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE B"-B"			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA :	11.2019	SKALA :
			1 : 50	NR RYSUNKU :
				PW_A-5.4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.