

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Zamówienia

„Dostawa i montaż trzech grzejników w pomieszczeniu do przechowywania dokumentacji podręcznej na terenie OUD Dworek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.”

Czynności do wykonania w ramach zamówienia:

1. Dostawa i montaż 3 grzejników z kompletnym osprzętem;
2. Ułożenie nowej instalacji z rur typu PEX w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym.
3. Wpięcie układu w istniejącą instalację z rur stalowych.
4. Wykonanie próby szczelności, odpowietrzenie i regulacja zaworów termostatycznych.

W cenie usługi należy uwzględnić wszelkie koszty związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia czyli wszelkie materiały niewyszczególnione przez Zamawiającego a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty dojazdu.

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia będzie powierzona Wykonawcy wskazanemu w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i przepisami w zakresie bhp, ppoż. i ochrony mienia.
3. Wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia pomieszczeń po wykonaniu prac.
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy posiadane dane i informacje przydatne do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga przystąpienie do prac przez Wykonawcę w przeciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
7. Wyszczególnione prace należy wykonać w przeciągu 5 dni roboczych.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium Ceny – 100%.

Pozostałe informacje:

1. Istniejąca instalacja do której będą podłączone grzejniki zasilana jest pompami ciepła ze wspomaganiami kotłami gazowymi jako urządzeniami szczytowymi. Zamawiający założył montaż grzejników panelowych typu CV22 600/1200 o łącznej mocy min 3000 wat przy parametrach grzania 55/45/20.
2. Pomieszczenie jakie będą ogrzewały grzejniki służy do przechowywania dokumentacji, czyli należy dobrać tak moc by zapewnić minimalną temperaturę w pomieszczeniu 16°C. Wymiary pomieszczenia na załączonym schemacie wraz z naniesionym przebiegiem instalacji i rozmieszczeniem grzejników.
3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie **wizji lokalnej** w celu zapoznania się z warunkami montażu w pomieszczeniu i istniejącą instalacją grzewczą. Informacji w tym zakresie udziela Kierownik OUD w Dworku Pan Jarosław Pękala tel. 608 658 422.

Dokumentacja fotograficzna:

1. Schemat budynków i przebieg instalacji:

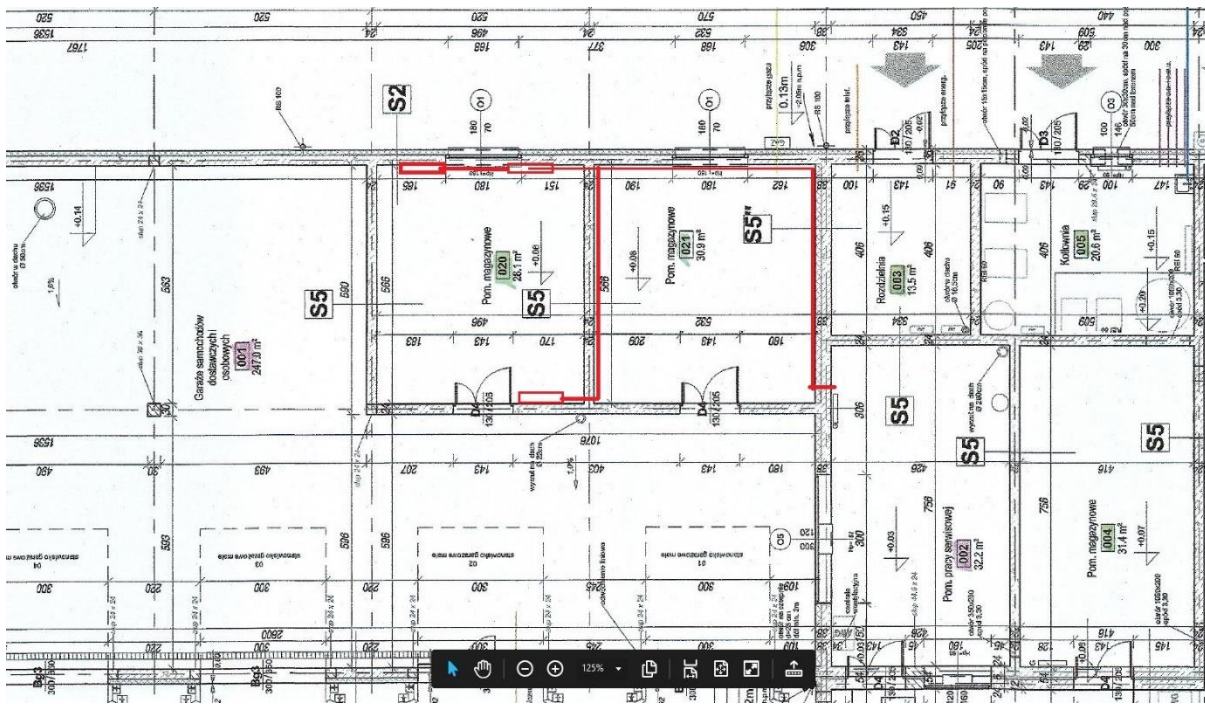

2. Instalacja istniejąca.

Miejsce wpięcia nowej instalacji.

