


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

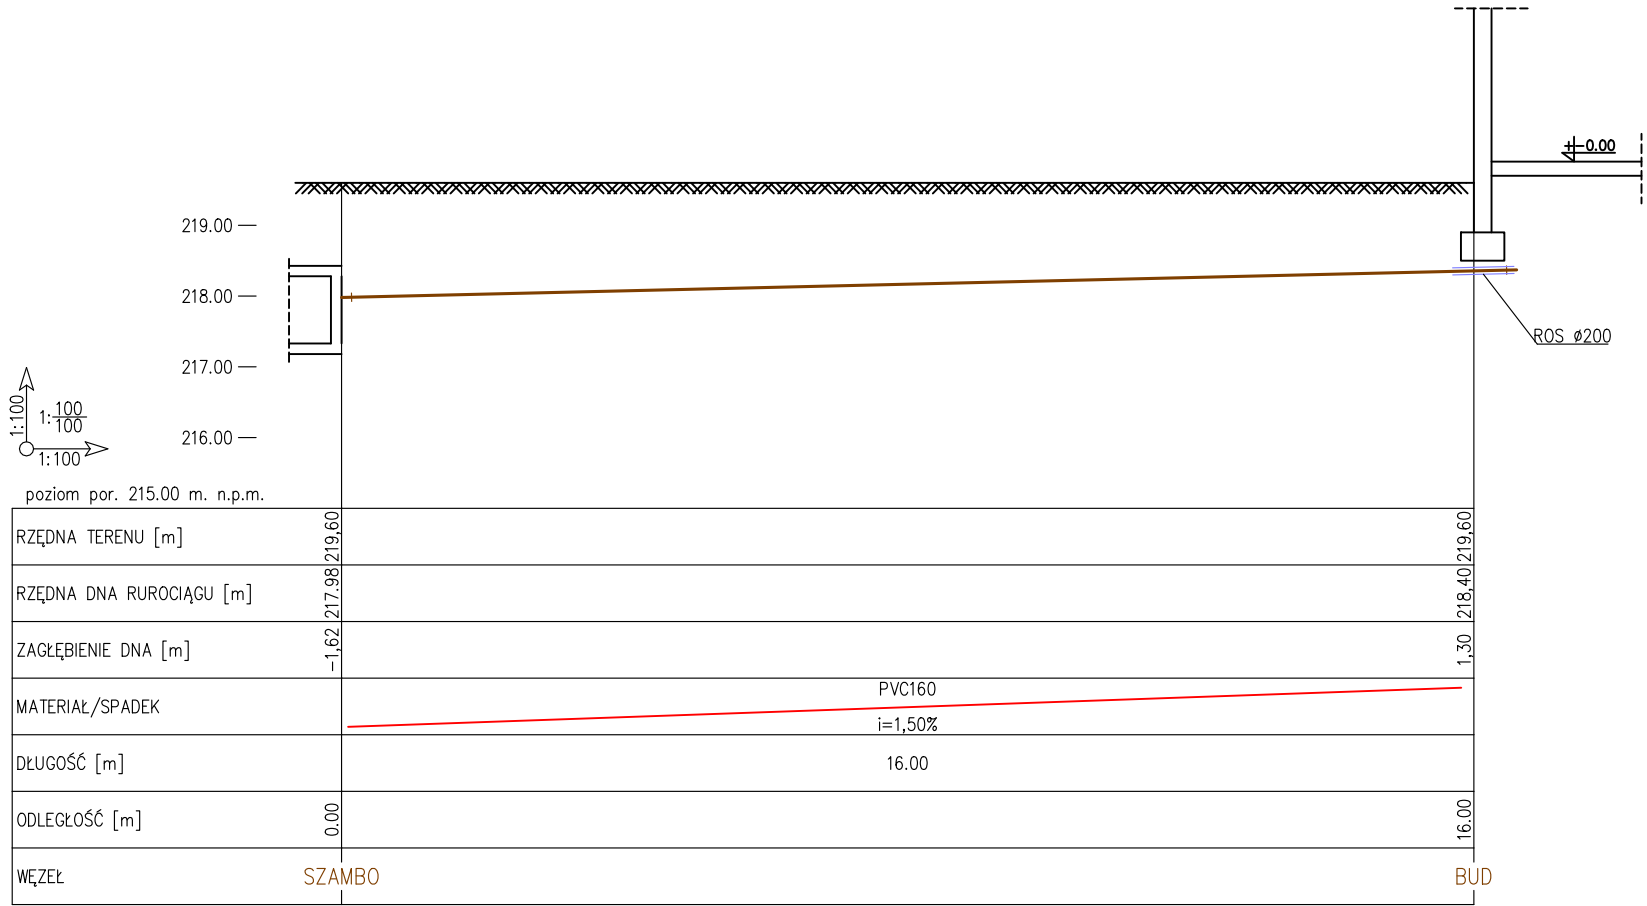

Rurociąg wykonać na 10 cm podsypce piaskowej oraz obsypać 20 cm nad wierzch rury.
Dopuszcza się zasypki z gruntu rodzimego takie jak -gruboziarnicte, średnie i drobnoziarniste żwiry , pospólki , piaski ilaste, piaski gliniaste, żwiry gliniaste oraz gliny nieorganiczne.
Z bezpośredniego sąsiedztwa wyeliminować elementy twarde takie jak : kamienie, szkło, zamarznięty grunt.
Grunt zagęścić zgodnie z wytycznymi producenta.
Po wykonaniu przyłącza wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy i nanieść na zasoby geodezyjne

OBIEKT	Kancelaria Nadleśnictwo Zawadzkie	NR
Specjalność	sanitarna	IS4
TEMAT	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej	SKALA 1:100/100
LOKALIZACJA	Żędowice ul.Zamoście dz.139/4	DATA:11.2021
PROJEKTANT <small>specjalność instalacyjno-inżynierska</small>	mgr inż.Henryk Rudner	
NR UPR. PROJ.	upr.nr 213/94/Op	
OPRACOWAŁ	Krzysztof Makarowski	