


PRZEDMIARY STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ W BUDYNKU WSSE

1.



Widok od wewnątrz

OKNO STAŁE BEZ MOŻLIWOŚCI
OTWIERANIA

2 sztuki

Wymiary: 980 x 1540 mm

Kolor: RAL-RAL

-Wewnętrzny: RAL 9016, -Zewnętrzny: RAL 9016

Rodzaj drewna: Sosna łączona

Informacje podstawowe

Profil ramy dół: Ościeżnica Standard

Styl listwy przyszybowej: Softline

Styl ramy i skrzydła: Softline

Ołkapnik aluminiowy skrzydła: FP8552;

Kolor ołkapnika skrzydła: Biały

Listwa ozdobna słupka: Typ 2

Listwa ozdobna słupka ruchomego: Typ 2

Listwa ozdobna ścieżnika, poprzeczki: Typ 1

Uszczelnienie: Deventer, Kolor uszczelnienia: Biały

Kolor silikonu: SiliKon biały RAL 9016

Frezowanie dół: Podcięcie pod parapet obustronne

-Wysokość frezu dół wewnątrz:

-Głębokość frezu dół zewnątrz:

Kolor szprosów zew.: RAL 9016

Kolor szprosów wew.: RAL 9016

Wysokość profilu ościeżnicy: L:78 P:78 G:78 D:78

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Ramka międzyszybowca: Aluminium

Kolor RAL ościeżnicy wew.: RAL 9016

Kolor RAL ościeżnicy zew.: RAL 9016

Parametry

Współczynnik Uw 1,52 W/m²K

Szacowana waga 37 kg

Wymiary szyby: 852x1412

Szklenie 4 - 16 - *4 Ar Ug=1,1 wg EN 673

Kwatera 1: Stałe szklenie w ościeżnicy

Wymiary szyby: 852x1412

Szpros naklejany 25mm obustronnie

Softline + duplex 20

Podział: 2 pion., 3 poz.

Kolor RAL zew. skrzydła: RAL 9016

Kolor RAL wew. skrzydła: RAL 9016

Wysokość skrzydła:

Bez klamki, Kolor klamki:

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Profil zewnętrzny ościeżnicy


Lewa - kanały
piankowe

Prawa - kanały
piankowe

Góra - kanały
piankowe

Dół - obustronne
podcięcie

2.



Widok od wewnątrz

OKNO STAŁE BEZ MOŻLIWOŚCI
OTWIERANIA

Wymiary: 1290 x 2250 mm

Kolor: RAL-RAL

-Wewnętrzny: RAL 9016, -Zewnętrzny: RAL 9016

Rodzaj drewna: Sosna łączona

Informacje podstawowe

Profil ramy dół: Ościeżnica Standard

Styl listwy przyszybowej: Softline

Styl ramy i skrzydła: Softline

Ołkapnik aluminiowy skrzydła: FP8552;

Kolor ołkapnika skrzydła: Biały

Listwa ozdobna słupka: Typ 2

Listwa ozdobna słupka ruchomego: Typ 2

Listwa ozdobna ścieżnika, poprzeczki: Typ 1

Uszczelnienie: Deventer, Kolor uszczelnienia: Biały

Kolor silikonu: SiliKon biały RAL 9016

Frezowanie dół: Podcięcie pod parapet obustronne

-Wysokość frezu dół wewnątrz:

-Głębokość frezu dół zewnątrz:

Kolor szprosów zew.: RAL 9016

Kolor szprosów wew.: RAL 9016

Wysokość profilu ościeżnicy: L:78 P:78 G:78 D:78

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Ramka międzyszybowca: Aluminium

Kolor RAL ościeżnicy wew.: RAL 9016

Kolor RAL ościeżnicy zew.: RAL 9016

Parametry

Współczynnik Uw 1,44 W/m²K

Szacowana waga 55 kg

Wymiary szyby: 1162x2112

Szklenie 4 - 16 - *4 Ar Ug=1,1 wg EN 673

Kwatera 1: Stałe szklenie w ościeżnicy

Wymiary szyby: 1162x2112

Szpros naklejany 25mm obustronnie

Softline + duplex 20

Podział: 2 pion., 3 poz.

Kolor RAL zew. skrzydła: RAL 9016

Kolor RAL wew. skrzydła: RAL 9016

Wysokość skrzydła:

Bez klamki, Kolor klamki:

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Profil zewnętrzny ościeżnicy

Lewa - kanały
piankowe

Prawa - kanały
piankowe


Góra - kanały
piankowe

Dół - obustronne
podcięcie

Skos - kanały
piankowe

Łuk - kanały
piankowe

Uwagi bez szprosów lukowego - szpros prosty



Widok od wewnątrz

OKNO STAŁE BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA

4 sztuki

Wymiary: 1290 x 2250 mm

Kolor: RAL-RAL

-Wewnętrzny: RAL 9016 -Zewnętrzny: RAL 9016

Rodzaj drewna: Sosna łączona

Informacje podstawowe

Profil ramy dół: Ościeżnica Standard
Styl listwy przyścielowej: Softline
Styl ramy i skrzydła: Softline
Okapnik aluminiowy skrzydła: F98532;
Kolor okapnika skrzydła: Biały
Listwa ozdobna słupka: Typ 2
Listwa ozdobna słupka ruchomego: Typ 2
Listwa ozdobna ścianienia, poprzeczki: Typ 1
Uszczelki Deventer, Kolor uszczelki: biały
Kolor silikonu: SiliKon biały RAL 9016

Przeznaczenie dół: Podcięcie pod parapet obustronnie
-Wysokość frezu dół wewnątrz:
-Głębokość frezu dół zewnątrz:
Kolor szprosów zew.: RAL 9016
Kolor szprosów wew.: RAL 9016

Wysokość profilu ościeżnicy: L:78 P:78 G:0 D:75

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD
Ramka międzyszybowca: Aluminium
Kolor RAL ościeżnicy wew.: RAL 9016
Kolor RAL ościeżnicy zew.: RAL 9016

Parametry

Współczynnik Uw: 1,49 W/m²K
Szacowana waga: 55 kg

Uwagi bez szprosów lukowego - szpros prosty


Wymiary szyby: 1162x2122

Szklenie 4 - 16 - 4 Ar Ug=1,1 wg EN 673


Kwatera 1: Stałe szklenie w ościeżnicy
Wymiary szyby: 1162x2122
Szpros naklejany 25mm obustronnie
Softline + duplex 20
Podział: 2 pion. 3 poz.
Kolor RAL zew. skrzydła: RAL 9016
Kolor RAL wew. skrzydła: RAL 9016
Wysokość skrzydła:

Bez klamki, Kolor klamki:
Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Profil zewnętrzny ościeżnicy

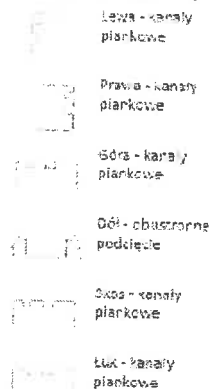

4.



Widok od wewnątrz

OKNO STAŁE BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA

4 sztuki

Wymiary: 1290 x 2250 mm

Kolor: RAL-RAL

-Wewnętrzny: RAL 9016 -Zewnętrzny: RAL 9016

Rodzaj drewna: Sosna łączona

Informacje podstawowe

Profil ramy dół: Ościeżnica Standard
Styl listwy przyścielowej: Softline
Styl ramy i skrzydła: Softline
Okapnik aluminiowy skrzydła: F98532;
Kolor okapnika skrzydła: Biały
Listwa ozdobna słupka: Typ 2
Listwa ozdobna słupka ruchomego: Typ 2
Listwa ozdobna ścianienia, poprzeczki: Typ 1
Uszczelki Deventer, Kolor uszczelki: biały
Kolor silikonu: SiliKon biały RAL 9016

Przeznaczenie dół: Podcięcie pod parapet obustronnie
-Wysokość frezu dół wewnątrz:
-Głębokość frezu dół zewnątrz:
Kolor szprosów zew.: RAL 9016
Kolor szprosów wew.: RAL 9016

Wysokość profilu ościeżnicy: L:78 P:78 G:0 D:75

Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD
Ramka międzyszybowca: Aluminium
Kolor RAL ościeżnicy wew.: RAL 9016
Kolor RAL ościeżnicy zew.: RAL 9016

Parametry

Współczynnik Uw: 1,49 W/m²K
Szacowana waga: 55 kg

Uwagi bez szprosów lukowego - szpros prosty


Wymiary szyby: 1162x2122


Szklenie 4 - 16 - 4 Ar Ug=1,1 wg EN 673

Kwatera 1: Stałe szklenie w ościeżnicy
Wymiary szyby: 1162x2122
Szpros naklejany 25mm obustronnie
Softline + duplex 20
Podział: 2 pion. 3 poz.
Kolor RAL zew. skrzydła: RAL 9016
Kolor RAL wew. skrzydła: RAL 9016
Wysokość skrzydła:

Bez klamki, Kolor klamki:
Klasa bezpieczeństwa okuć: STANDARD

Profil zewnętrzny ościeżnicy

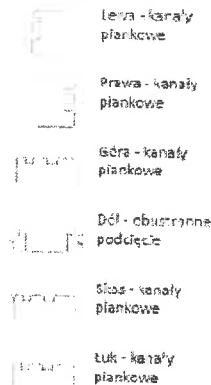



Włókno od wewnątrz

OKNO STAŁE BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA

4 sztuki

Wymiary: 1290 x 2250 mm

Kolor: RAL-RAL

-Wewnętrzny: RAL 9016, -Zewnętrzny: RAL 9016

Rodzaj drewna: Sosna łączona

Informacje podstawowe

Profil ramy okna: Duetalica Standard
Styl listwy przyszybowej: Softline
Styl ramy i skrzydeł: Softline
Okładnik aluminiowy skrzydła: P28532
Kolor okładnika skrzydła: Biały
Listwa czarna skłapka Typ 2
Listwa czarna skłapka rudi onego Typ 2
Listwa czarna ścianienia, poprzeczki Typ 1
Uszczelki Deventer, Kolor uszczelki: Biały
Kolor silikonu: Silikon biały RAL 9016

Frezowanie dół: Podcięcie pod parapet obustronnie

-Wysokość frezu dół wewnątrz:

-Głębokość frezu dół zewnątrz:

Kolor szprosów zew. RAL 9016

Kolor szprosów wew. RAL 9016

Wysokość profilu ościeżnicy: L:78 P:78 G:0 D:78

Klasa bezpieczeństwa okna: STANDARD

Ramka międzyszybowe: Aluminium

Kolor RAL ościeżnicy wew. RAL 9016

Kolor RAL ościeżnicy zew. RAL 9016

Parametry

Współczynnik Uw: 1.44 W/m2K

Średnia waga: 55 kg

Uwagi bez szprosów łukowych - szpros prosty

Wymiary szyby: 1160x2100

Szklenie 4 - 16 - *4 Ar Ug=1,1 wg EN 673

Kwatera 1: Stałe szklenie w ościeżnicy

Wymiary szyby: 1160x2100

Szpros naklejany 15mm obustronnie

Softline 4 duplex 10

Podział: 2 płaszczyzny, 3 pod.

Kolor RAL zew. skrzydła: RAL 9016

Kolor RAL wew. skrzydła: RAL 9016

Wysokość śruby dół:

Bez klamki, Kolor klamki:

Klasa bezpieczeństwa okna: STANDARD

Profil zewnętrzny ościeżnicy

Łewa - kanały
piankowe

Prawa - kanały
piankowe

Góra - kanały
piankowe

Dół - obustronne
podcięcie

Środek - kanały
piankowe

Łus - kanały
piankowe

6.

Okno okrągłe ze szprosami
na klatce schodowej 1170x1370

2 sztuki

2022 -04- 0 1

WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
tel. 58 344 73 00 fax 58 520 32 53
NIP 957-04-72-806 Regon 000292474