



1

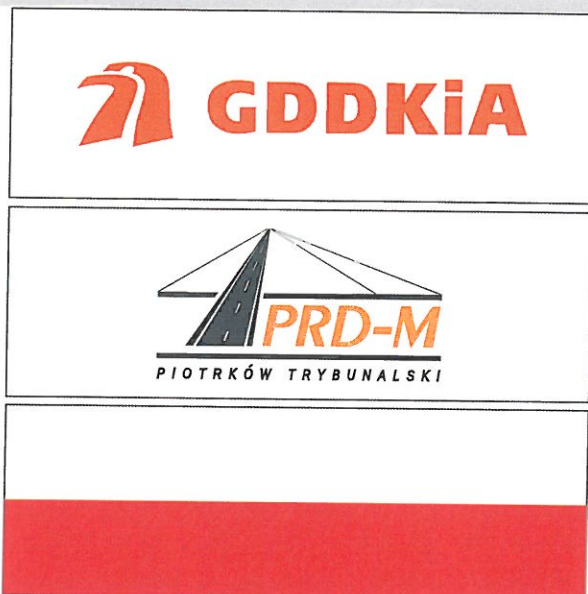

2

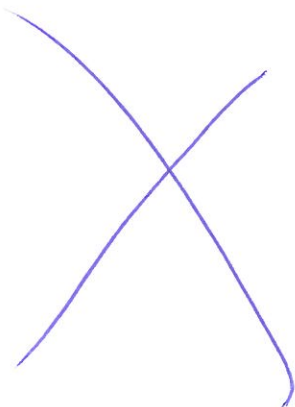


MASZT Z ALUMINIUM Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM

W tej wersji linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fładze.

W cenie: maszt, kopułka szara płaska, głowica obrotowa, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmy (x5), kotwa montażowa lub tuleja osadcza.

Maszty aluminiowe, w zależności od wysokości składają się z dwóch, trzech lub czterech rur aluminiowych, łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Maszty mocowane są w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym lub tulei osadczej. Mocowanie na zawiasie ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji. System śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

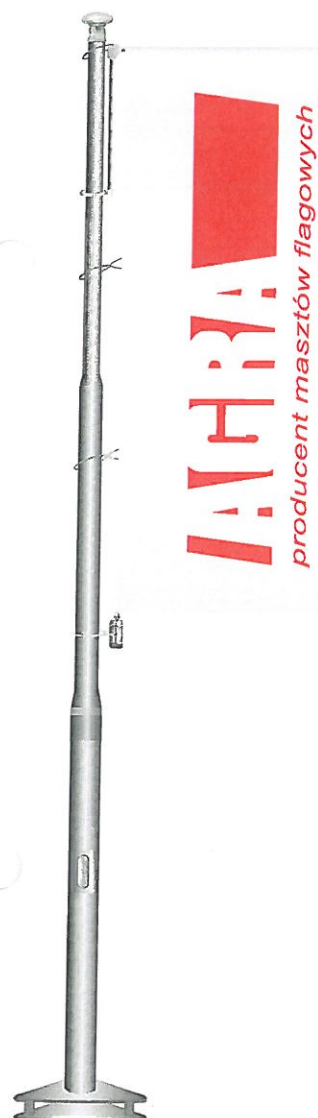

Dostępne akcesoria

ZWIEŃCZENIA



*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

**dostępna również w kolorze białym i złotym

MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



POSADOWIENIE



Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów (szt.)	2	2	2	2	3	3	3
Średnica segmentów (mm)	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5	98,5/82,5/67,5
Grubość ścianki (mm)	3,5/3	3,5/3	3,5/3	3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3	4/3,5/3
Waga netto bez akcesoriów (kg)	13	15,6	18,2	21,5	25,7	29,5	31,4
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi (m)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700

grupa: MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY

typ: SUPERWINDTRACKER

Maszty segmentowe to maszty o aluminiowym profilu złożone z dwóch lub więcej rur montowanych ze sobą przy pomocy tulei redukcyjnych

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa
porusza się
zgodnie z kierunkiem
wiatru,
flaga jest
stałe rozpostarta

Mocowanie flagi:
linka z kulką,
ramię windtrackera,
krawaty,
obciążnik

Wznoszenie
i opuszczanie flagi:
przy pomocy
linki wewnątrz masztu
oraz zamka
wewnętrznego
lub wciągarki




MASZT ALUMINIOWY

PROFIL MASZTU:
Segment aluminiowy


ANODOWANIE:
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
[5-6m]
2/2,5 mm
[7-8m]
2/2,5/2,5 mm
[9-10m]
2/2,5/3,5 mm
[12m]
2/2,5/2,5/3,5 mm

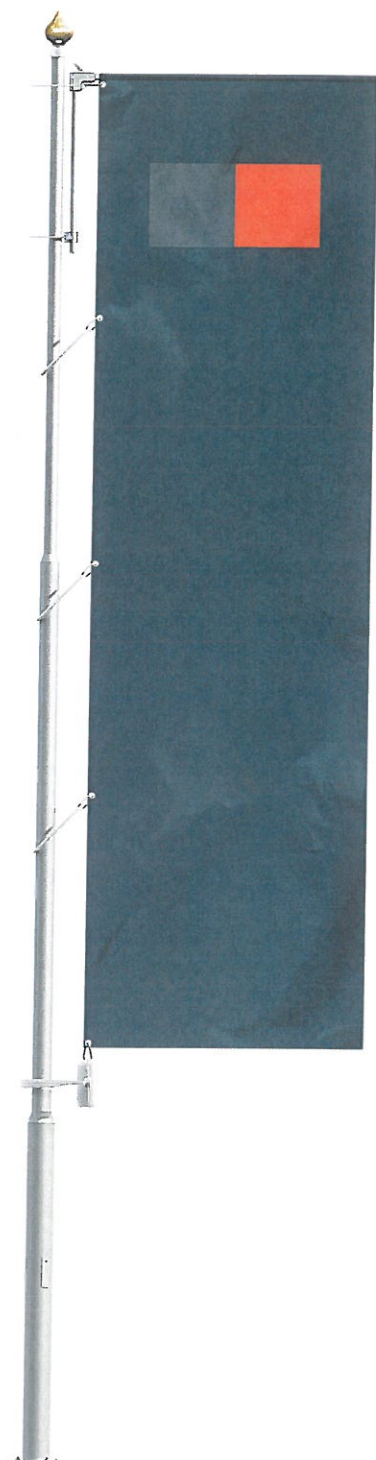

DOSTĘPNE AKCESORIA

ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa (tworzywo-aluminiowa)	0,21
2	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
3	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16
4	Kula czarna (tworzywo) opcja do głowicy obrotowej	0,142
5	Kula typ angielski opcja do głowicy obrotowej	0,06

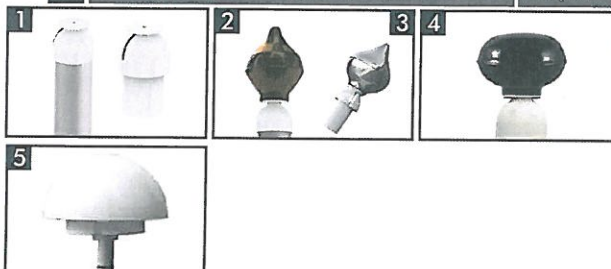

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Linka (kevlar) z krecikiem i kulką dystansową	0,01 / mb + 0,07
2	Zamek wewnętrzny [opcja]	0,026
3	Wciągarka [opcja]	0,915
4	Ramię windtrackera z karabińczykiem	1,17
5	Obciążnik	1,3
6	Opaska tworzywowa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Tuleja osadza 65/80/82,5 mm [maszty 5-10 m] Montaż w fundamencie	0,5/0,6/0,6
2	Wspornik zawiasowy 65/80/82,5/95 mm Montaż na fundamencie / część górna + dolna	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50cm) Montaż z górną częścią wspornika zawiasowego	18,6



Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	2	2	3	3	3	3	4
Średnica segmentów [mm]	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg]	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2x3,5 [4,2 m²]	1,2x3,5 [4,2 m²]	1,2x3,5 [4,2 m²]	1,2x3,5 [4,2 m²]	1,5 x 4 [6 m²]	1,5 x 4 [6 m²]	1,5 x 4 [6 m²]
Rozmiar opakowania [cm] ± 5%	320x14x8	380x14x8	370x17x17	360x17x17	420x17x17	420x17x17	390x20x18
+wspornik zawiasowy	320x32x30	380x32x30	370x32x30	360x32x30	420x32x30	420x32x30	390x32x30