



RZUT PŁOTU FRONTOWEGO - ODCINEK "B" I "C-F"


- UWAGA:
- Ogrodzenie klinkierowo-drewniane wysokości min. 1,5m na żelbetowym fundamencie. Fundamenty pod słupki skrajne o wymiarach 30x30x80cm natomiast pod ogrodzenie 25x80cm
 - Cokół poziomy ogrodzenia wykonać z cegły klinkierowej o wymiarach 25x12x6,5cm wykonany rolką na wazówce.
 - Słupki skrajne z rdzeniem żelbetowym połączonym monolitycznie z fundamentem. Słupki wykończone prefabrykowanymi daszkami klinkierowymi.
 - Słupki pośrednie z ocynkowanych profili stalowych 80x80x4mm malowanych proszkowo, montowane na cokole za pomocą blachy stopowej o wymiarach 130x130x5mm oraz wklejanych kotew chemicznych M8 klasy 5.8.
 - Przęsła sztachetowe proste z drewna liściastego (olcha, buk) zabezpieczone impregnatem barwiąco-konserwującym. Przęsła montowane do malowanych proszkowo profili stalowych o wymiarach 60x40x3mm za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych.

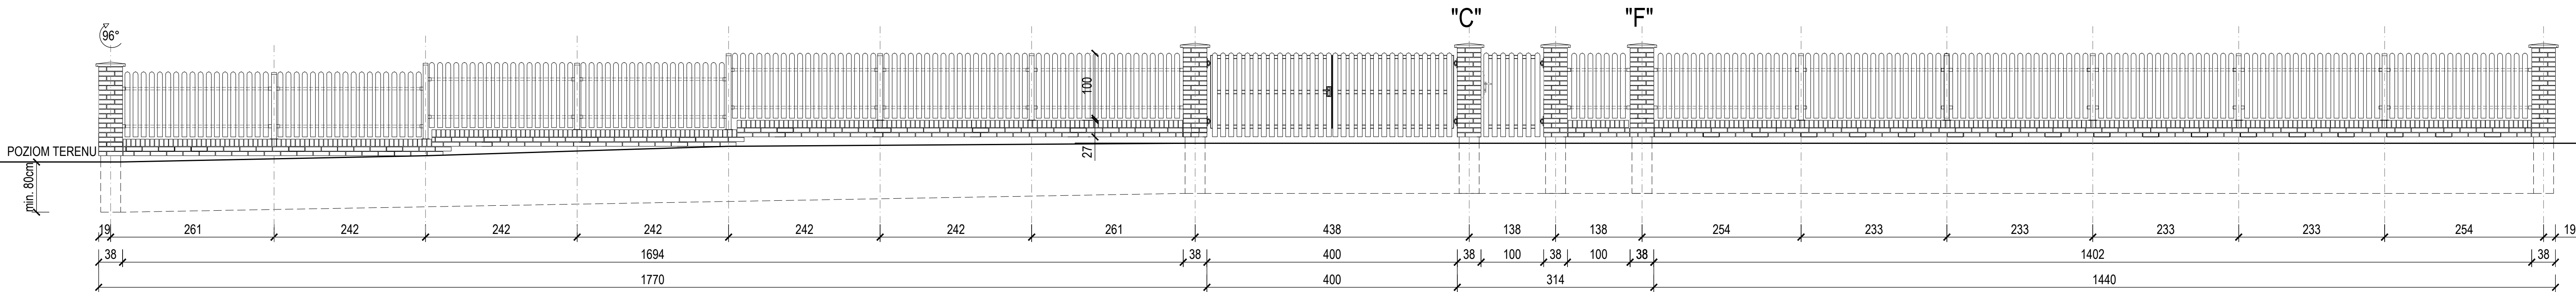


WIDOK Z PRZODU PŁOTU FRONTOWEGO - ODCINEK "B"

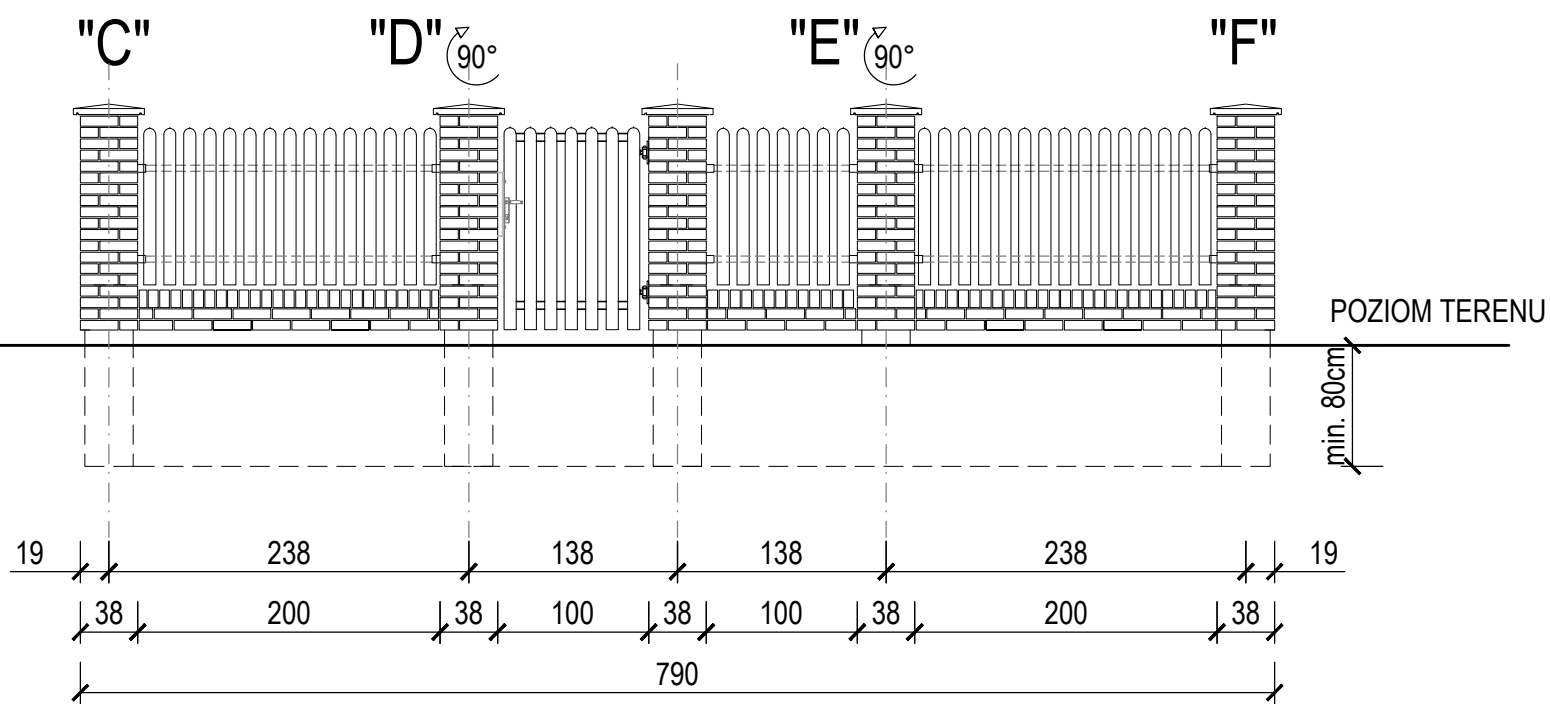


WIDOK Z PRZODU PŁOTU FRONTOWEGO - ODCINEK "C-D"

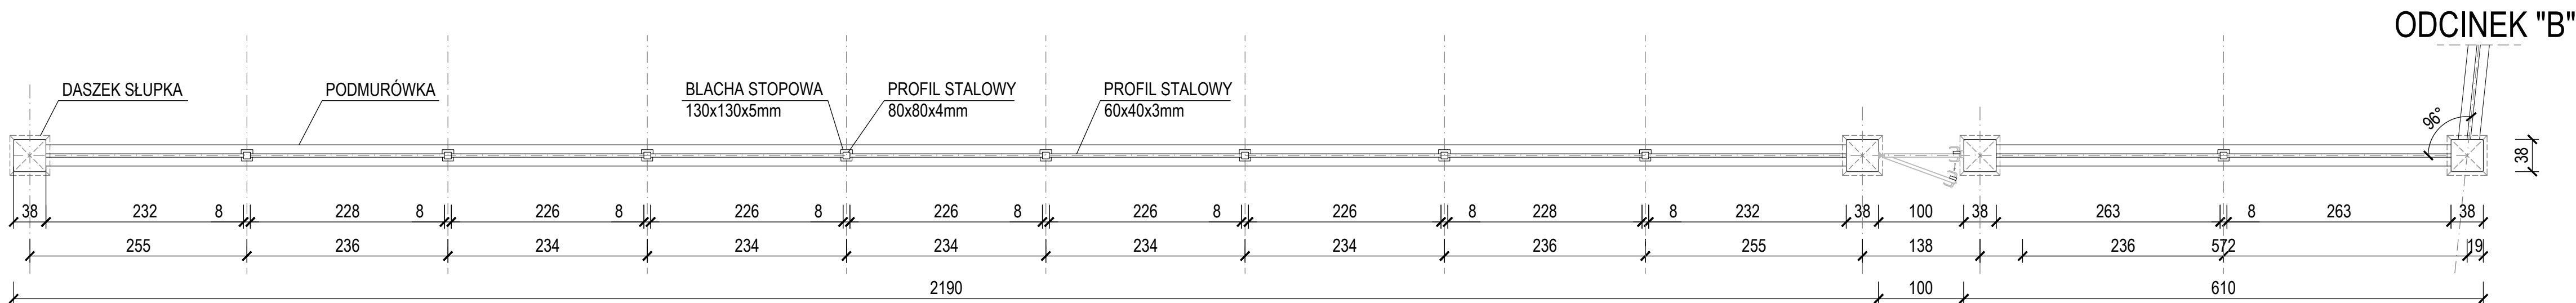

RZUT PŁOTU FRONTOWEGO - ODCINEK "A"

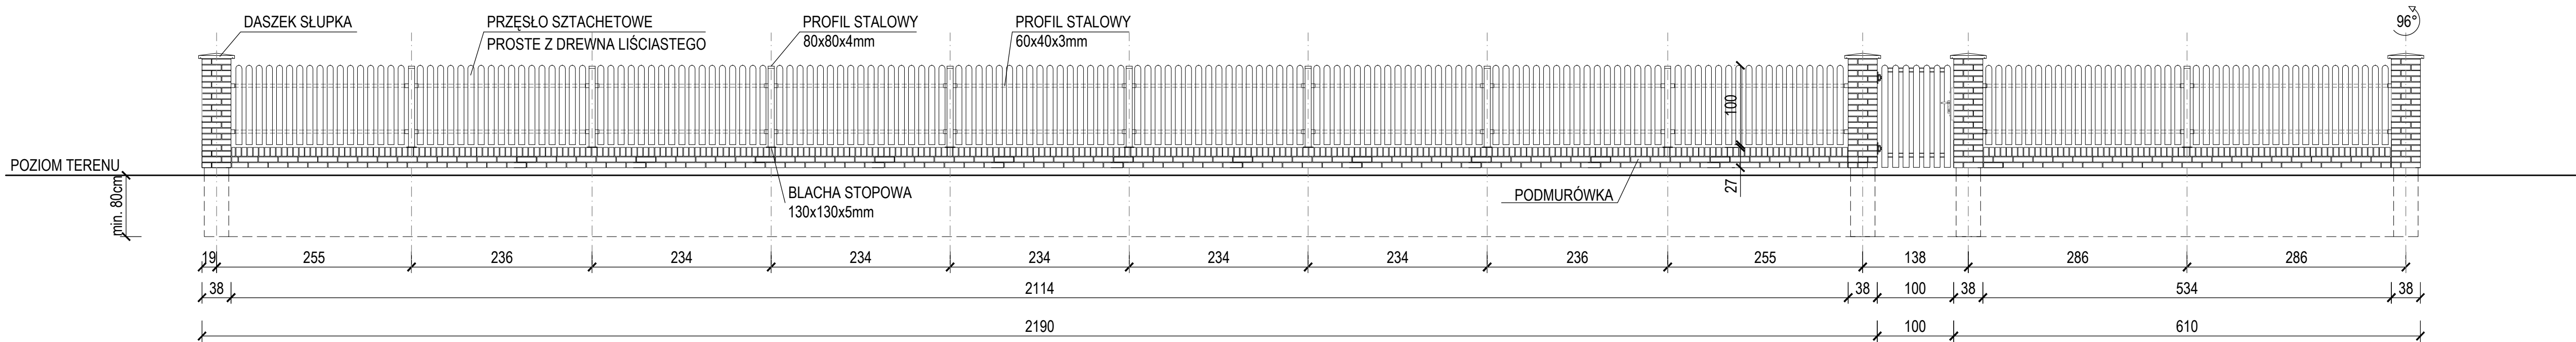

WIDOK Z PRZODU PŁOTU FRONTOWEGO - ODCINEK "A"



DIAN-PROJEKT
BUDOWLANOŚĆ I ARCHITEKTURA

ul. Poluchowska 7
64-410 Rogoźno

dianprojek@gmail.com
tel. +48 601 541 407

NAZWA/ADRES:
WYMIANA OGRODZENIA W NADEŚNICTWIE WELNA

Wzrost 0, doświadczenie w ew. 101035
powierz. obrotu: gmin. Rogoźno
Jednostka ew. Gmina Rogoźno (201602_3)
Obrotu ew. Parkowo (201602_5,0103)

INWESTOR:
Lesy Państwowe
Nadleśnictwo Oborniki
Działek Leśnych ul. Gajowa 1
64-600 Oborniki

STAN OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ:
OGRODZENIE FRONTOWE

ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA TECH. WIELKAW BRZDYZYK
LPM, BUD. W-008

OPRACOWAŁA: MGR INŻ. JANA WOLCZYŃSKA

DATA 10.2021	SKALA 1:50	NR RYS. A1
-----------------	---------------	---------------