

Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).

Średnica drutu pionowego: 6 [mm].


Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokość panela: 2500 [mm].

Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

Wysokość panela 1630 [mm].

Kolor zielony.

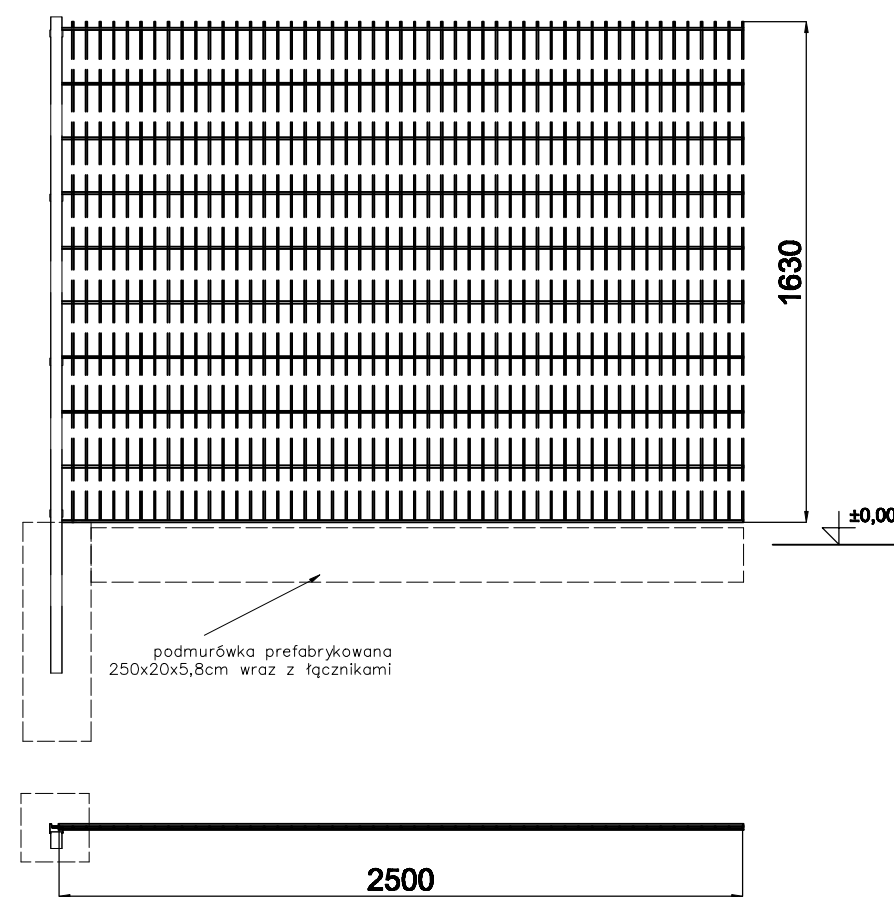

Delta typ S


Przekrój słupa 60x40. Słupy przygotowane do montażu paneli.

Posiadają zamontowane za pomocą nitonakrętek uchwyty montażowe.

Montaż panela do uchwyty przy użyciu blaszki dociskowej.

Kompletne akcesoria montażowe z elementami ze stali nierdzewnej.

Kolor zielony.

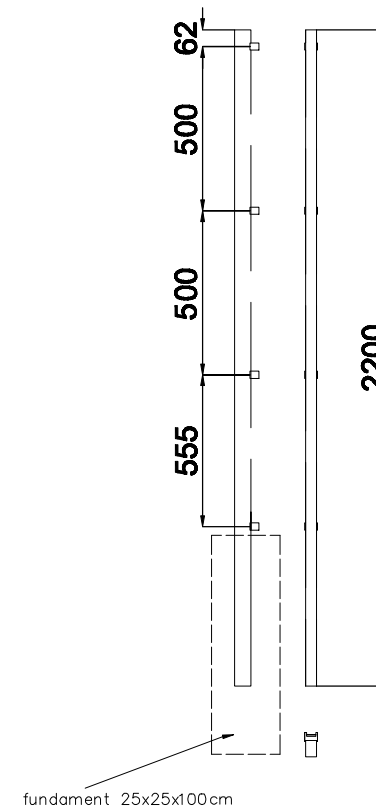

UWAGI:

- Wszystkie nazwy użyte w projekcie stanowią informację o parametrach urządzeń i materiałów. Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi karty materiałowe z załączeniem wszelkich dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne i higieniczne. Materiały i urządzenia inne niż użyte w projekcie podlegają akceptacji koordynatora projektu oraz wymagają sporządzenia dokumentacji zamiennej która podlega uzgodnieniu z koordynatorem projektu
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- W przypadku niezgodności stanu istniejącego z założonym w projekcie należy niezwłocznie poinformować projektanta.
- Odkrywane elementy należy ocenić pod względem stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia konieczności napraw elementów budynku należy je wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu.

Jednostka projektowa:	Adres: Kamienica 13 DZ. NR 141/2 GMINA STRONIE ŚLĄSKIE		
	Obiekt: TEREN WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI KAMIENICA 13		
	Inwestor: PGL LP NADLEŚNICTWO ŁĄDEK ZDRÓJ STRACHOCIN 42		
Skala: SCHEM.	Opracował.: inż. bud. Daniel Szatan	Data:	Podpis:
	Kreślił.: inż. bud. Daniel Szatan		
Temat : OGRODZENIE TERENU WOKÓŁ LEŚNICZÓWKI KAMIENICA 13		Nr rysunku: 3	
Temat rysunku: Ogrodzenie - detal przęsła			