

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont łazienki leśniczówki Planta

LOKALIZACJA: województwo lubelskie, powiat radzyński, jednostka Ewidencyjna 061508_2 Wohyń, obręb 0011 Planta, działka nr 385

INWESTOR: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Radzyń Podlaski ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski

SPORZĄDZIŁ: inż. Tomasz Szczepaniuk

sierpień 2022 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Przedmiar robót

II. Dokumentacja fotograficzna

III. Część rysunkowa

I. PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki leśniczówki w miejscowości Planta
ADRES INWESTYCJI : Rudno II 132A, 21-210 Milanów
INWESTOR : Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
ADRES INWESTORA : ul. Kocka 1, 21-300 Radzyń Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Szczepaniuk
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest generalny remont łazienki w budynku leśniczówki w miejscowości Rudno II w leśnictwie Plan-
ta.

W zakresie remontu należy wykonać:

1. demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
2. skucie okładzin ściennych oraz podłogowych z płytek ceramicznych
3. wykucie z muru istniejącego podokiennika oraz zastąpienie do wykończeniu powstałej półki z płytek
4. wykucie bruzd w celu ukrycia w ścianie przewodów instalacji CO
5. wykucie starych drzwi oraz wstawienie nowych
6. przebudowę instalacji wod-kan oraz CO w celu dostosowania łazienki do nowej aranżacji
7. obniżenie istniejącej termy wraz z wykonaniem niezbędnych podejść
8. wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gk wraz z nowym oświetleniem
9. wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach brodzika oraz na całej powierzchni podłóg
10. wykonanie nowych okładzin ściennych oraz podłogowych z płytek - rodzaj i kolorystyka płytek do ustalenia z Inwestorem
11. malowanie uprzednio wykonanego sufitu
12. montaż nowych elementów armatury (biały montaż) - umywalka z szafką i baterią; miska ustępowa typu kompakt wraz z niezbędnymi zaworami i podłączeniem; brodzik natryskowy wraz z kabiną i odpowiednią baterią natryskową
13. wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek - gruz, stara armatura, itp.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04 0707-05	Demontaż grzejnika 1	zesp. zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek i oblicowań ścian z płytek ceramicznych 14.86+3.61	m ² m ²	18.470	
				RAZEM	18.470
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników 0.86	m m	0.860	
				RAZEM	0.860
6	KNR 4-01 0340-07	Wykucie bruzd pionowych w ścianach - bruzda w celu wkucia przewodów instalacji CO 2.74	m m	2.740	
				RAZEM	2.740
7	KNR-W 4-01 0327-07	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach 1.1	m m	1.100	
				RAZEM	1.100
8	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 0.6*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01 0337-07	Wykucie bruzd poziomych w ścianach - wykucie bruzd pod instalację ciepłej oraz zimnej wody dla baterii umywalkowej, zaworu czepalnego pralki oraz baterii prysznicowej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0205-01	Przebudowa rurociągów instalacji wodnej - doprowadzenie zimnej i ciepłej wody do umywalki oraz zimnej wody do pralki 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-15 0205-01	Przebudowa rurociągów instalacji CO 2.74	m m	2.740	
				RAZEM	2.740
12	KNR 2-15 0421-01	Grzejniki łazienkowy wraz z osprzętem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW wraz z przekuciem stropu i prowadzeniem rur w piwnicy - wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod umywalkę, pralkę oraz brodzik. Dodatkowo należy zaślepić istniejące podejście pod umywalkę Przedmiar dodatkowy - łączna długość 5 3	msc. m msc.	3.000	5.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 0141-02 analogia	Przełożenie elektrycznego podgrzewacza wody wraz z przeróbkami instalacji wodnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR AT-43 0209-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe, w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności 3.61	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
17	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - punktowe oświetlenie typu LED - dodatkow w ramach wykonania oświetlenia należy wymienić łącznik na nowy oraz doprowadzić przewody do nowych punktów oświetleniowych 2	kpl. kpl.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
18	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1*1*2.6	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
19	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3.61	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
20	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 19.45	m ² m ²	19.450	
				RAZEM	19.450
21	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek na zaprawie klejowej poz.19	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
22	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie wraz z gruntowaniem 3.61	m ² m ²	3.610	
				RAZEM	3.610
23	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem wraz z szafką 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 0135-03	Zawór czerpalny do pralki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000


II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA





III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

STAN INSTNIEJĄCY

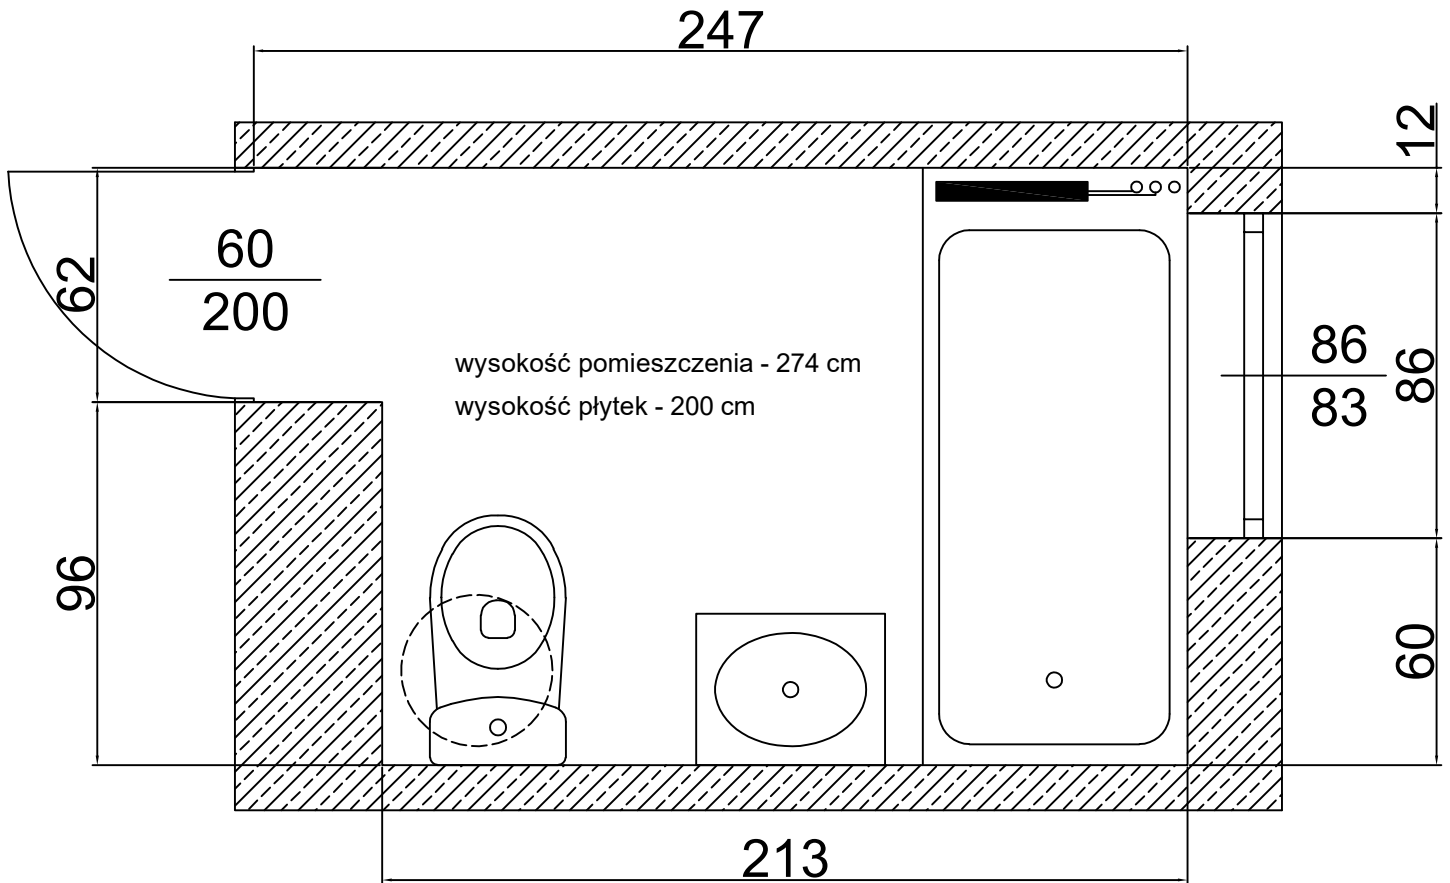

STAN PROJEKTOWANY

