


WSZYSTKIE POŁA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYC W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANIMI POMIĘSZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIE WYPOSAŻYC W AKTUALNY SCHEMAT. WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEŁ" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.

WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZECZĄSKAMI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIENNIACZAMI POKRĘTNYMI DAJI NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO ŚCIENNIACZA KABEŁM N2XH-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, A OD ŚCIENNIACZA DO OPRAWY KABEŁM N2XH-J 5x1,5mm<sup>2</sup>.

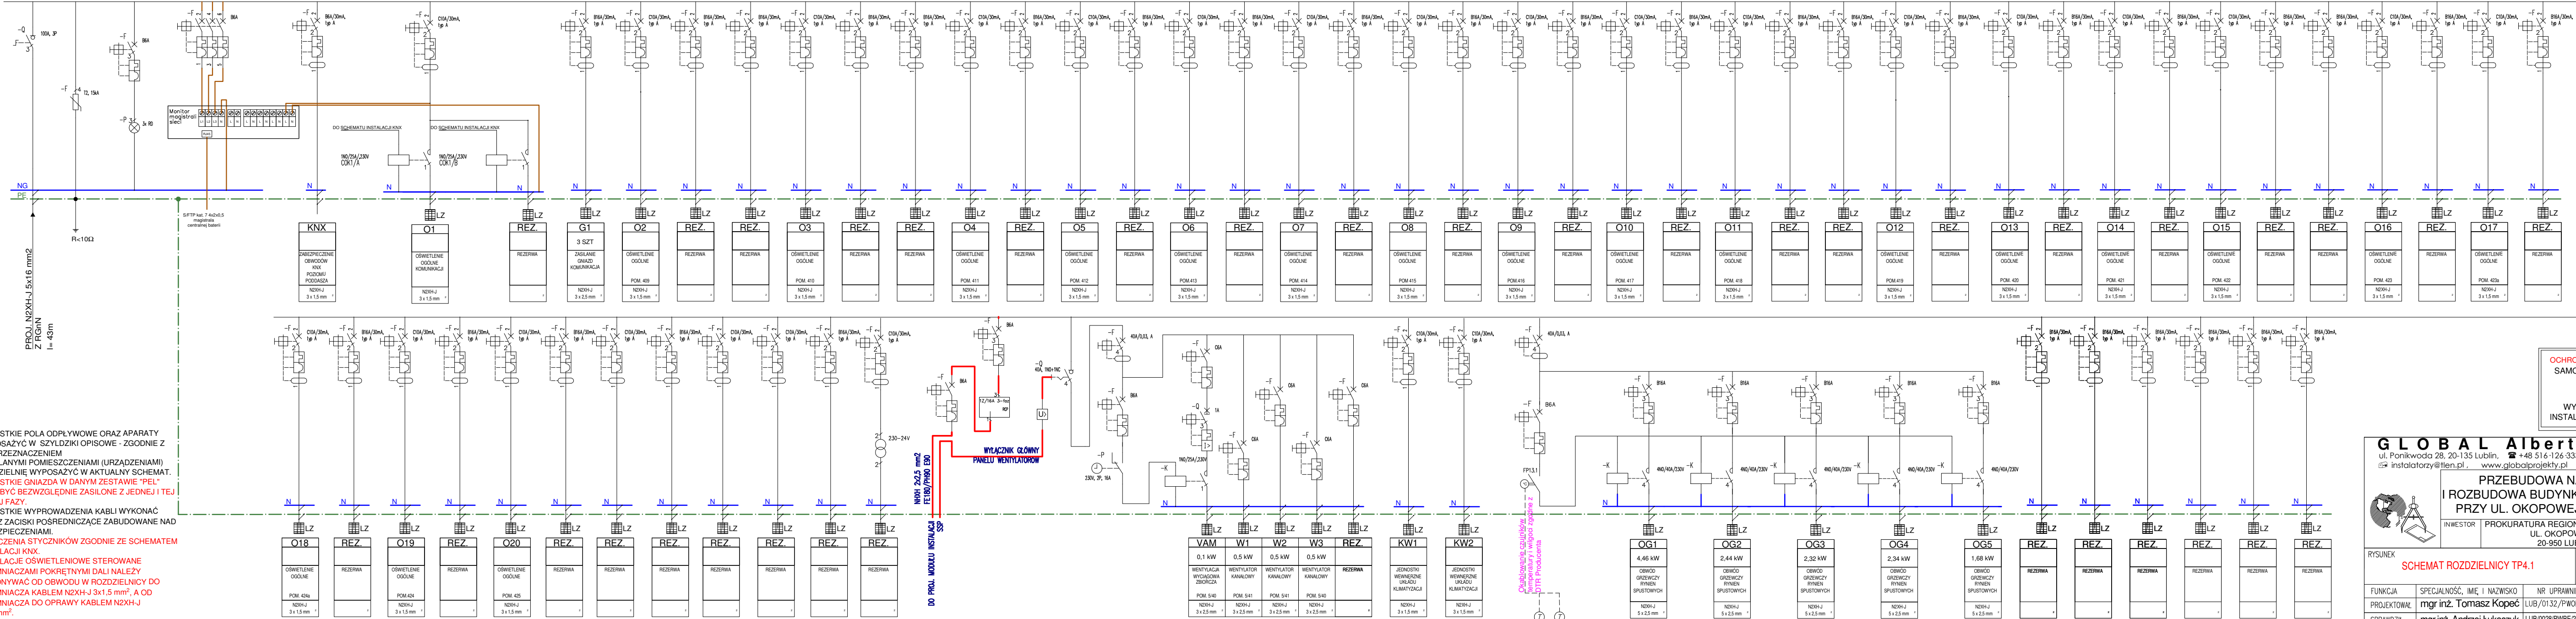

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekt.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**  
INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

RYSUNEK: SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP4.1  
SKALA: ND  
NR RYS.: T-III-09

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopec	LUB/0132/PWOE/10	07 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszyk	LUB/0028/PWOE/23	07 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI